

NR 608
(PS金枠取付ピッチ)

NR 608
(PS金枠取付ピッチ)

NR 220
(PS金枠取付ピッチ)

■ア部詳細 (S = 1/2)

■イ部詳細 (S = 1/2)

(機器上方よりの透視図)

Dimensions (mm):



- Overall width: 202
- Overall height: 215
- Top section width: 184
- Section below top: 179
- Section below that: 168
- Section below that: 130
- Section below that: 111
- Section below that: 100
- Section below that: 55
- Left side offset: 31
- Left side offset (lower): 139
- Right side offset (lower): 69
- Right side offset (lower): 175
- Right side offset (lower): 232
- Right side offset (lower): 233

Connection points and labels:

- ふろ(往き)接続口 R1/2
- オーバーフロー接続口 R1/2
- 給湯接続口 A
- 給水接続口 A
- ガス
- 水抜き栓
- ふろ(戻り)接続口 R1/2
- アース接続ネジ
- 水抜き栓
- 電線管接続口 C31
- ガス接続口 R1/2 (TU接続可)

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1か所としてください。

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
オーバーフロー接続□	29

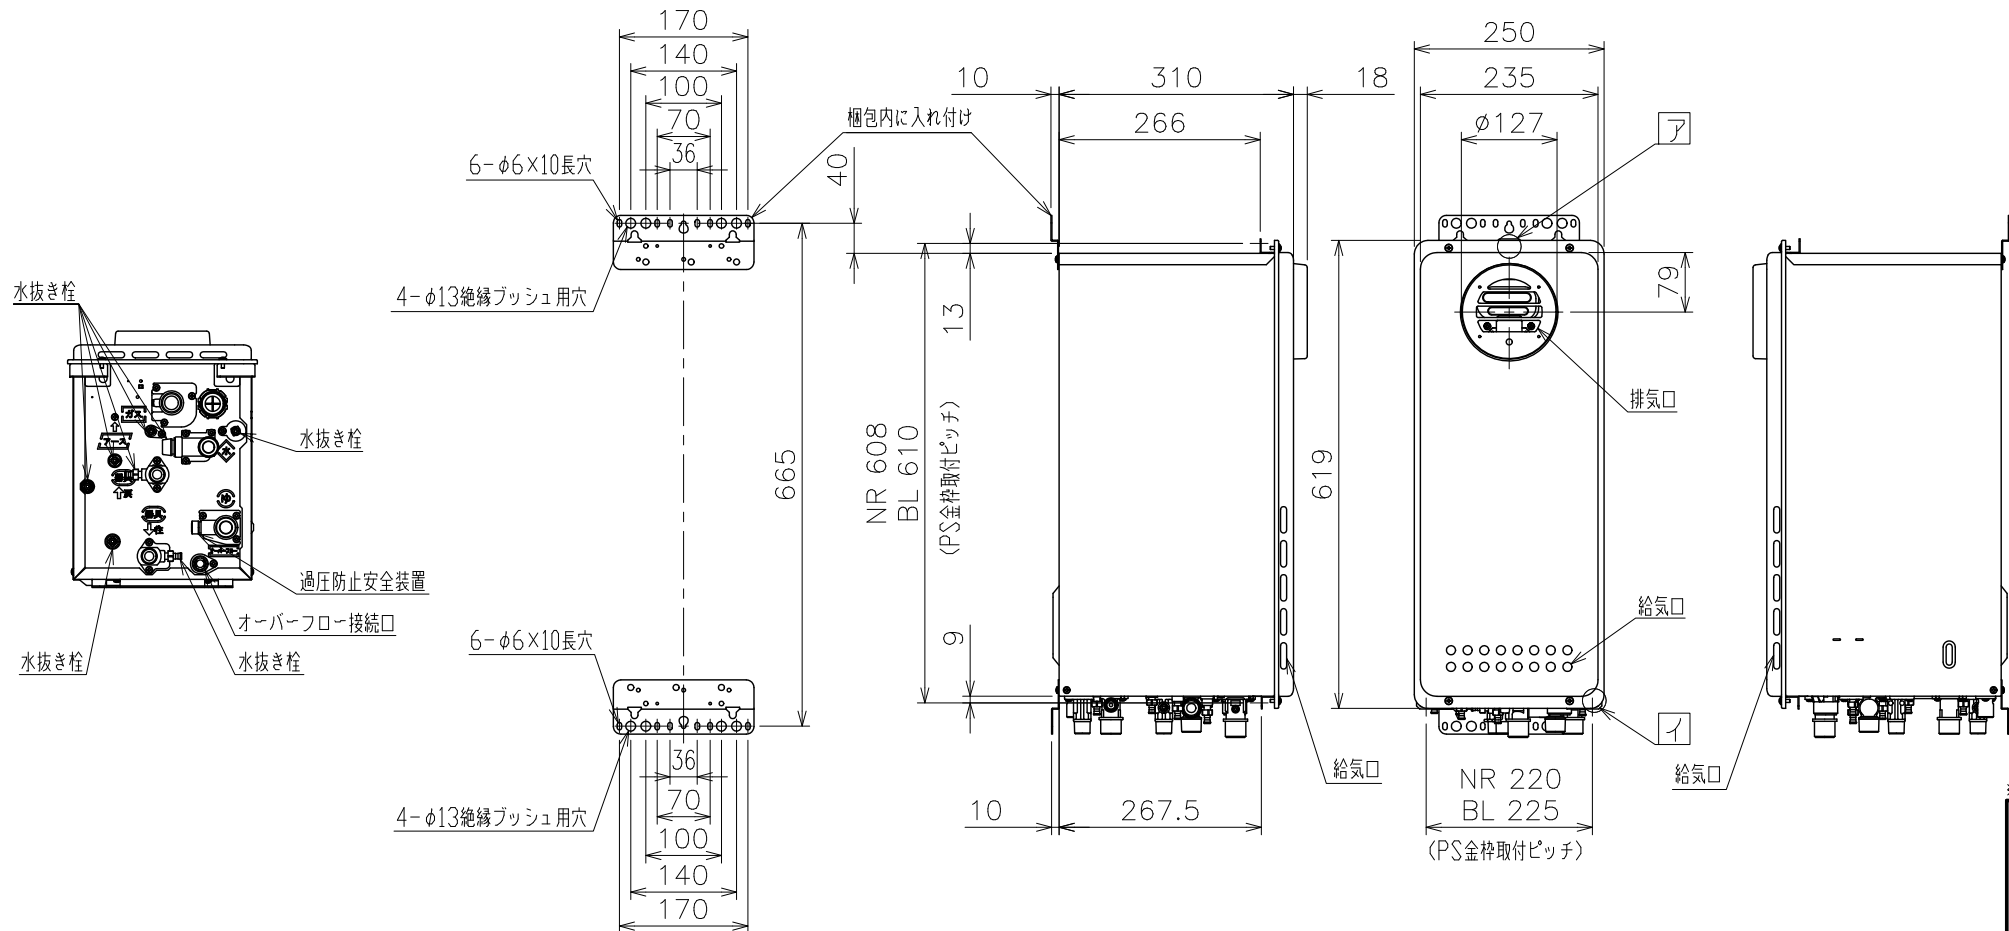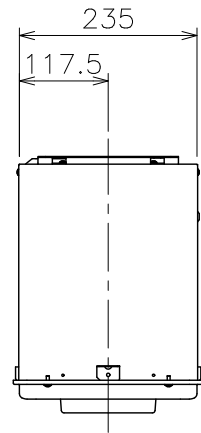

項 目		仕 様
製 品 名	GT-CV1663AWX-PS BL 20A GT-CV1663AWX-PS BL 15A	
型 式	GT-C 1663(S) AWX	
種 類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置
	給排水方式	強制排水式(押し込み)
点 火	方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給 湯 能 力	制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
希 望 所 要	水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動	流量・水圧	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm
質 量(本 体)		25kg(満水時29kg)
接 続 口 径	給水・給湯	R3/4(20A) R1/2(15A)
	ガス	12A,13A LPガス: R1/2(15A) (TU接続可)
	ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)
電 気 関 係	オーバーフロー	R1/2(15A)
	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	90W 凍結予防ヒータ:130W
	待機時消費電力	約0.9W
材 質	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)
	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排水口	ステンレス
本 体 外 装 色	熱交換器	銅・ステンレス
		GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
効 率	エネルギー消費効率(モード)	91.0%
給 湯 効 率	給湯	95.0%
	ふろ	80.0%
騒 音 値(最大時: Aレノジ)		49dB以下(給湯+追いだし: 無響音室での測定値)
排 気 温 度		100°C以下
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安 全 装 置		立消え安全装置(フリュームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)
		残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)
		凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低溫循環ポンプ運転)
		漏電安全装置(高感度)、沸騰防止装置、過電流防止装置
		空だき安全装置(バイメタルスイッチ、ファン回転検出装置)
		誘導管保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソ ー ラ ー 接 続		空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)
		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置
付 属 部 品		不可
別 売 品		取付けネジ類一式、本体取付板
		リモコンセット RC-A001, RC-B001, -C001, -J100 各シリーズ
		増設リモコン RC-8001A, -8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形)
		排気自在カバー FL1、配管カバー H38-K、据置台 D64
		循環アダプター HXシリーズ、漏水検査治具 HX型
		即出漏ユニット QU-1、三方弁ユニット CVU-1 他

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス消費量	29.4kW (25,300kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	都市ガス消費量	29.4kW (2.10kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃ 16L /min	
	出湯量	水温+40℃ 10L /min	
ふろ	給湯能力	2.4~16号	
	湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
	標準ガス消費量	14kW(都市ガス:12,000kcal/h、LPガス:1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L /min	
ろ	湯温調節範囲	33~48℃(16段階)	
	最大ガス消費量(同時使用時)	36.7kW(都市ガス:31,800kcal/h、LPガス:2.62kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ※●より追ひだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CV1663AWX-PS BL 20A GT-CV1663AWX-PS BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0347	
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	

適應金柁參考圖面
標準設置形Ⅱ型（圖番W-00-0346）