

The image contains two technical drawings of mechanical parts, labeled NR 608 and NR 220, with their respective dimensions and section details.

NR 608 (PS金枠取付ピッチ)

Dimensions for NR 608:

- Overall width: 30
- Inner width: 6
- Radius: R3
- Radius: R5
- Height from base to top of main body: 8
- Height from base to top of mounting flange: 16
- Overall height: 19
- Width of mounting flange: 10



Section detail: ■ア部詳細 (S = 1/2)

NR 220 (PS金枠取付ピッチ)


Dimensions for NR 220:

- Overall width: 50
- Inner width: 8.5
- Height from base to top of main body: 7
- Height from base to top of mounting flange: 9
- Overall height: 17
- Width of mounting flange: 6
- Height of mounting flange: 2.2

Section detail: ■イ部詳細 (S = 1/2)

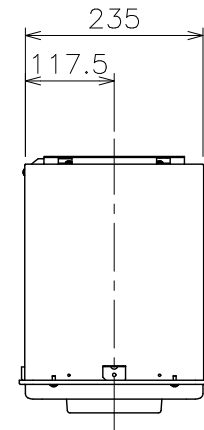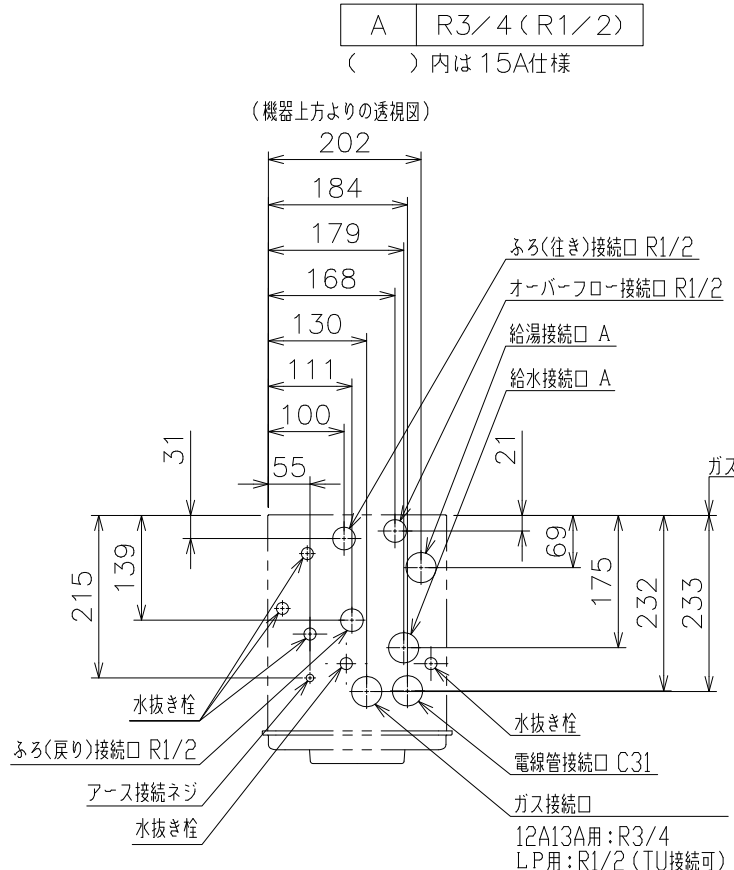

■ 底板よりの各種継手高さ	
給水接続口	49
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口<往き>	51
ふろ接続口<戻り>	51
電線管接続口	24
オーバーフロー接続口	29

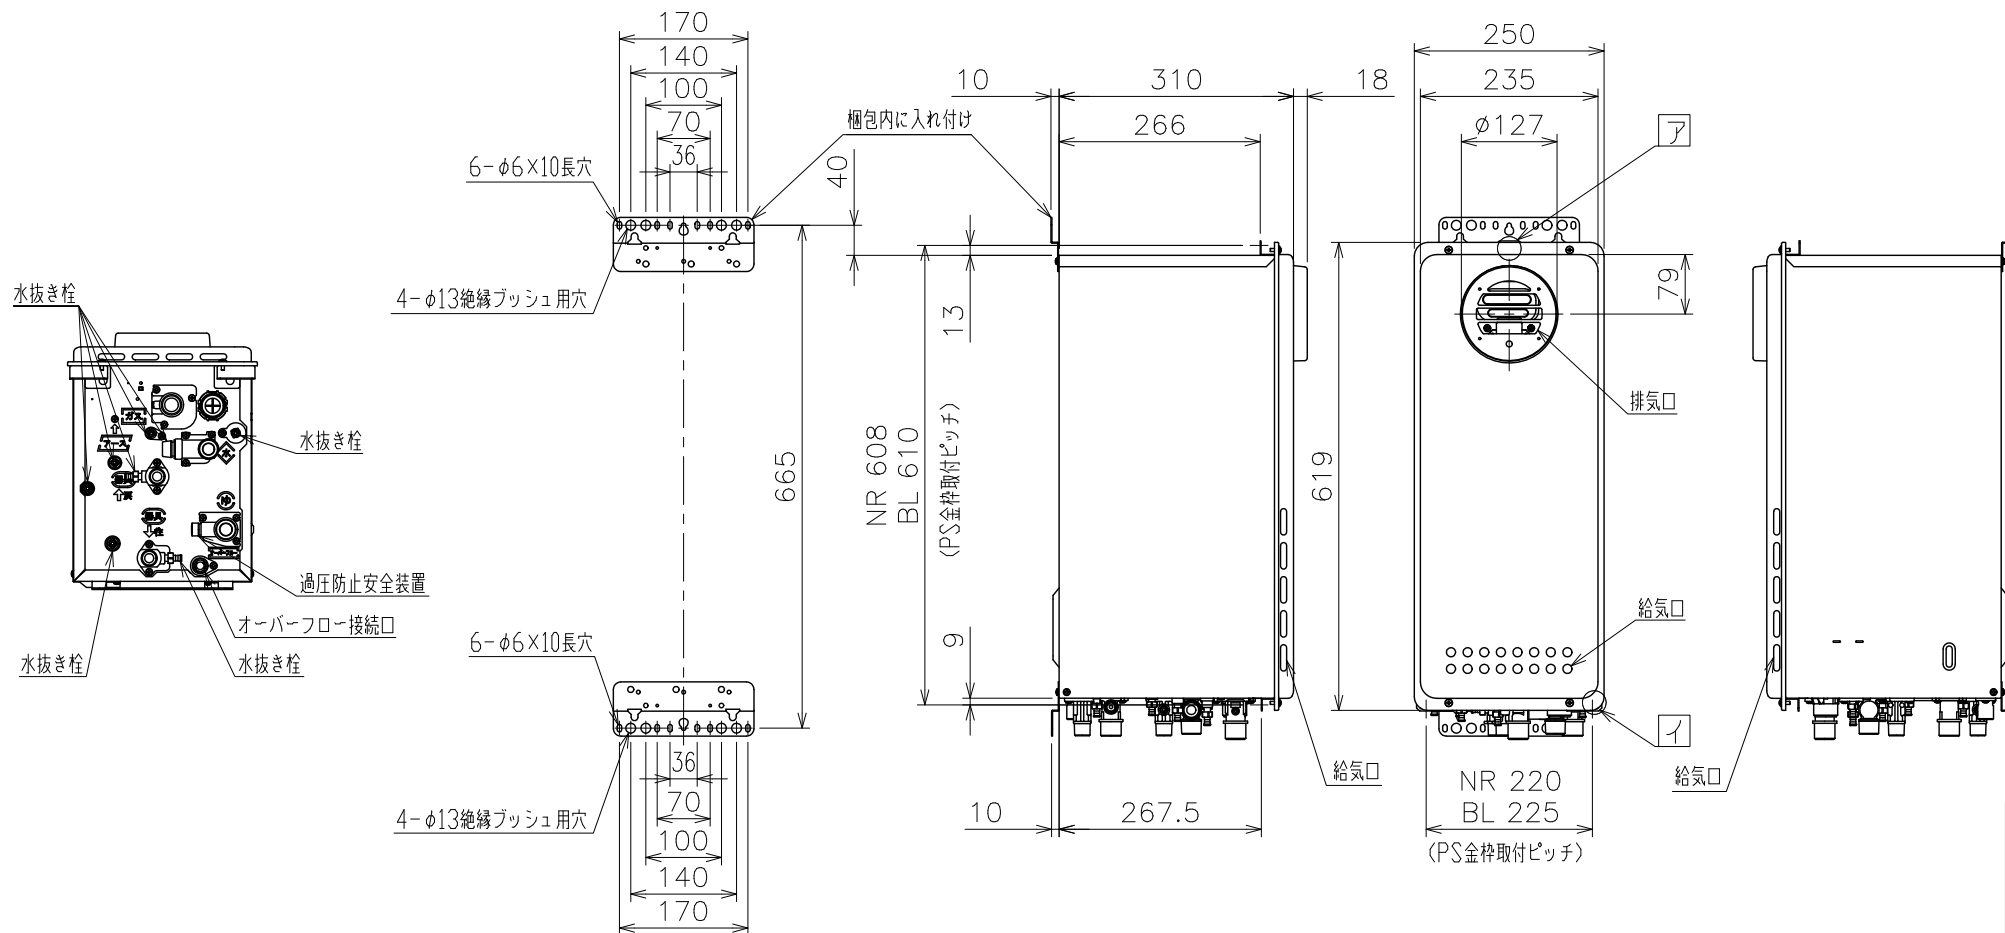

● 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
 ● 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1カ所としてください。

仕様表		仕 様	
項 目		仕 様	
製 品 名		GT-CV2063SAWX-PS BL 20A GT-CV2063SAWX-PS BL 15A	
型 式		GT-C2063(S) AWW	
種 類		屋外壁掛設置型・PS標準設置 強制排気式（押し込み）	
設置の方式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給排気方式		FF+FB+水比制御（水量サーボ）+Q機能	
点火方式		0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
給湯能力制御方式		3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）	
希望所要水圧		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
最低作動流量・水圧		25kg（満水時29kg）	
外形寸法		R3/4（20A） R1/2（15A）	
質量（本体）		12A,13A: R3/4（20A） LPガス: R1/2（15A）（TJ接続可）	
接続口径		R1/2（15A） R1/2（15A）	
給水・給湯ガス		R1/2（15A） R1/2（15A）	
ふろ（行き・戻り）		AC100V（50/60Hz）	
オーバーフロー		100W 連結予防ヒータ：130W	
電 源		約0.9W	
消費電力		約1.8m（機器外長さ）	
待機時消費電力		亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
電源コード長さ		ステンレス	
電気関係		銅、ステンレス	
本体外装		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
材質		エネルギー消費効率（モード）	
排気口		91.0%	
熱交換器		給湯	
本体外装色		95.0%	
効 率		給湯	
エネルギー消費効率（モード）		90.0%	
給湯		騒音値（最大時：Aレンジ）	
率		49dB以下（給湯・追いだしき：無響音室での測定値）	
ふろ		排気温度	
騒音値（最大時：Aレンジ）		100℃以下	
排気温度		最大約100cc/min	
ドレン排水量		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
中和方式		立消え安全装置（フ列ムロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ）	
中 和 方 式		残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）	
安 全 装 置		凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒーター・低溫時循環ポンプ運転）	
安 全 装 置		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置	
安 全 装 置		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置	
安 全 装 置		誘導電保護装置（ZNR）逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）	
安 全 装 置		空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサ）	
安 全 装 置		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
ソ ー ラ ー 接 続		不可	
付 属 部 品		取付けネジ類一式、本体取付板	
別 売 品		リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100各シリーズ 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ（ふる自動スイッチ付き）,-8001B（防水形） 排気自在カバーFL1、配管カバーH38-K、据置台D64 節電アダプターHXNシリーズ、漏水検査器具HX型 即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1他	

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス都市ガス	36.7kW（31,600kcal/h）	4.42kW（3,800kcal/h）
	消費量LPガス	36.7kW（2.62kg/h）	4.42kW（0.316kg/h）
	出湯量水温+25℃		20L/min
	水温+40℃		12.5L/min
	給湯能力		2.4~20号
ふろ	湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60℃（17段階）	
	標準ガス消費量	14kW（都市ガス：12,000kcal/h、LPガス：1.00kg/h）	
	最低作動流量	3.5L/min	
ろ	湯温調節範囲	33~48℃（16段階）	
	最大ガス消費量（同時使用時）	36.7kW（都市ガス：31,600kcal/h、LPガス：2.62kg/h）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

●ふろ追いだし能力

上昇温度	追いだし所要時間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

■ ふろ自動お湯はり能力					
季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間			
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)	
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分	
条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm ² 以上 ※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。					
■固定仕様と付属部品諸元					
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力	
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 ワッシャー・ブラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (笠型のネジとナットの場合)	
		据置 (上部固定有り)	2		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CV2063SAWX-PS BL 20A GT-CV2063SAWX-PS BL 15A			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0359
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社ノリツ

注	※この機器は側面近接10mmに対応しています。 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。	適応金枠参考図面 標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）
---	---	----------------------------------

適用金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）