

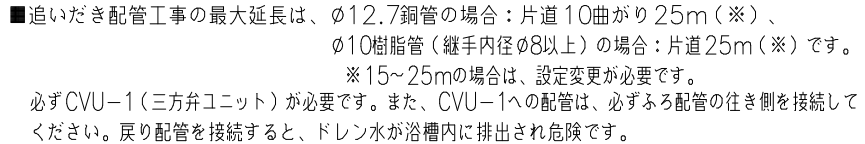
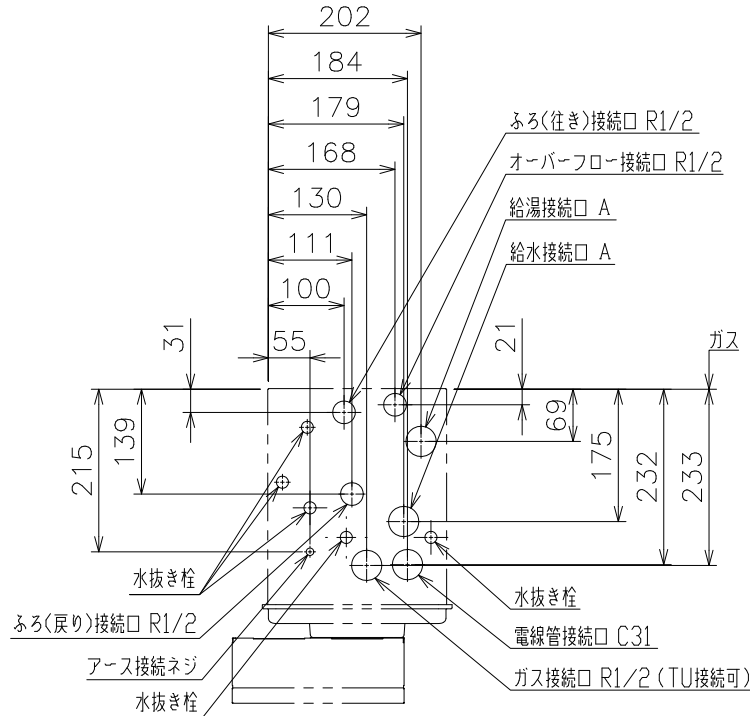





()内は15A仕様

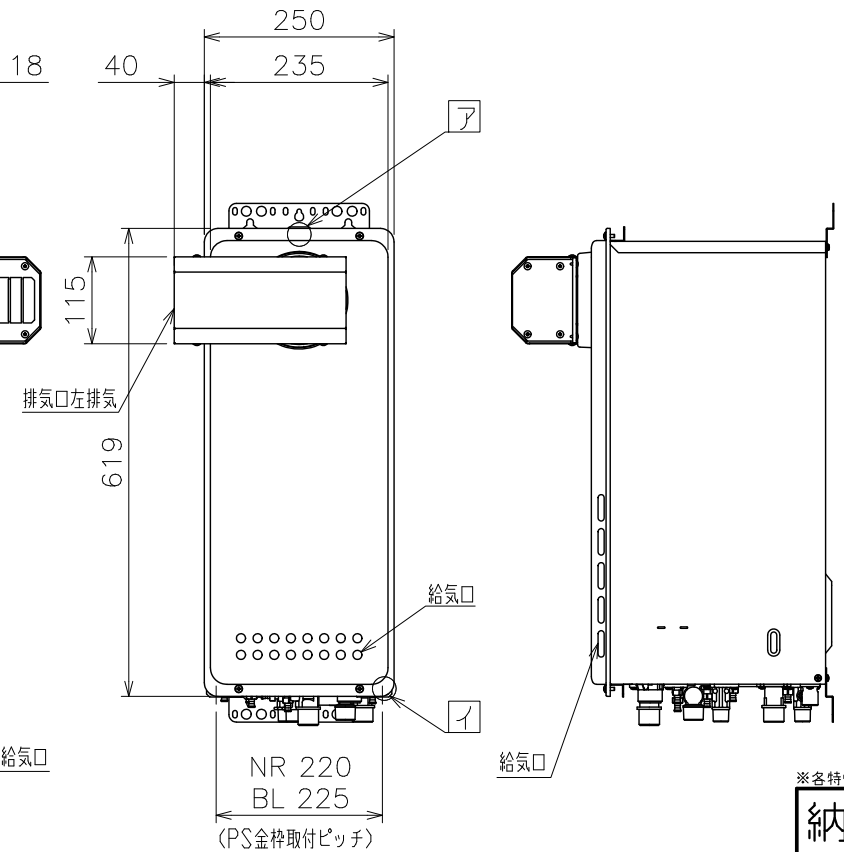

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

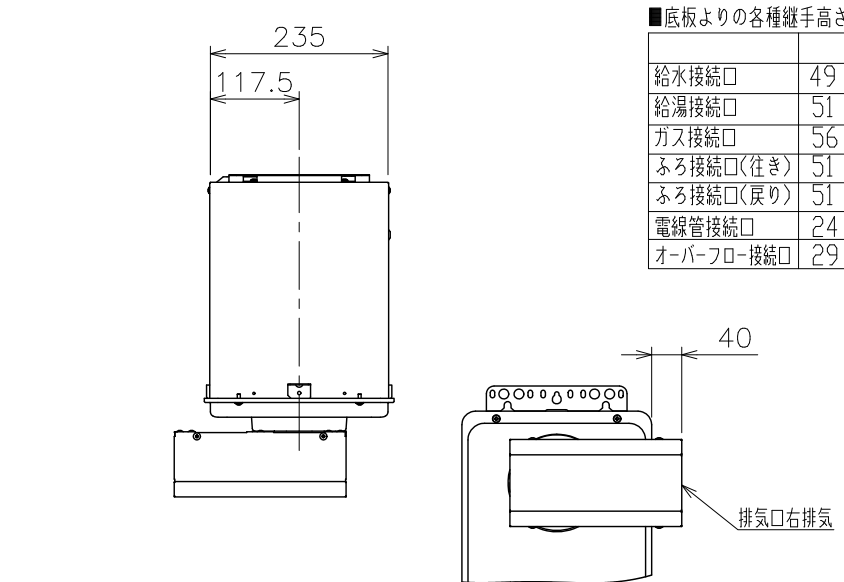

項	目	仕 様
製 品 名		GT-CV1663SAWX-L BL 20A GT-CV1663SAWX-L BL 15A
型 式		GT-C1663(S) AWX-L
種 類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PSアルコープ設置形
	給 排 気 方 式	強制排気式(押し込み)
点 火 方 式		電子イグナイトによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
希 望 所 要 水 圧		0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧		3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm
質 量(本 体)		26kg(満水時30kg)
接 続 口 径	給 水・給 湯	R3/4(20A) R1/2(15A)
	ガ ス	12A,13A LPガス:R1/2(15A)(TU接続可)
	ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)
電 気 関 係	オ ー バ ー フ ロー	R1/2(15A)
	電 源	AC100V(50/60Hz)
	消 費 電 力	約0.9W
	待機時消費電力	約1.8m(機器外長さ)
材 質	電 源 コ ー ド 長 さ	約1.8m(機器外長さ)
	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排 気 口	ステンレス
本 体 外 装 色	熱 交 換 器	銅・ステンレス
		GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
効 率	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (モ ー ド)	91.0%
経 費	給 湯	95.0%
	ふ ろ	80.0%
停 留 値 (最 大 時 : A レ ン ジ)		49dB以下(給湯+追いだし:無響室内での測定値)
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安 全 装 置	立消え安全装置(フリュームロッド)・過熱防止装置(温度ヒューズ)	
	残火安全装置(バイメタルスイッチ)・過圧防止安全装置(スプリング式)	
	凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒーター・低温時循環ポンプ運転)	
	漏電安全装置(高感度)・沸騰防止装置・過電流防止装置	
	空だき安全装置(バイメタルスイッチ・ファン回転検出装置)	
	誘導管保護装置(ZNR)・逆流防止装置・逆流防止弁+逆止弁	
ソ ー ラ ー 接 続	空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)	
	中和器詰り検出装置・高温出湯防止装置	不可
付 属 部 品		取付けネジ類一式、本体取付板
別 売 品		リモコンセット RC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100 各シリーズ
		増設リモコン RC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き) ,-8001B(防水形)
		配管カバーH38-K、据置台D64
別 売 品		循環アダプターHXシリーズ・漏水検査治具HX型
		即出漏ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	都市ガス LPガス	29.4kW (25,300kcal/h) 29.4kW (2.10kg/h)	4.42kW (3,800kcal/h) 4.42kW (0.316kg/h)
給湯	水温+25℃	16L / min	
	水温+40℃	10L / min	
	給湯能力	2.4~16号	
湯温調節範囲		32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
ふろ	標準ガス消費量	14kW(都市ガス:12,000kcal/h、LPガス:1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L / min	
	湯温調節範囲	33~48℃(16段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)		36.7kW(都市ガス:31,600kcal/h、LPガス:2.62kg/h)	
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13号の値です。ガス種により若干異なります。			

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CV1663SAWX-L BL 20A GT-CV1663SAWX-L BL 15A			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-19-0350
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ

注 ※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。

適用金棒参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）