

()内は15A仕様

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
オーバーフロー接続□	29

Technical drawing of the front view of a water heater unit, showing dimensions and connection points.

Dimensions:

- Overall width: 202
- Top section widths: 184, 179, 168, 130, 111, 100, 55
- Vertical dimensions from top: 31, 139, 215
- Horizontal distance from centerline to right side connections: 21, 69, 175, 232, 233

Connection Points and Labels:

- ふろ(往き)接続口 R1/2 (Bath (outgoing) connection port R1/2)
- オーバーフロー接続口 R1/2 (Overflow connection port R1/2)
- 給湯接続口 A (Hot water supply connection port A)
- 給水接続口 A (Cold water supply connection port A)
- ガス (Gas)
- 電線管接続口 C31 (Conduit connection port C31)
- ガス接続口 (Gas connection port)
- 12A13A用: R3/4 (For 12A13A: R3/4)
- LP用: R1/2 (TU接続可) (LP use: R1/2 (TU connection possible))
- 水抜き栓 (Drain plug)
- ふろ(戻り)接続口 R1/2 (Bath (return) connection port R1/2)
- アース接続ネジ (Grounding screw)

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a rectangular frame with a central circular opening. Dimensions are indicated in millimeters (mm) and inches (").


- Overall width: 255 mm (10 inches)
- Inner width (door case mounting pitch): 220 mm (9 inches)
- Overall height: 605 mm (24 inches)
- Inner height (door case mounting pitch): 518 mm (20.4 inches)
- Distance from top edge to center of circular opening: 87 mm (3.4 inches)
- Labels: イ (I) points to the inner frame, and ヲ (O) points to the outer frame.

Technical drawing of the front view of the 100mm diameter model. The drawing shows a rectangular unit with a width of 310mm and a height of 586mm. A horizontal dimension of 18mm is shown from the right edge of the main body to the center of the circular port. The circular port has a diameter of 100mm and a depth of 78mm. A vertical dimension of 109mm is shown from the top edge of the main body to the top of the circular port. A vertical dimension of 42.5mm is shown from the bottom edge of the main body to the bottom of the circular port. The bottom of the unit features a series of mounting feet. A label "給気口" (Air inlet) points to the circular port.

■ 追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道25m(※)です。
※15〜25mの場合は、設定変更が必要です。

必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずずる配管の向き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレン水が浴槽内に排出され危険です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1か所としてください。

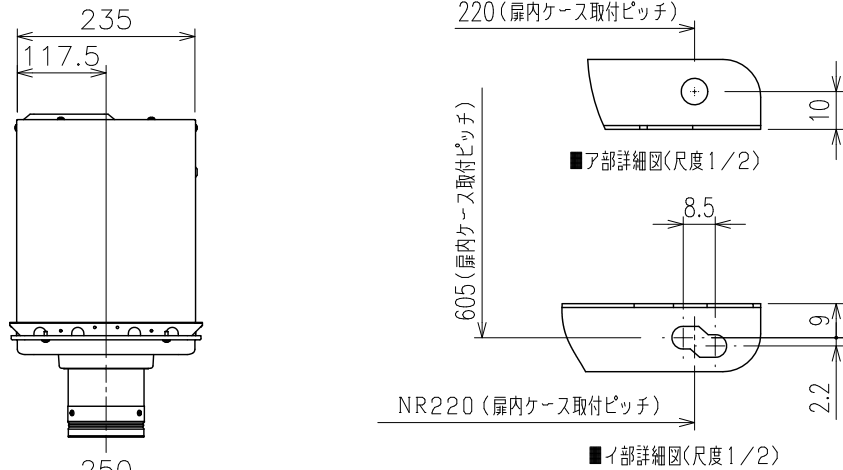

仕様表		仕 様	
項 目			
製 品 名		GT-CV2063SAWX-T BL 20A GT-CV2063SAWX-T BL 15A	
型 式		GT-C2063 (S) AWX-T	
種 類	設置の方式 給排気方式	PS扉内設置前方排気延長形 強制排気式（押し込み）	
点 火 方 式		電子イグニタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能	
希望所要水圧		0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
最低作動流量・水圧		3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外形寸法		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
質 量（本体）		25kg（満水時29kg）	
接続口径	給水・給湯ガス	R3/4（20A）	R1/2（15A）
	ふろ（行き・戻り）	12A, 13A: R3/4（20A）	LPガス: R1/2（15A）（TU接続可）
	オーバーフロー	R1/2（15A）	R1/2（15A）
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）	
	消費電力	100W 凍結予防ヒータ：140W	
	待機時消費電力	約0.9W	
	電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）	
材 質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
本 体 外 装 色	熱交換器	銅・ステンレス	
		GQホワイト（近似色）マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
効 率	エネルギー消費効率（モード）	91.0%	
	給湯	95.0%	
	ふろ	80.0%	
騒音値（最大時：Aレンジ）		49dB以下（給湯・追いだき：無響室内での測定値）	
排気温度		100℃以下	
ドレン排水量		最大約100cc/min	
中和方式		CaCO ₃ による中和、pH値5.8~8.6	
安 全 装 置		立消安全装置（フ列ムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）	
		残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）	
		凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転）	
		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置	
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置	
		誘導管保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）	
		空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサー）	
ソ ー ラ ー 接 続		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
		不可	
付 属 部 品		取付けネジ類一式	
別 売 品		リモコンセットRC-A001, RC-B001, -C001, -G001, -J100 各シリーズ	
		増設リモコンRC-8001A, -8001AJ（ふる自動スイッチ付き）, -8001B（防水形）	
		扉内設置ケースTC-10、排気流速UPアダプターφ100-15、φ100-30	
		循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型	
		即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他	

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	36.7kW (31,600kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	都市ガスLPガス	36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃	20L / min
	水温+40℃	12.5L / min	
ふろ	給湯能力	2.4~20号	
	湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)	
	標準ガス消費量	14kW (都市ガス: 12,000kcal/h、LPガス: 1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L / min	
お風呂	湯温調節範囲	33~48℃ (16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	36.7kW (都市ガス: 31,600kcal/h、LPガス: 2.62kg/h)	

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付数	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準		
		PS扉内設置	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CV2063SAWX-T BL 20A GT-CV2063SAWX-T BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-19-0360	
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	

注記

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップを外し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径φ100）

適応金枠参考図面
扉内設置形（図番W-00-0348）
扉内設置形（2連）（図番W-00-0352）