




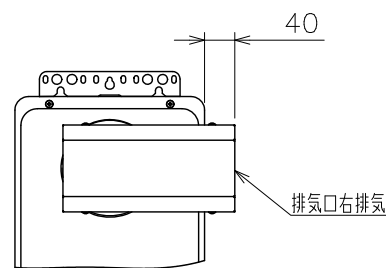


()内は15A仕様

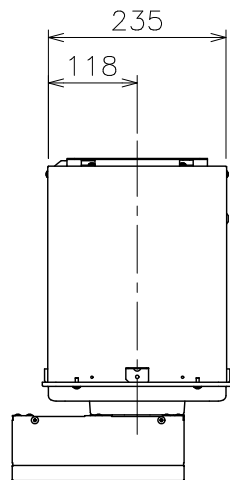


(機器上方よりの透視図)

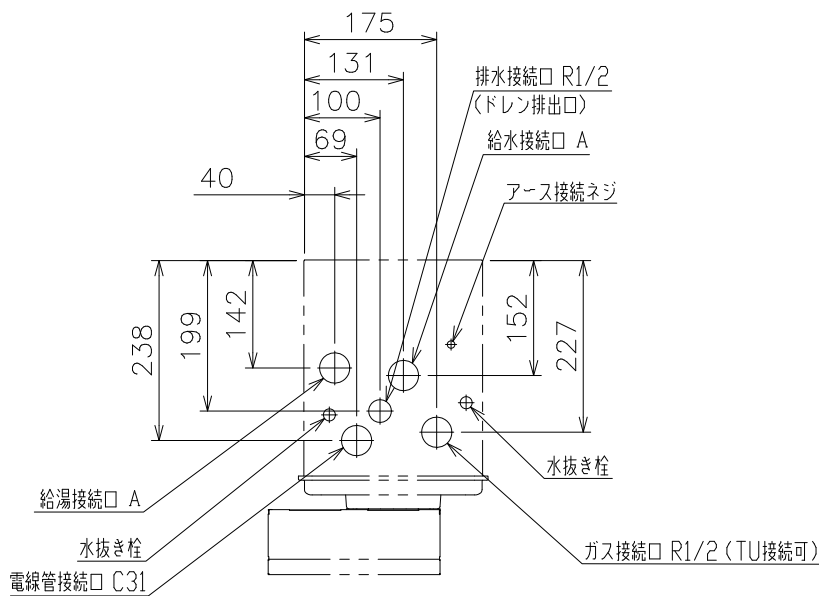

■底板よりの各種継手高さ

給水接続□	58
給湯接続□	45
ガス接続□	56
電線管接続□	24
排水接続□	30

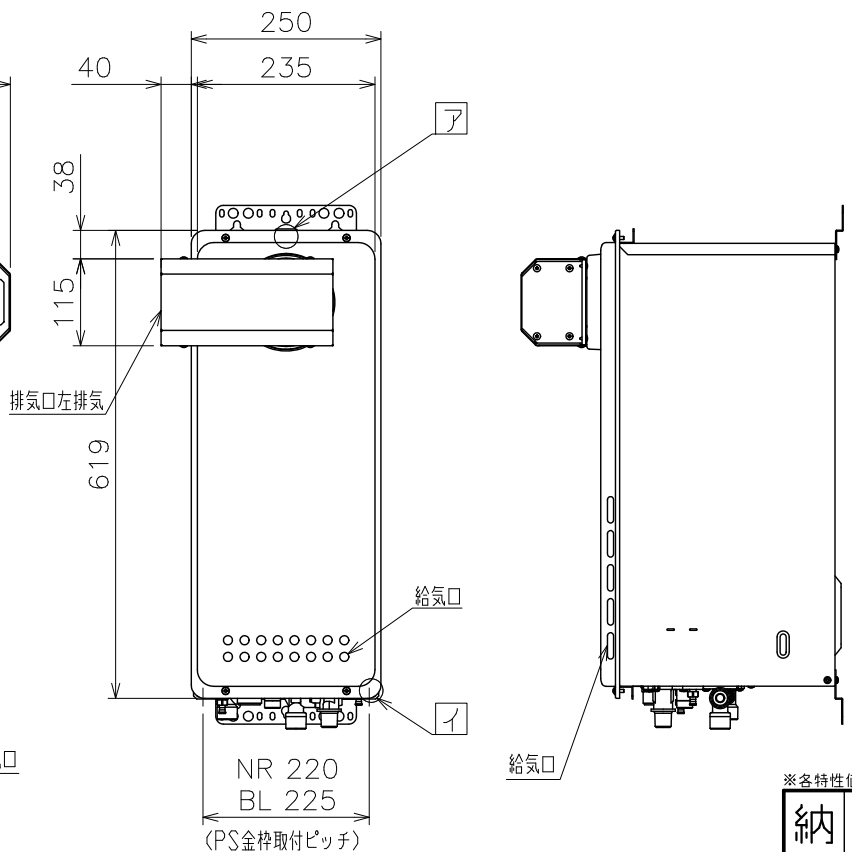

■仕様表

項目		仕 様	
製 品 名	型 式	GQ-C2038WXS-L BL 20A GQ-C2038WXS-L BL 15A	
種 類	設 置 の 方 式	GQ-C2038WXS-L	
	給 排 気 方 式	屋外壁掛設置形・PSアルコーブ設置形	
点 火 方 式		強制排気式（押し込み）	
給 湯 能 力 制 御 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給 水 用 水 圧		FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能	
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧		98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
外 形 寸 法		3.5L / min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）	
質 量（本 体）		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
		22.0kg（満水時23.5kg）	
接続口径	給 水 ・ 給 湯	R3/4（20A）	R1/2（15A）
	ド レ ン 排 水	R1/2（15A）（TU接続可） R1/2（15A）	
電 気 関 係	電 源	AC100V（50/60Hz）	
	消 費 電 力	51W 凍結予防ヒータ：146W	
	待機時消費電力	約1.1W	
	電 源 コード 長 さ	約1.8m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅、ステンレス	
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率（モ ー ド）		94.0%	
騒 音 値（最 大 時：Aレ ン ジ）		49dB以下（無響室内での測定値）	
排 気 温 度		100℃以下	
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min	
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安 全 装 置		打消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）	
		残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）	
		凍結予防装置（水垢抜き栓・電気ヒータ）	
		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置	
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置	
	誘導雷保護装置（ZNR）		
	空だき防止装置（水量センサ）		
	中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置		
ソ ー ラ ー 接 続		不可	
付 属 部 品		取付けネジ類一式、本体取付板	
別 売 品		<オートストップなしタイプのリモコン>	
		台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S	
		<オートストップありタイプのリモコン>	
		台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S	
		増設リモコンRC-8001A、8001B（防水形）	
	配管カバーH38-K、販置台D64		

■能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	36.7kW(31,600kcal/h)	4.42kW(3,800kcal/h)
	都市ガスLPガス	36.7kW(2.62kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃	20L/min
		水温+40℃	12.5L/min
	給湯能力		2.4~20号
湯温調節範囲		37~48,60,75℃(14段階)	
最大ガス消費量		36.7kW(都市ガス:31,600kcal/h、LPガス:2.62kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下径15mm) 0.2kN/本以上 (木下径12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ)
PS固定	小ネジM5x12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-C2038WXS-L BL 20A GQ-C2038WXS-L BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0770	
	作成	2016. 6.27	調整	B	2022.3.1	株式会社ノーリツ	

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）