
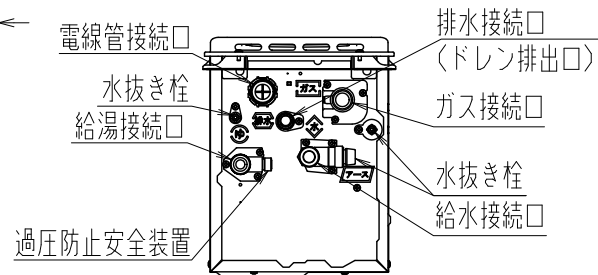
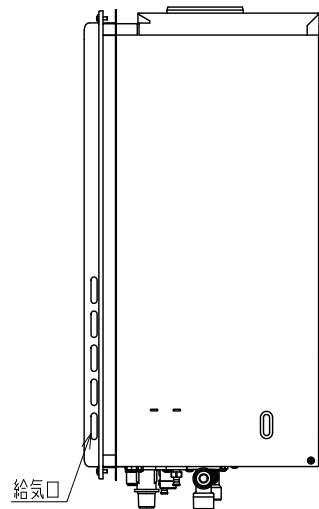
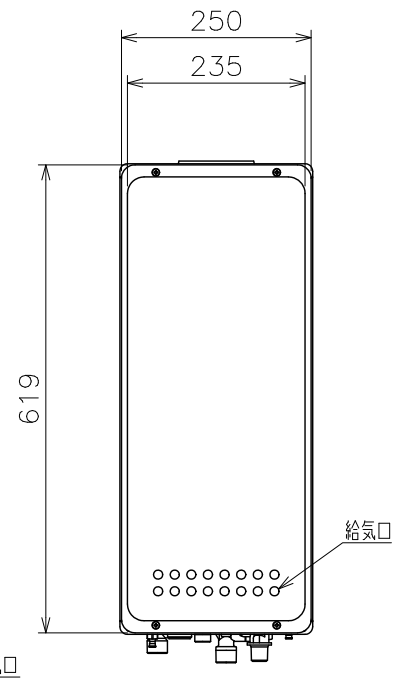


給水接続□	58
給湯接続□	45
ガス接続□	56
電線管接続□	24
排水接続□	30

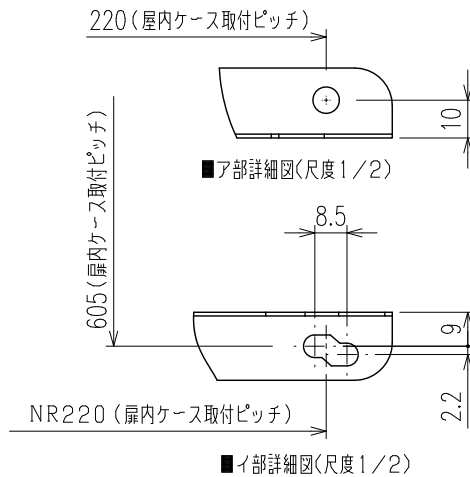

適用金枠参考図面
扉内設置形（図番 WN-01-0128）

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
 ※排気延長する場合は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内
 〈排気アダプターH100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内〉で施工します。(排気筒口径φ100)
 ※この機器は取替え排気アダプターTB-H100Lを使用することにより、後方排気延長形と取り替えることができます。
 取替え排気アダプターTB-H100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。

項目		仕様
製品名	型式	GQ-C2038WXS-H BL 20A GQ-C2038WXS-H BL 15A
種類	設置の方式 給排気方式	GQ-C2038WXS-H PS扉内設置上方排気延長形 強制排気式（押し込み）
点火方式	点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
給湯能力	制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
使用圧	使用圧	98.1～98.1kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量	水圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	外形寸法	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm
質量	質量（本体）	21.5kg（満水時23.0kg）
接続口径	給水・給湯 ドレン排水	R3/4（20A） R1/2（15A）（TU接続可） R1/2（15A）
電気関係	電源 消費電力 待機時消費電力 電源コード長さ	AC100V（50/60Hz） 52W 凍結予防ヒータ：146W 約1.1W 約1.8m（機器外長さ）
材質	本体外装 排気口 熱交換器	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅、ステンレス
本体外装色	本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
エネルギー消費効率（モード）	エネルギー消費効率（モード）	94.0%
騒音値（最大時：Aレレンジ）	騒音値（最大時：Aレレンジ）	49dB以下（無響音室での測定値）
排水温度	排水温度	100℃以下
ドレン排水量	ドレン排水量	最大約100cc/min
中和方式	中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6
安全装置	安全装置	打消え安全装置（フュームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ） 漏電安全装置（高速度）、沸騰防止装置、過電流防止装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置 誤導保護装置（ZNR） 空だき防止装置（水量センサ） 中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置
ソーラー接続	ソーラー接続	不可
付属部品	付属部品	取付けネジ類一式、本体取付板
別売品	別売品	＜オートストップなしタイプのリモコン＞ 所所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S ＜オートストップありタイプのリモコン＞ 所所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、-8001B（断水形） 扉内設置型TC-11、排気アダプタ-H100S、H100L、取付け排気アダプタ-TB-H100L、他

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	36.7kW (31,600kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	都市ガス消費量	36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃ 20L/min	
	出湯量	水温+40℃ 12.5L/min	
	給湯能力	2.4~20号	
	湯温調節範囲	37~48、60、75℃ (14段階)	
最大ガス消費量		36.7kW (都市ガス：31,600kcal/h、LPガス：2.62kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	規格	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内設置	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-C2038WXS-H BL 20A GQ-C2038WXS-H BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0772	
	作成	2016.6.27	調整	A	2022.3.1	株式会社ノリツ	