



(單位：mm)


■ア部詳細図（尺度1/2）

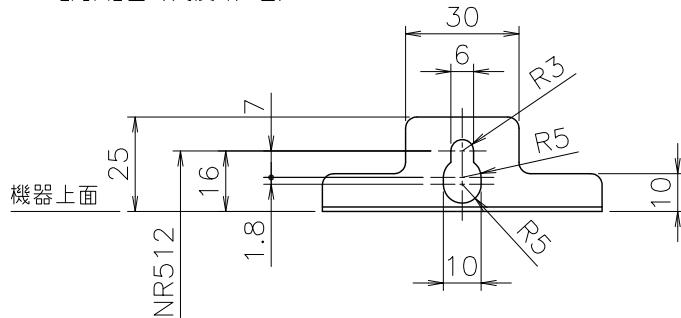

■イ部詳細図（尺度1／1）

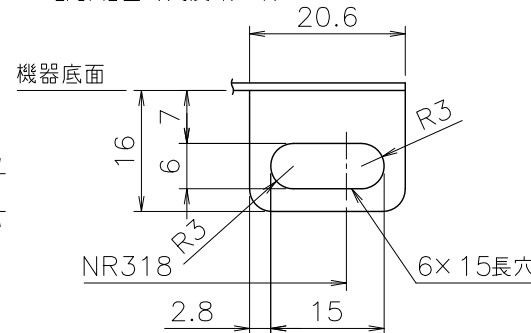

(機器上方よりの透視図)



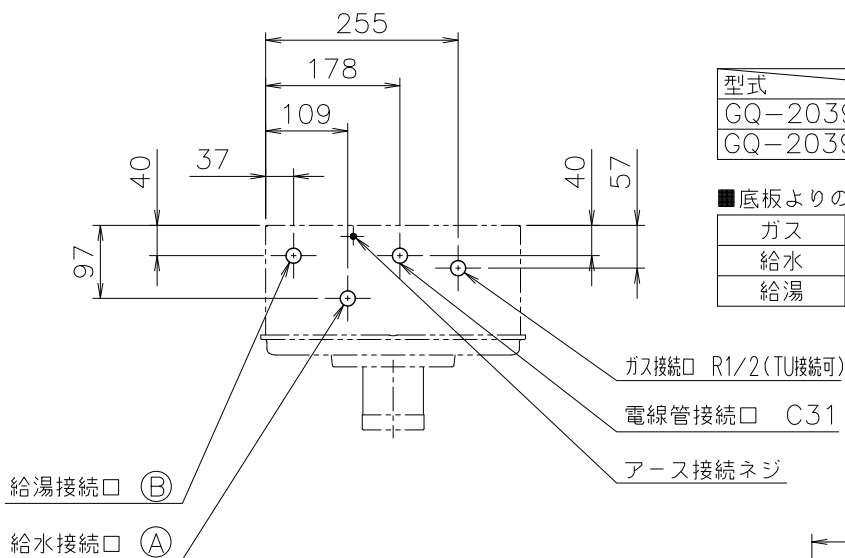


型式	記号	Ⓐ	Ⓑ
GQ-2039WS-T-1 20A		R3/4	R3/4
GQ-2039WS-T-1 15A		R1/2	R1/2

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	49
給水	48
給湯	44

(フロントカバーを外した状態)

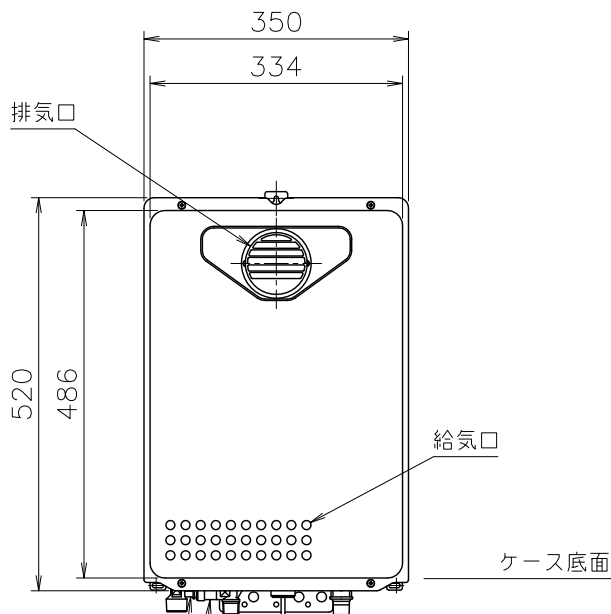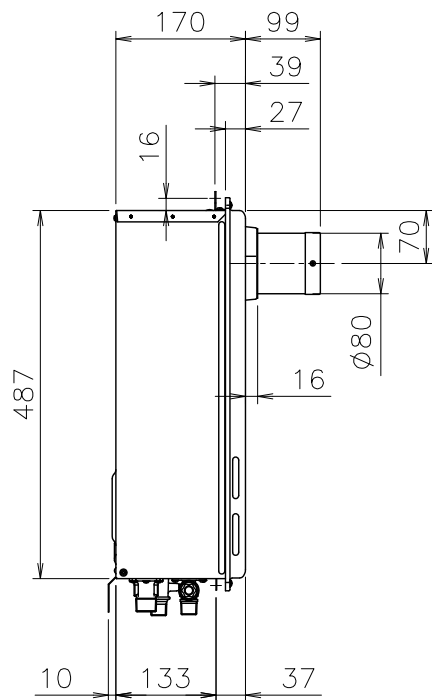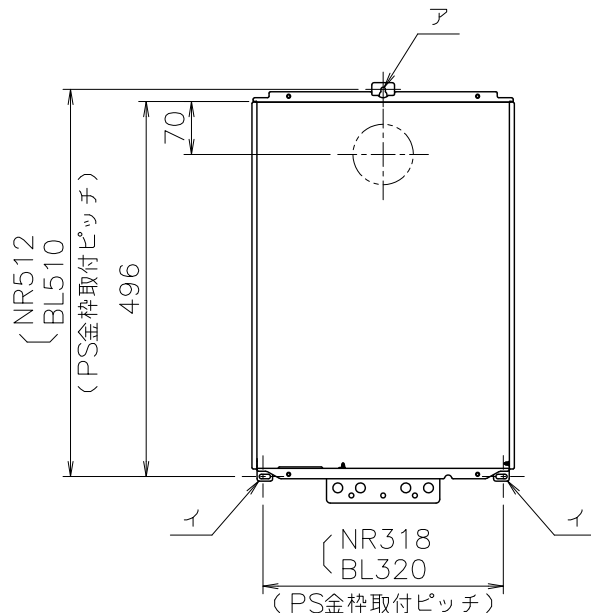

(注意)

1. 標準用（排気延長タイプ）
PS金枠への取付けは“ア”、“イ”の3ヶ所の穴を使用する。
2. 扉内設置用
扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の“フ”（PS金具上）を外して、その“エ”（2ヶ所）と“イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

過圧防止安全装置 兼水抜き栓

水抜き栓（フィルター付）

適応金棒参考図面

PS全栓扉内設置

GQ-16,20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

■仕様表

項目		仕様
製品名	型名	GQ-2039WS-T-1 (BL) 20A GQ-2039WS-T-1 (BL) 15A
型式	適用ガス種	GR-2039WS-T-1 12A, 13A, LPG
種類	設置の方式 給排気方式	PS扉内設置型・PS標準設置型 強制排気式（押し込み）
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
希望所要水圧		98.1〜981kPa (1.0〜10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧		2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質量(本体)		15kg(満水時: 16kg)
接続口径	給水・給湯 ガス	R3/4 (20A) R1/2 (15A)
	電気関係	R1/2 (15A) (TU接続可) AC100V (50/60Hz)
	消費電力 待機時消費電力	12A, 13A: 38W, LPG: 38W、凍結予防ヒータ: 125 W 3.0W
	電源コード長さ	約1.8m
材質	本体外装 排気口 熱交換器	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅板・銅管
	本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値 (最大時: Aレンジ)		50dB (給湯: 無響室下での測定値)
排気温度		260°C以下
安全装置		立消え安全装置 (フ列ムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (パイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、漏電安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、空だき防止装置 (水量センサ) ファン回転数検出装置 (ホールIC)、過電流防止装置 (ヒューズ式) 停電時安全装置・沸騰防止装置 (サーミスタ)
ソーラー接続		不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。)
付属部品		取付けネジ類一式
別売品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 台所リコードM、S、浴室用屋外カバーセツ、扉内ケースTC-15 サブリモコンRC-8001A, RC-8001B 他

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都市ガス	41.6 kW (35,800 kcal/h)	5.58 kW (4,800 kcal/h)
	LPガス	41.6 kW (2,98kg/h)	5.58 kW (0.40 kg/h)
給湯	出力	4.36~34.9kW (3,750~30,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	20L / min	
	水温+40℃	12.5L / min	
給湯能力		2.5~20号	
湯温調節範囲		37~48.60 (13段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約13分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約9分	約10分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	設置数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/本以上 0.5kN/本以上

*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記

※この製品は、低NOx仕様です。
 ※この製品は、排気延長はできません。
 ※この製品は後面近接設置はできません。
 ※この製品を屋外壁掛設置する場合はラッキング用壁掛金具CRP（0700676）を使用して下さい。
 ※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

納入仕様

製品名

图	名
图 1	图 1
图 2	图 2
图 3	图 3
图 4	图 4
图 5	图 5
图 6	图 6
图 7	图 7
图 8	图 8
图 9	图 9
图 10	图 10
图 11	图 11
图 12	图 12
图 13	图 13
图 14	图 14
图 15	图 15
图 16	图 16
图 17	图 17
图 18	图 18
图 19	图 19
图 20	图 20
图 21	图 21
图 22	图 22
图 23	图 23
图 24	图 24
图 25	图 25
图 26	图 26
图 27	图 27
图 28	图 28
图 29	图 29
图 30	图 30
图 31	图 31
图 32	图 32
图 33	图 33
图 34	图 34
图 35	图 35
图 36	图 36
图 37	图 37
图 38	图 38
图 39	图 39
图 40	图 40
图 41	图 41
图 42	图 42
图 43	图 43
图 44	图 44
图 45	图 45
图 46	图 46
图 47	图 47
图 48	图 48
图 49	图 49
图 50	图 50
图 51	图 51
图 52	图 52
图 53	图 53
图 54	图 54
图 55	图 55
图 56	图 56
图 57	图 57
图 58	图 58
图 59	图 59
图 60	图 60
图 61	图 61
图 62	图 62
图 63	图 63
图 64	图 64
图 65	图 65
图 66	图 66
图 67	图 67
图 68	图 68
图 69	图 69
图 70	图 70
图 71	图 71
图 72	图 72
图 73	图 73
图 74	图 74
图 75	图 75
图 76	图 76
图 77	图 77
图 78	图 78
图 79	图 79
图 80	图 80
图 81	图 81
图 82	图 82
图 83	图 83
图 84	图 84
图 85	图 85
图 86	图 86
图 87	图 87
图 88	图 88
图 89	图 89
图 90	图 90
图 91	图 91
图 92	图 92
图 93	图 93
图 94	图 94
图 95	图 95
图 96	图 96
图 97	图 97
图 98	图 98
图 99	图 99
图 100	图 100

尺 度	1/10
-----	------

作成	2018. 6.2
----	-----------

GQ-2039WS-T-1 20A, GQ-2039WS-T-1 BL 20A
GQ-2039WS-T-1 15A, GQ-2039WS-T-1 BL 15A

名称 寸法 図

原紙	A3	図番	WN-18-0074
----	----	----	------------

調 整	—	—	株式会社ノーリツ
--------	---	---	----------