



(単位：mm)

■ア詳細図（尺度1／2）

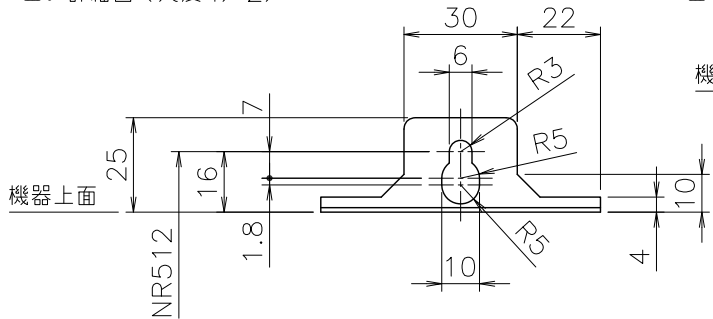

■イ詳細図（尺度1／1）

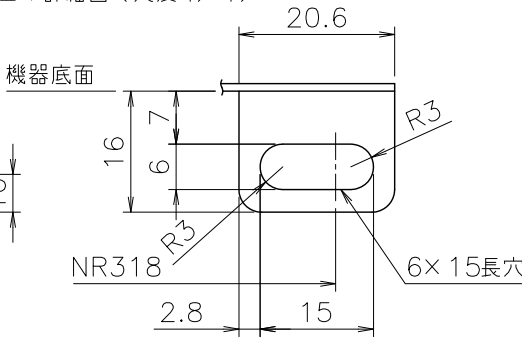


型式	記号	①	②
GQ-1639WS-C-1 20A		R3／4	R3／4
GQ-1639WS-C-1 15A		R1／2	R1／2


■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	49
給水	48
給湯	44

（機器上方よりの透視図）

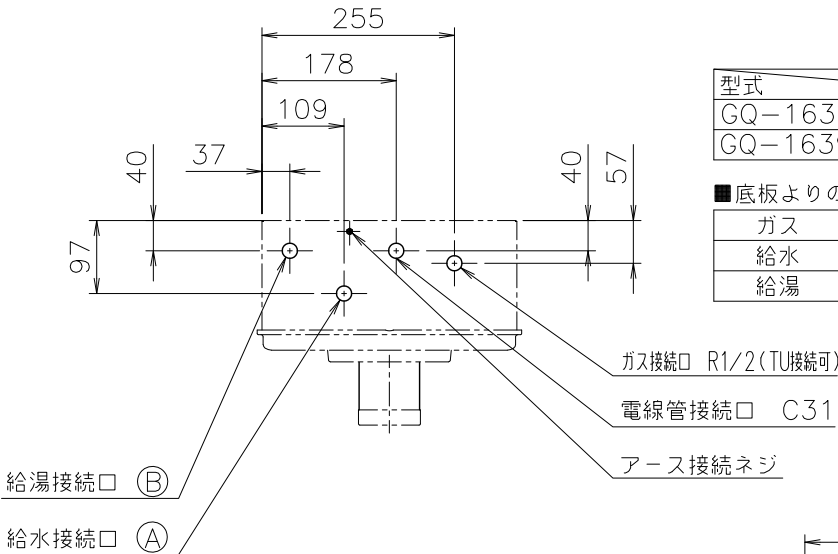


（フロントカバーを外した状態）

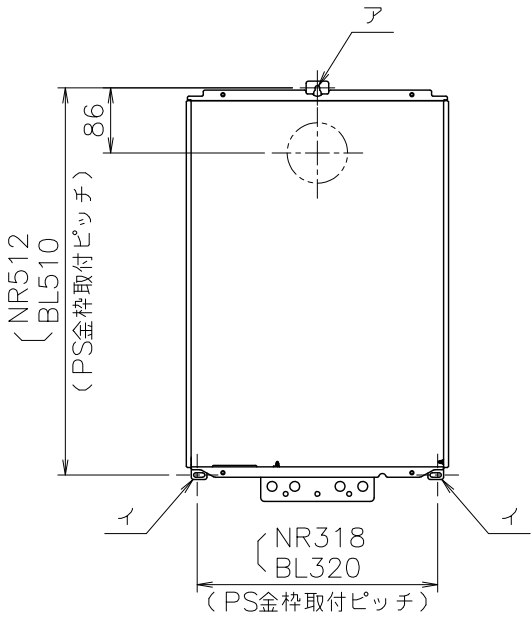


（注意）

- 標準用（排気延長タイプ）
PS金枠への取付けは”ア”、”イ”の3ヶ所の穴を使用する。
- 扉内設置用
扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の”ウ”（PS金具上）を外して、その”エ”（2ヶ所）と”イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

ウ（PS金具上）

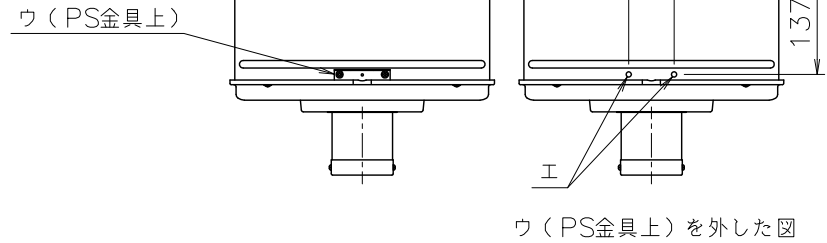

ウ（PS金具上）を外した図

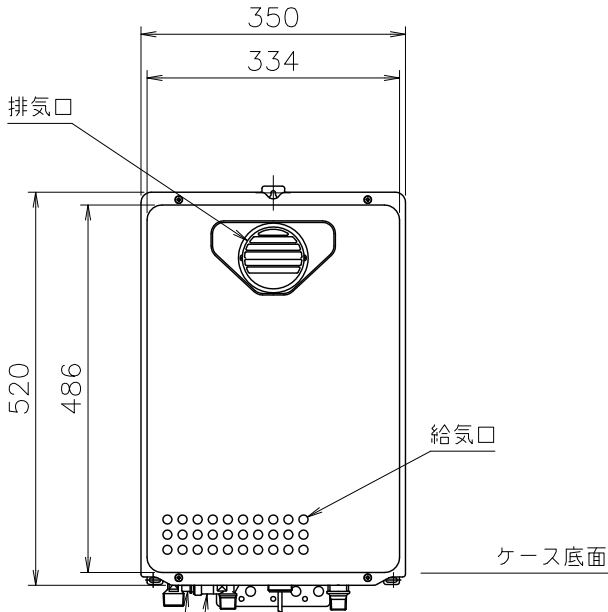

過圧防止安全装置 兼水抜き栓

水抜き栓（フィルター付）

■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-1639WS-C-1 (BL) 20A GQ-1639WS-C-1 (BL) 15A
型式	GQ-1639WS-C-1
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置の方式	PS扉内設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形
種類給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
希望所要水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	2.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質量（本体）	14kg（満水時：15kg）
給水・給湯	R3／4（20A） R1／2（15A）
接続口径	R1／2（15A）（TU接続可）
電源	AC100V（50／60Hz）
消費電力	12A, 13A: 45W, LPG45W, 凍結予防ヒータ：125 W
待機時消費電力	3.0W
電源コード長さ	約1.8m
本体外装	垂鉛メッキ銅板・粉体塗装
材質	ステンレス
排気口	銅板、銅管
熱交換器	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
騒音値（最大時：アレレンジ）	50dB（給湯：無響音室での測定値）
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）、凍結予防装置（F点スイッチ・電気ヒータ）、漏電安全装置、誘導雷保護装置（ZNR）、空だき防止装置（水量センサ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）、過電流防止装置（ヒューズ式）、停電時安全装置、沸騰防止装置（サーミスタ）
ソーラー接続	不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。）
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、扉内ケースTC-15 サブリモコンRC-8001A, RC-8001B 他

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	33.4kW（28,700kcal/h）	5.58 kW（4,800 kcal/h）
消費量	LPGガス 33.4kW（2.39kg/h）	5.58 kW（0.40 kg/h）
給湯出力	4.36～27.9kW（3,750～24,000kcal/h）	
出湯量	水温+25℃ 16L/min 水温+40℃ 10L/min	
給湯能力	2.5～16号	
湯温調節範囲	37～48.60（13段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	5℃→42℃	約15分	約17分	約19分
春・秋	15℃→42℃	約11分	約12分	約14分
夏	25℃→42℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	鋭利	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
RC・ALC壁固定		据置（上部固定有り）		
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け		
		据置（上部固定有り）		
		PS標準	3	0.5kN/本以上
		PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

※この製品は、低NOx仕様です。
※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。
1曲がり1mまでは、排気口キャップを取り付けてください。
1曲がり1mを超えた場合は、排気トップ（別売品）を取り付けてください。
（排気筒口径φ80）
※この製品は後面近接設置はできません。
※この製品を屋外壁掛設置する場合はラッキング用壁掛金具CRP（0700676）を使用してください。
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型
GQ（W350×H520）シリーズ＜W340＞（WN-01-0271）
GQ（W350×H520）シリーズ＜W426＞（WN-01-0297）
PS金枠扉内設置
GQ-16,20号（W350×H520）シリーズ（WN-01-0273）

納入仕様図	製品名	GQ-1639WS-C-1 20A, GQ-1639WS-C-1 BL 20A GQ-1639WS-C-1 15A, GQ-1639WS-C-1 BL 15A				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0079
作成	2018. 6.20	調整	—	—	—	株式会社ノーリツ