



(單位：mm)

■ア詳細図（尺度1／2）

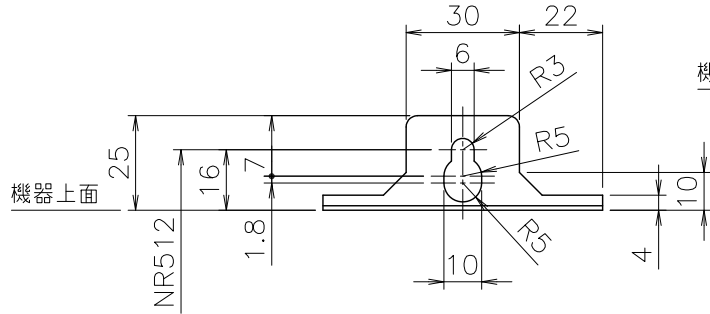


■イ詳細図（尺度1／1）

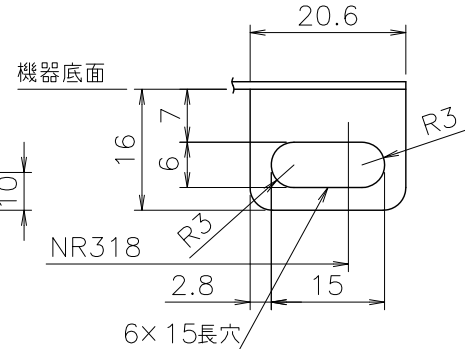

型式	記号	Ⓐ	Ⓑ
GQ-2039WS-TB-1 20A		R3/4	R3/4
GQ-2039WS-TB-1 15A		R1/2	R1/2


(機器上方よりの透視図)

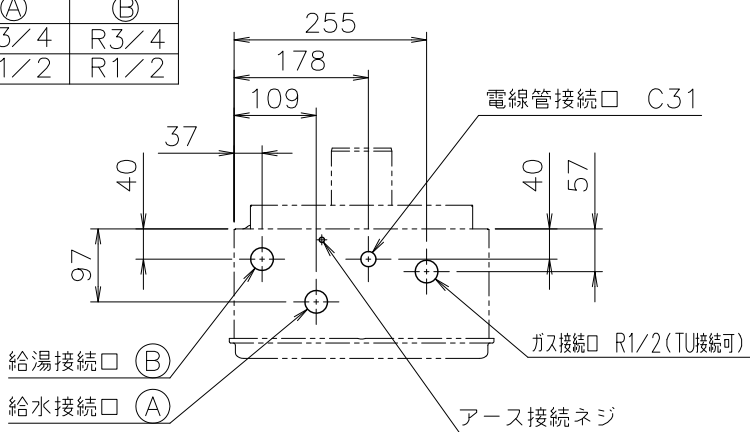

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	49
給水	48
給湯	44

(フロントカバーを外した状態)

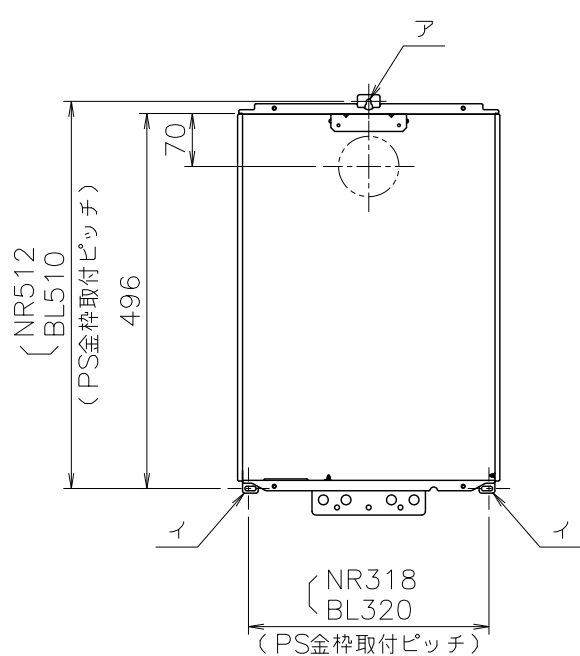

Technical drawing of the side view of the 1000 Series 2-Door Refrigerator. The drawing shows a side profile with various dimensions. The total height is 487. The top section has a width of 107 and a depth of 170. The main body has a width of 31 and a depth of 16. The bottom section has a width of 10 and a depth of 133. The total width is 37. The total depth is 39. The top door has a height of 156 and a width of 70. The bottom door has a height of 70 and a width of 70. The bottom door has a label '排気接続口' (Exhaust Connection Port) pointing to a port on the side.

Technical drawing of the rear view of the water heater unit. The drawing shows the following dimensions and features:

- Dimensions:**
 - Overall width: 350
 - Internal width: 334
 - Overall height: 520
 - Internal height: 486
- Features and Labels:**
 - 給気口** (Gas inlet): Located on the right side of the unit.
 - 給湯接続口** (Hot water connection port): Located at the bottom left of the unit.
 - 安全装置 兼水抜き栓** (Safety device / Water drain plug): Located at the bottom left, below the hot water connection port.
 - 水抜き栓 (フィルター付)** (Water drain plug with filter): Located at the bottom center of the unit.
 - ケース底面** (Case bottom surface): Indicated by a line pointing to the bottom edge of the unit.

(注意)

1. 標準用（排気延長タイプ）
PS金枠への取付けは“ア”、“イ”の3ヶ所の穴を使用する。
2. 扉内設置用
扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の“ウ”（PS金具上）を外して、その“エ”（2ヶ所）と“イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名	GQ-2039WS-TB-1 (1BL) 20A GQ-2039WS-TB-1 (1BL) 15A		
型 式	GQ-2039WS-TB-1		
型 式 適 用 ガ ス 種	12A, 13A, LPG		
種 類	設置の方式 給排気方式 PS扉内設置後方排気延長形・PS標準設置後方排気延長形 強制排気式（押し込み）		
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火		
希 望 所 要 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)		
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)		
外 形 寸 法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm		
質 量 (本 体)	16kg (満水時：17kg)		
接続口径	給 水 ・ 給 湯 ガ ス	R3/4 (20A) R1/2 (15A)	
	電 源	R1/2 (15A) (TU接続可)	
	消 費 電 力	AC100V (50/60Hz)	
電 気 関 係	待機時消費電力	12A, 13A: 44W, LPG: 46W	凍結予防ヒータ：125W
	電源コード長さ	3.0W	
	本 体 外 装	約1.8m	
材 質	排 気 口	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	熱 交 換 器	ステンレス	
	本 体 外 装 色	銅板・銅管	
		GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値 (最大時：Aレシジ)	50dB (給湯：無響室での測定値)		
排 気 温 度	260℃以下		
安 全 装 置	立消え安全装置 (フ列ムロツド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (パイメ列スイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)、漏電安全装置 誘導電保護装置 (ZNR)、空き防止装置 (水量センサ) ファン回転数検出装置 (ホールIC)、過電流防止装置 (ヒューズ式) 停電時安全装置、沸騰防止装置 (サーミスタ)		
ソ ー ラ ー 接 続	不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。)		
付 属 部 品	取付けネジ類一式		
別 売 品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、扉内ケースTC-15 サブリモコンRC-8001A, RC-8001B 他		

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	41.6 kW (35,800 kcal/h)	6.51kW (5,600kcal/h)
LPガス消費量	41.6 kW (2,98kcal/h)	6.51kW (0.47kcal/h)
給湯出力	5.23~34.9kW (4,500~30,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	20L /min 12.5L /min
給湯能力	3~20号	
給湯温調節範囲	37~48.60 (13段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種 13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約12分	約13分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約9分	約10分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス質 13Aの値です。ガス質により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	配筋	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-2039WS-TB-1 20A、GQ-2039WS-TB-1 BL 20A GQ-2039WS-TB-1 15A、GQ-2039WS-TB-1 BL 15A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0076
	作成	2018. 6.20	調整	—	—	株式会社 ノーリツ