

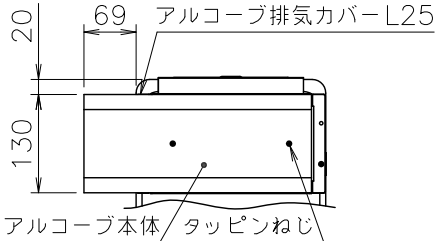


■アルコーブ取付図

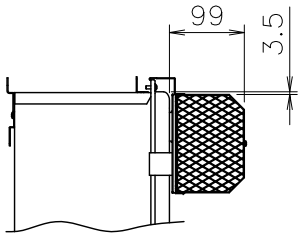


排気吹きだし方向によって
アルコーブ本体の向きを
変えて取り付けます。


■A部詳細図（尺度1／2）

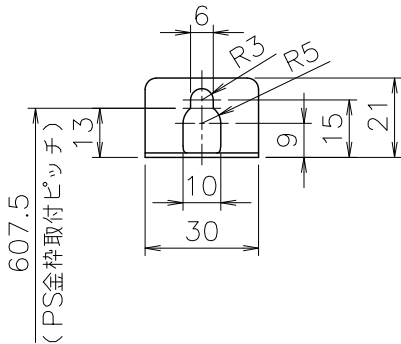

■B部詳細図（尺度1／2）

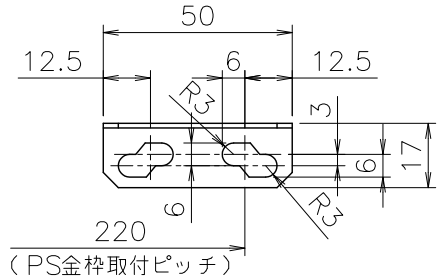





（機器上方よりの透視図）

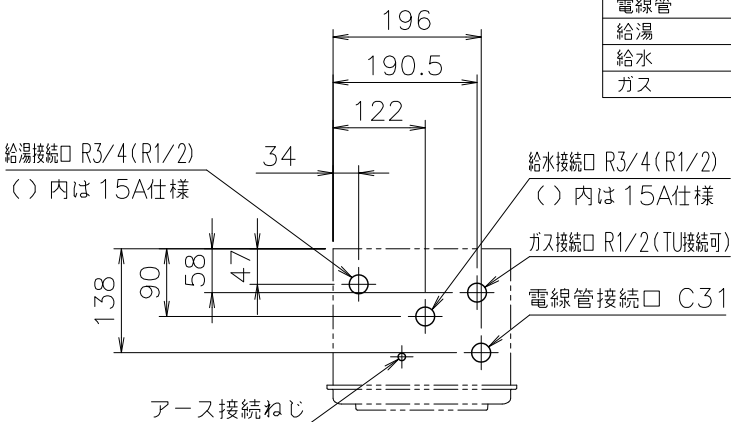

■底板よりの各継手高さ（mm）

電線管	24
給湯	44
給水	48
ガス	50

参考
（壁掛金具 AGV使用時）

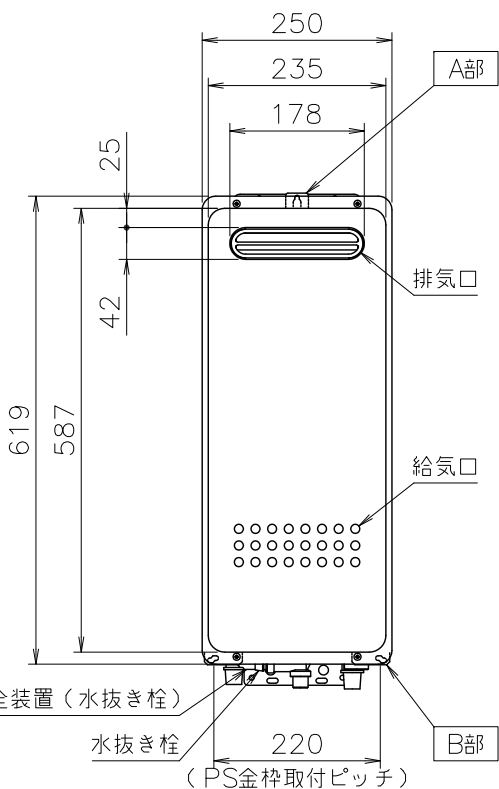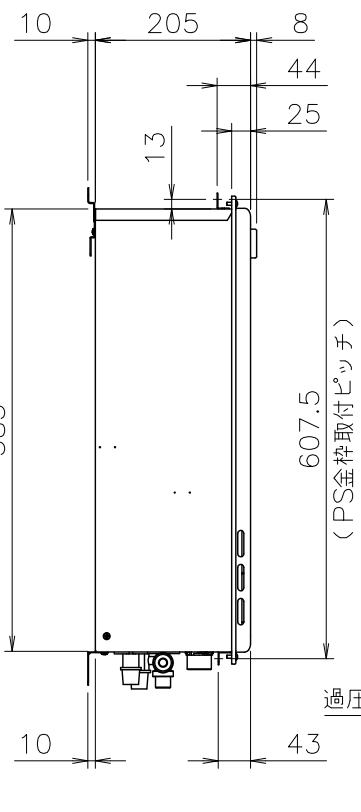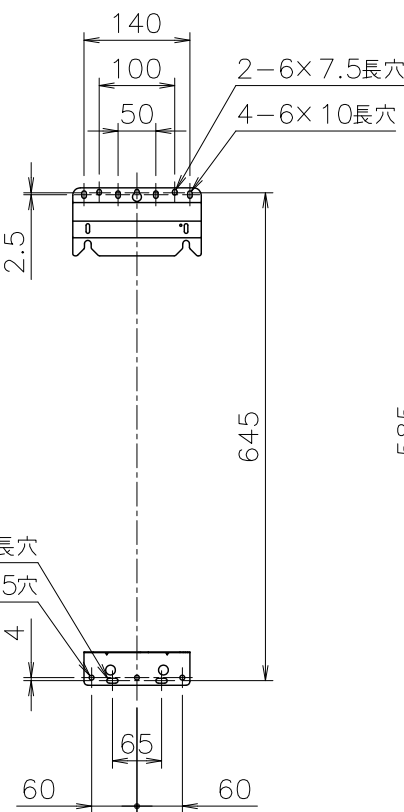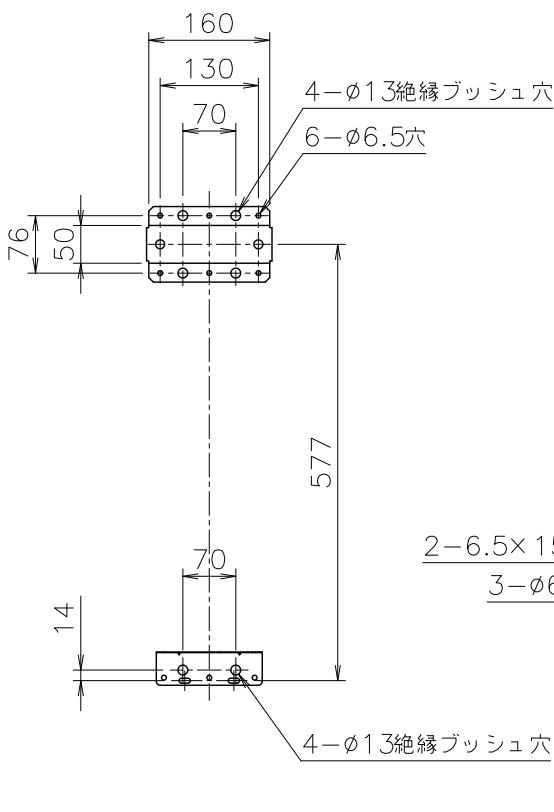

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名	型 式	GQ-1628WS-KS BL 20A GQ-1628WS-KS BL 15A	
型 式	適 用 ガ ス 種	GQ-1628WS-KS 12A,13A・LPG	
種 類	設 置 の 方 式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
	給 排 気 方 式	強制排気式（押し込み）	
	点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
	給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水量制御	
	使 用 水 圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）	
	最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	2.7L / min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）	
	外 形 寸 法	高さ619mm×幅250mm×奥行205mm	
	質 量（本 体）	15kg（満水時：16kg）	
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯	R3/4（20A）	R1/2（15A）
	ガ ス	R1/2（15A）（TU接続可）	
	電 源	AC100V（50/60Hz）	
	消 費 電 力	36W 凍結予防ヒータ：125W	
電 気 関 係	待機時消費電力	3.0W	
	電源コード長さ	約1.8m	
	本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
材 質	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅板、銅管	
本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）		
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB以下（給湯：無響音室での測定値）		
排 気 温 度	260℃以下		
安 全 装 置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（パイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、誘導雷保護装置（ZNR） 漏電安全装置		
ソ ー ラ 接 続	不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、 設定温度にならない場合があります。）		
付 属 部 品	取付けネジ類一式		
別 売 品	＜オートストップなしタイプのリモコン＞ 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S ＜オートストップタイプのリモコン＞ 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、-8001B リモコンコードM,S、浴室用屋外カバーセット、配管カバーH17 排気保護カバーC49、アルコーブ排気カバーL25		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	12A,13A	33.4kW(28,700kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
	LPGガス	33.4kW(2.39kg/h)	5.58kW(0.4kg/h)
出 湯 量	水温+25℃	16L /min	
	水温+40℃	10L /min	
給 湯 能 力		2.5～16号	
湯 温 調 節 範 囲		37～48,60,75℃(14段階)	

※出湯量、給湯能力は、ガス種13Aの値です。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→43℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公 庫 確 認 番 号	—
給水装置認証登録番号	OW1004

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定材	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	4	0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記のネジとラゲルとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上（左記のネジとラゲルとの組合せ時）
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注 記

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみで低NOx仕様です。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型（図番W-00-0346）
PS金枠標準設置Ⅱ型（2連）（図番W-00-0350）
PS金枠標準設置Ⅲ型（図番W-00-0347）

納入仕様図

製 品 名	GQ-1628WS-KS BL 20A GQ-1628WS-KS BL 15A				
図 名	名 称 寸 法 図				
尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-17-0716
作 成	2017. 4.18	調 整	—	株式会社ノーリツ	