



■アルコーブ取付図

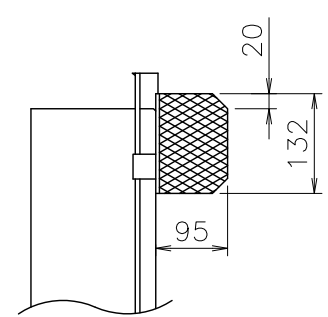


アルコーブ排気カバーL16

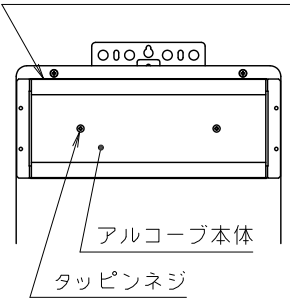


排気吹きだし方向によってアルコーブ本体の、向きを変えて取り付けます。

■A部詳細図（尺度1／2）


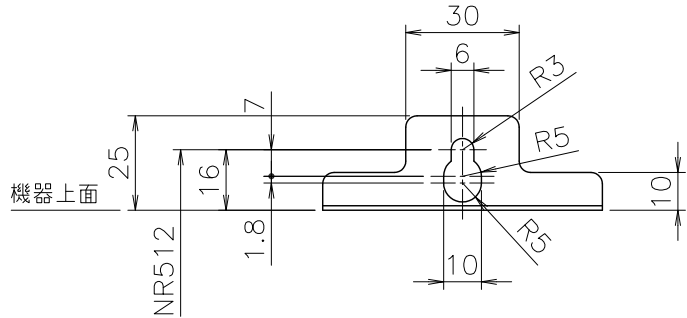


■B部詳細図（尺度1／1）

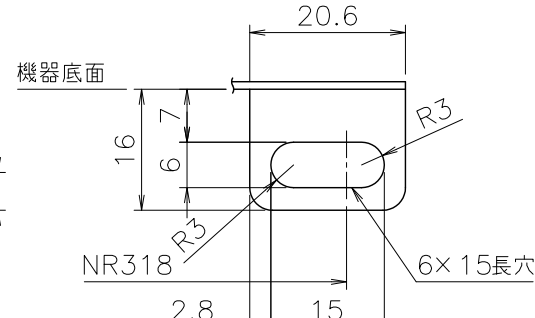


■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	49
給水	48
給湯	44

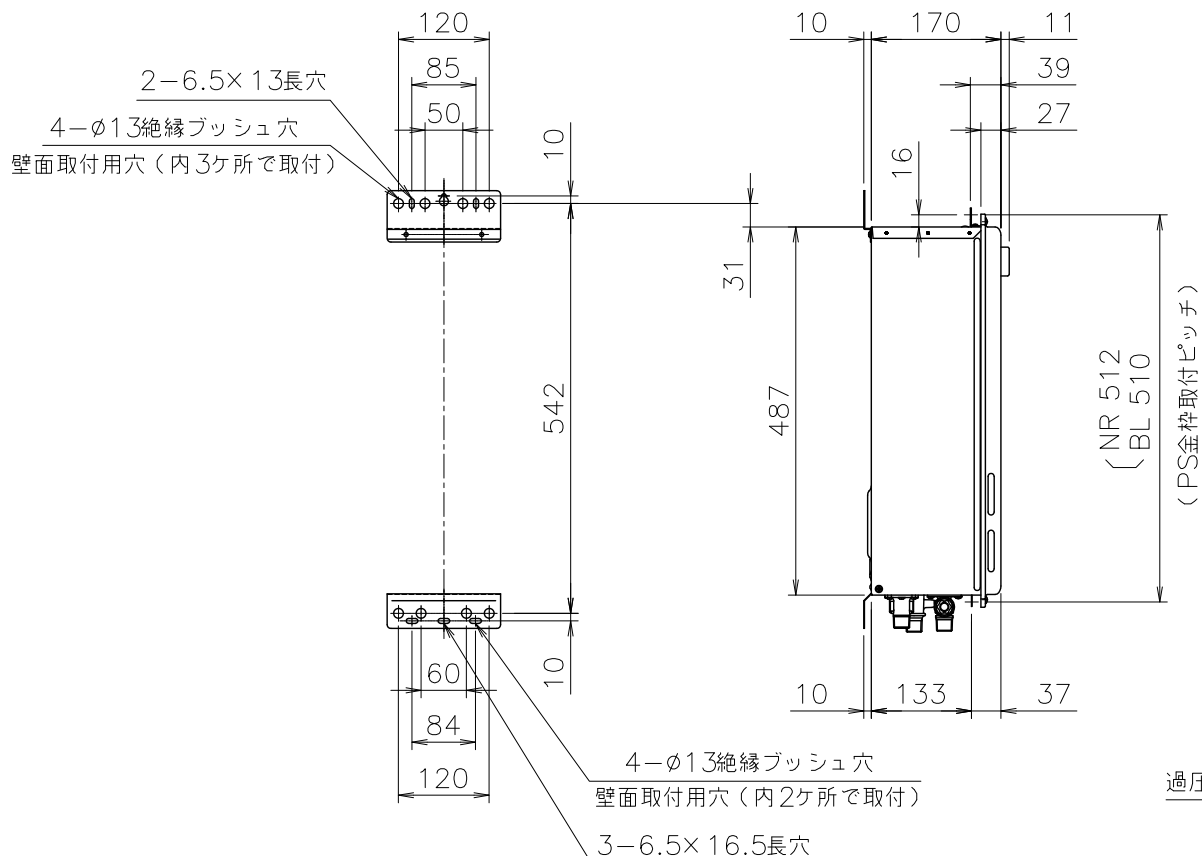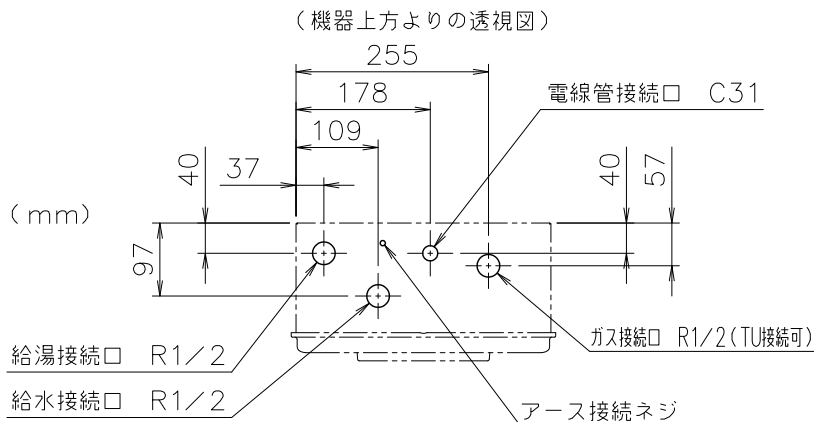

過圧防止安全装置 兼水抜き栓
水抜き栓（フィルター付）

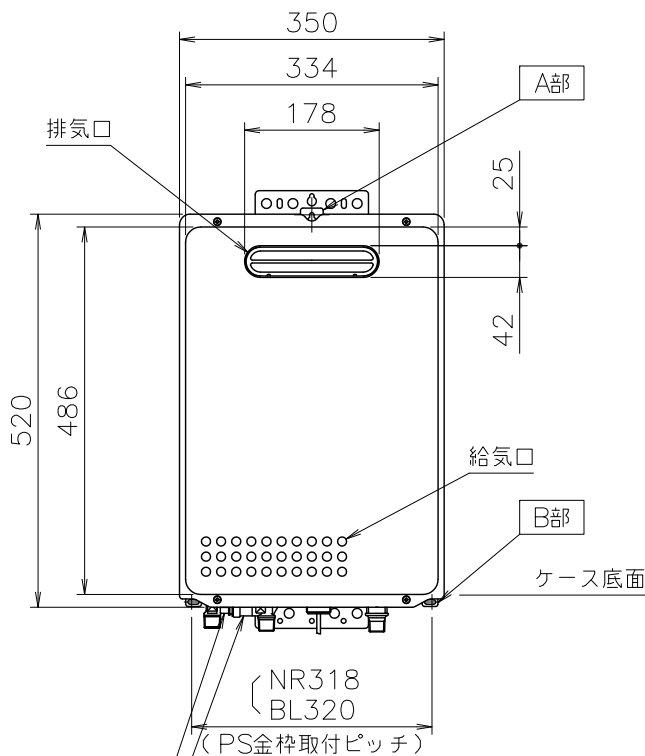

■仕様表

項目		仕様
製品名	型式	GQ-1039W-1
型式適用ガス種	設置の方式	12A, 13A LPG 屋外設置壁掛形・PS標準設置形
種類	給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
希望所要水圧	最低作動流量・水圧	98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ） 2.5L/min・14.7kPa（0.15kgf/cm ² ）
外形寸法	質量（本体）	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm 13.5kg（満水時：14.5kg）
接続口径	給水・給湯ガス	R1/2（15A）
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）
	消費電力	12A, 13A: 26W, LPG: 26W, 凍結予防ヒータ：131W
	待機時消費電力	3.0W
	電源コード長さ	約1.8m
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板・銅管
本体外装色	騒音値（最大時：Aレンジ）	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0） 50dB（給湯：無響音室での測定値）
排気温度	安全装置	260℃以下
	安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）、 凍結予防装置（F点スイッチ・電気ヒータ）、誘導管保護装置（ZNR）、 漏電安全装置、空だき防止装置（水量センサ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）、過電流防止装置（ヒューズ式）、 停電時安全装置、沸騰防止装置（サーミスタ）
ソーラー接続	付属部品	可（但し、設定温度にならない場合があります。） 取付けネジ類一式
別売品	別売品	台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S リモコンコードM,S、浴室用屋外カバーセット、配管カバーH33-K 据置台D30、排気カバーC50、アルコーブ排気カバーL16 サブリモコンRC-8001A,RC-8001B 他

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	21.1kW（18,100kcal/h）
消費量	LPGガス	21.1kW（1,50kg/h）
給湯出力	水温+25℃	4.36~17.4kW（3,750~15,000kcal/h）
出湯量	水温+40℃	10L/min
給湯能力	水温+40℃	6.3L/min
湯温調節範囲	給湯能力	2.5~10号
	湯温調節範囲	37~48.60（13段階）

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※出湯量はリモコンを取り付けず、湯水を混合給湯した場合の計算値です。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間
		160L（1人用浴槽）
		180L（1.5人用浴槽）
		210L（2人用浴槽）
冬	5℃→42℃	約24分
春・秋	15℃→42℃	約27分
夏	25℃→42℃	約19分
		約23分
		約16分
		約18分
		約21分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※浴槽への給湯所用時間はリモコンを取り付けず、湯水を混合給湯した場合の計算値です。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	配管	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャー・プラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記の丸木ネジとプラグとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-1039W-1				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0085
	作成	2018. 6.20	調整	—		株式会社 ノーリツ

※この製品は、低NOx仕様です。
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ＜W340＞（WN-01-0271）
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ＜W426＞（WN-01-0297）