



(単位: mm)



■ア部詳細図（尺度1/2）

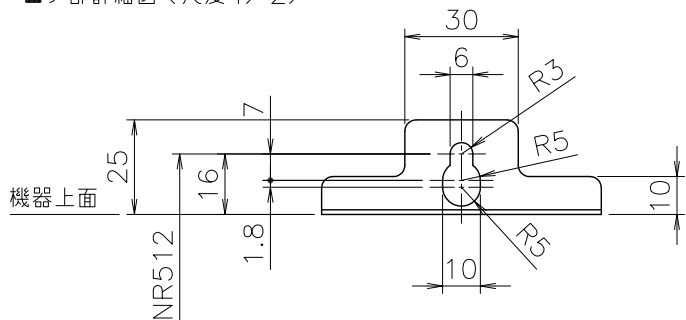

■イ部詳細図（尺度1/1）



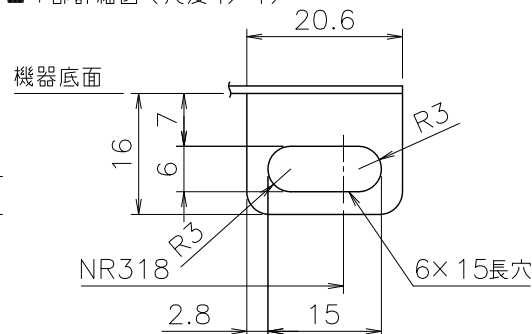


(機器上方よりの透視図)

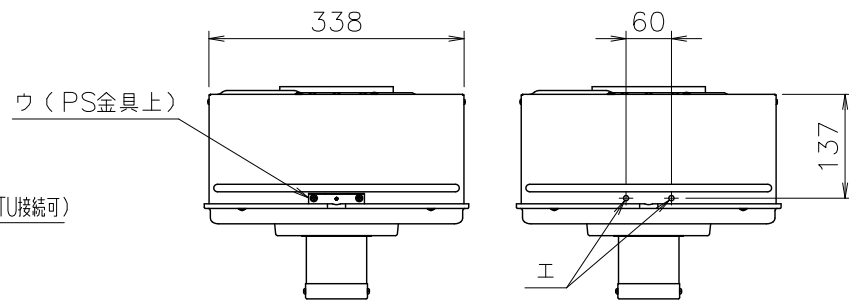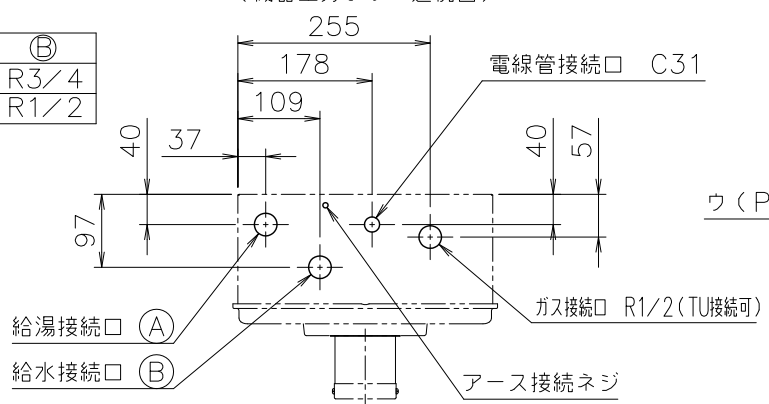

ウ(PS金具上)を外した図

(フロントカバーを外した状態)

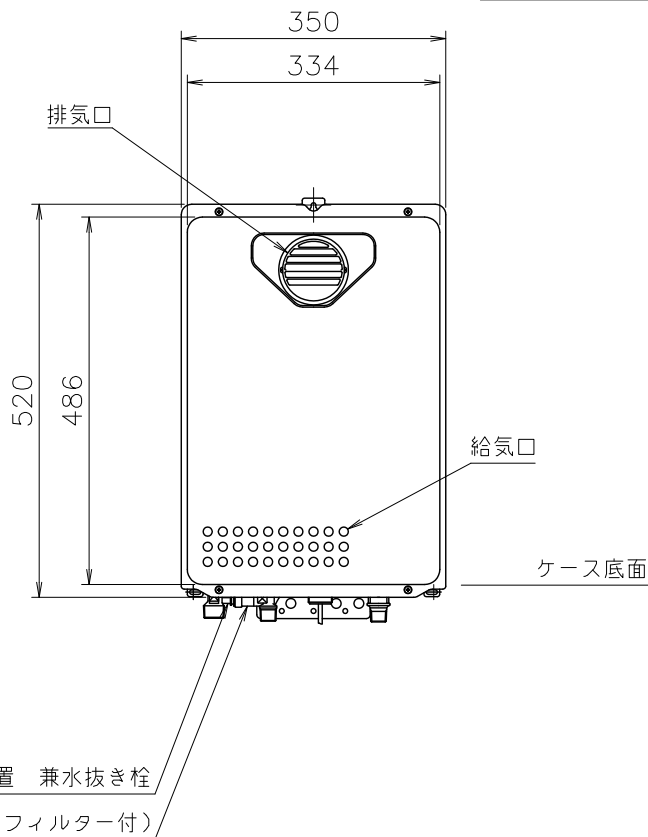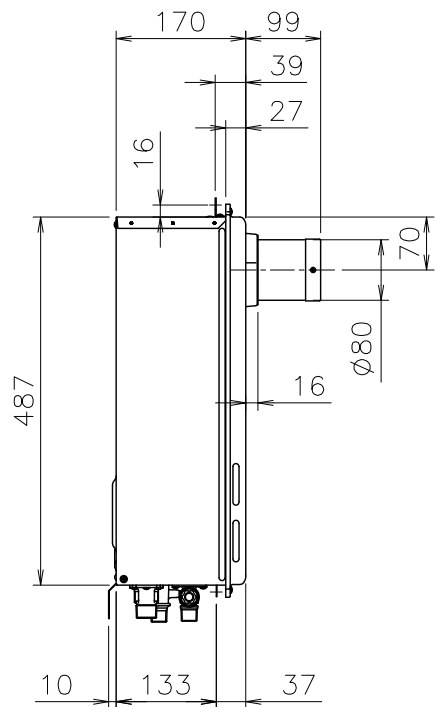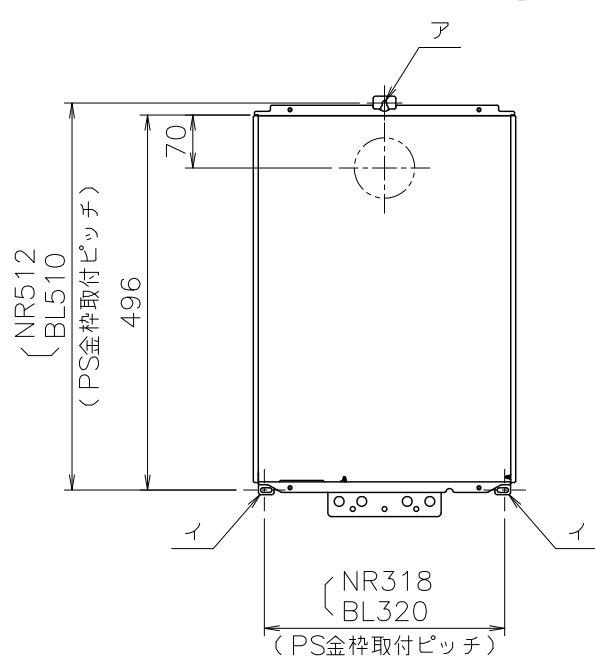

(注意)

1. 標準用
PS金枠への取付けは”ア”、”イ”の3ヶ所の穴を使用する。
2. 扉内設置用
扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の”ウ”（PS金具上）を外して、その”エ”（2ヶ所）と”イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名 型 式	GQ-1639WE-T-1 (BL) 20A/GQ-1639WE-T-1 (BL) 15A GL-1639WE-T-1
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A, LPG
種 類	設置の方式 給排気方式 PS扉内設置形・PS標準設置形 強制排気式（押し込み）
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火
希 望 所 要 水 圧	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	2.5L/min・14.7kPa(0.15kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質 量 (本 体)	13.5kg(満水時:14.5kg)
接続口径	給水・給湯 R3/4(20A) R1/2(15A) ガス R1/2(15A)(TU接続可) 電源 AC100V(50/60Hz)
電気関係	消費電力 12A,13A: 35W, LPG: 35W 凍結予防ヒータ: 1.31W 待機時消費電力 3.0W 電源コード長さ 約1.8m
材 質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅板・銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(最大時: Aレシ)	50dB(給湯: 無響音室での測定値)
排 気 温 度	260℃以下
安 全 装 置	打消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(パイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(F点スイッチ・電気ヒータ)、誘導電保護装置(ZNR) 漏電安全装置、空だき防止装置(水量センサ) ファン回転数検出装置(ホールIC)、過電流防止装置(ヒューズ式) 停電時安全装置、沸騰防止装置(サーミスタ)
ソ ー ラ ー 接 続	可(但し、設定温度にならない場合があります。)
付 属 部 品	取付けネジ類一式
別 売 品	台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット 扉内設置ケースTC-15 サブリモコンRC-8001A,RC-8001B 他

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	33.4kW (28,700kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
都市ガス消費量	33.4kW (2.39kg/h)	5.58kW (0.40kg/h)
給湯出力	4.36~27.9kW (3,750~24,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	16L / min 10L / min
給湯能力		2.5~16号
給湯調節範囲	37~48.60 (13段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※出湯温はリモコンを取り付けず、湯水を混合給湯した場合の計算値です。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約15分	約17分	約19分
春・秋	15℃→42℃	約11分	約12分	約14分
夏	25℃→42℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※浴槽への給湯所用時間はリモコンを取り付けず、湯水を混合給湯した場合の計算値です。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	2	
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/本以上 0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記

※この製品は、低NOx仕様です。
 ※この製品は、排気延長はできません。
 ※この製品は後面近接設置はできません。
 ※この製品を屋外壁掛設置する場合はラッキング用壁掛金具CRP(0700676)を使用して下さい。
 ※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置
GQ-16,20号 (W350×H520) シリーズ (WN-01-0273)

納入仕様図

製品名

GQ-1639WE-T-1 20A, GQ-1639WE-T-1 BL 20A
GQ-1639WE-T-1 15A, GQ-1639WE-T-1 BL 15A

姓名	圖
----	---

原 紙	A3	図 番	WN-18-0082
-----	----	-----	------------

作成 | 2018. 6.2

調 査	—	—	株式会社ノーリツ
--------	---	---	----------