




(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

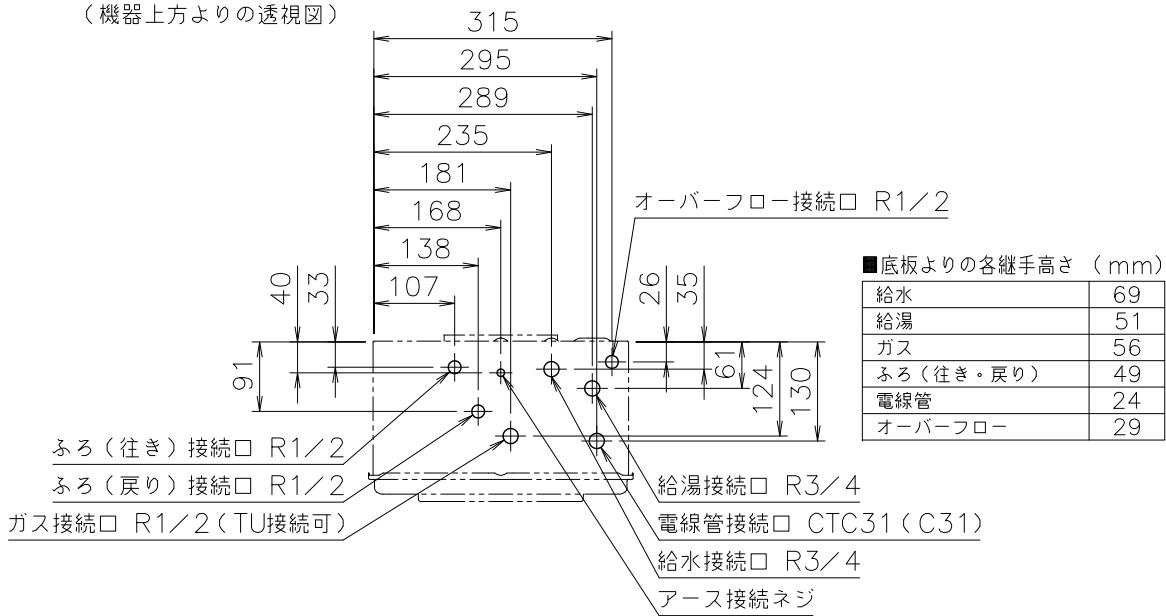


■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道10曲がり15m、 $\phi 10$ 樹脂管(継手内径 $\phi 8$ 以上)の場合：片道10mです。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

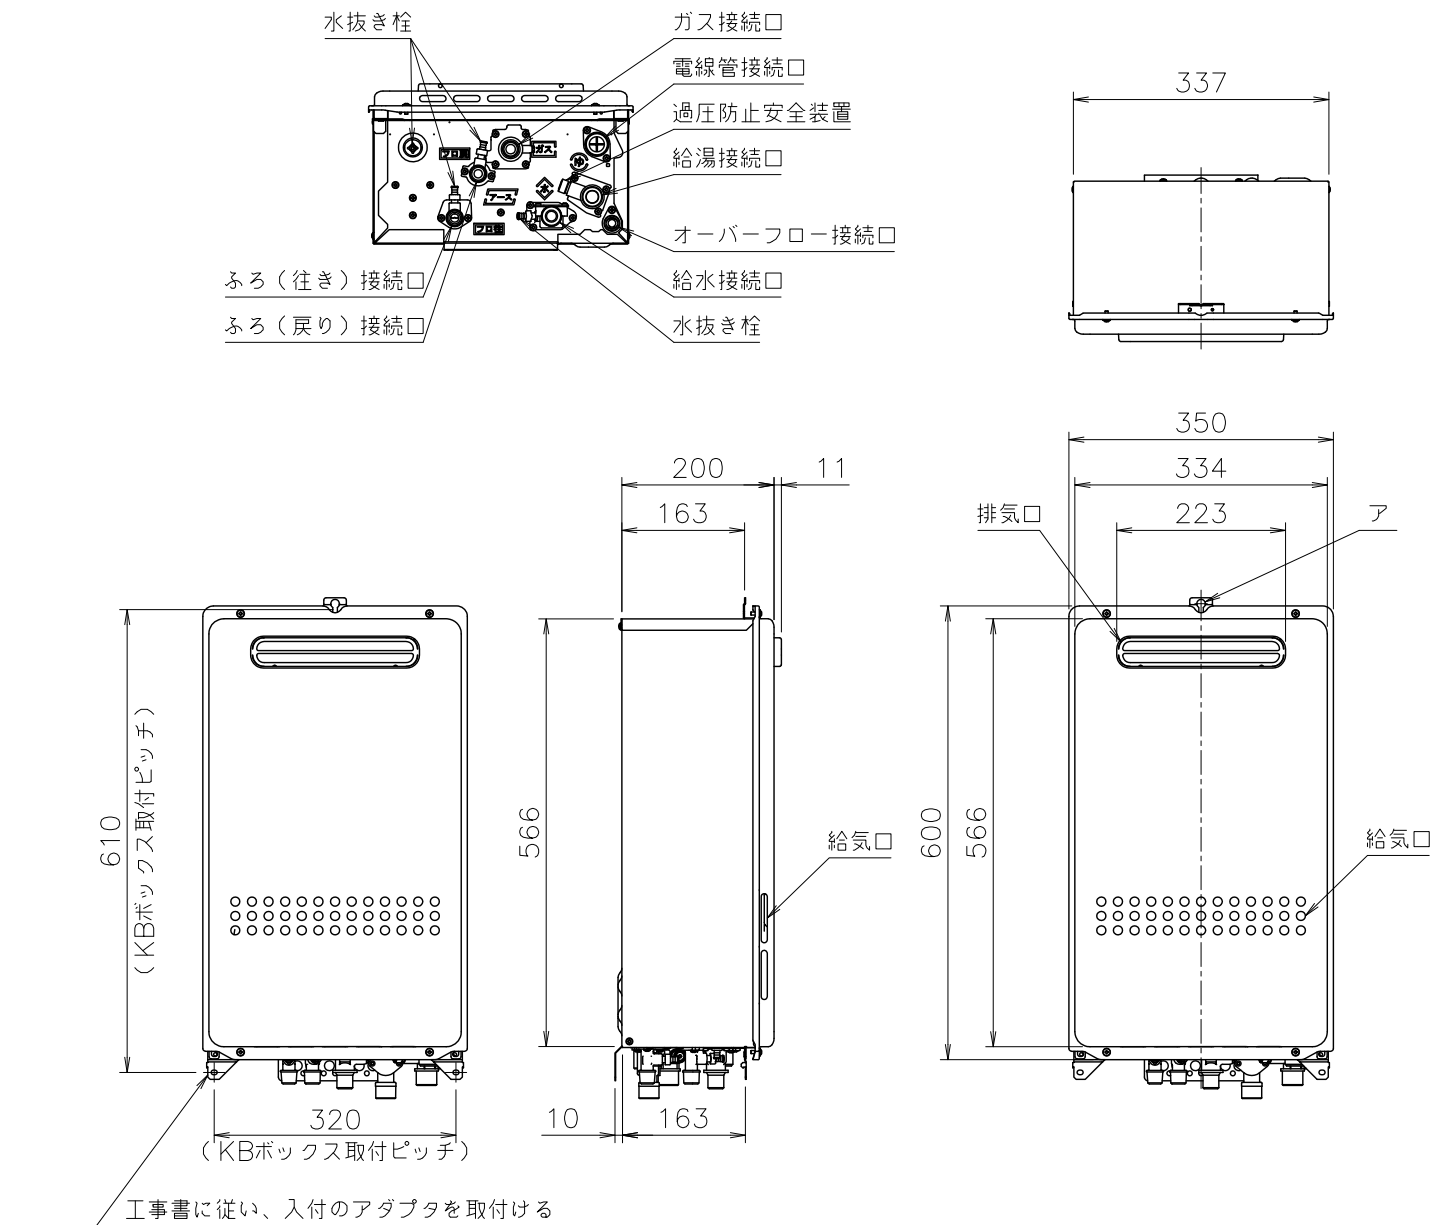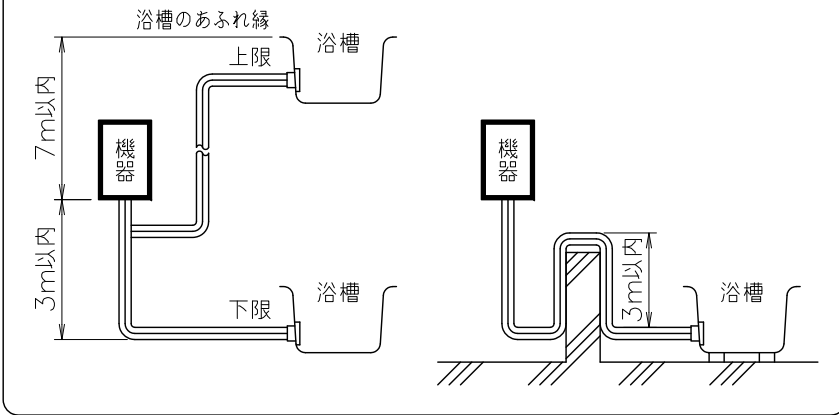

■ア部詳細図(尺度1/2)

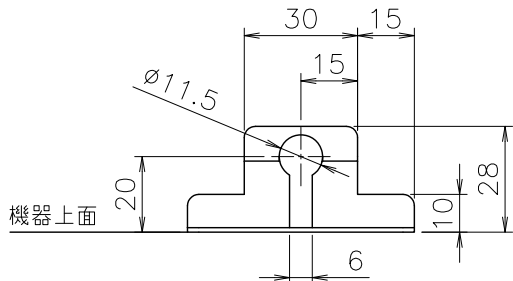

項目		仕様
製品名	GT-2435SAWX-KB-1 BL	
型式	GT-2435SAWX-KB	
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG	
種類	設置の方式	屋外設置形(壁組込み設置形)
	給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御+Q機能	
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧	3.0L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
最高使用水圧	1.0MPa(10kgf/cm ²)	
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm	
質量(本体)	26kg(満水時：28kg)	
接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)
	ガス	R1/2(15A)(TU接続可)
	ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)
	電線管	CTC31(C31)
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	135/160W 凍結予防ヒータ：135W
	待機時消費電力	2.6W
	電源コード長さ	なし(現場手配)
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
本体外装色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値(Aレンジ)	51dB(給湯+追いだき：無響音室での測定値)	
排気温度	260℃以下	
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)	
	ソナー接続	
	付属部品	
	別売品	

■能力表(JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 52.3kW(45,000kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
消費量	LPGガス 52.3kW/h(3.74kg/h)	5.58kW/h(0.40kg/h)
出湯量	水温+25℃ 24.0L/min	
出湯量	水温+40℃ 15.0L/min	
給湯能力	2.5~24号	
湯温調節範囲	37~48(1℃刻み), 60℃(13段階)	
標準ガス消費量	12.8kW(都市ガス：11,000kcal/h, LPGガス：0.91kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃(1℃刻み 12段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	52.3kW(都市ガス：45,000kcal/h, LPGガス：3.74kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追だき能力			
上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温＋10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力				
季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GT-2435SAWX-KB-1 BL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0283
	作成	2018. 7.17	調整	-	-	株式会社ノーリツ

※ガス種12A, 13A, LPG用は低NO_x仕様です。
※この機器は、取付ボックスのⅢ型、Ⅳ型を使用して設置すること。

注記