

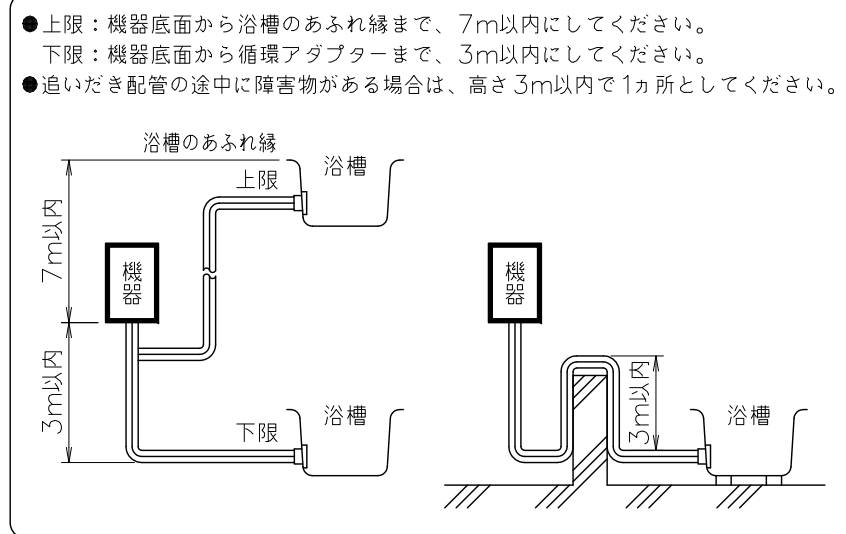

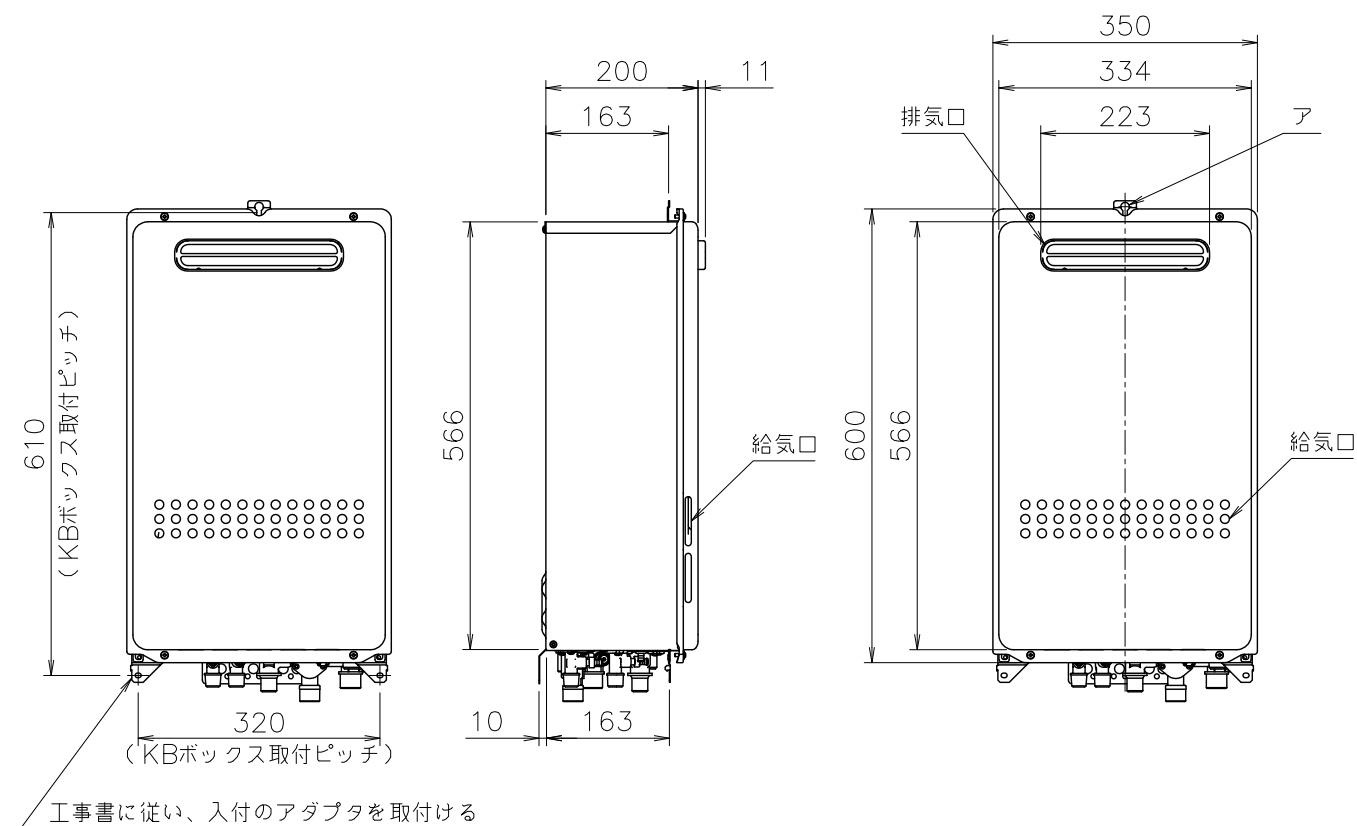



(機器上方よりの透視図)



給水	69
給湯	51
ガス	56
ふろ(往き・戻り)	49
電線管	24
オーバーフロー	29

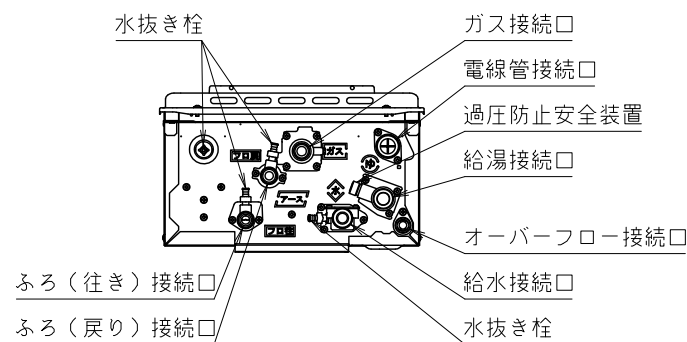

■ア部詳細図（尺度1/2）

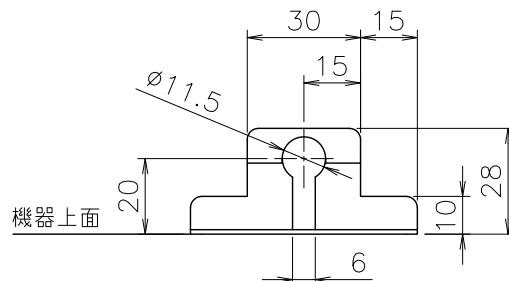

■仕様表

項目	仕様
製品名	GT-2035SAWX-KB-1 BL 20A GT-2035SAWX-KB-1 BL 15A
型式	GT-2035SAWX-KB
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG
種類	屋外設置形（壁組込み設置形）
給排水方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	3.0L / min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
最高使用水圧	1.0MPa（10kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質量（本体）	26kg（満水時：28kg）
接続口径	給水・給湯 R3/4（20A）
	ガス R1/2（15A）（TU接続可）
電気関係	ふろ（行き・戻り） R1/2（15A）
	電源 AC100V（50/60Hz）
	消費電力 135/160W 凍結予防ヒータ：135W
	待機時消費電力 2.6W
	電源コード長さ なし（現場手配）
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排水口 ステンレス
	熱交換器 銅板、銅管
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
騒音値（Aレンジ）	49dB（給湯+追いだき：無響音室での測定値）
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓、電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速度型）、ポンプ過負荷保護装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導電保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）
ソーラー接続	不可
付属部品	ボックスアダプタ、取付けネジ類一式
別売品	リモコンセットRC-J101マルチ-TN 増設リモコンRC-8001A、-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）、-8001B（防水形） 組込取付ボックスKB-9、配管キットHK-9B-15、配管キットHK-9B-20 漏水検査治具HX型、循環アダプターHXシリーズ 他

■能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス都市ガス	43.6kW (37,500kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)
	消費量LPガス	43.6kW/h (3.11kg/h)	5.58kW/h (0.40kg/h)
	出湯量	20.0L / min	
	水温+25°C	12.5L / min	
	水温+40°C	2.5~20号	
ふろ	給湯能力	37~48 (1°C刻み), 60°C (13段階)	
	湯温調節範囲	12.8kW (都市ガス: 11,000kcal/h、LPガス: 0.91kg/h)	
	標準ガス消費量	3.5L / min	
	最低作動流量	37~48°C (1°C刻み 12段階)	
ろ	湯温調節範囲	43.6kW (都市ガス: 37,500kcal/h、LPガス: 3.11kg/h)	
	最大ガス消費量(同時使用時)	※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。	

■ふろ追いだき能力

上昇温度	追いだし所要時間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約14分

条件：ふる配管片道3曲かり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-2035SAWX-KB-1 BL 20A GT-2035SAWX-KB-1 BL 15A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0287
	作成	2018. 7.17	調整	-	-	株式会社ノリツ

※ガス種 12A、13A、LPG用は低NOx仕様です。
※この機器は、取付ボックスのⅢ型、Ⅳ型を使用して設置すること。