
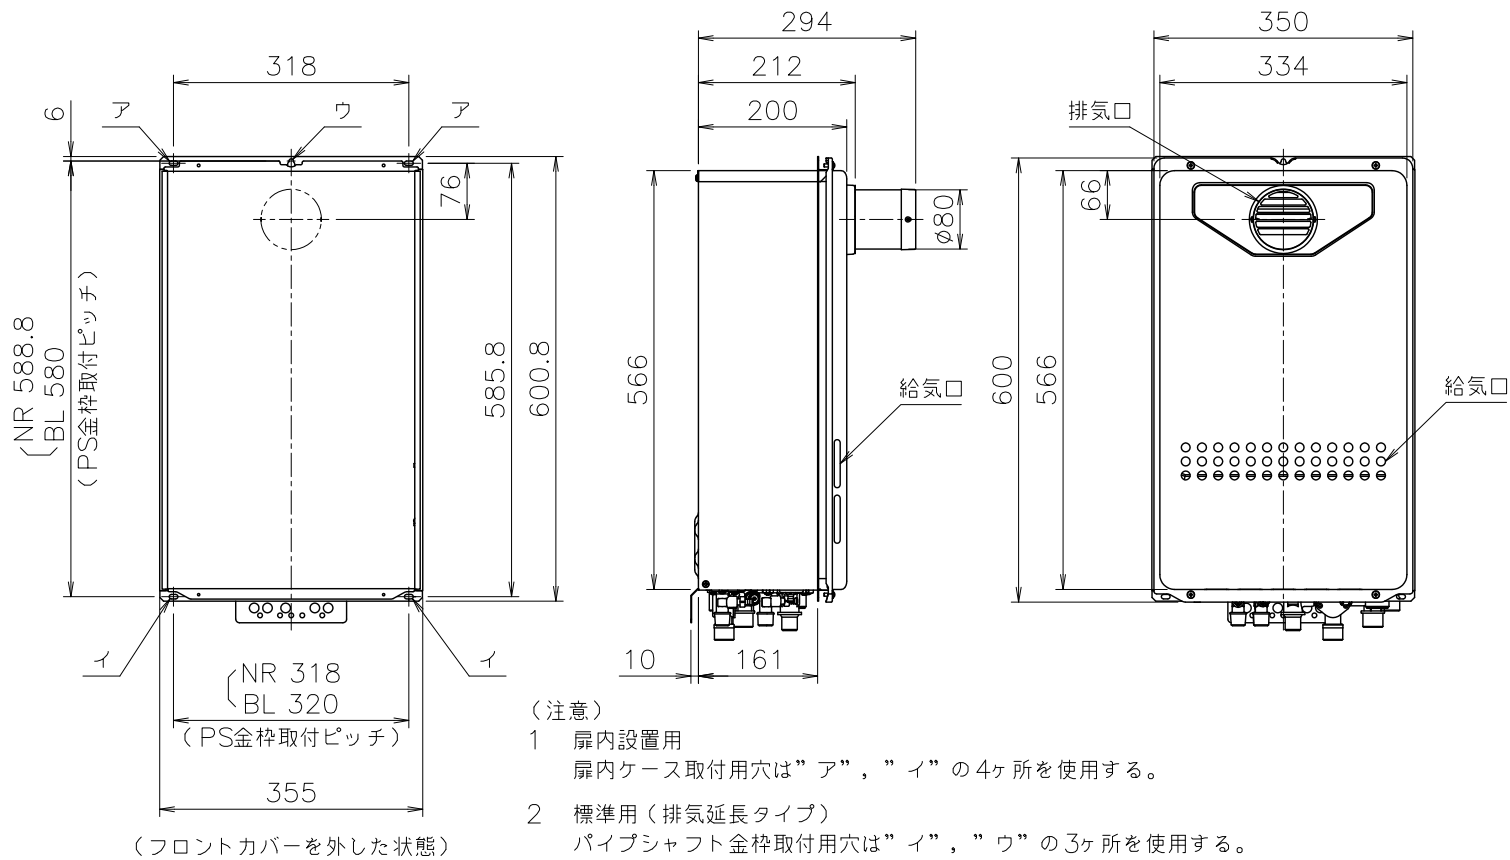
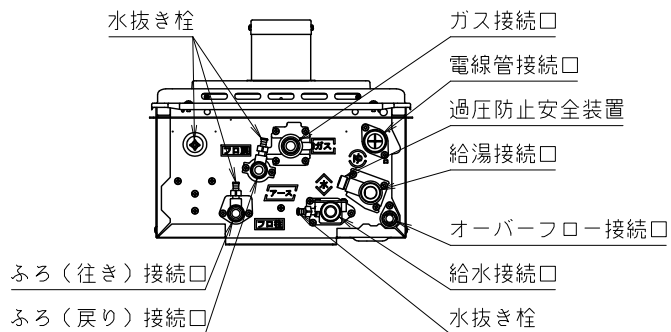



(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

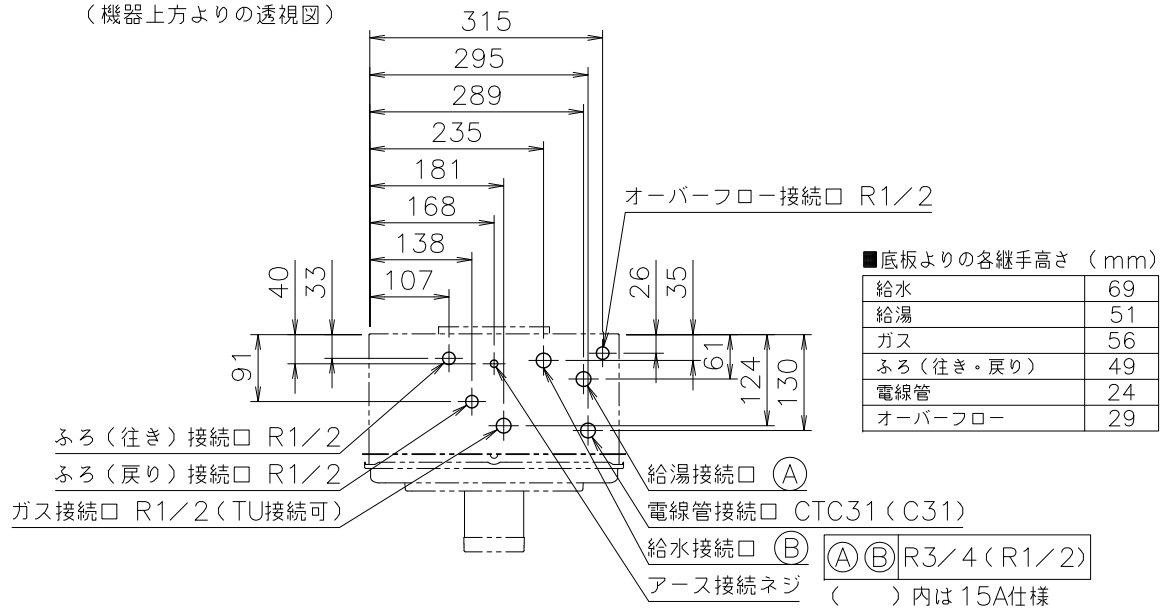


■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道10曲がり15m、 $\phi 10$ 樹脂管(継手内径 $\phi 8$ 以上)の場合：片道10mです。


- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。  
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内に1ヶ所としてください。

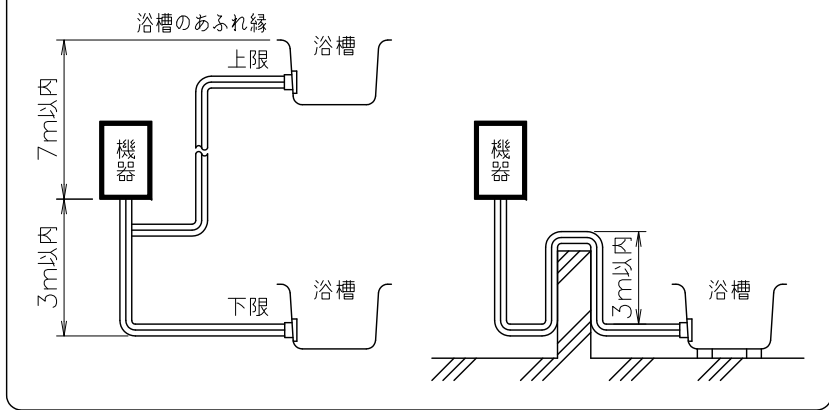


■ア部詳細図(尺度1/2)

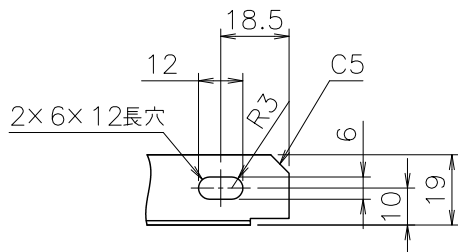

■イ部詳細図(尺度1/2)

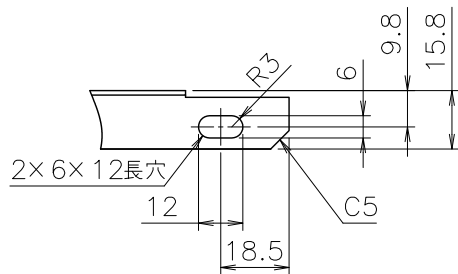

■ウ部詳細図(尺度1/2)

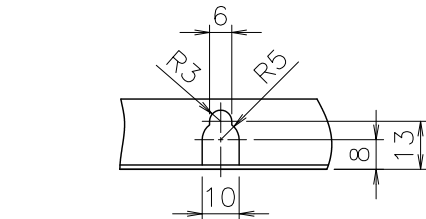

| 仕様表             |                                                     | 仕 様                                                                                                                                      |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 型 式             | GT-2035SAWX-80T-1 BL 20A   GT-2035SAWX-80T-1 BL 15A |                                                                                                                                          |           |
| 型 式 適 用 ガ ス 種   | GT-2035SAWX-80T                                     | 12A, 13A, LPG                                                                                                                            |           |
| 種 類             | 設置の方式                                               | PS扉内設置前方排気延長形                                                                                                                            |           |
| 給 排 気 方 式       | 給 排 気 方 式                                           | 強制排気式(押し込み)                                                                                                                              |           |
| 点 火 方 式         | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                   |                                                                                                                                          |           |
| 給 湯 能 力 制 御 方 式 | FF+FB+水比例制御+Q機能                                     |                                                                                                                                          |           |
| 希 望 所 要 水 圧     | 0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> )            |                                                                                                                                          |           |
| 最 低 作 動 流 量・水 圧 | 3.0L/min・10kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )             |                                                                                                                                          |           |
| 最 高 使 用 水 圧     | 1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )                      |                                                                                                                                          |           |
| 外 形 寸 法         | 高さ600mm×幅350mm×奥行200mm                              |                                                                                                                                          |           |
| 質 量 (本 体)       | 26kg(満水時：28kg)                                      |                                                                                                                                          |           |
| 接 続 口 径         | 給 水・給 湯                                             | R3/4(20A)                                                                                                                                | R1/2(15A) |
|                 | ガ ス                                                 | R1/2(15A) (TU接続可)                                                                                                                        |           |
|                 | ふ ろ (往 き・戻 り)                                       | R1/2(15A)                                                                                                                                |           |
| 電 気 関 係         | 電 源                                                 | AC100V(50/60Hz)                                                                                                                          |           |
|                 | 消 費 電 力                                             | 140/165W 凍結予防ヒータ：135W                                                                                                                    |           |
|                 | 待 機 時 消 費 電 力                                       | 2.6W                                                                                                                                     |           |
|                 | 電 源 コー ド 長 さ                                        | 約1.8m                                                                                                                                    |           |
| 材 質             | 本 体 外 装                                             | 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装                                                                                                                             |           |
|                 | 排 気 口                                               | ステンレス                                                                                                                                    |           |
| 本 体 外 装 色       | 熱 交 換 器                                             | 銅板、銅管                                                                                                                                    |           |
|                 | 本 体 外 装 色                                           | GQホワイト(近似的：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)                                                                                                          |           |
| 騒 音 値 (A レ ン ジ) | 49dB(給湯+追いだき：無響音室での測定値)                             |                                                                                                                                          |           |
| 排 気 温 度         | 260℃以下                                              |                                                                                                                                          |           |
| 安 全 装 置         | 立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)                     |                                                                                                                                          |           |
|                 | 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)                  |                                                                                                                                          |           |
|                 | 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)                       |                                                                                                                                          |           |
|                 | 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置                              |                                                                                                                                          |           |
| ソ ー ラ ー 接 続     | 付 属 部 品                                             | 取付けネジ類一式                                                                                                                                 |           |
|                 | 別 売 品                                               | リモコンセットRC-J101マルチーTN<br>増設リモコンRC-8001A, -8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形)<br>扉内ケースTC-6A, 7C, 7D、排気変更アダプタ80マル<br>漏水検査治具HX型、循環アダプターHXシリーズ 他 |           |

■能力表(JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

| 項 目                                             |             | 能 力 最 大                                   | 能 力 最 小             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 給 湯                                             | 標準ガス        | 43.6kW(37,500kcal/h)                      | 5.58kW(4,800kcal/h) |
|                                                 | 消費量         | LPガス<br>43.6kW/h(3.11kg/h)                | 5.58kW/h(0.40kg/h)  |
|                                                 | 出 湯 量       | 水温+25℃                                    | 20.0L / min         |
|                                                 |             | 水温+40℃                                    | 12.5L / min         |
|                                                 | 給 湯 能 力     |                                           | 2.5~20号             |
| ふ ろ                                             | 湯 温 調 節 範 囲 | 37~48(1℃刻み), 60℃(13段階)                    |                     |
|                                                 | 標準ガス消費量     | 12.8kW(都市ガス: 11,000kcal/h、LPガス: 0.91kg/h) |                     |
|                                                 | 最低作動流量      | 3.5L / min                                |                     |
|                                                 | 湯 温 調 節 範 囲 | 37~48℃(1℃刻み12段階)                          |                     |
| 最大ガス消費量(同時使用時)                                  |             | 43.6kW(都市ガス: 37,500kcal/h、LPガス: 3.11kg/h) |                     |
| ※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。 |             |                                           |                     |

■ふろ追いだき能力

| 上 昇 温 度     | 追 い だ き 所 要 時 間 |             |      |
|-------------|-----------------|-------------|------|
| 160L(1人用浴槽) | 180L(1.5人用浴槽)   | 210L(2人用浴槽) |      |
| 湯温+10℃上昇    | 約14分            | 約15分        | 約17分 |

■ふろ自動お湯はり能力

| 季節          | 上昇温度        | お 湯 は り 所 要 時 間 |             |  |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 春・秋 18℃→43℃ | 160L(1人用浴槽) | 180L(1.5人用浴槽)   | 210L(2人用浴槽) |  |
|             | 約11分        | 約13分            | 約14分        |  |

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm<sup>2</sup>以上  
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

|               |                |            |      |           |
|---------------|----------------|------------|------|-----------|
| 給水装置認証登録番号    |                | OW2003     |      |           |
| ■固定仕様と付属部品諸元  |                |            |      |           |
| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品) | 設置種別       | 固定本数 | 引張耐力      |
| 木壁固定          |                | 壁掛け        |      |           |
|               |                | 据置(上部固定有り) |      |           |
| RC・ALC<br>壁固定 |                | 壁掛け        |      |           |
|               |                | 据置(上部固定有り) |      |           |
| PS固定          | 小ネジM5×12       | PS標準       |      |           |
|               |                | PS扉内       | 5    | 0.5kN/本以上 |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

|        |                                                                                                               |        |            |                                                      |   |            |                                                                      |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 注<br>記 | ※ガス種12A,13A、LPG用は低NOx仕様です。<br>※排気延長する場合は、排気口先端のキャップをはずし、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径：φ80) |        |            | 適応金枠参考図面<br>扉内設置形(図番W-00-0340)<br>扉内設置形(図番W-00-0344) |   |            | 様<br>尺 度<br>1/10<br>原<br>紙<br>サ<br>イ<br>ズ<br>A3<br>図 番<br>WN-18-0286 |                  |
|        | 図                                                                                                             | 作<br>成 | 2018. 7.17 | 調<br>整                                               | A | 2018. 8. 9 |                                                                      | 株式会社 <b>ノーリツ</b> |
|        |                                                                                                               |        |            |                                                      |   |            |                                                                      |                  |