
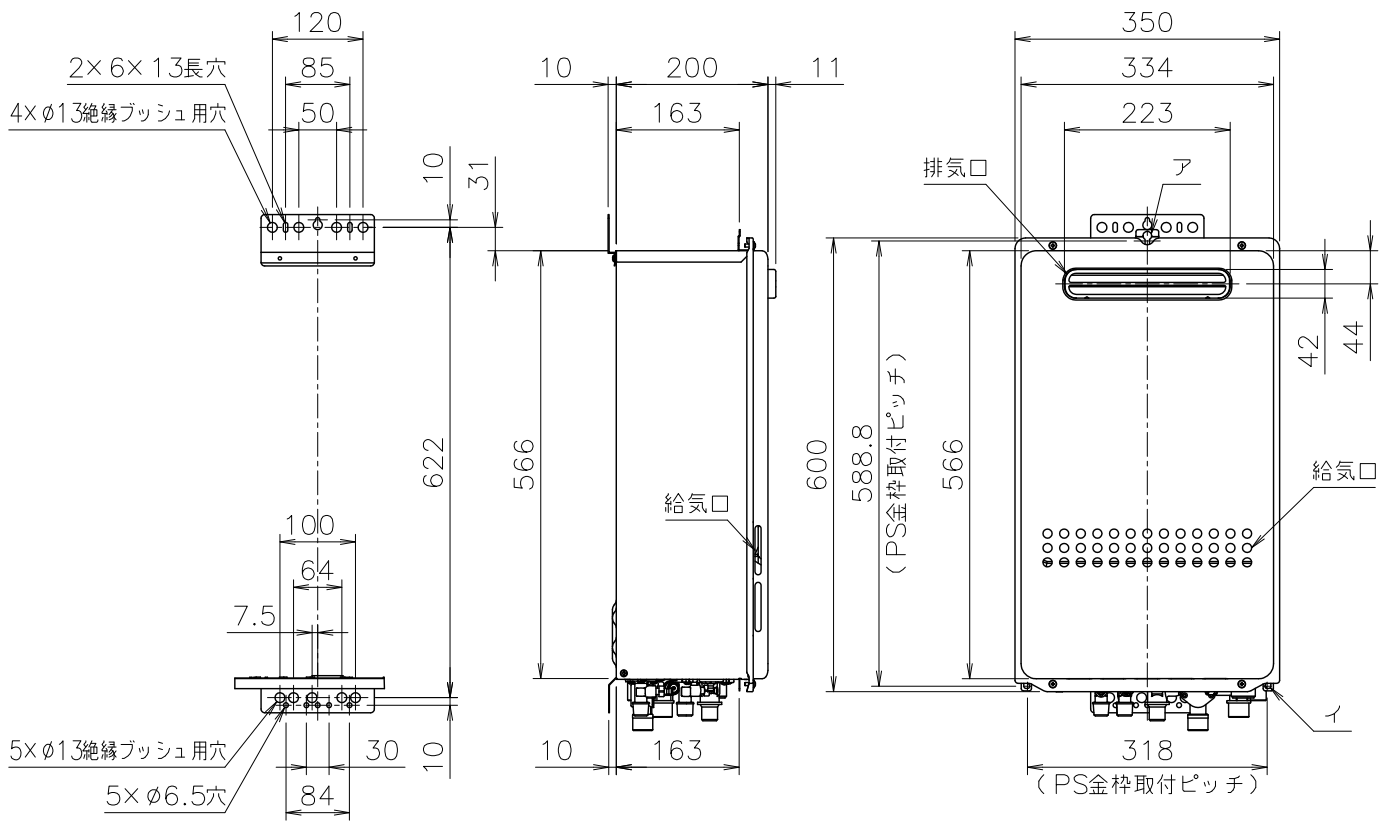
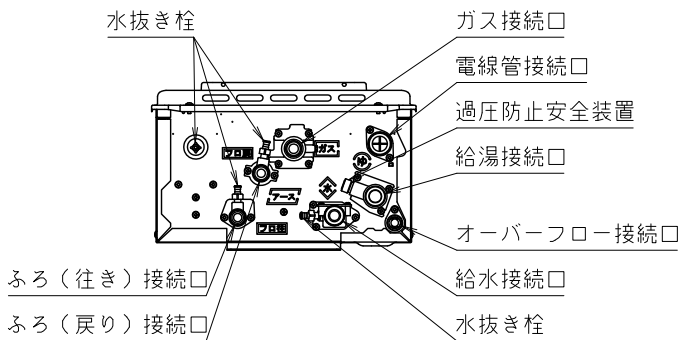



(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

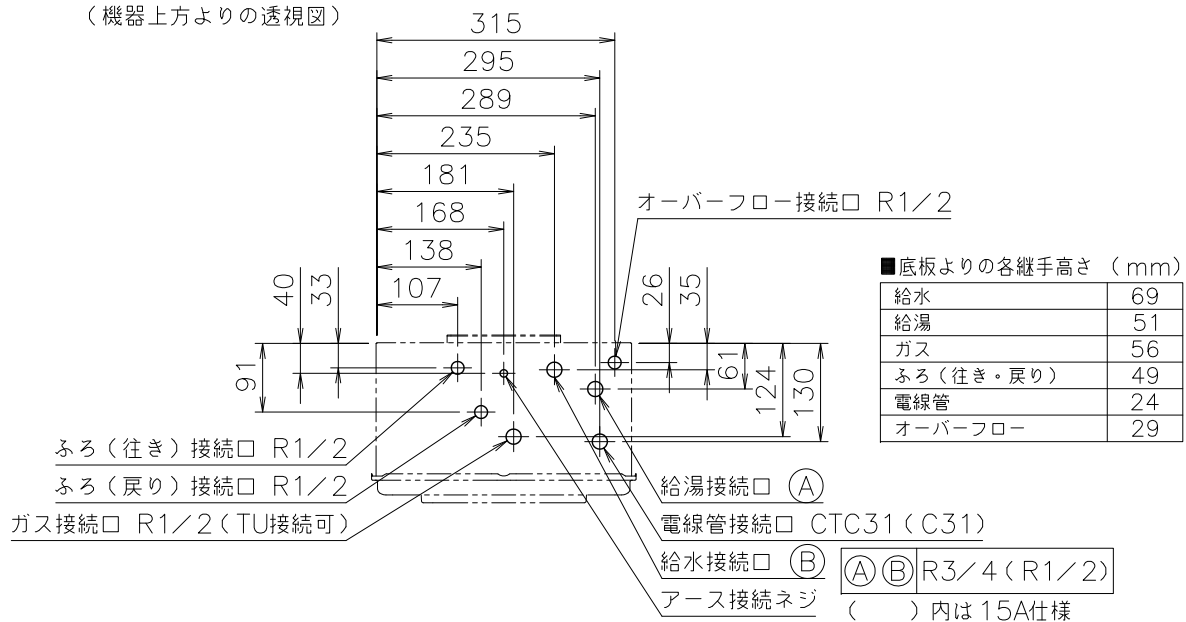


■追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m、
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道15mです。


- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

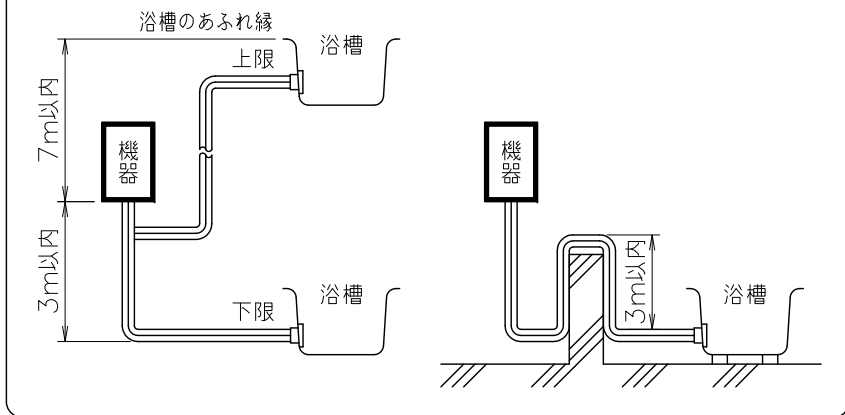


■アルコーブ排気カバー取付図

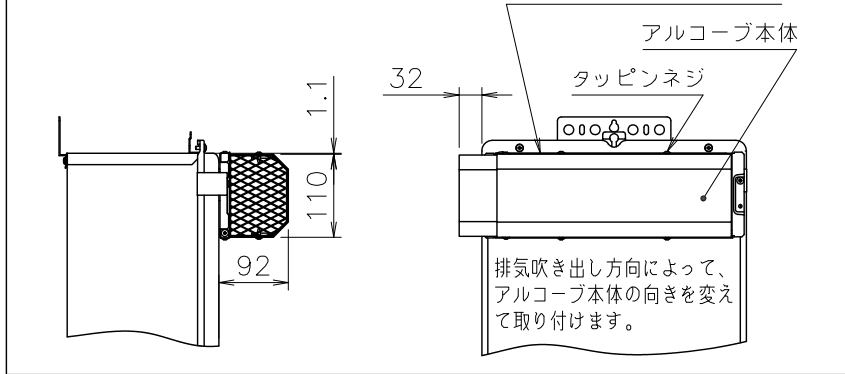

■ア部詳細図(尺度1/2)

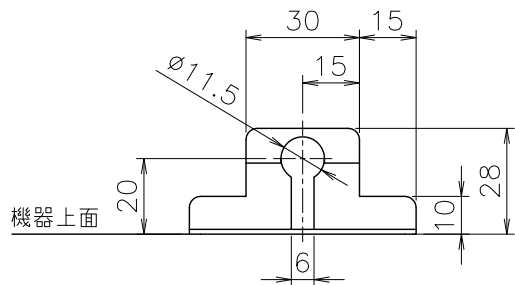

■イ部詳細図(尺度1/2)

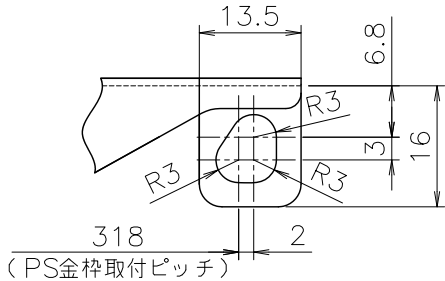

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名	GT-1635SAWXS-1 BL 20A GT-1635SAWXS-1 BL 15A
型 式	GT-1635SAWXS
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A, LPG
種 類	屋外設置壁掛形・PS標準設置形
給 排 気 方 式	強制排気式(押し込み)
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比例制御+Q機能
希 望 所 要 水 圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.0L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
最 高 使 用 水 圧	1.0MPa(10kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質 量(本 体)	26kg(満水時：28kg)
給 水・給 湯	R3/4(20A) R1/2(15A)
接 続 口 径	R1/2(15A) (TU接続可)
〆 ろ(往 き・戻 り)	R1/2(15A)
電 気 関 係	AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力	115/135W 凍結予防ヒータ：135W
待 機 時 消 費 電 力	2.6W
電 源 コード 長 さ	約1.8m
本 体 外 装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
材 質	ステンレス
排 気 口	銅板・銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒 音 値(A レンジ)	48dB(給湯：無響音室での測定値)
排 気 温 度	260℃以下
安 全 装 置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)、 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置、 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、 誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソ ー ラー 接 続	不可
付 属 部 品	取付けネジ類一式
別 売 品	リモコンセットRC-J101マルチーTN 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(〆ろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形) 配管カバーH34-K、据置台D31、排気カバー-C33 アルコーブ排気カバー-L10、漏水検査治具HX型、循環アダプター-HXシリーズ 他

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都市ガス 34.2kW(29,400kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
消費量	LPGガス 34.2kW/h(2.44kg/h)	5.58kW/h(0.40kg/h)
出 湯 量	水温+25℃ 16.0L/min	10.0L/min
給 湯 能 力	水温+40℃ 2.5~16号	37~48(1℃刻み),60℃(13段階)
湯 温 調 節 範 囲	標準ガス消費量 12.8kW(都市ガス：11,000kcal/h, LPGガス：0.91kg/h)	最低作動流量 3.5L/min
ふ ろ 湯 温 調 節 範 囲	37~48℃(1℃刻み12段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■〆ろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■〆ろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約15分

条件：〆ろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		GT-1635SAWXS-1 BL 20A GT-1635SAWXS-1 BL 15A				
	図 名		名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-18-0290	
	作 成	2018. 7.17	調 整	—	—	株式会社 ノーリツ	

注 記 ※給湯、〆ろの同時使用はできません。

適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0342)