

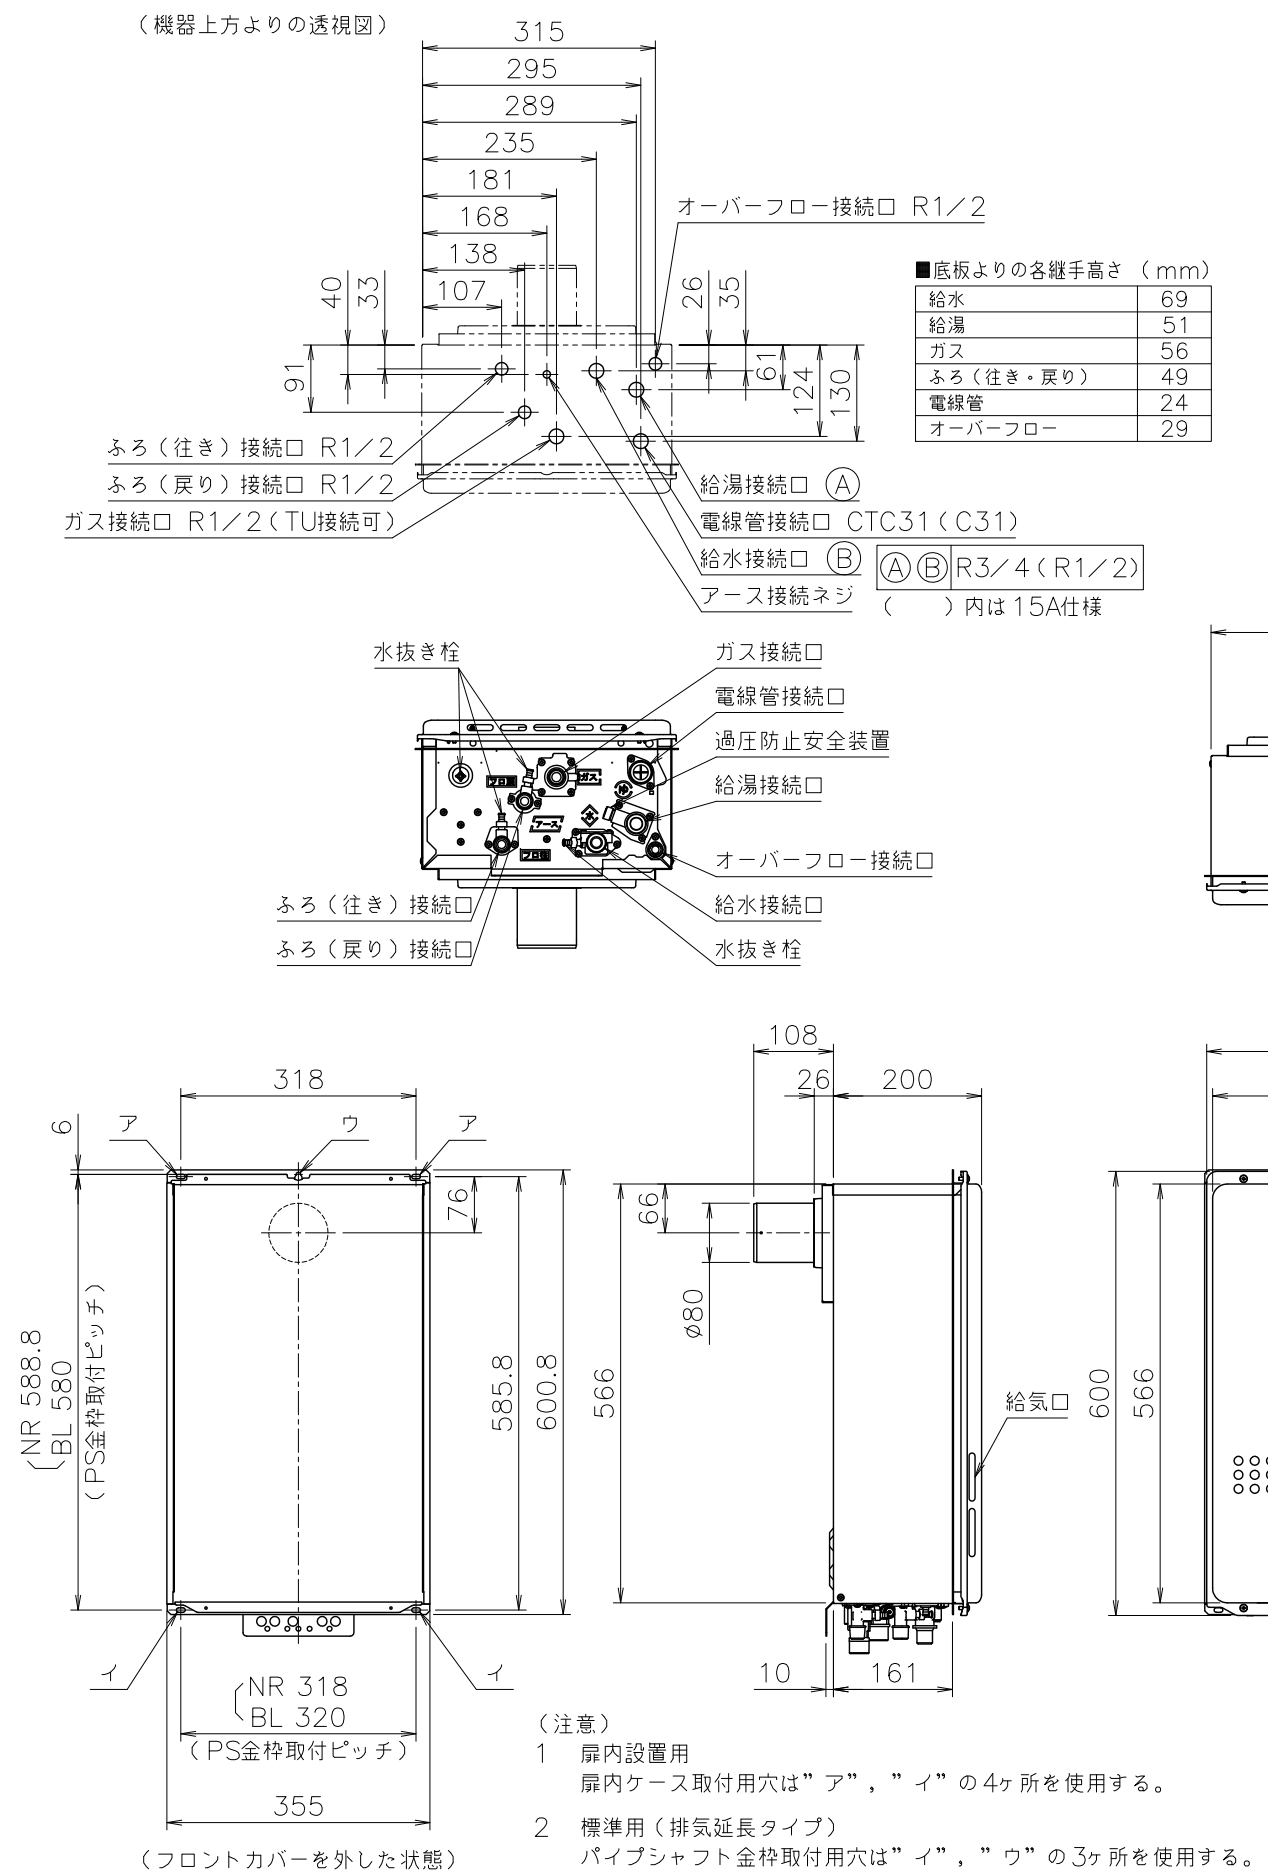


(単位：mm)




■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道10曲がり15m、 $\phi 10$ 樹脂管(継手内径 $\phi 8$ 以上)の場合：片道15mです。


- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内に1ヶ所としてください。

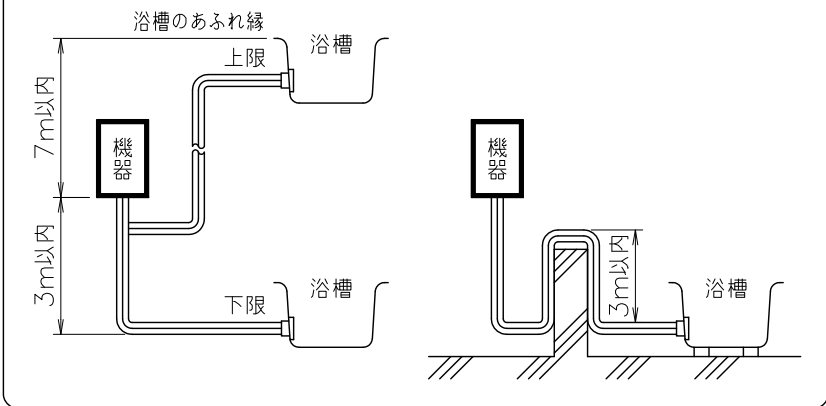


■ア部詳細図(尺度1/2)

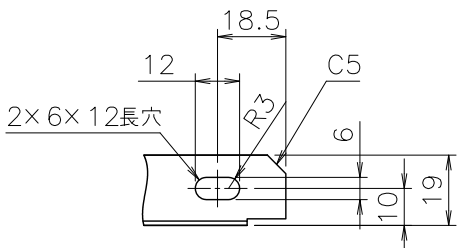

■イ部詳細図(尺度1/2)

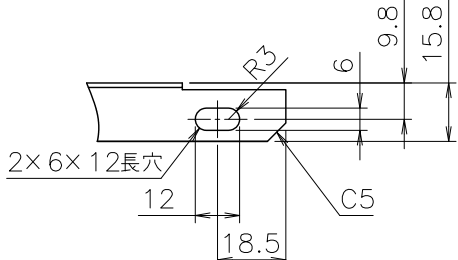

■ウ部詳細図(尺度1/2)

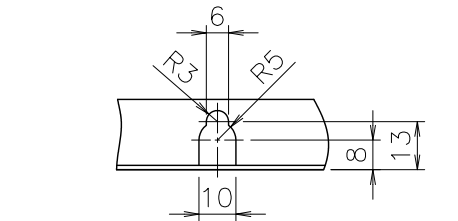

仕様表	
項目	仕様
製品名	GT-1635SAWXS-80TB-1 BL 20A GT-1635SAWXS-80TB-1 BL 15A
型式	GT-1635SAWXS-80TB
適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置方式	PS扉内後方排気延長形
給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.0L/min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
最高使用水圧	1.0MPa (10kgf/cm ²)
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質量(本体)	26kg(満水時：28kg)
給水・給湯	R3/4 (20A)
給湯	R1/2 (15A)
接続口径	R1/2 (15A) (TU接続可)
ふろ(往き・戻り)	R1/2 (15A)
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	115/140W
待機時消費電力	凍結予防ヒータ：135W
電源コード長さ	2.6W
本体外形	約1.8m
材質	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
排気口	ステンレス
熱交換器	銅板、銅管
本体外形色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(Aレンジ)	48dB(給湯：無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)、 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置、 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、 誘導管保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソーラー接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	リモコンセットRC-J101マルチーTN 増設リモコンRC-8001A, -8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-6A, 7C, 7D、排気変更アダプタ80マル 漏水検査治具HX型、循環アダプターHXシリーズ 他

能力表(JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)			
項目	能力最大	能力最小	
標準ガス	都市ガス 34.2kW (29,400kcal/h)	5.58kW (4,800kcal/h)	
消費量	LPGガス 34.2kW (2.44kg/h)	5.58kW (0.40kg/h)	
給湯	水温+25℃	16.0L/min	
出湯量	水温+40℃	10.0L/min	
給湯能力		2.5~16号	
湯温調節範囲		37~48(1℃刻み), 60℃(13段階)	
標準ガス消費量	12.8kW (都市ガス：11,000kcal/h、LPGガス：0.91kg/h)		
最低作動流量		3.5L/min	
湯温調節範囲		37~48℃(1℃刻み 12段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力			
上昇温度	追いだき所要時間		
湯温+10℃上昇	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力			
季節	上昇温度	お湯はり所要時間	
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)
		210L(2人用浴槽)	
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分
		約15分	

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号				
OW2003				
■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定枚数	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記	※給湯、ふろの同時使用はできません。 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップをはずし、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：φ80）	適応金枠参考図面 扉内設置形（図番W-00-0340） 扉内設置形（図番W-00-0344）	様 図	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-18-0292
				作 成	2018. 7. 17	調 整	A	2018. 8. 9	株式会社ノーリツ