

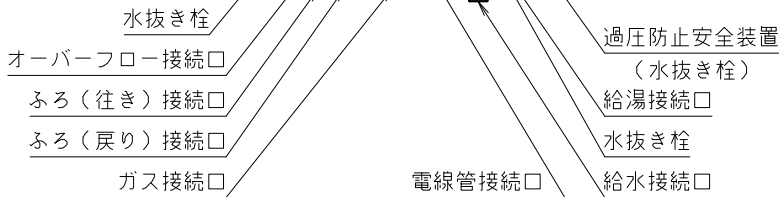
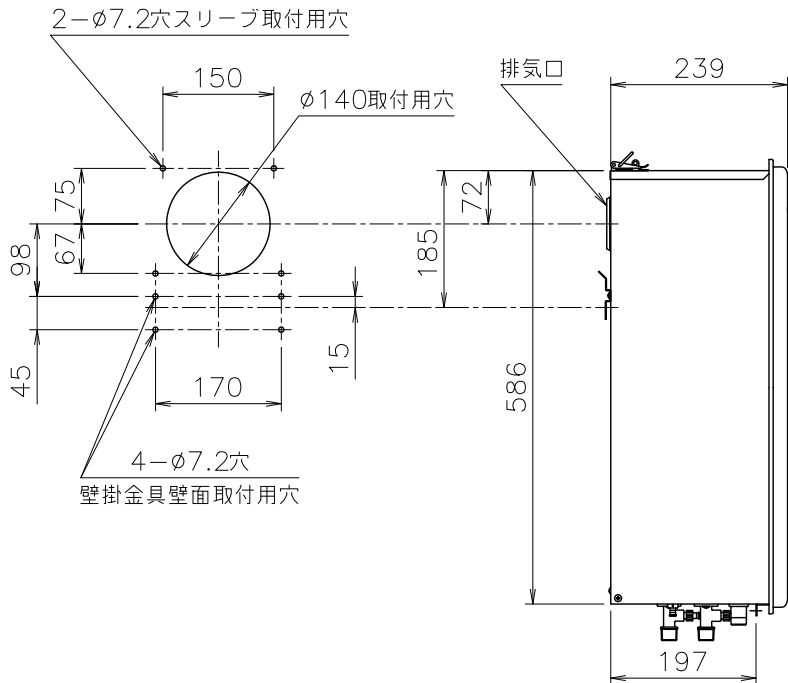


(単位：mm)

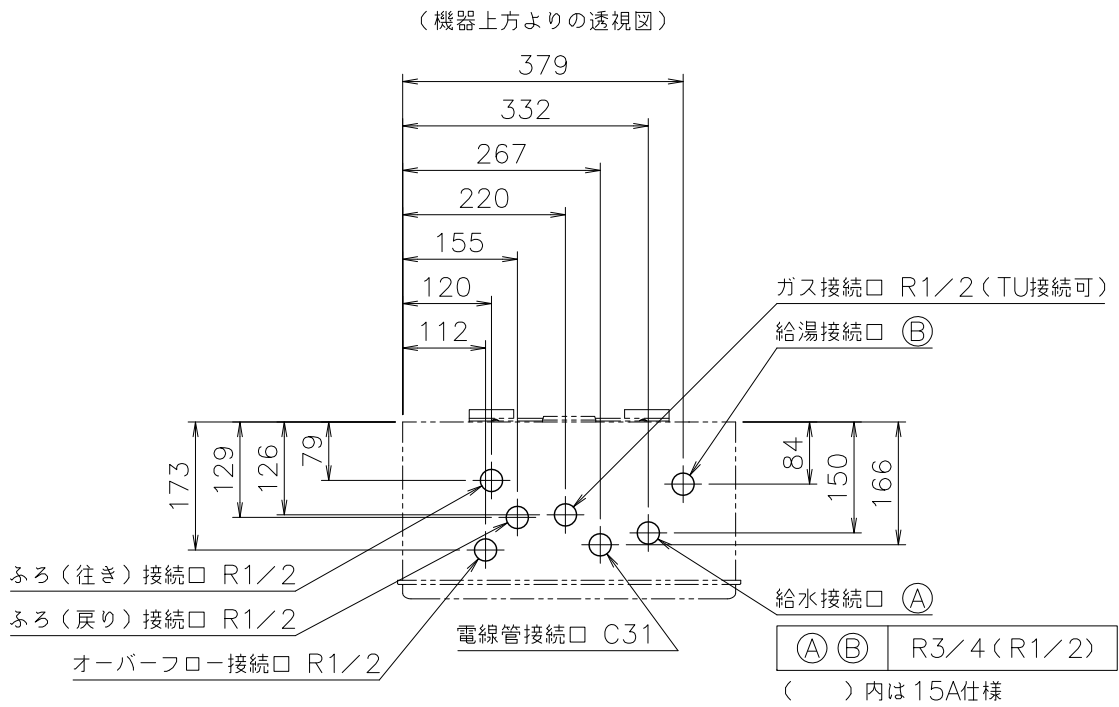



■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m、  
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15mです。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。  
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

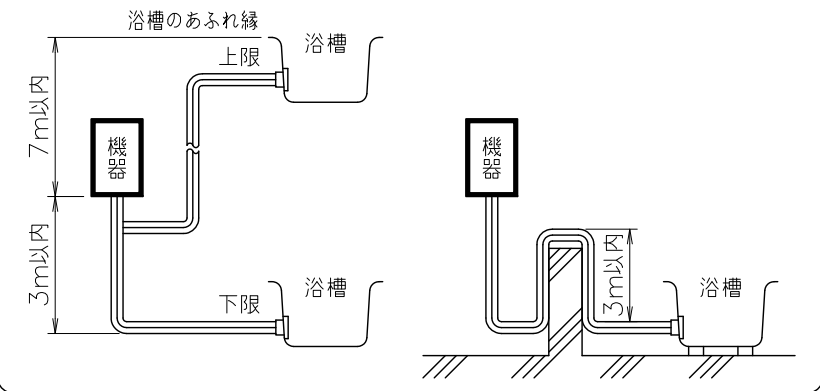

■底板よりの各継手高さ (mm)

|           |    |
|-----------|----|
| 電線管       | 24 |
| ふろ(往き・戻り) | 50 |
| 給湯        | 44 |
| 給水        | 69 |
| ガス        | 50 |
| オーバーフロー   | 29 |

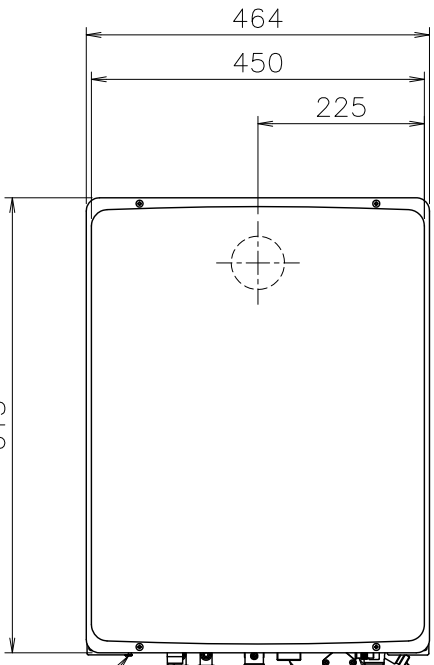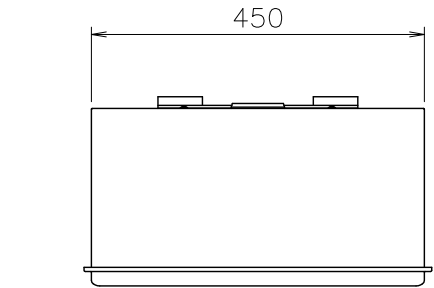

| 仕様表       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目        | 仕様                                                                                                                                                                                                             |
| 製品名       | GT-1634SAWS-FFB-1 BL 20A   GT-1634SAWS-FFB-1 BL 15A                                                                                                                                                            |
| 型式        | GT-1634SAWS-FFB                                                                                                                                                                                                |
| 型式適用ガス種   | 12A, 13A, LPG                                                                                                                                                                                                  |
| 種類        | 屋内設置壁掛形                                                                                                                                                                                                        |
| 給排気方式     | 強制給排気式(押し込み)                                                                                                                                                                                                   |
| 点火方式      | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                                                                                                                                              |
| 給湯能力制御方式  | FF+FB+過流出制御(水量サーボ)+Q機能                                                                                                                                                                                         |
| 希望所要水圧    | 98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                      |
| 最低作動流量・水圧 | 3.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                      |
| 外形寸法      | 高さ615mm×幅464mm×奥行239mm                                                                                                                                                                                         |
| 質量(本体)    | 31kg(満水時: 32.5kg)                                                                                                                                                                                              |
| 接続口径      | 給水・給湯 R3/4(20A)   ガス R1/2(15A)                                                                                                                                                                                 |
| 電気関係      | ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)<br>電源 AC100V(50/60Hz)<br>消費電力 130/155W<br>待機時消費電力 6.7W<br>電源コード長さ 約1.8m                                                                                                                    |
| 材質        | 本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装<br>排気口 ステンレス<br>熱交換器 銅板、銅管                                                                                                                                                                   |
| 本体外装色     | GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)                                                                                                                                                                                |
| 騒音値(Aレンジ) | 50dB(給湯：無響音室での測定値)                                                                                                                                                                                             |
| 排気温度      | 260℃以下                                                                                                                                                                                                         |
| 安全装置      | 立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、<br>残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、<br>凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒーター・低温時循環ポンプ運転)、<br>漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置、<br>空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、<br>誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁) |
| ソーラー接続    | 不可                                                                                                                                                                                                             |
| 付属部品      | 排水ホース、壁掛金具、バックベース当板                                                                                                                                                                                            |
| 別売品       | 台所リモコンRC-B071M、浴室リモコンRC-B001S<br>リモコンコードM,S、増設リモコンRC-8001A,-8001B(防水形)<br>循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型<br>FF-17トップ、FF-18トップ<br>※浴室洗い場暖房ユニットAD-1、※テレビリモコンRC-6001SV-1<br>※印の併設はできません。                                 |

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

| 項目        | 能力最大                                               | 能力最小                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 標準ガス消費量   | 都市ガス 34.9kW(30,000kcal/h)<br>LPガス 34.9kW(2.50kg/h) | 5.58kW(4,800kcal/h)<br>5.58kW(0.40kg/h) |
| 給湯出湯量     | 水温+25℃ 16L/min<br>水温+40℃ 10L/min                   |                                         |
| 給湯能力      | 2.5~16号                                            |                                         |
| 湯温調節範囲    | 37~48.60℃(13段階)                                    |                                         |
| ふろ標準ガス消費量 | 11.6kW(都市ガス: 10,000kcal/h、LPガス: 0.83kg/h)          |                                         |
| 最低作動流量    | 3.5L/min                                           |                                         |
| 湯温調節範囲    | 37~48℃(12段階)                                       |                                         |

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

| 上 昇 温 度  | 追 い だ き 所 要 時 間 |               |             |
|----------|-----------------|---------------|-------------|
|          | 160L（1人用浴槽）     | 180L（1.5人用浴槽） | 210L（2人用浴槽） |
| 湯温＋10℃上昇 | 約 11分           | 約 12分         | 約 14分       |

■ふろ自動お湯はり能力

| 季節  | 上昇温度    | お 湯 は り 所 要 時 間 |               |             |
|-----|---------|-----------------|---------------|-------------|
|     |         | 160L(1人用浴槽)     | 180L(1.5人用浴槽) | 210L(2人用浴槽) |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約14分            | 約17分          | 約19分        |

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧392kPa=4.0kgf/cm<sup>2</sup>以上  
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

|            |        |
|------------|--------|
| 機構承認番号     | KKY013 |
| 給水装置認証登録番号 | OW2003 |

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所      | 部材仕様<br>(付属部品)                       | 設置種別            | 固定数 | 引張耐力                                     |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------|
| 木壁固定      | 丸木ネジ(JIS)φ4.8×38                     | 壁掛け<br>(上部固定有り) | 4   | 0.3kN/本以上(木下地15mm)<br>0.2kN/本以上(木下地12mm) |
| RC・ALC壁固定 | 丸木ネジ(JIS)φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 壁掛け<br>(上部固定有り) | 4   | 0.3kN/本以上(柱間木ネジまたは同等品)                   |
| PS固定      |                                      |                 |     |                                          |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

|            |     |                                                      |       |    |            |
|------------|-----|------------------------------------------------------|-------|----|------------|
| 納入仕様図      | 製品名 | GT-1634SAWS-FFB-1 BL 20A<br>GT-1634SAWS-FFB-1 BL 15A |       |    |            |
|            | 図名  | 名称寸法図                                                |       |    |            |
|            | 尺度  | 1/10                                                 | 原紙サイズ | A3 | 図番         |
|            | 作成  | 2018. 1.15                                           | 調整    | A  | 2018. 3.23 |
| WN-18-0013 |     |                                                      |       |    | 株式会社ノーリツ   |

※給湯、ふろの同時使用はできません。  
※指定された給排気筒トップを使用してください。