
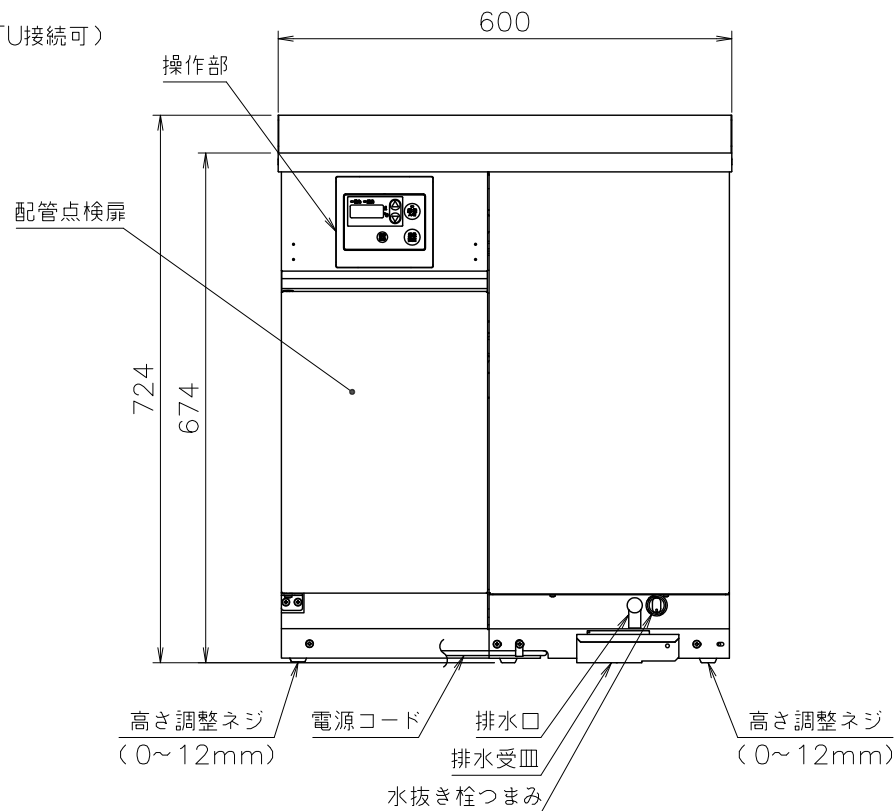
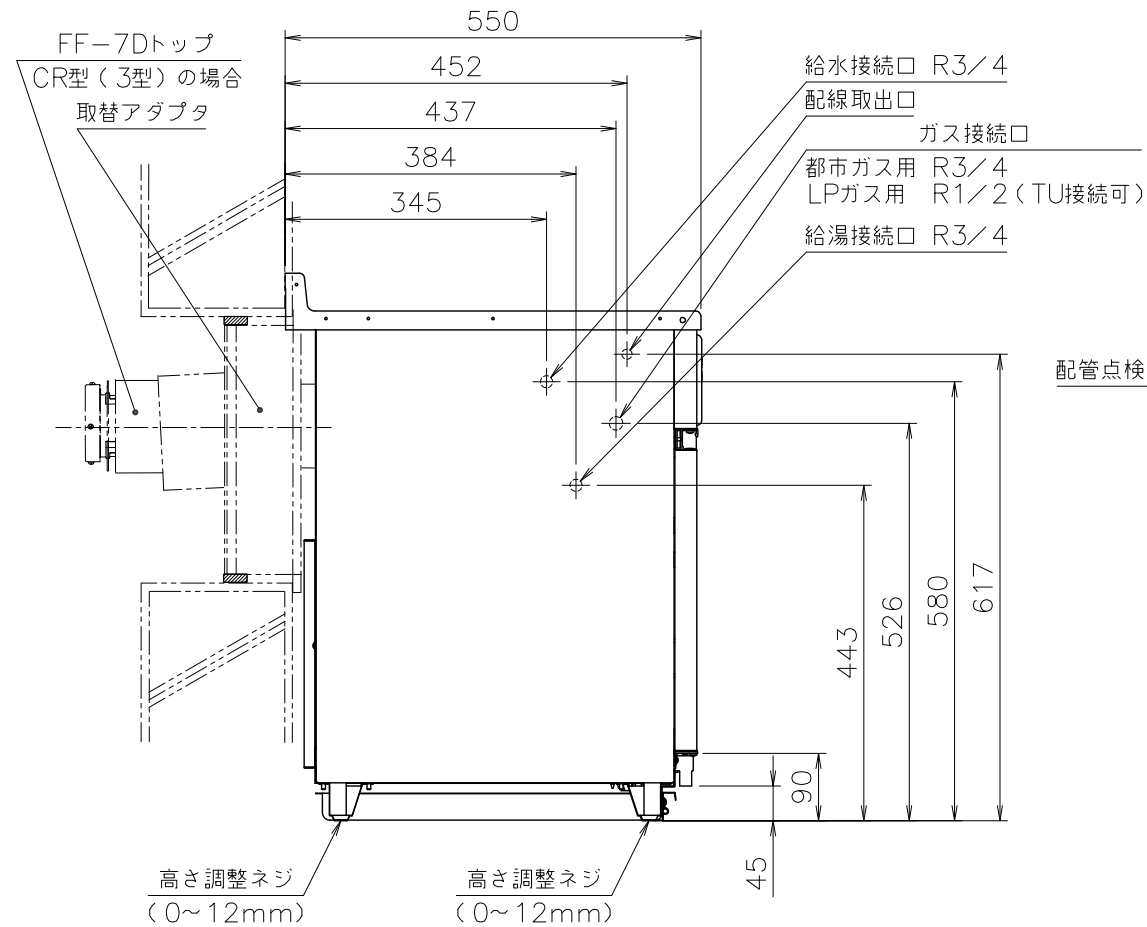
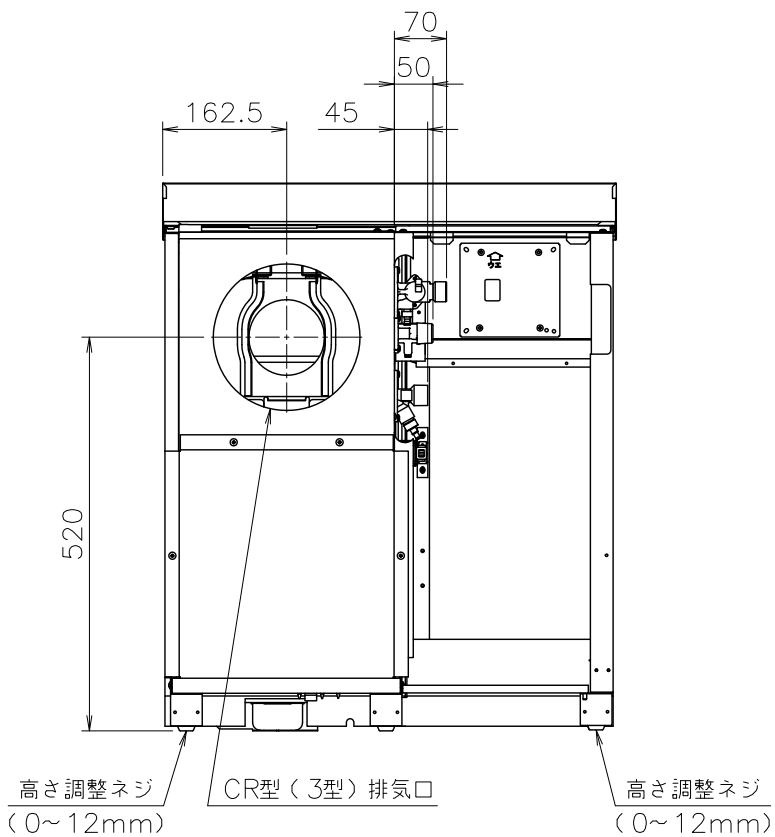


(単位：mm)

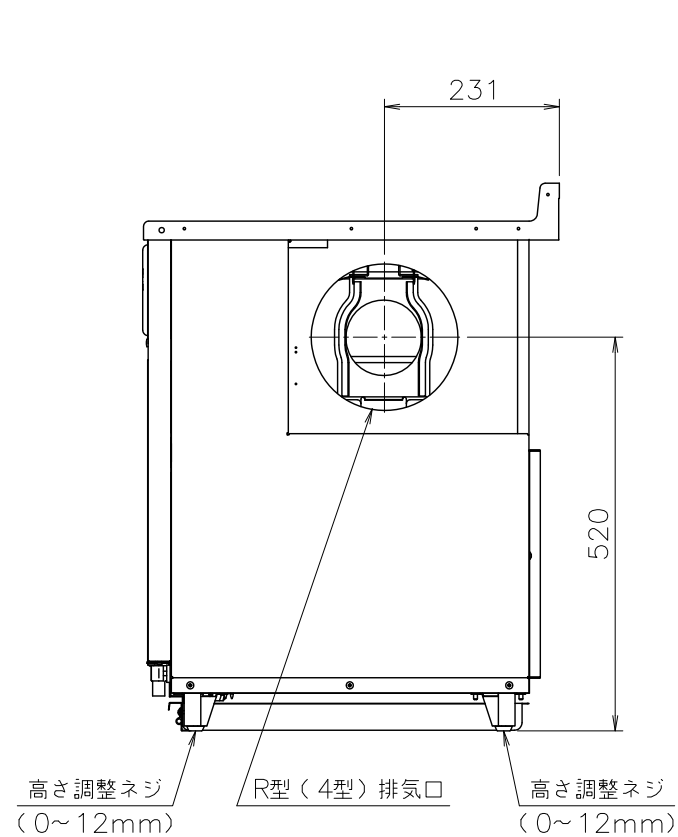

#### ■仕様表

| 項 目               |               | 仕 様                                                                                         |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製 品 名             | 型 式           | GBG-1310D-2<br>GBG-1310D-E                                                                  |
| 型 式 適 用 ガ ス 種     | 設 置 の 方 式     | 12A, 13A, LPG<br>屋内設置形 (ガス台形)                                                               |
| 種 類               | 給 排 気 方 式     | 強制給排気式 (押し込み)                                                                               |
| 点 火 方 式           | 電 子 イ グ ナ イ タ | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                           |
| 給 湯 能 力 制 御 方 式   | 使 用 水 圧       | FF+FB+水量サーボ<br>0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm <sup>2</sup> )                                    |
| 最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧 | 外 形 寸 法       | 3.5L/min・10kPa (0.1kgf/cm <sup>2</sup> )<br>高さ670mm×幅600mm×奥行550mm                          |
| 質 量 (本 体)         | 給 水 ・ 給 湯     | 37kg<br>R3/4 (20A)                                                                          |
| 接 続 口 径           | ガ ス 源         | 都市ガス: R3/4 (20A) LPガス: R1/2 (15A) (TU接続可)                                                   |
| 電 気 関 係           | 電 源           | AC100V (50/60Hz)                                                                            |
|                   | 消 費 電 力       | 44/44W 凍結予防ヒータ: 141W                                                                        |
|                   | 電 源 コード 長 さ   | 約3.0m                                                                                       |
| 材 質               | 本 体 外 装       | 亜鉛メッキ銅板・アクリル焼付塗装                                                                            |
|                   | 排 気 口         | ステンレス                                                                                       |
|                   | 熱 交 換 器       | 銅板、銅管                                                                                       |
| 本 体 外 装 色         |               | GQホワイト (近似色: マンセルNo. 9.3YR8.4/1.0)                                                          |
| 安 全 装 置           |               | 立消え安全装置、空だき防止装置、過圧防止安全装置<br>過熱防止装置、過電流防止装置、凍結予防装置、漏電安全装置<br>ファン回転検出装置、沸騰防止装置、誘導雷保護装置、残火安全装置 |
| ソ ー ラ ー 接 続       |               | 不可                                                                                          |
| 付 属 部 品           |               | トップカバー、排水受皿、配管スペースカバー、ワイヤーステッカ<br>浴室リモコンRC-7606S、リモコンコードS                                   |
| 別 売 品             |               | FF-7Dトップ100型~700型 (ダクト設置用)<br>Gトップ取替アダプタ後方・側方                                               |


#### ■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

| 項 目         |         | 能 力 最 大                | 能 力 最 小              |
|-------------|---------|------------------------|----------------------|
| 標準ガス消費量     | 都市ガス    | 28.5kW (24,500kcal/h)  | 5.58kW (4,800kcal/h) |
|             | LPガス    | 28.5kW (2.04kg/h)      | 5.58kW (0.4kg/h)     |
| 出 湯 量       | 水温+25°C | 13L/min                |                      |
|             | 水温+40°C | 8.1L/min               |                      |
| 給 湯 能 力     |         | 2.5~13号                |                      |
| 湯 温 調 節 範 囲 |         | 37~48, 60, 75°C (14段階) |                      |

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW1004 |
|------------|--------|

#### 本体操作部詳細 (尺度1/5)



#### ※FF-7Dトップ種類

| 名 称  | 適応壁厚 (mm) |
|------|-----------|
| 100型 | 90~130    |
| 200型 | 130~210   |
| 400型 | 210~370   |
| 700型 | 370~690   |

注) 適応壁厚には機器と壁までの距離を含んでいます。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

- 注 記
- ・ 付属のトップカバー、排水受皿を取り付けた状態です。
  - ・ 給排気方向と配管取り出し方向により4種類あります。取り替えの場合は元の機器と給排気方向・配管取り出し方向が同一か確認して下さい。  
図面はCR型 (3型) : 右後方給排気・左配管取り出し、R型 (4型) : 右側方給排気・左配管取り出しの場合です。  
※CL型 (1型)、L型 (2型) の場合は、WN-19-0294をご覧ください。
  - ・ 給排気筒トップと機器のレベルがあっていない場合に給排気接続筒の排気筒フランジと機器の間に隙間が開くことがあります。  
その場合は脚の高さ調整ネジでレベル合わせをして下さい。(調整範囲: 0~12mm)

|       |       |            |                                                   |    |     |                  |
|-------|-------|------------|---------------------------------------------------|----|-----|------------------|
| 納入仕様図 | 製 品 名 |            | GBG-1310D-2 CR (ダクト設置用)<br>GBG-1310D-2 R (ダクト設置用) |    |     |                  |
|       | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図                                         |    |     |                  |
|       | 尺 度   | 1/10       | 原 紙<br>サイズ                                        | A3 | 図 番 | WN-19-0295       |
|       | 作 成   | 2019. 7.17 | 調 整                                               | -  | -   | 株式会社 <b>ノーリツ</b> |