


(單位: mm)

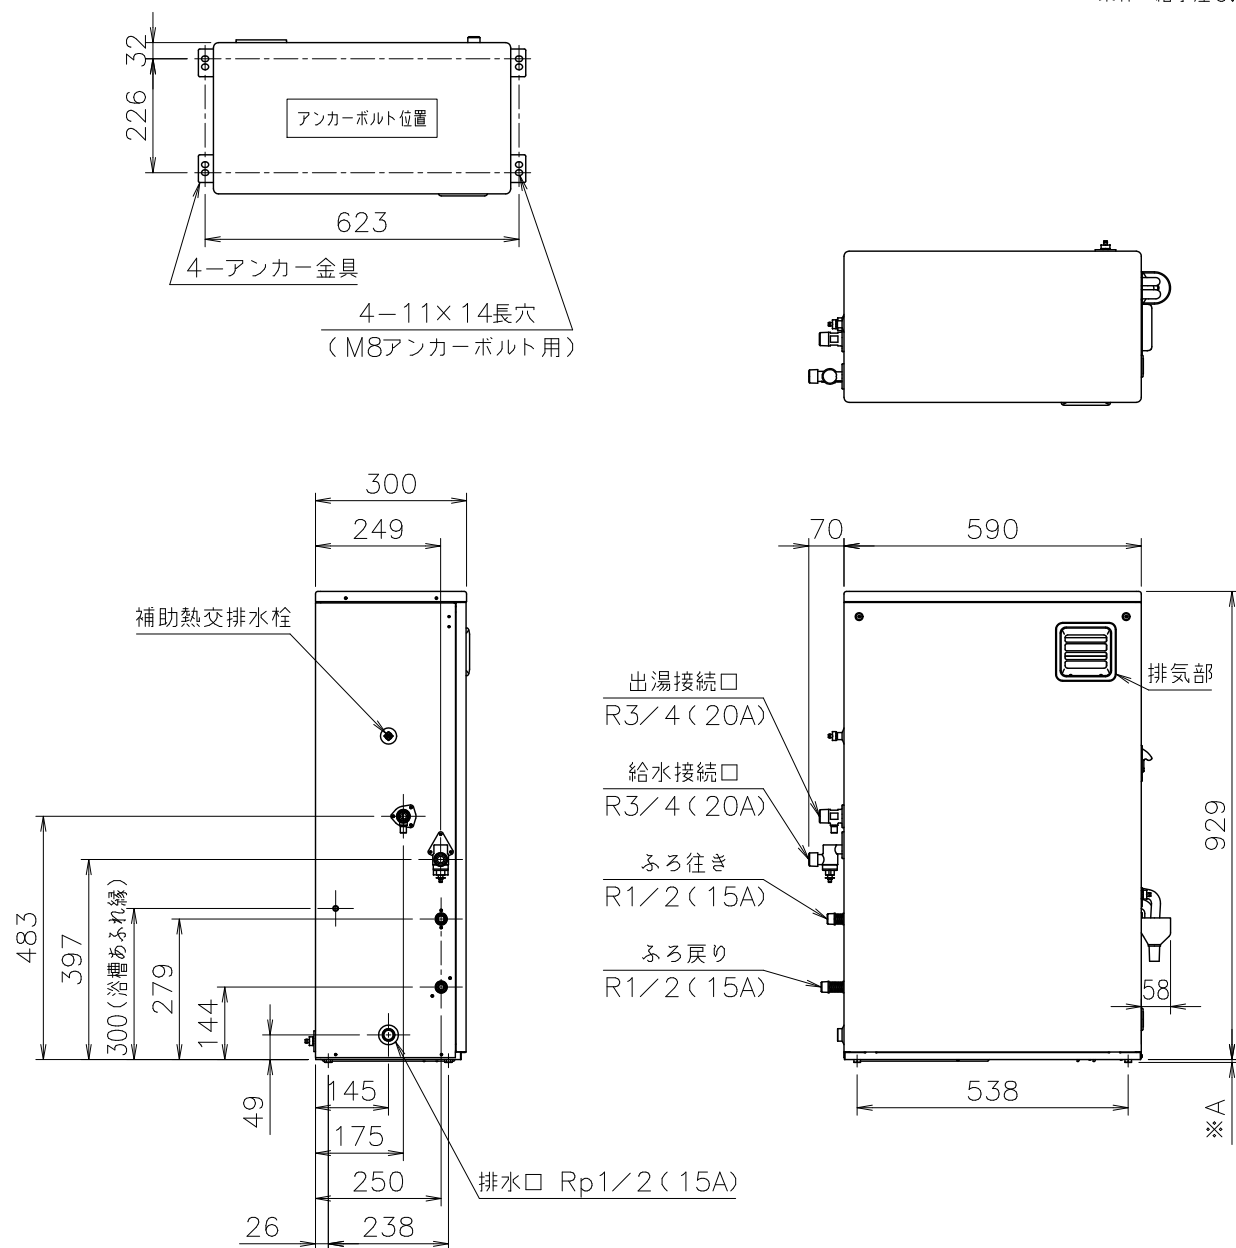

■能力表（JIS S 2075、JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	45.3kW (39,000kcal/h)
	出 湯 量	水温+25°C 約26L / min (出湯量は湯水混合時) 水温+40°C 約16.3L / min (出湯量は湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	32°C・35°C・37°C~50°C・55°C・60°C (18段階)
ふろ	追いだき能力 (出力)	15.3kW (13,200kcal/h)
	湯 温 調 整 範 囲	33°C~48°C (16段階)
	ポンプ機外揚程	5L / min 75.0/75.0kPa (7.6/7.6mH ₂ O) 50/60Hz 13.7/13.7kPa (1.4/1.4mH ₂ O)
燃 料 消 費 量		47.7kW (4.64L / h)

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

※追いだき所要時間は計算値です（180Lは実測値）。

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

上昇温度	給湯所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

条件：給水圧0.3MPa


■仕様表	
項 目	仕 様
製 品 名	OTX-CH4502SAYSMV
型 式 の 呼 び	OTX-CH450Y
種 類	圧力噴霧式・水道直結式・貯湯式急速加熱形。1缶2水路式 強制循環式。屋外用開放形
用 途	家庭用(業務用での使用はできません)
外 装 材 質	ステンレス鋼板
点 火 方 式	高圧放電式
使 用 燃 料	灯油(JIS1号灯油)
燃 料 消 費 量	47.7kW(4.64L/h)
出 力	15.3kW(13,200kcal/h)
エネルギー消費効率	75.5%
湯 沸 効 率	87.0%
連 続 給 湯 効 率	95.0%
連 続 給 湯 出 力	45.3kW(39,000kcal/h)
熱 交 換 器 容 量	15.2L(主熱交:12.4L 補助熱交:2.8L) 1.5L(主熱交:1.2L 補助熱交:0.3L)
	0.2MPa(2.0kgf/cm ²)
最 高 圧 力	750kPa(7.65kgf/cm ²)以下
最 高 給 水 圧 力	1.14m ² (主熱交:0.86m ² 補助熱交:0.28m ²)
伝 熱 面 積	高さ929mm×幅590mm×奥行300mm
外 形 寸 法	質量(満水時) 45kg(64kg)
質 量 (満 水 時)	電源電圧及び周波数 100V 50/60Hz
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	定 格 給 湯 使 用 点火時110/105W 燃焼時85/80W
定 格 給 湯 使 用	消費電力 給湯・ふろ同時使用 点火時173/170W 燃焼時143/140W
消費電力	待 機 時 消 費 電 力 2.5W
待 機 時 消 費 電 力	排 気 温 度 260℃以下
排 気 温 度	騒 音 レ ベ ル 45dB(A)
騒 音 レ ベ ル	循 環 管 取 付 口 径 R1/2(15A)
循 環 管 取 付 口 径	基 準 浴 そ う 有効水量200~300L(最大400Lまで)
基 準 浴 そ う	電 流 ヒ ュ ー ズ 10A
電 流 ヒ ュ ー ズ	送 風 機 ヒ ュ ー ズ 3A
送 風 機 ヒ ュ ー ズ	安 全 装 置 対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 漏電ブレーカ・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ 圧力スイッチ・中祀器つまり検知装置
安 全 装 置	付 属 部 品 送油管・給水口保温材・排水用ホッパー・アンカー金具
付 属 部 品	別 売 品 台所リモコンRC-3301M(T)・浴室リモコンRC-3301S リモコンコードM,S・リモコンパイプセット(RPS-1) 循環アダプタ(各種)・ふろ配管部品・油タンク(各種)
別 売 品	

給水装置認証登録番号	T-9F-WE-11
------------	------------

■ 固定仕様

設置場所	部材仕様（現場調達）	固定本数	引張耐力
1階／地階	おねじ形あと施工アンカーボルト：M8×35	4	2.8kN／本以上

国土交通省告示第1447号 第五の「一」適合

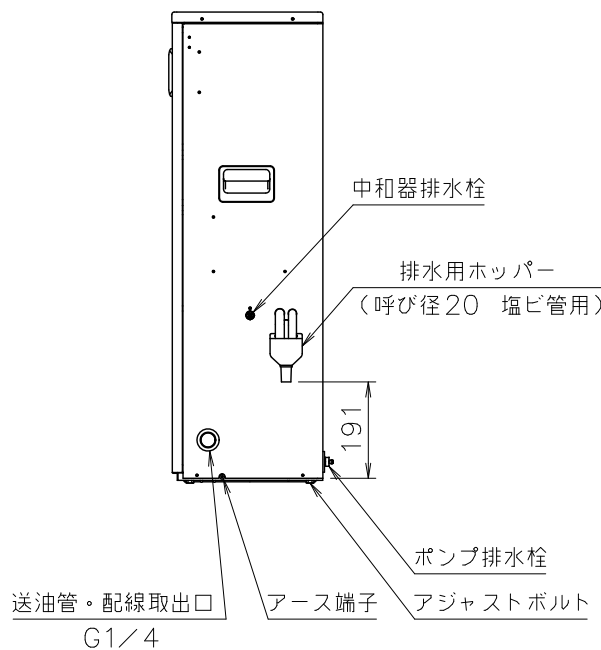

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTX-CH4502SAYSMV				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-16-1045	
	作成	2016. 8. 1	調整	D	2022.12.28	株式会社 ノーリツ	

注記

※A(アジャスト)寸法は、最小12～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。