

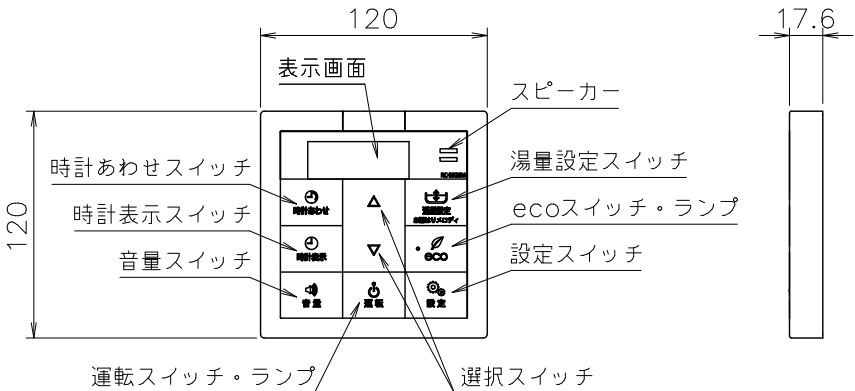
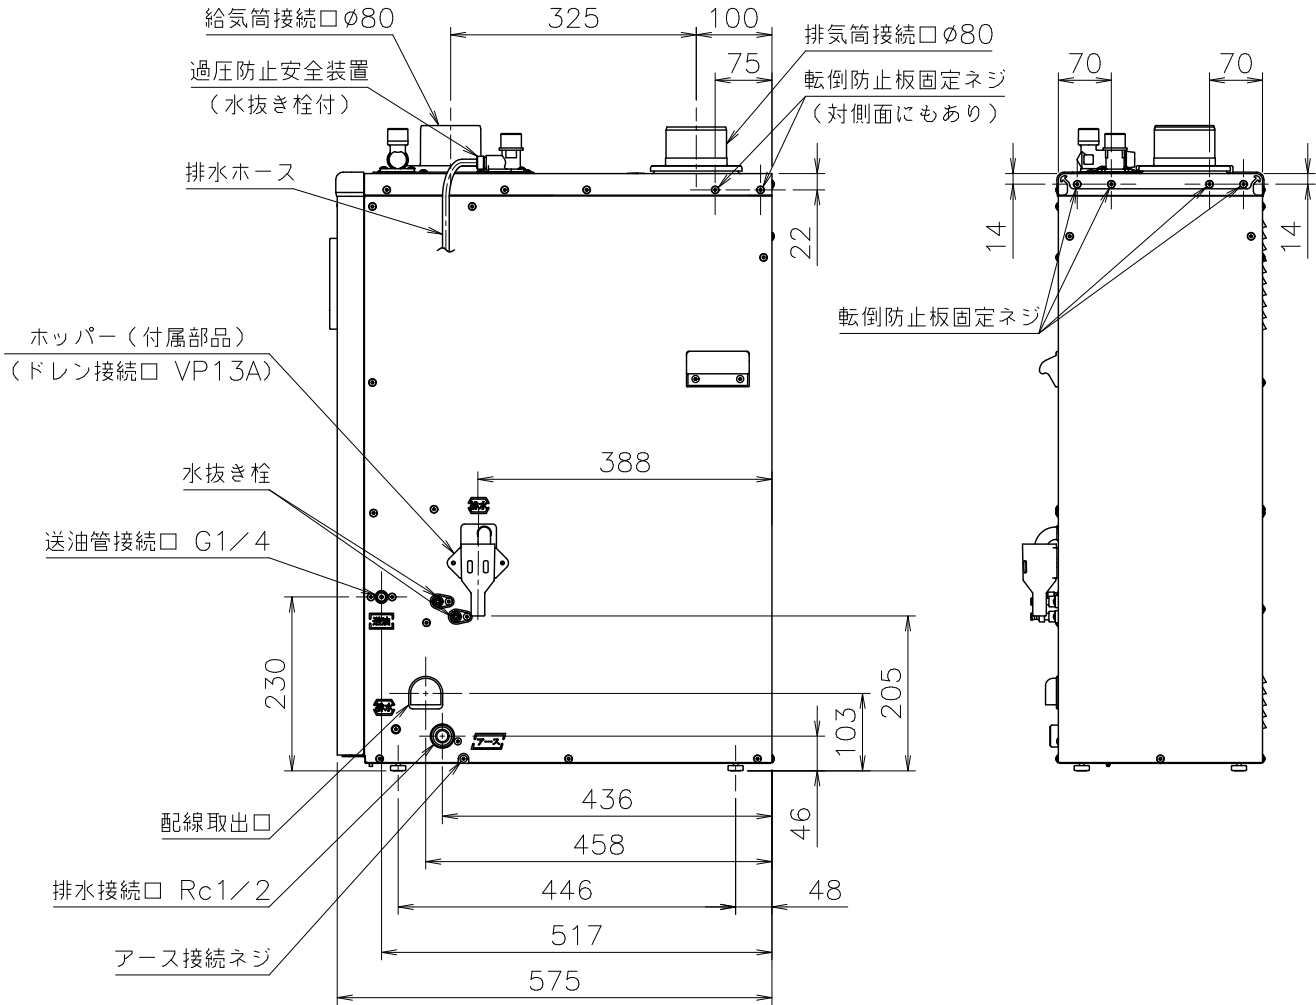
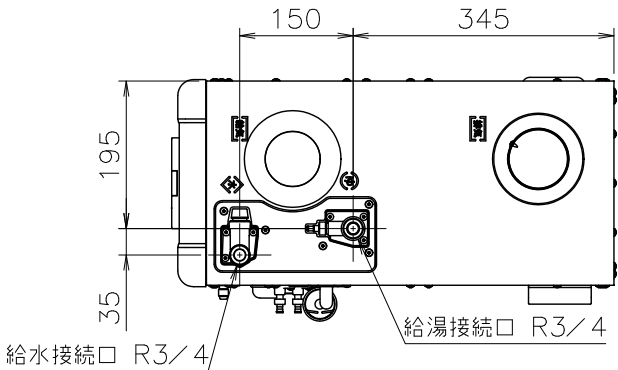


(単位：mm)

■本体操作部リモコン（組付品）RC-B026M（尺度 1／4）

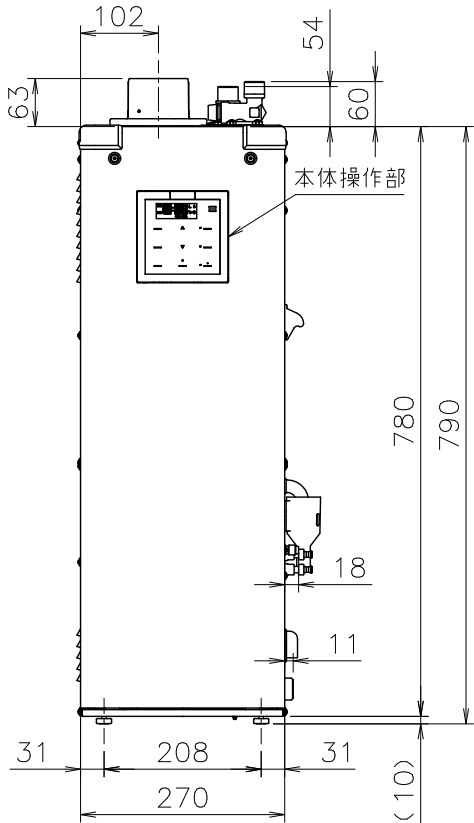

■転倒防止板（付属部品）（尺度 1／5）

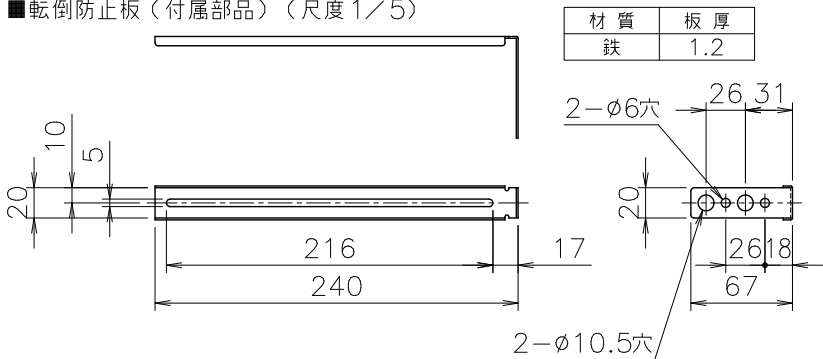

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値）

項 目		能 力
給 湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW（40,000kcal／h）
	水温＋25℃	約26.7L／分（出湯量は湯水混合時）
	水温＋40℃	約16.7L／分（出湯量は湯水混合時）
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37℃～48,50,55,60,75℃（18段階）
燃 料 消 費 量		49.0kW（4.8L／h）

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OQB-C4706FF-RC
型 式 の 呼 び		OQB-C4704FF
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
種 類	燃 焼 方 法	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給 水 方 式	水道直結式
	加 熱 形 態	瞬間形
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1～1.0MPa（1～10kgf／cm ² ）
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧		3.5L／min・9.8kPa（0.1kgf／cm ² ）
外 形 寸 法		高さ790mm×幅270mm×奥行575mm
質 量（本 体）		40kg（満水時：41.5kg）
配 管 接 続 口 径	給 水	R3／4（20A）
	給 湯	R3／4（20A）
	送 油	G1／4（8A）
	排 水	Rc1／2（15A）
	ド レ ン	VP13A
電 気 関 係	電 源	AC100V 50／60Hz
	消 費 電 力	86W／83W
	待機時消費電力	1.4W
	電源コード長さ	約2.3m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	銅、ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
エネルギー消費効率（モード）		89.1%
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
騒 音 レ ベ ル		47dB（Aレンジ）
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		最大約60cc／min
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値 5.8～8
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・温度ヒューズ・電動機の過負荷保護装置 ・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・漏電安全装置・誘導電保護装置・電流ヒューズ ・凍結予防装置・中和器詰まり検知装置
ソ ー ラ ー 接 続		可
付 属 部 品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット ・オイル接続管・操作部カバー・ホッパー・取付部材一式
別 売 品		・浴室リモコンRC-B006S ・増設リモコンRC-8001A,8001B・リモコンコードM,S ・FT-92,200シリーズ・オイルヘッド防止弁 ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET（各種） ・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P ・FF-102A-C,FF-105-C薄形給排気筒セット ・FF-101A,102A薄形給排気筒セット・φ80延長給排気筒セットA 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN／本以上（木下地15mm） 0.2kN／本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャーブラグSX 6×30（現場手配）	0.3kN／本以上 （左記のネジとブラグの組合せ時）	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OQB-C4706FF-RC			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0099
	作成	2021. 2. 1	調 整	A	2022. 3. 1	株式会社ノーリツ

注 記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）
※寒冷地域の場合、寒冷地仕様の給排気筒セットを使用し、排気筒に断熱材（現場手配）を取り付けてください。また延長する場合、給気筒には別売の給気管用断熱材を取り付けてください。
※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。
排水配管は塩ビ管（現場手配）を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配（1／50以上）としてください。