

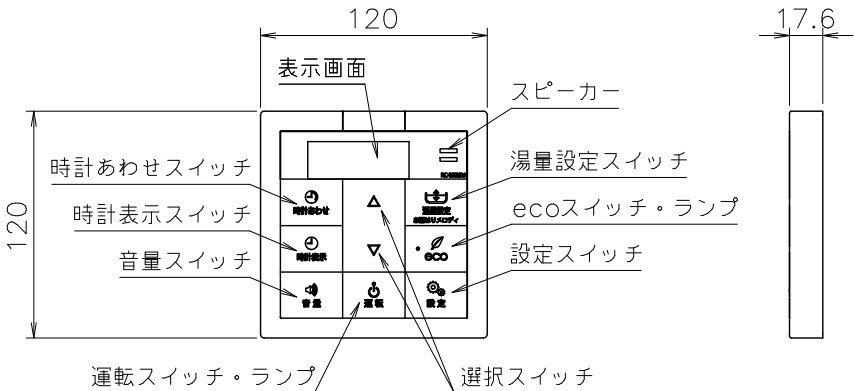
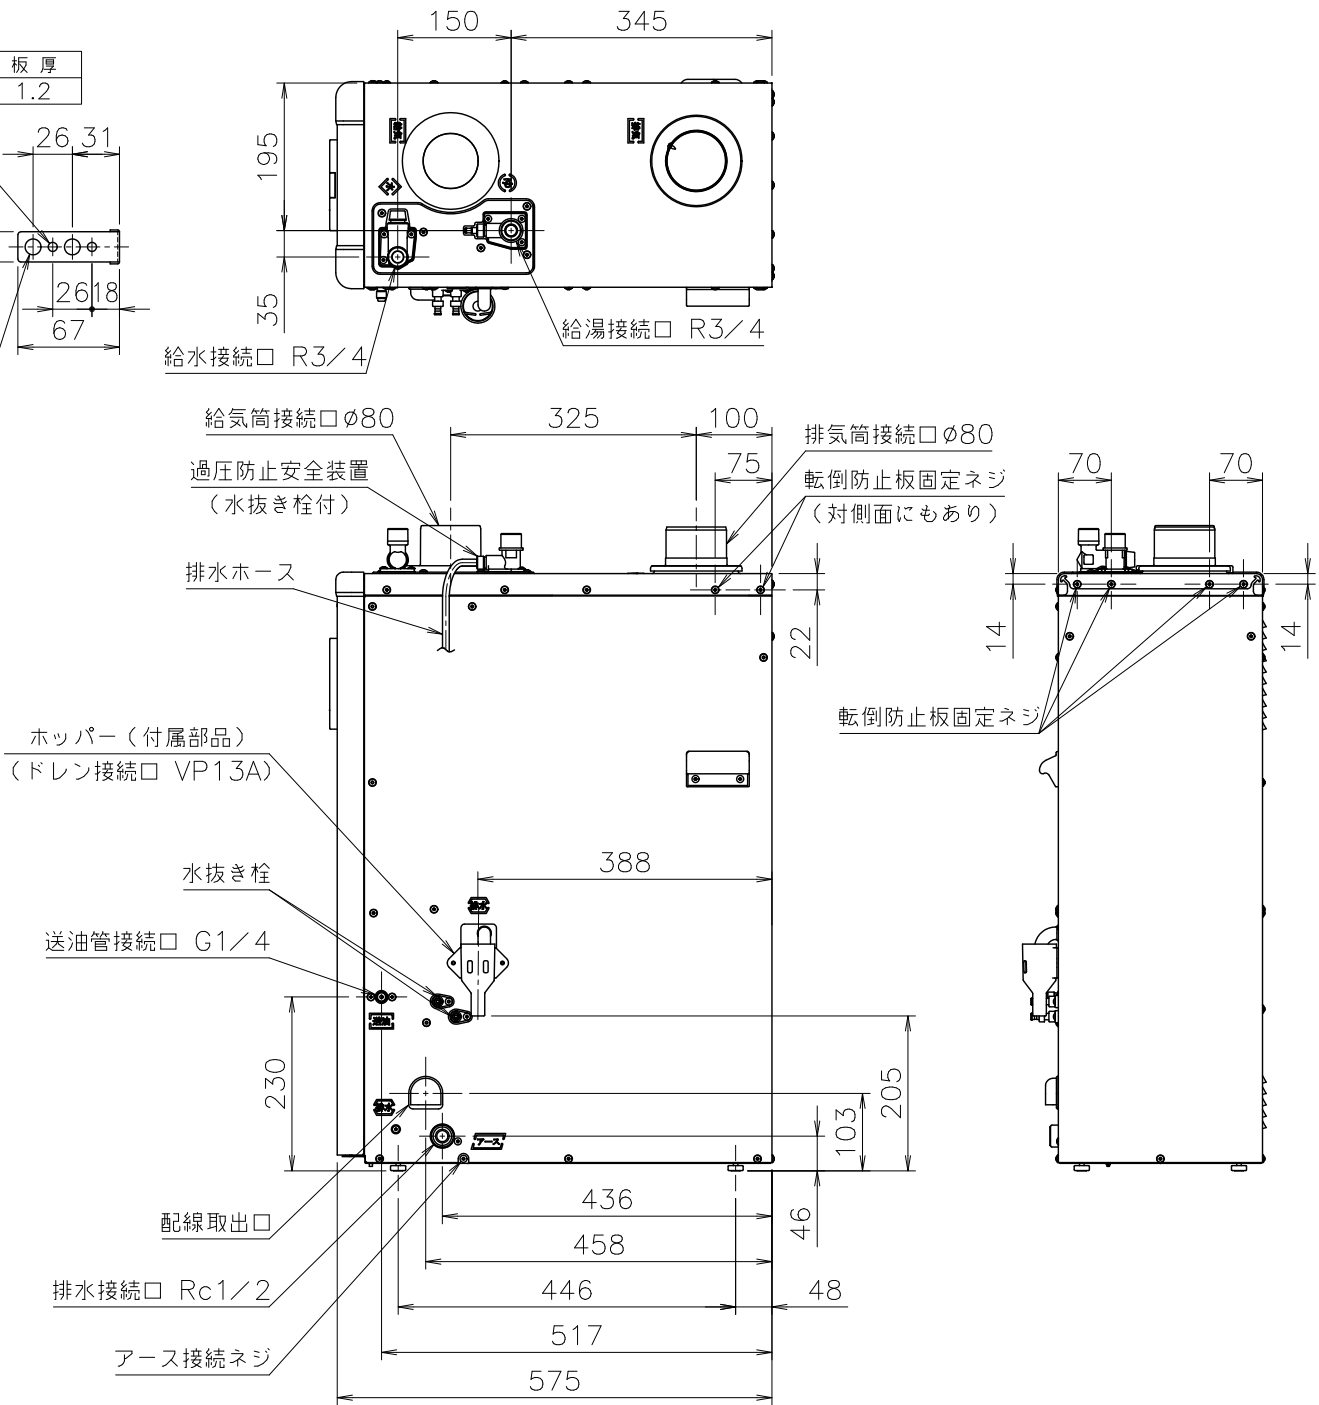


(単位：mm)

■本体操作部リモコン（組付品）RC-B026M（尺度1／4）

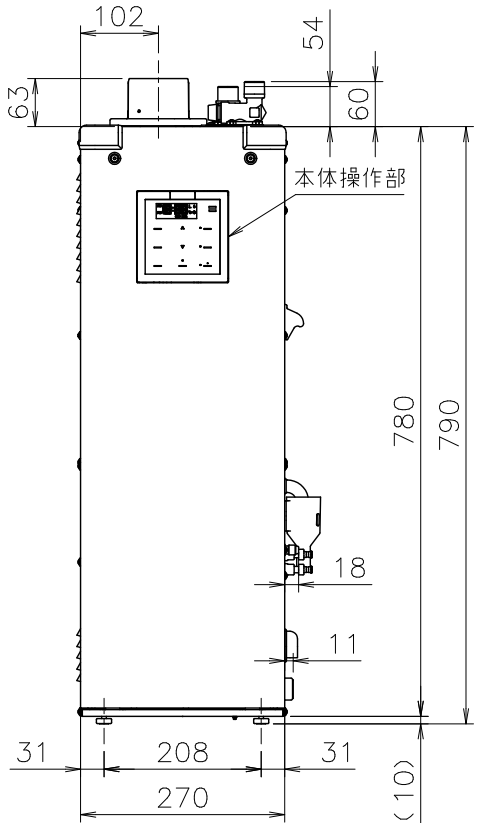

■転倒防止板（付属部品）（尺度1／5）

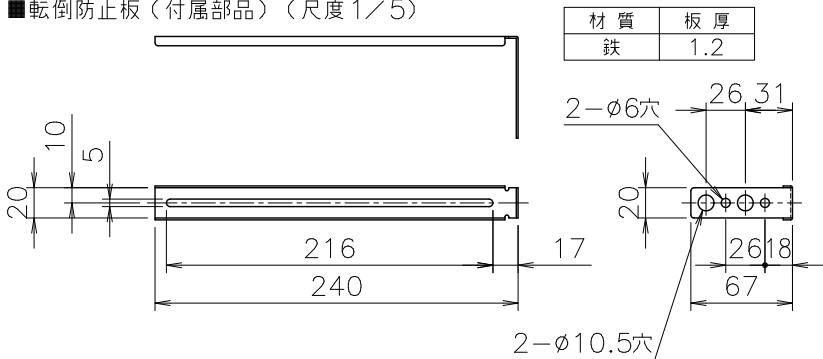

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値）

| 項 目         |             | 能 力                             |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| 給 出 湯 量     | 連 続 給 湯 出 力 | 37.2kW（32,000kcal／h）            |
|             | 水温＋25℃      | 約21.0L／分（出湯量は湯水混合時）             |
|             | 水温＋40℃      | 約13.0L／分（出湯量は湯水混合時）             |
| 湯 温 調 節 範 囲 |             | 32,35,37℃～48,50,55,60,75℃（18段階） |
| 燃 料 消 費 量   |             | 39.1kW（3.8L／h）                  |

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

| 季 節 | 上 昇 温 度 | 給 湯 所 要 時 間 |             |           |
|-----|---------|-------------|-------------|-----------|
|     |         | 160L（1人用）   | 180L（1.5人用） | 210L（2人用） |
| 冬   | 8℃→43℃  | 約11分        | 約12分        | 約14分      |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約8分         | 約9分         | 約10分      |
| 夏   | 28℃→43℃ | 約5分         | 約5分         | 約6分       |

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW1004 |
|------------|--------|

■仕様表

| 項 目               |         | 仕 様                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製 品 名             |         | OQB-C3706FF-RC                                                                                                                                                                                                                              |
| 型 式 の 呼 び         |         | OQB-C3704FF                                                                                                                                                                                                                                 |
| 使 用 燃 料           |         | 灯油（JIS1号灯油）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 種 類               | 燃 焼 方 法 | 圧力噴霧式                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | 給排気方式   | 屋内用密閉式強制給排気形                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 給 水 方 式 | 水道直結式                                                                                                                                                                                                                                       |
| 加 熱 形 態           |         | 瞬間形                                                                                                                                                                                                                                         |
| 点 火 方 式           |         | 高圧放電式                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使 用 圧 力           |         | 0.1～1.0MPa（1～10kgf／cm <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                        |
| 最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧 |         | 3.5L／min・9.8kPa（0.1kgf／cm <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                                                                    |
| 外 形 寸 法           |         | 高さ790mm×幅270mm×奥行575mm                                                                                                                                                                                                                      |
| 質 量（本 体）          |         | 40kg（満水時：41.5kg）                                                                                                                                                                                                                            |
| 配 管 接 続 口 径       | 給 水     | R3／4（20A）                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 給 湯     | R3／4（20A）                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 送 油     | G1／4（8A）                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 排 水     | Rc1／2（15A）                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | ド レ ン   | VP13A                                                                                                                                                                                                                                       |
| 電 気 関 係           | 電 源     | AC100V 50／60Hz                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | 消 費 電 力 | 65W／62W                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | 待機時消費電力 | 1.4W                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 電源コード長さ | 約2.3m（機器外長さ）                                                                                                                                                                                                                                |
| 材 質               | 本 体 外 装 | カラー鋼板                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | 給排気筒接続口 | ステンレス鋼                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | 熱 交 換 器 | 銅、ステンレス鋼                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本 体 外 装 色         |         | GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）                                                                                                                                                                                                             |
| エネルギー消費効率（モード）    |         | 89.1%                                                                                                                                                                                                                                       |
| 給 排 気 筒 の 呼 び 径   |         | D80                                                                                                                                                                                                                                         |
| 給排気筒の壁貫通部の孔径      |         | φ120mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| 騒 音 レ ベ ル         |         | 45dB（Aレンジ）                                                                                                                                                                                                                                  |
| 排 気 温 度           |         | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                                      |
| ド レ ン 排 水 量       |         | 最大約60cc／min                                                                                                                                                                                                                                 |
| 中 和 方 式           |         | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値 5.8～8                                                                                                                                                                                                           |
| 安 全 装 置           |         | ・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置<br>・空だき安全装置・温度ヒューズ・電動機の過負荷保護装置<br>・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置<br>・停電安全装置・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ<br>・凍結予防装置・中和器詰まり検知装置                                                                                                 |
| ソ ー ラ ー 接 続       |         | 可                                                                                                                                                                                                                                           |
| 付 属 部 品           |         | ・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット<br>・オイル接続管・操作部カバー・ホッパー・取付部材一式                                                                                                                                                                                |
| 別 売 品             |         | ・浴室リモコンRC-B006S<br>・増設リモコンRC-8001A,8001B・リモコンコードM,S<br>・FT-92,200シリーズ・オイルヘッド防止弁<br>・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A<br>・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET（各種）<br>・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P<br>・FF-102A-C,FF-105-C薄形給排気筒セット<br>・FF-101A,102A薄形給排気筒セット・φ80延長給排気筒セットA 他 |

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所      | 部材仕様                                             |                                          | 設置種別      | 固定本数 |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------|
|           | 種類                                               | 引張耐力                                     |           |      |
| 木壁固定      | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）                           | 0.3kN／本以上（木下地15mm）<br>0.2kN／本以上（木下地12mm） | 据置（上部固定有） | 2    |
| RC・ALC壁固定 | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）<br>フィッシャーブラグSX 6×30（現場手配） | 0.3kN／本以上<br>（左記のネジとブラグの組合せ時）            | 据置（上部固定有） | 2    |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

|       |       |            |                |    |            |            |
|-------|-------|------------|----------------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製 品 名 |            | OQB-C3706FF-RC |    |            | 潜熱回収型      |
|       | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図      |    |            |            |
|       | 尺 度   | 1/10       | 原 紙<br>サイズ     | A3 | 図 番        | WN-21-0100 |
|       | 作成    | 2021. 2. 1 | 調 整            | A  | 2022. 3. 1 | 株式会社ノーリツ   |

注 記  
※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）  
※寒冷地域の場合、寒冷地仕様の給排気筒セットを使用し、排気筒に断熱材（現場手配）を取り付けてください。また延長する場合、給気筒には別売の給気管用断熱材を取り付けてください。  
※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。  
排水配管は塩ビ管（現場手配）を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配（1／50以上）としてください。