
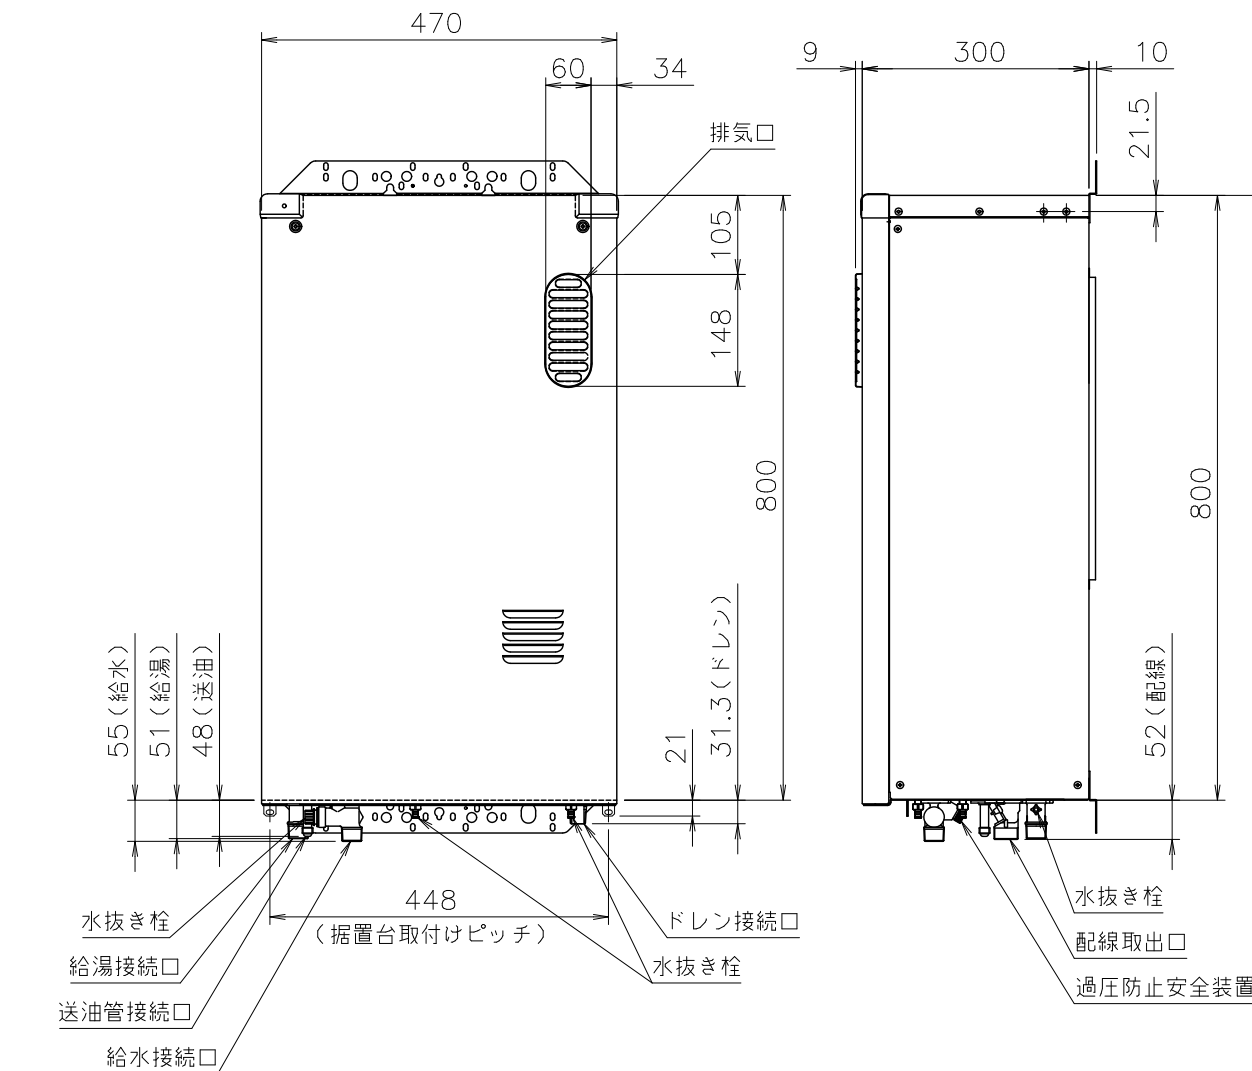


(単位：mm)

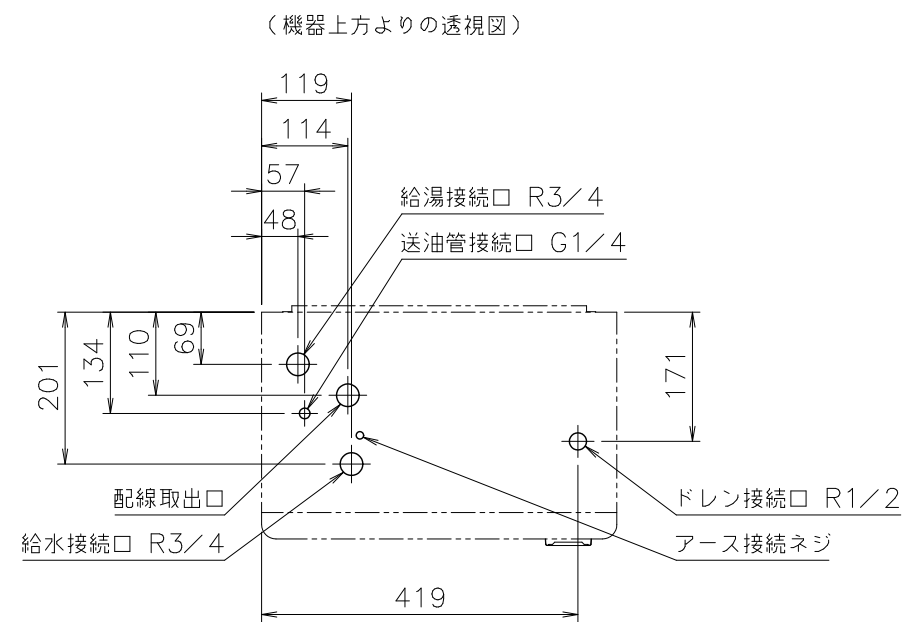

■能力表 (JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値)

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
	出湯量	水温+25℃ 約27.0L /分 (出湯量は湯水混合時)
		水温+40℃ 約16.5L /分 (出湯量は湯水混合時)
	湯温調節範囲	32,35,37~48,60,75℃ (16段階)
燃 料 消 費 量		49.0kW (4.8L /h)

■浴槽への給湯時間 (湯水混合時)

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OQB-C4711WS
型 式 の 呼 び		OQB-C4701WS
種 類	燃 焼 方 法	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給 水 方 式	水道直結式
加 熱 形 態		瞬間形
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量		3.5L /分
最 低 作 動 水 圧		9.8kPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法		高さ800mm×幅470mm×奥行300mm
質 量 (本 体)		43kg (満水時：48kg)
配 管 接 続 口 径	給 水	R3/4 (20A)
	給 湯	R3/4 (20A)
	ド レ ン	R1/2 (15A)
	電 源	AC100V 50/60Hz
電 気 関 係	消 費 電 力	85W/80W 凍結予防ヒータ：176W
	待機時消費電力	2.5W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
	本 体 外 装	ステンレス鋼
材 質	排 気 口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		—
エネルギー消費効率 (モード)		94.9%
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
排 気 温 度		100℃以下
騒 音 レ ベ ル		49dB (Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・温度ヒューズ ・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ ・凍結予防装置
ソ ー ラ 接 続		可
付 属 部 品		・オイルストレーナ・送油管用袋ナット・ニップル ・異径ブッシュ・取付部材一式
別 売 品		・台所リモコンRC-7626M・浴室リモコンRC-7606S ・増設リモコンRC-8001A,8001B・リモコンコードM,S ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A・排気カバーC85 ・配管カバーH20 SUS,H20 650 SUS・オイルタンク (各種) ・据置台D13 SUS・液晶浴室テレビ (YTV) 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	壁掛け	4
		0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有り)	4
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)	壁掛け	4
			据置 (上部固定有り)	4

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OQB-C4711WS				潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0074	
	作成	2021. 2. 1	調 整	A	2022. 3. 1	株式会社ノーリツ	