


注記

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1か所としてください。

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of 20 mm. The keyway has a depth of 5 mm and a width of 10 mm. The shaft length is 240 mm, and the keyway length is 216 mm.

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 67 and the overall height is 17. The plate has two holes, each with a diameter of 6 (2- $\phi 6$). The distance between the centers of the holes is 26. The distance from the left edge to the center of the first hole is 26, and the distance from the center of the second hole to the right edge is 31. The thickness of the plate is 20. The distance from the bottom edge to the center of the holes is 18.

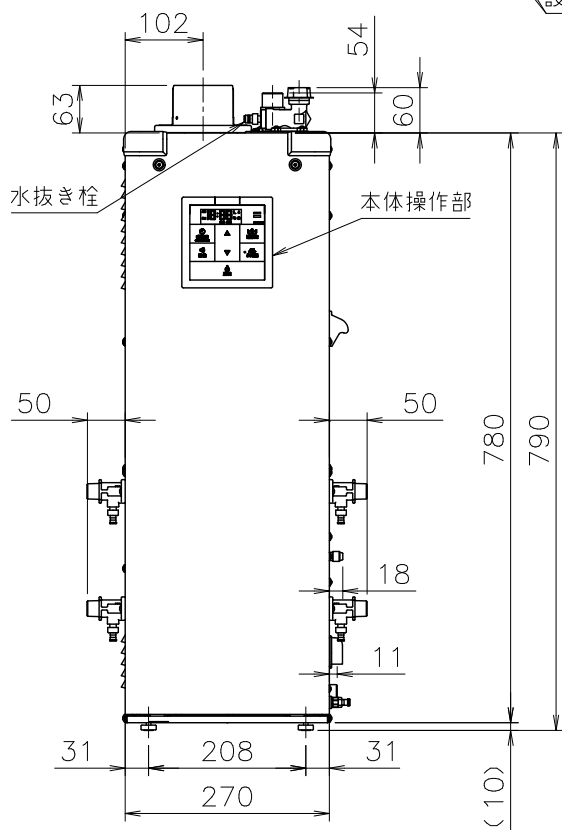


■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約10分	約11分	約13分

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ 銅管、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上

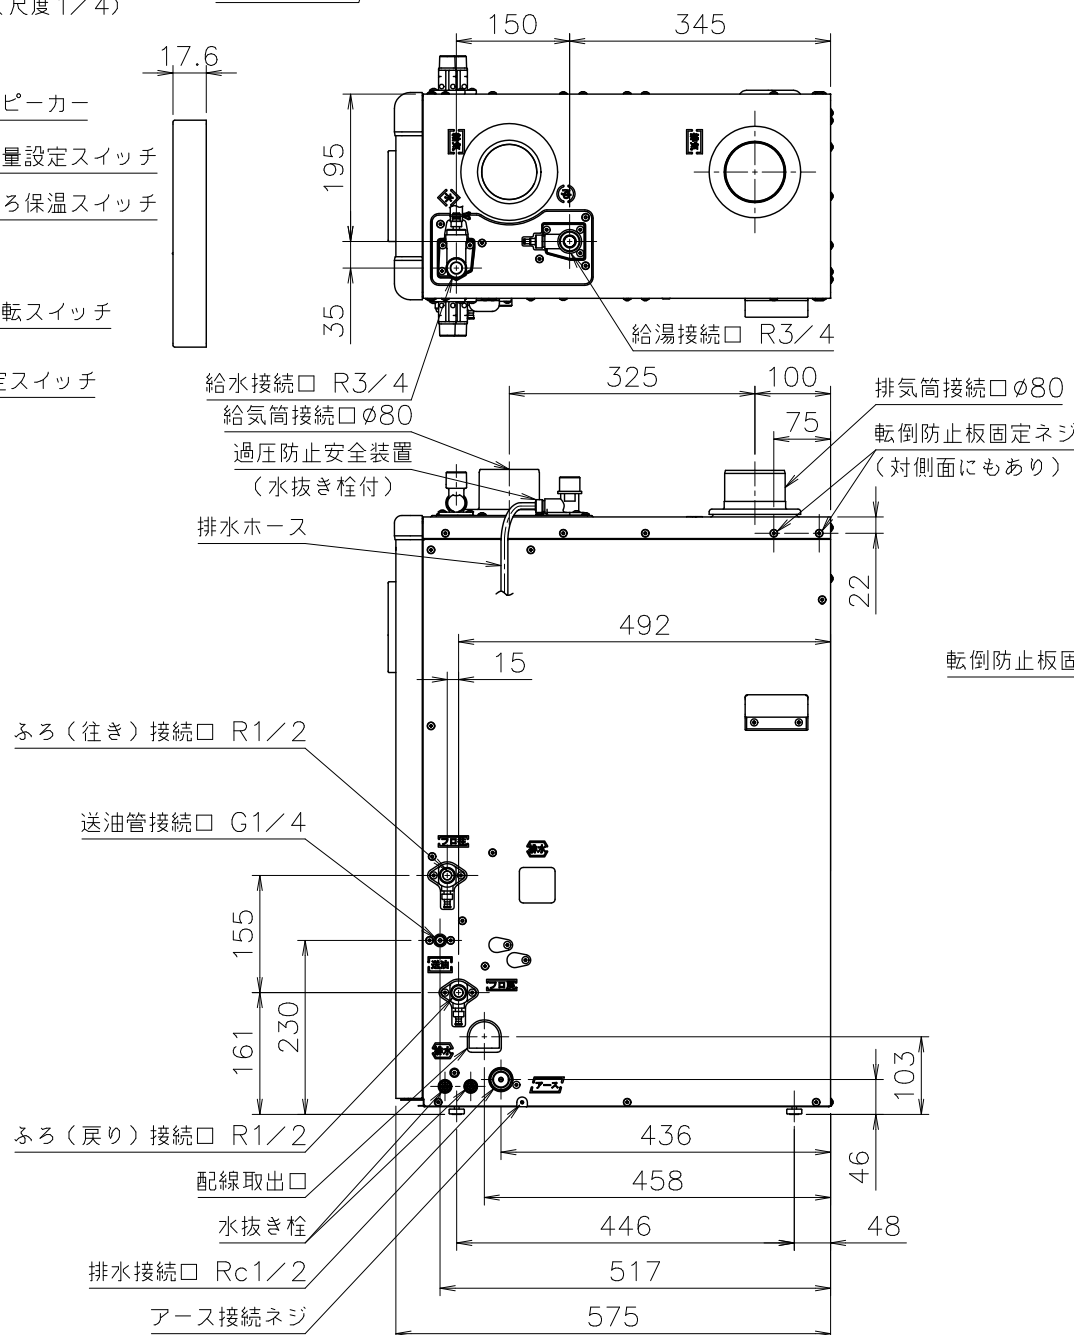

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

項 目	仕 様
製 品 名	OTQ-4706FF-RC OTQ-4706FF-RC BL
型 式 の 呼 び	OTQ-4704FF (OTQ-4704AF)
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号灯油)
種 類	燃 焼 方 法 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給 水 方 式 水道直結式
	加 熱 方 式 2缶2水路式 (1バーナ)
	加 熱 形 態 瞬間形
	ふろ循環方式 強制循環式
点 火 方 式	高压放電式
使 用 圧 力	0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L / min・9.8kPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ 790mm×幅 270mm×奥行 575mm
質 量 (本 体)	37.5kg (満水時:39.5kg)
配 管 接続口径	給 水・給 湯 R3/4 (20A)
	送 油 G1/4 (8A)
	ふろ (往き・戻り) R1/2 (15A)
	排 水 Rc1/2 (15A)
電 気 関 係	電 源 AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力 同時使用時: 145/140W 凍結予防ヒータ: 182.5W
	待機時消費電力 1.9W
	電源コード長さ 約 2.4m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装 カラー銅板
	給排気筒接続口 ステンレス鋼
	熱 交 換 器 銅
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
給 排 気 筒 の 呼 び 径	D80
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm
騒 音 レ ベ ル	47dB (Aレンジ)
排 気 温 度	260℃以下
安 全 装 置	・対震自動消火装置。点火安全装置。燃焼制御装置。空だき安全装置 ・空だき防止装置 (ふろ)。温度ヒューズ ・排気温度検知装置。油漏れ検知装置。過圧防止安全装置 ・電動機の過負荷保護装置。停電安全装置。漏電安全装置 ・誘導電保護装置。電流ヒューズ。凍結予防装置
ソ ー ラ ー 接 続	可
付 属 部 品	・浴室リモコンRC-B003S・ゴム製送油管。オイル接続管 ・ゴム製送油管締付バンド。タケノコパイプセット ・操作部カバー。取付部材一式。リモコン中継コード
別 売 品	・増設リモコンRC-8001A,8001B・リモコンコードM,S ・FF-101A,102A,105薄形給排気筒セット・φ80延長給排気管セットA ・循環アダプタ (各種)。オイルタンク (各種) ・給油検知装置FC-1。FC-1用コード 20A ・ソーラー接続ユニット SKB-300,300P ・銅管用ふろ継手Lセット 他

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャー・プラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		OTQ-4706FF-RC OTQ-4706FF-RC BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-20-0704
	作成	2020. 7. 30	調整	-	-	株式会社 ノーリツ