

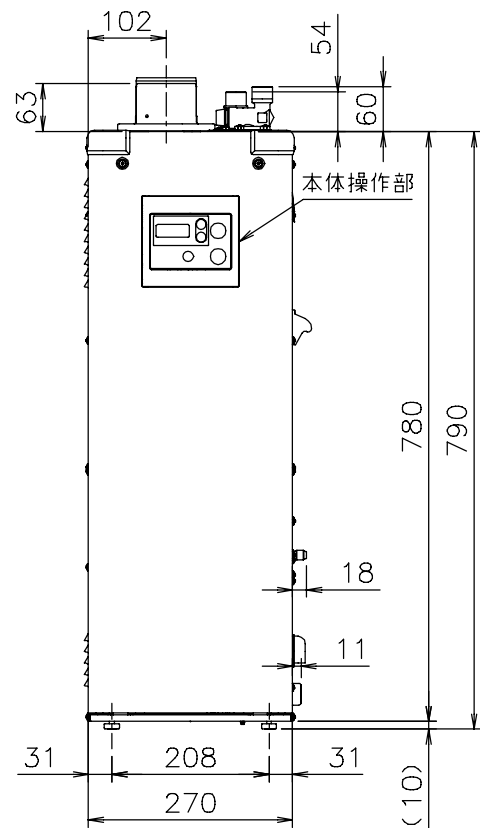


■本体操作部リモコン（組付品）RC-7626M（尺度1/4）



Technical drawing of a gas cylinder with the following dimensions and labels:

- 給気筒接続口φ80 (Gas inlet connection port φ80)
- 325 (Main body length)
- 100 (Total length)
- 75 (Distance from main body to anti-fall plate)
- 排気筒接続口φ80 (Exhaust outlet connection port φ80)
- 転倒防止板固定ネジ (Anti-fall plate fixing screw)
- (対側面にもあり) (Also on the opposite side)
- 過圧防止安全装置 (水抜き栓付) (Overpressure prevention safety device (with drain plug))

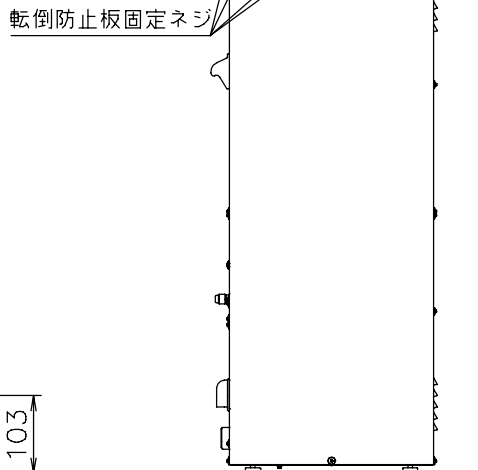

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
	出湯量 水温+25°C	約26.7L /分 (出湯量は湯水混合時)
	水温+40°C	約16.7L /分 (出湯量は湯水混合時)
	湯温調節範囲	32,35,37°C～48,60,75°C (16段階)
燃料消費率		53.8kW (5.2L /h)

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

項	目	仕	様									
製	品	名	QQB-4706FF									
型	式	の	呼	び	QQB-4704FF							
使	用	燃	料	灯油 (JIS1号灯油)								
種	類	燃	焼	方	法	圧力噴霧式						
		給	排	気	方	式	屋内用密閉式強制給排気形					
		給	水	方	式	水道直結式						
		加	熱	形	態	瞬間形						
点	火	方	式	高压放電式								
使	用	圧	力	0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)								
最	低	作	動	流	量・水	圧	3.5L/min・9.8kPa (0.1kgf/cm ²)					
外	形	寸	法	高さ790mm×幅270mm×奥行575mm								
質	量	(本	体)	35kg (満水時: 36.5kg)								
配	管	接	続	口	径	給	水	R3/4 (20A)				
						給	湯	R3/4 (20A)				
						送	油	G1/4 (8A)				
						排	水	Rc1/2 (15A)				
電	気	関	係	電	源	AC100V 50/60Hz						
				消	費	電	力	87W/84W				
				待	機	時	消	費	電	力	1.4W	
				電	源	コ	ー	ド	長	さ	約2.3m (機器外長さ)	
				本	体	外	装	カラー銅板				
材	質	給	排	気	筒	接	続	口	ステンレス鋼			
		熱	交	換	器	銅						
本	体	外	装	色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)							
給	排	気	筒	の	呼	び	径	D80				
給	排	気	筒	の	壁	貫	通	部	の	孔	径	φ120mm
排	気	温	度	260℃以下								
騒	音	レ	ベ	ル	47dB (Aレンジ)							

安 全 装 置	・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・電動機の過負荷保護装置 ・空だき安全装置・温度ヒューズ・排気閉塞安全装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置 ・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置・漏電安全装置
---------	--

ソ　ー　ラ　ー　接　続

付 属 部 品	・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット ・オイル接続管・操作部カバー・取付部材一式
---------	---

別 売 品	・浴室リモコンRC-7606S ・増設リモコンRC-8001A,8001B ・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・オイルタンク（各種）・FT-92,200シリーズ・オイルヘッド防止弁 ・送油管φ8セット（各種）・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P ・FF-101A,102A薄形給排気筒セット・φ80延長給排気管セットA 他
-------	---

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OQB-4706FF			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サ イ ズ	A3	図 番	WN-21-0103
	作 成	2021. 2. 1	調 整		株式会社 ノーリツ	

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）

注記