
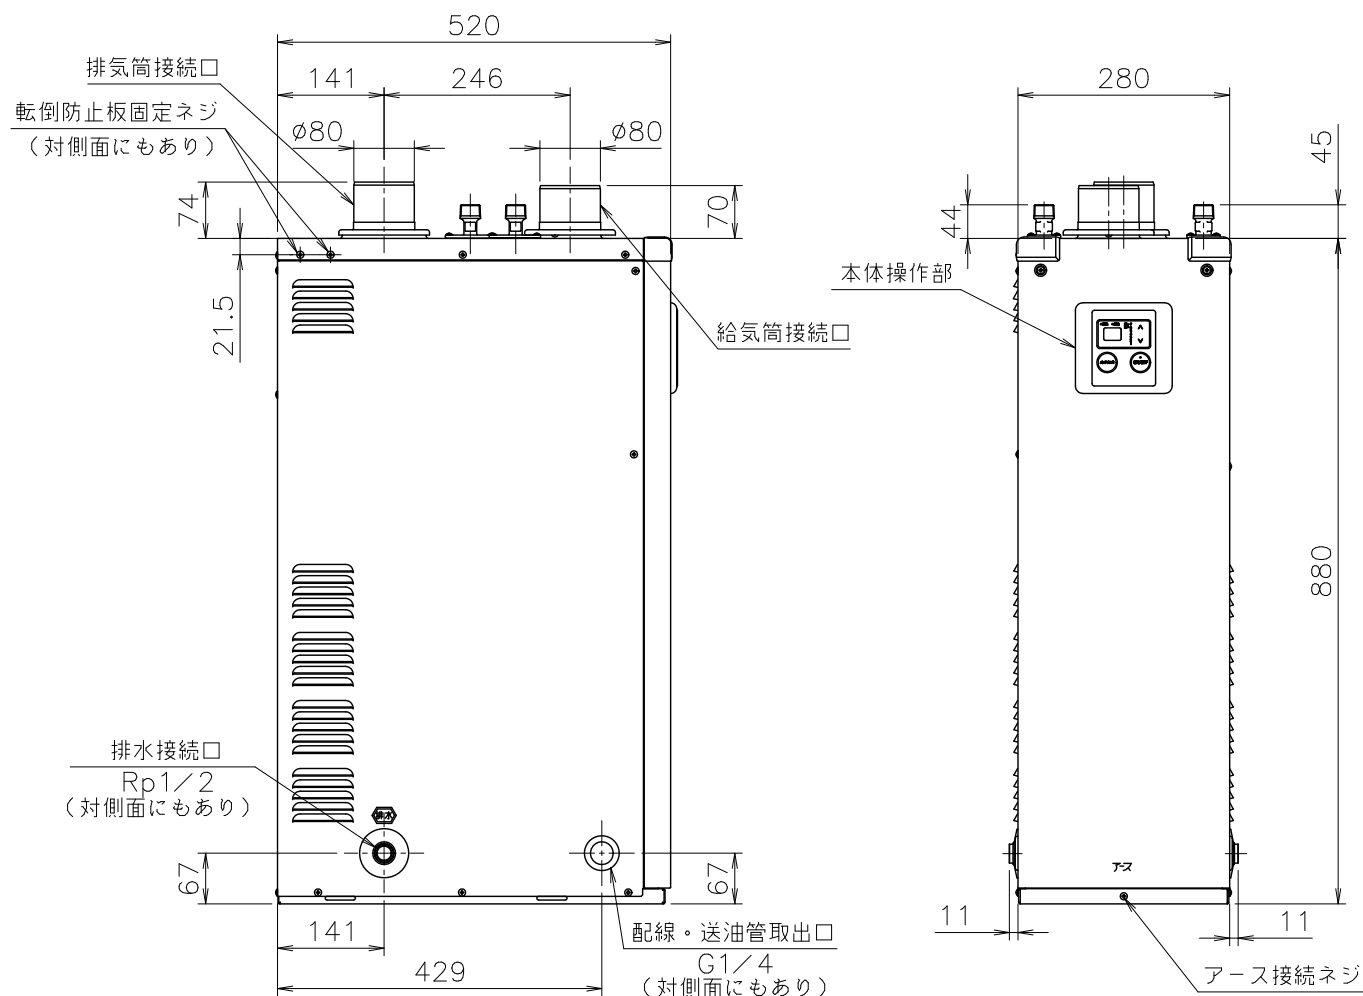
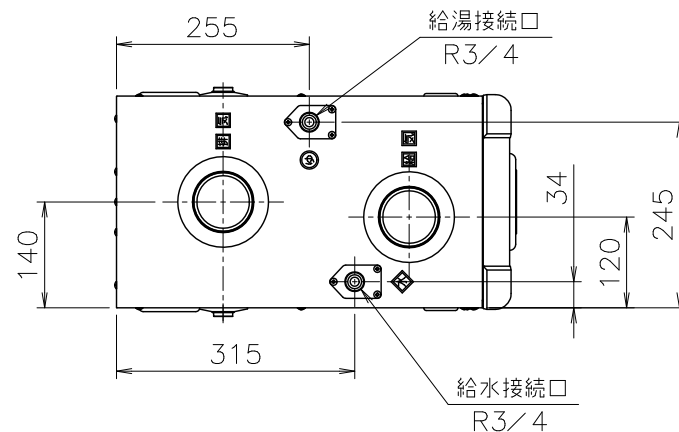
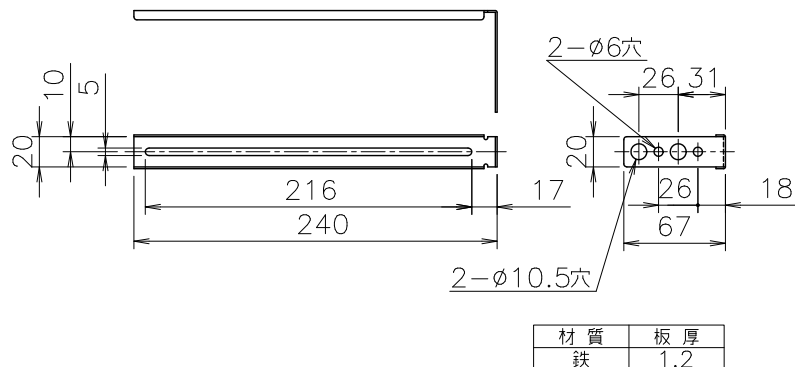


(單位：mm)

■転倒防止板（付属部品）（尺度フリー）

本体操作部リモコン（組付品）RC-7616-A（尺度1/4）

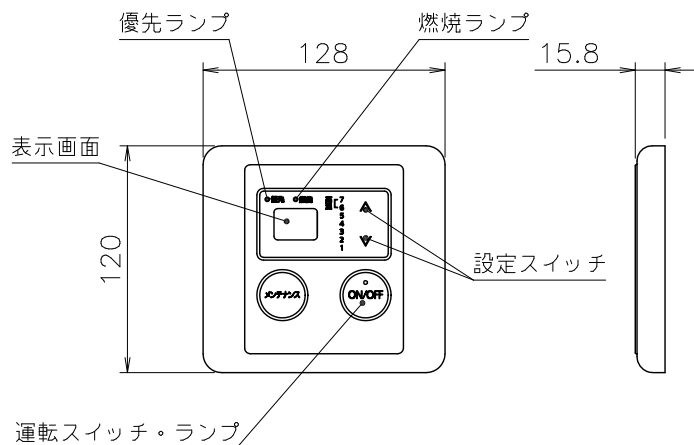

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）
※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。

■仕様表

項	目	仕	様
製	品	OX-4706FF	
型	式	OX-407FF	
種	燃 焼 方 式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
	給 水 方 式	水道直結式(減圧弁・逃し弁必要)又はシステーン式	
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形	
点	火 方 式	高圧放電式	
使	用 圧 力	0.1MPa(1.0kgf/cm ²) 以下	
外	形 寸 法	高さ880mm×幅280mm×奥行520mm	
質	量(本 体)	31kg(満水時:45kg)	
配 管 接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)	
	排 水	Rp1/2(15A)	
	送 油 管	G1/4	
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力	76/72W	
	待機時消費電力	凍結予防ヒータ:68W	
	電源コード長さ	2.7W	
材 質	本体外装	約2.5m(機器外長さ)	
	給排気管接続口	カラー銅板	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	ステンレス鋼	
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
使 用 燃 料	灯油(JIS1号灯油)		
熱 交 換 器 容 量	13.8L		
伝 熱 面 積	0.96m ²		
給排気筒の呼び	D80		
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm		
排 気 温 度	260℃以下		
騒 音 レ ベ ル	49dB(Aレンジ)		
安 全 装 置	・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・温度ヒューズ・停電安全装置・誘導雷保護装置 ・電流ヒューズ・凍結予防装置・漏電安全装置		
ソ ー ラ ー 接 続	可		
付 属 部 品	・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・オイル接続管 ・タケノコパイプセット・操作部カバー・取付部一式		
別 売 品	・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・FF-101A,102A薄形給排気筒セット・FFトップ厚壁アダプタ ・φ80延長給排気管セットA・オイルタンク(各種)他		

■能力表（JIS S 2075、JIS S 3024に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	45.0kW (38,700kcal/h)
	出 湯 量	水温 +25℃ 約 25.8L / 分 (出湯量は湯水混合時)
		水温 +40℃ 約 16.1L / 分 (出湯量は湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	1~7 [約 25℃~約 80℃ (7段階)]
燃 料 消 費 量		51.4kW (5.0L / h)

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW5005
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグ SX 6 $\times$ 30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OX-4706FF				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0664	
	作成	2022. 3.10	調整	A	2022.12.28	株式会社 ノーリツ	