
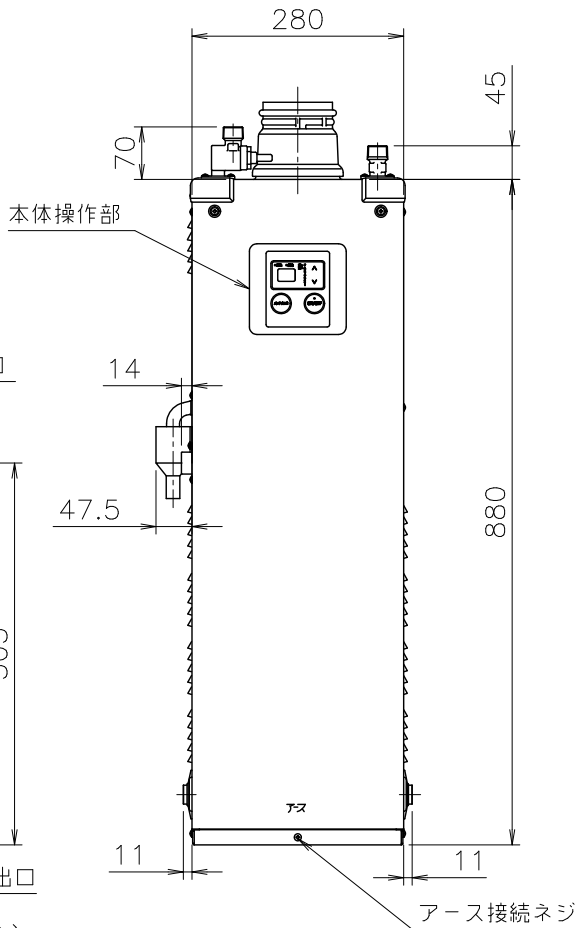
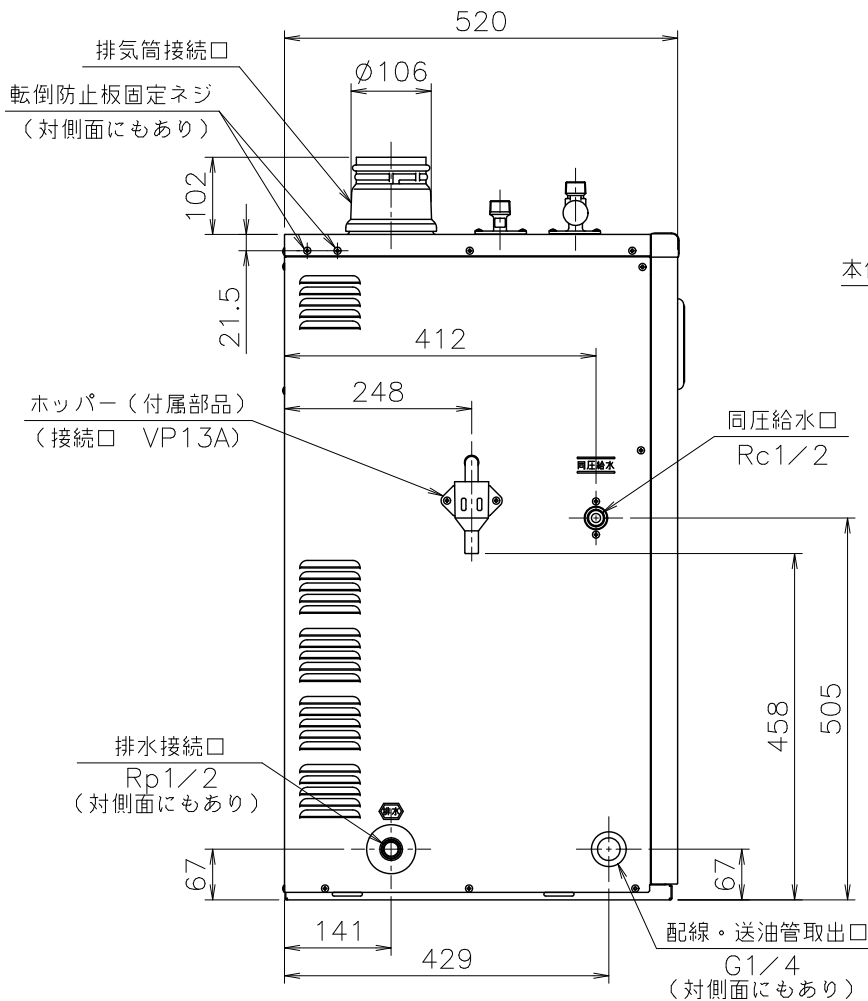
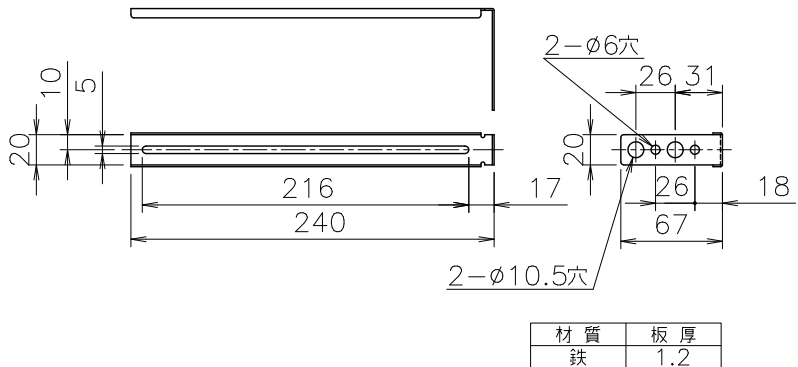
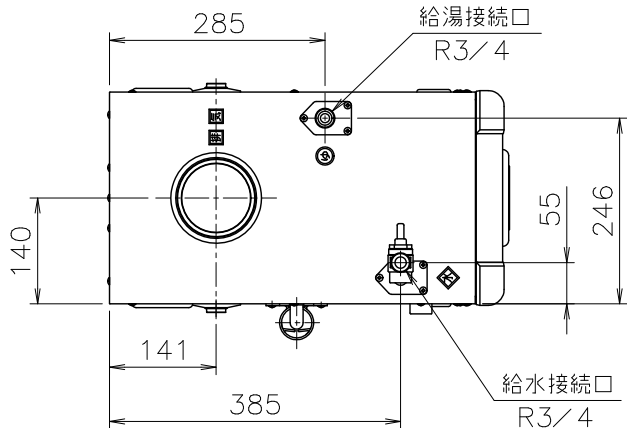


(単位：mm)

本体操作部リモコン（組付品）RC-7616-A（尺度1/4）

■転倒防止板（付属部品）（尺度フリー）

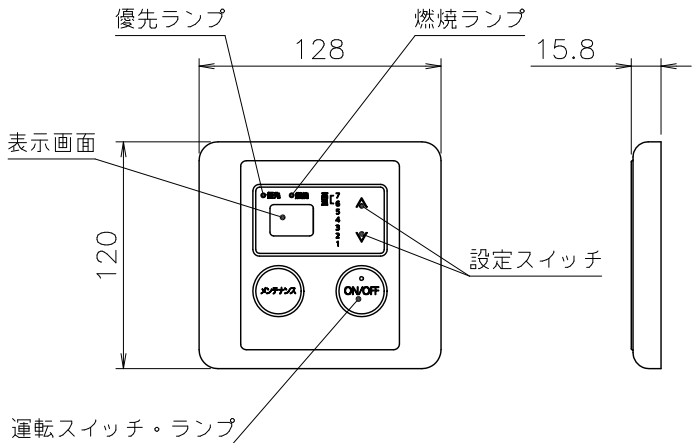

■仕様表

| 項 目           |                   | 仕 様                                                                                                |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製 品 名         |                   | OX-3706FV                                                                                          |
| 型 式 の 呼 び     |                   | OX-307FV                                                                                           |
| 種 類           | 燃 焼 方 式           | 圧力噴霧式                                                                                              |
|               | 給排気方式             | 屋内用半密閉式強制排気形                                                                                       |
|               | 給 水 方 式<br><設定圧力> | 水道直結式（減圧弁・逃し弁内蔵形）<br><減圧弁：78kPa（0.80kgf/cm <sup>2</sup> ）・逃し弁：95kPa（0.97kgf/cm <sup>2</sup> ）>     |
|               | 加 熱 形 態           | 貯湯式急速加熱形                                                                                           |
| 点 火 方 式       |                   | 高圧放電式                                                                                              |
| 最 高 給 水 圧 力   |                   | 735kPa（7.5kgf/cm <sup>2</sup> ）以下                                                                  |
| 使 用 圧 力       |                   | 0.1MPa（1.0kgf/cm <sup>2</sup> ）以下                                                                  |
| 外 形 寸 法       |                   | 高さ880mm×幅280mm×奥行520mm                                                                             |
| 質 量（本 体）      |                   | 31kg（満水時：45.5kg）                                                                                   |
| 配 管<br>接続口径   | 給 水 ・ 給 湯         | R3/4（20A）                                                                                          |
|               | 排 水               | Rp1/2（15A）                                                                                         |
|               | 送 油 管             | G1/4                                                                                               |
|               | 電 源               | AC100V 50/60Hz                                                                                     |
| 電 気 関 係       | 消 費 電 力           | 71/69W                                                                                             |
|               | 待機時消費電力           | 凍結予防ヒータ：84W                                                                                        |
|               | 電源コード長さ           | 2.7m                                                                                               |
|               | 電源コード長さ           | 約2.5m（機器外長さ）                                                                                       |
| 材 質           | 本 体 外 装           | カラー鋼板                                                                                              |
|               | 排気筒接続口            | ステンレス鋼                                                                                             |
|               | 熱 交 換 器           | ステンレス鋼                                                                                             |
| 本 体 外 装 色     |                   | GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）                                                                    |
| 使 用 燃 料       |                   | 灯油（JIS1号灯油）                                                                                        |
| 熱 交 換 器 容 量   |                   | 14.3L                                                                                              |
| 伝 熱 面 積       |                   | 0.83m <sup>2</sup>                                                                                 |
| 排 気 筒 の 呼 び 径 |                   | φ106mm                                                                                             |
| 排 気 温 度       |                   | 260℃以下                                                                                             |
| 騒 音 レ ベ ル     |                   | 47dB（Aレンジ）                                                                                         |
| 安 全 装 置       |                   | ・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置<br>・過熱防止装置・温度ヒューズ・過圧防止安全装置・停電安全装置<br>・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置・漏電安全装置 |
| ソ ー ラ ー 接 続   |                   | 不可                                                                                                 |
| 付 属 部 品       |                   | ・排気筒トップ・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・オイル接続管<br>・タケノコパイプセット・ホッパー・操作部カバー・取付部材一式                                |
| 別 売 品         |                   | ・リモコンコードM・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A<br>・排気接続アダプタHBQ・オイルタンク（各種）他                                       |

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値）

| 項 目       |             | 能 力                  |
|-----------|-------------|----------------------|
| 給 湯       | 連 続 給 湯 出 力 | 37.8kW（32,500kcal/h） |
|           | 水温＋25℃      | 約21.7L /分（出湯量は湯水混合時） |
|           | 水温＋40℃      | 約13.5L /分（出湯量は湯水混合時） |
|           | 湯 温 調 節 範 囲 | 1～7 [約25℃～約80℃（7段階）] |
| 燃 料 消 費 量 |             | 43.2kW（4.2L /h）      |

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

| 季 節 | 上 昇 温 度 | 給 湯 所 要 時 間 |             |           |
|-----|---------|-------------|-------------|-----------|
|     |         | 160L（1人用）   | 180L（1.5人用） | 210L（2人用） |
| 冬   | 8℃→43℃  | 約10分        | 約12分        | 約14分      |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約7分         | 約8分         | 約10分      |
| 夏   | 28℃→43℃ | 約4分         | 約5分         | 約6分       |

給水装置認証登録番号 OW5005

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所      | 部材仕様                                             |                                          | 設置種別      | 固定本数 |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------|
|           | 種類                                               | 引張耐力                                     |           |      |
| 木壁固定      | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）                           | 0.3kN/本以上（木下地15mm）<br>0.2kN/本以上（木下地12mm） | 据置（上部固定有） | 2    |
| RC・ALC壁固定 | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）<br>フィッシャープラグSX 6×30（現場手配） | 0.3kN/本以上<br>（左記の丸木ネジとプラグの組合せ時）          | 据置（上部固定有） | 2    |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。  
※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

|       |       |            |            |    |            |            |
|-------|-------|------------|------------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製 品 名 |            | OX-3706FV  |    |            |            |
|       | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図  |    |            |            |
|       | 尺 度   | 1/10       | 原 紙<br>サイズ | A3 | 図 番        | WN-21-0665 |
|       | 作成    | 2022. 3.10 | 調整         | A  | 2022.12.28 | 株式会社ノーリツ   |

注記 ※排気延長は、指定された排気筒トップを使用し、3曲がり7m以内にしてください。（排気筒口径：φ106）  
※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。