




■壁掛金具 SET（上）

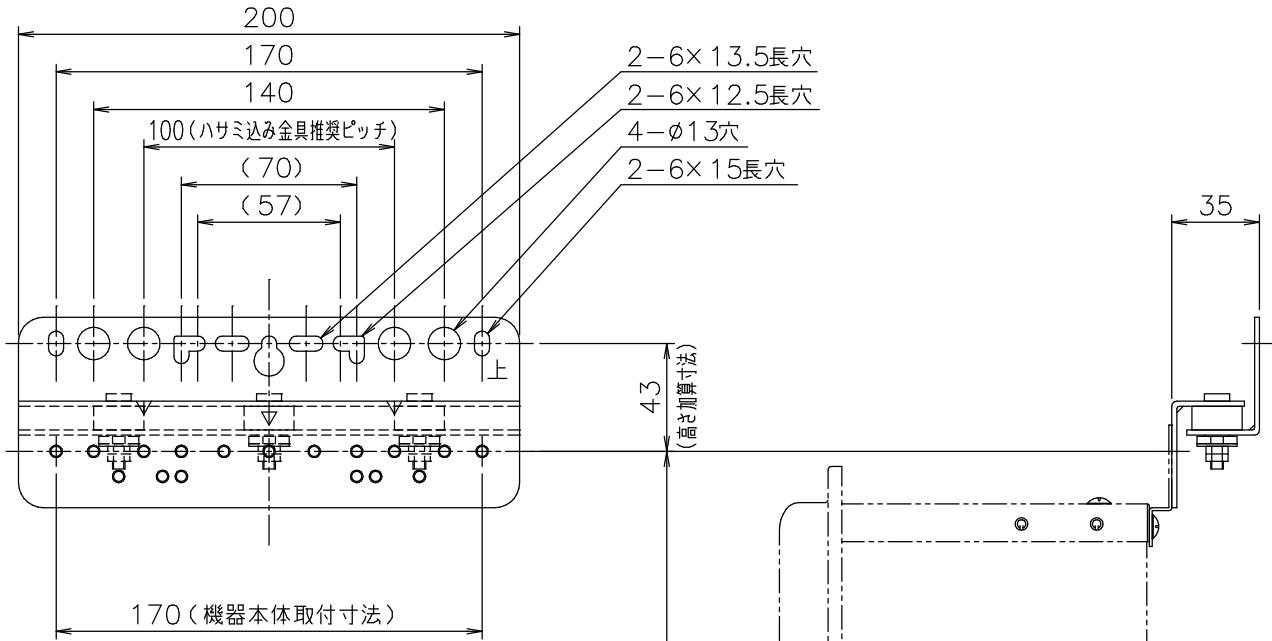

■壁掛金具 SET（下）

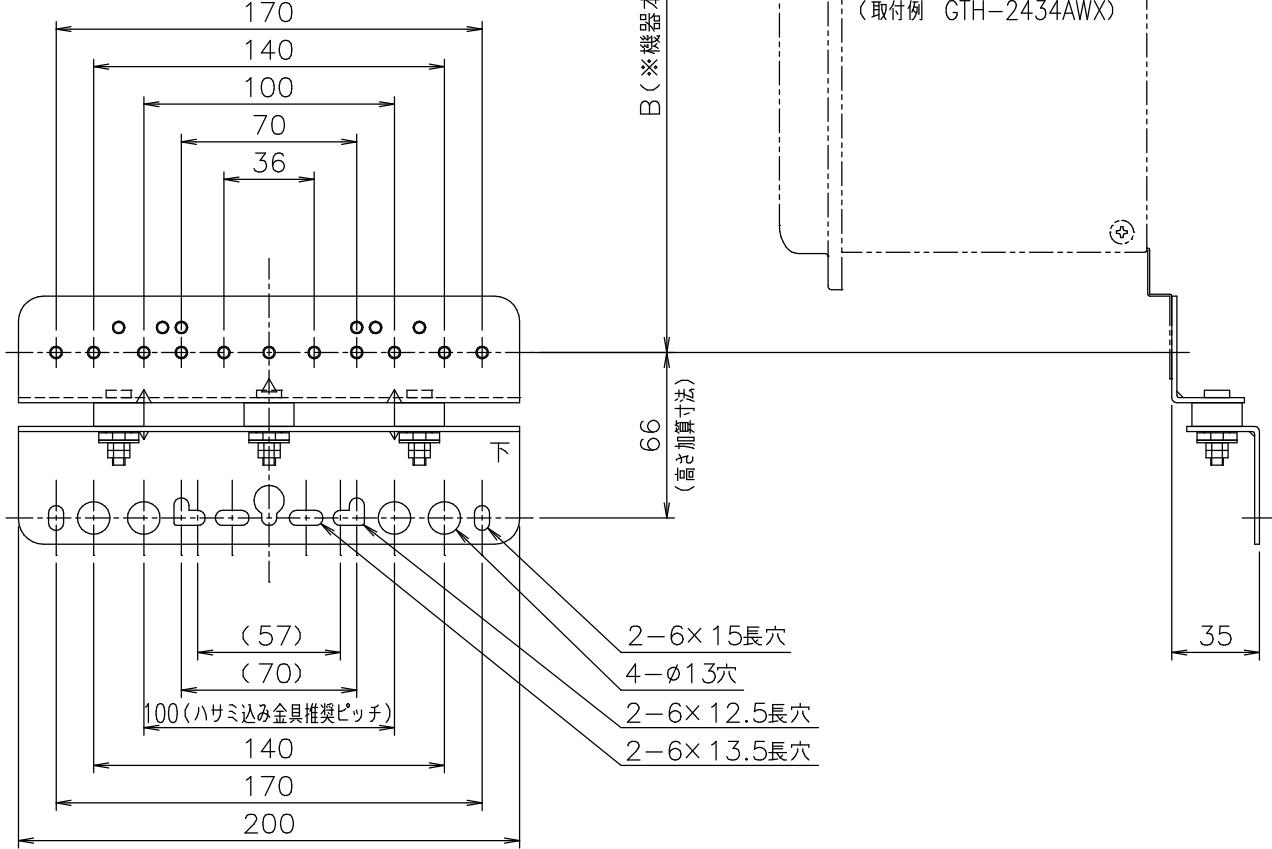

（取付例 GTH-2434AWX）

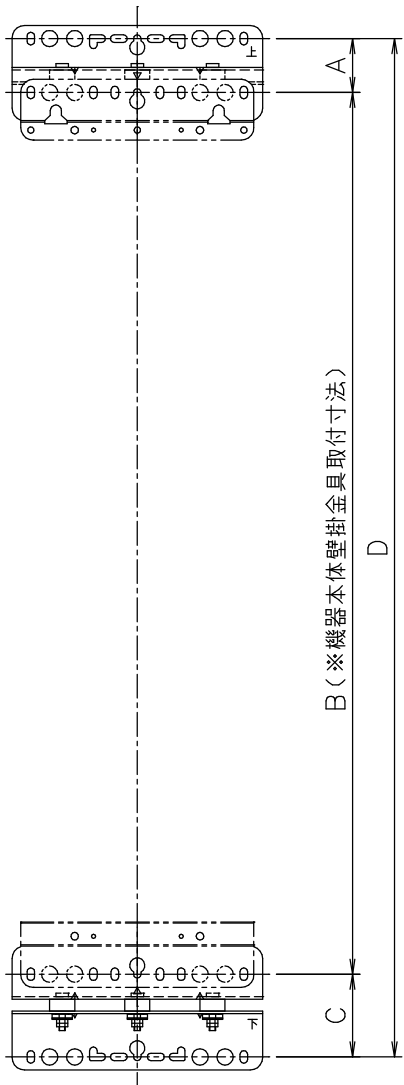

■取付要領図（尺度 1／4）

（取付例 GTH-2434AWX）

| A  | B | C  | D     |
|----|---|----|-------|
| 43 | ※ | 66 | A+B+C |

※機器本体壁掛金具取付寸法

注意:機器により異なります。

必ず機器本体承認図を確認してください。

■防振壁掛金具 BK-1対応配管カバー

| 機器分類         |                | 配管カバー                  | 配管カバー取付板         |
|--------------|----------------|------------------------|------------------|
| 給湯暖房用<br>熱源機 | 高さ750mm<br>タイプ | H52B 450.600<br>(防滴仕様) | -                |
|              | コンパクト<br>タイプ   | 標準品                    | 配管カバー取付板<br>W464 |
| ふろ給湯器        |                | 標準品                    | 配管カバー取付板<br>W464 |

■設置参考寸法

注意:機器により異なります。  
下表記載機種以外の場合は、必ず機器本体納入仕様図を  
参照してください。

| 代表機種名                  | 排気方式 | D     | 排気吹出し口下端<br>↑<br>壁掛金具 SET（上）<br>壁取付寸法 |
|------------------------|------|-------|---------------------------------------|
| GTH-◇◇34<br>FT◇◇04ARS  | 標準   | 890   | 158                                   |
| GTH-C2432<br>FT4202ARS | 標準   | 890   | 150                                   |
| GTH-◇◇35<br>FT◇◇04KRS  | 標準   | 755.5 | 129                                   |

注  
記

- ・ALC（軽量発泡コンクリート）壁に当部品を取り付けるには、別途ハサミ込み金具（現場手配）を使用してください。
  - ・ALC（軽量発泡コンクリート）壁以外の場合は、工事書の取付手順に従い固定してください。  
上:中央及び、左右対称位置の3ヶ所で固定してください。  
下:左右対称位置の2ヶ所で固定してください。
- ※壁面のネジ穴位置（上下各2ヶ所）を決めた際に、納入仕様図に記載されている取付寸法通りであることを確認してください。

|                   |       |            |              |            |          |             |
|-------------------|-------|------------|--------------|------------|----------|-------------|
| 納入<br>仕<br>様<br>図 | 製 品 名 |            | 防振壁掛金具 BK-1  |            |          |             |
|                   | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図    |            |          |             |
|                   | 尺 度   | 1/3        | 原 紙<br>サ イ ズ | A3         | 図 番      | WN-04-0332A |
|                   | 作 成   | 2004. 9. 3 | 調 整          | 2004.12. 8 | 株式会社ノーリツ |             |