
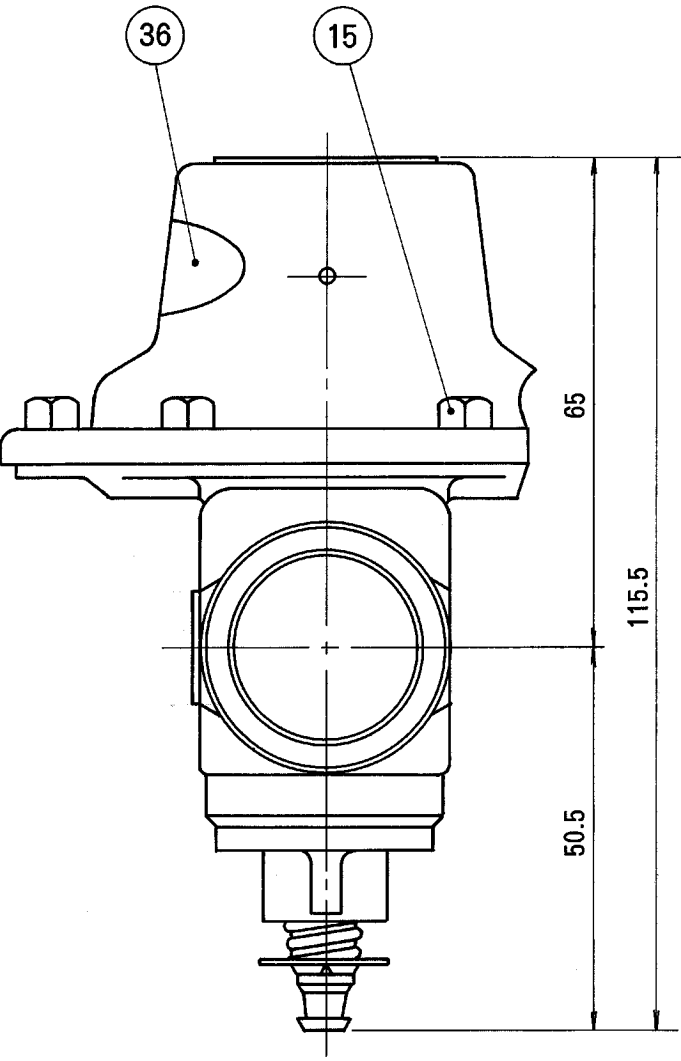


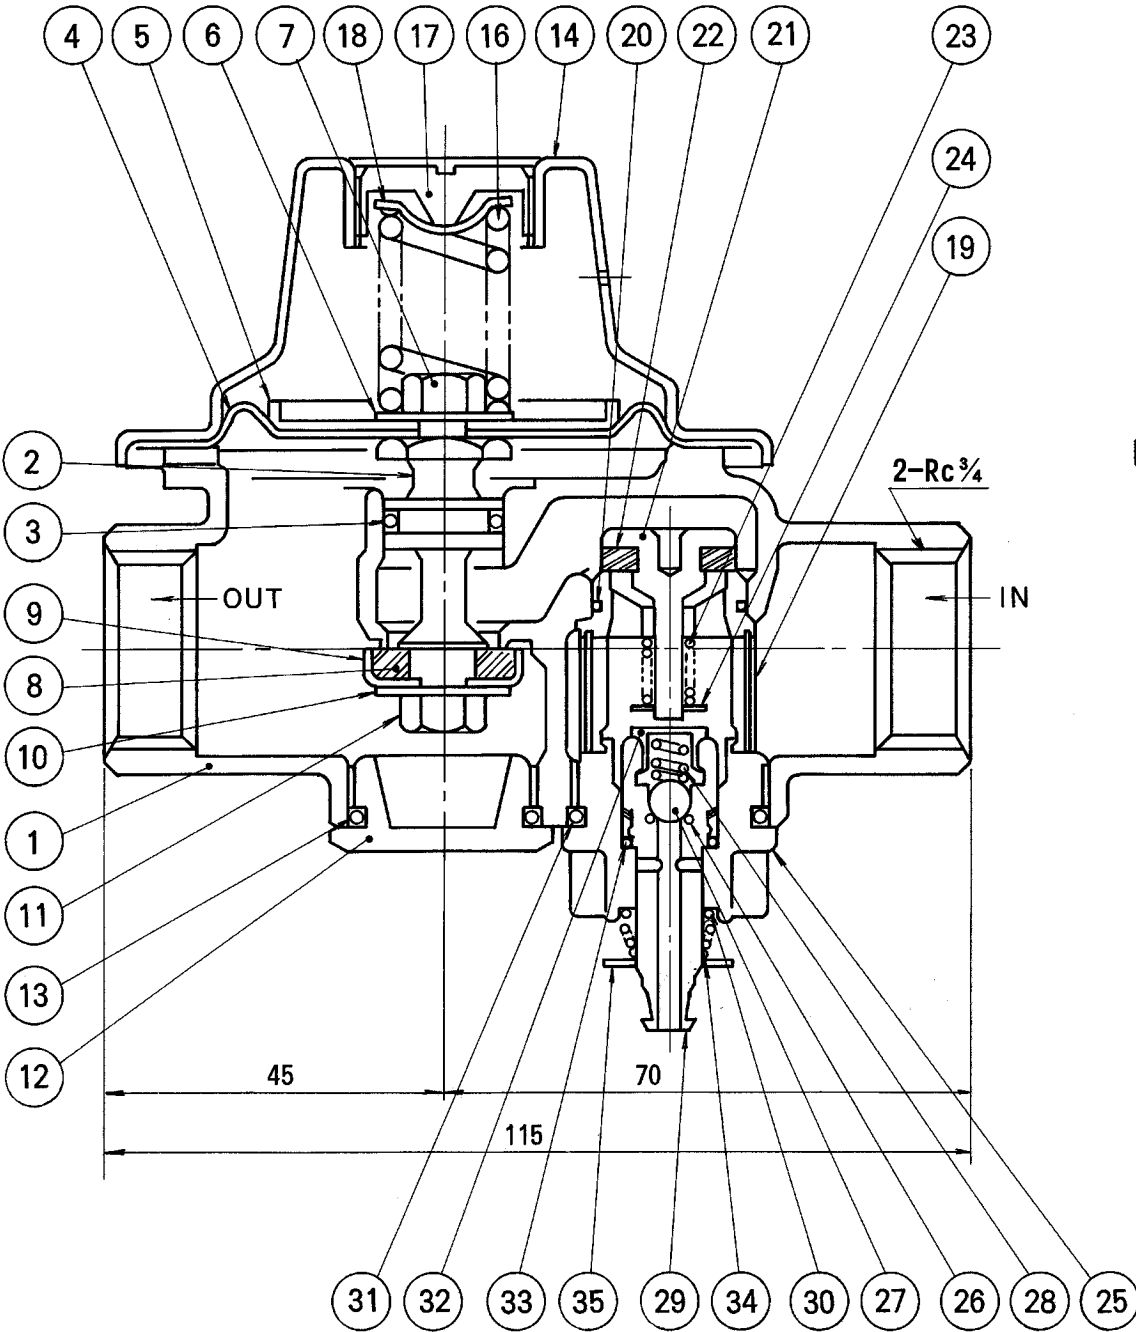

36	ラベルA	ポリエステル	1
35	ブッシュナット	SUS304	1
34	復帰ばね	SUS304	1
33	Oーリング	NBR	1
32	キャップ	POM	1
31	Oーリング	NBR	1
30	Oーリング	NBR	1
29	水抜きせん	C3604	1
28	負圧作動弁ばね	SUS304	1
27	負圧作動弁	SUS304	1
26	Oーリング	NBR	1
25	ストレーナキャップ	C3771	1
24	ブッシュナット	SUS304	1
23	逆止め弁ばね	SUS304	1
22	逆止め弁	NBR	1
21	逆止め弁受	POM	1
20	Oーリング	NBR	1
19	ストレーナ	SUS304 & POM	1
18	ばね受	SPC	1
17	調節ねじ	C3604	1
16	調節ばね	SWP	1
15	十字穴付なべ小ねじ	SI2C	6
14	ばねカバー	SPC	1
13	Oーリング	NBR	1
12	弁体キャップ	C3604	1
11	六角ナット	C3604	1
10	ワッシャー	SUS304	1
9	弁体カバー	SUS304	1
8	弁体	NBR	1
7	六角ナット	C3604	1
6	ワッシャー	SUS304	1
5	ダイヤフラムシェル	SPC	1
4	ダイヤフラム	NBR	1
3	Oーリング	NBR	1
2	弁棒	C3602	1
1	弁箱	BC6	1
品番	部品名	材質	数量

仕様
一次側圧力：294～736kPa(3.0～7.5kgf/cm²)
二次側圧力：196kPa(2.0kgf/cm²)
流量：38ℓ/min以上
ストレーナ：60メッシュ
耐熱温度：60℃
本体耐圧：1.72MPa(17.5kgf/cm²)
質量：0.862

型式	減圧逆止弁(GD-56H)		
図名	名称寸法図		
尺度	1/1	図番	91-AUL-0701
作成	1991. 2. 20	調整	2000. 11. 7
株式会社ノーリツ			