
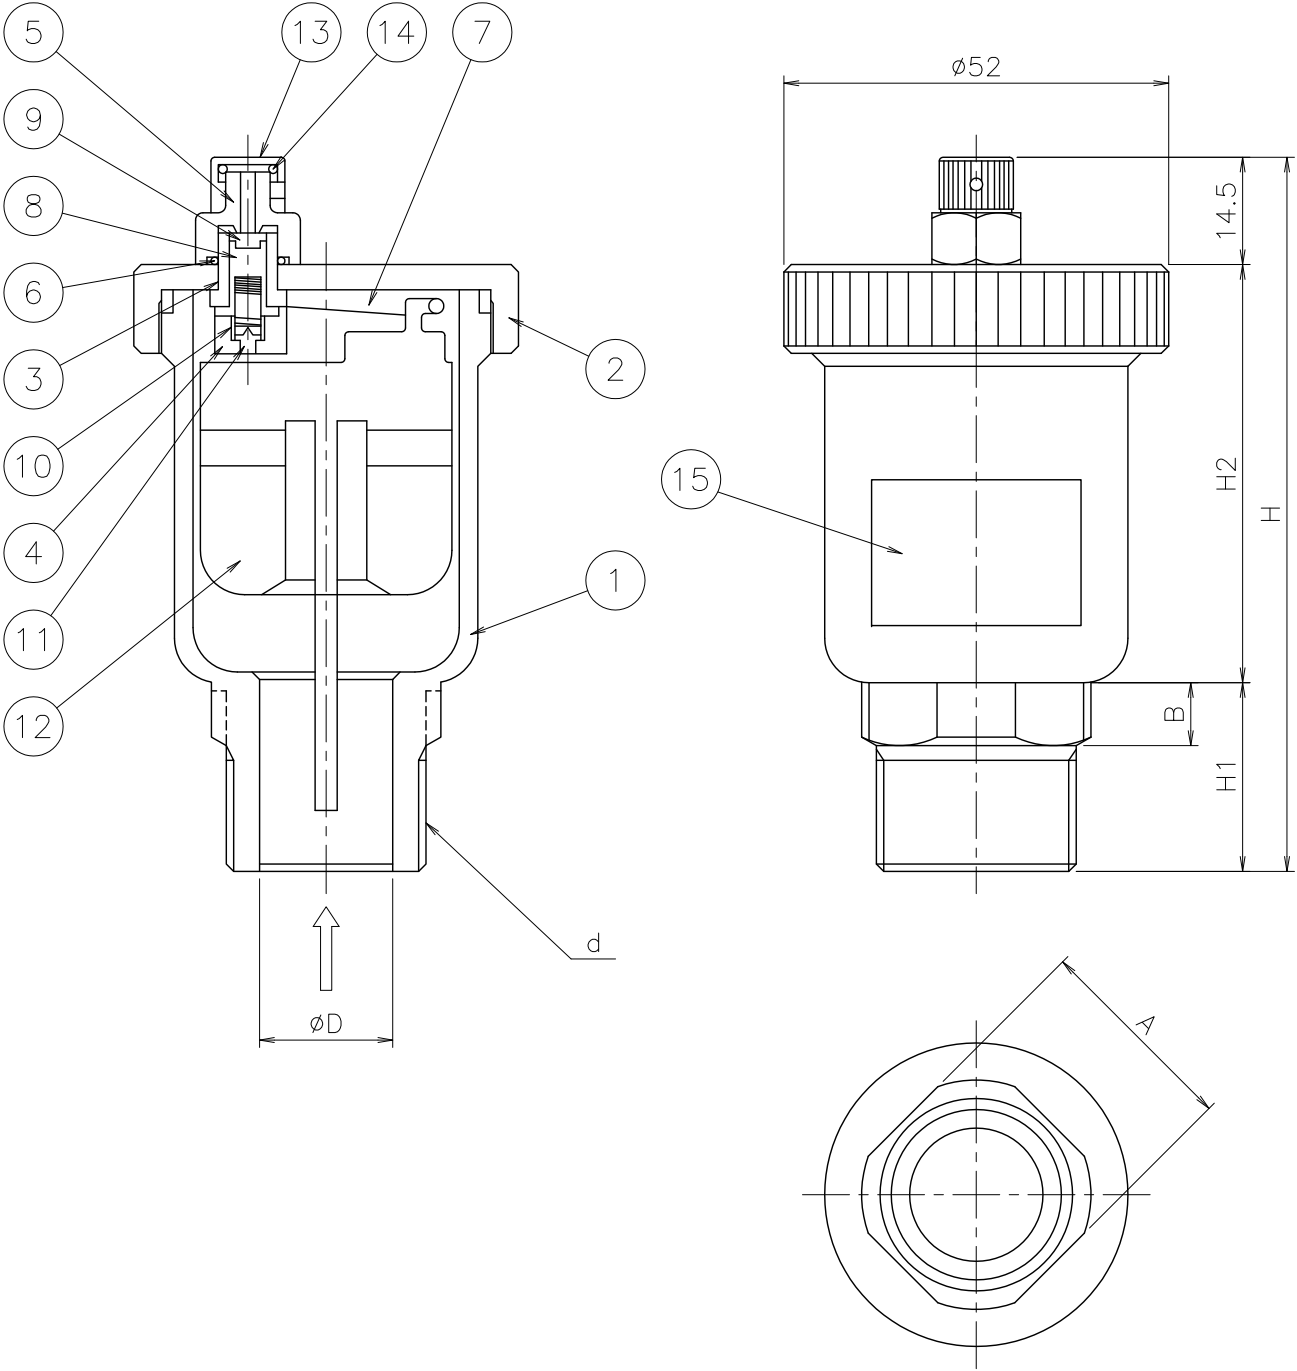


■排気P-Q特性

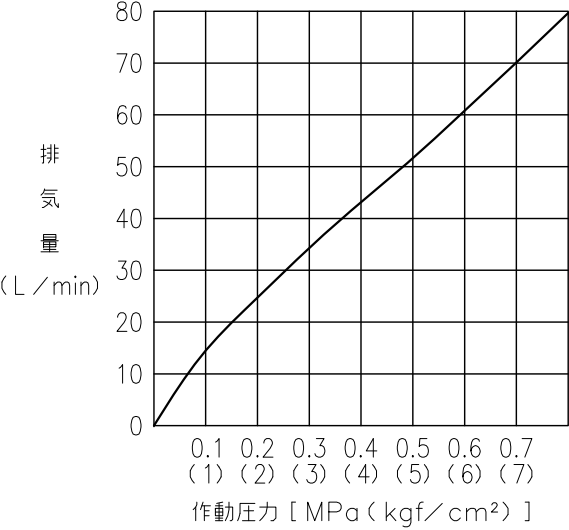

呼び	d	D	A	B	H1	H2	H	質量 (g)
1/2B	R1/2	13	23	5.5	19.5	58	92	360
3/4B	R3/4	18	28	8	25	58	97.5	400

■仕様表

項目	仕様	
型式	AV-1/2B-7K	AV-3/4B-7K
接続ねじ	R1/2	R3/4
駆動方式	フロート式	
流体	冷温水	
最高温度	100℃	
使用圧力	0.01~1.0MPa (0.1~10kgf/cm ²)	
取付方向	垂直	

日本水道協会登録番号	E-180 (1/2B), E-180 (3/4B)
日本水道協会登録名称	TA-22 (13), TA-22 (20)

■主要部内訳

No	部品名称	材料	数量	備考
1	本体	CAC406C	1	Niメッキ
2	ふた	CAC406C	1	Niメッキ
3	ガイド	C3531	1	
4	吊り金具	C5191	1	
5	弁座	C3531	1	Niメッキ
6	Oリング	EPDM	1	
7	レバー	C5191	1	
8	弁体	C3531、FKM	1	
9	ディスク	NBR	1	
10	ばね	SUS304	1	
11	ばね受	C5191	1	
12	フロート	P.P	1	
13	キャップ	C3604	1	Niメッキ
14	Oリング	EPDM	1	
15	ラベル	ポリエステル	1	

納入仕様図	製品名		エアーベント AV-1/2B-7K, AV-3/4B-7K					
	図名		名称寸法図					
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	12-318		
	作成	1997.10.16	調整	C	2017.1.17	株式会社ノーリツ		