
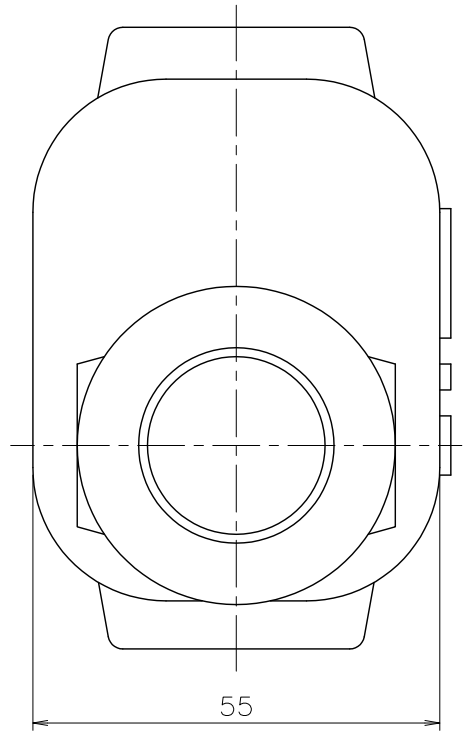


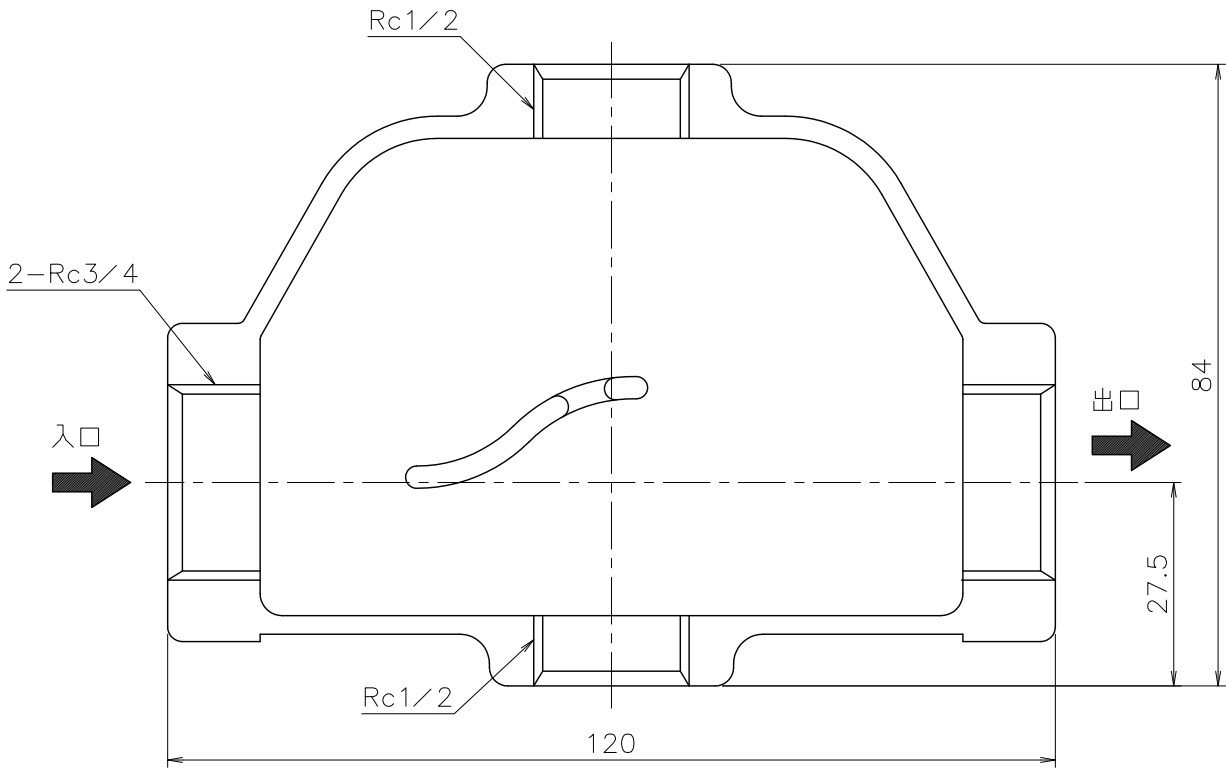

仕様表

項目		仕様
型式名		AO-2N
適用圧力		1MPa (10kgf/cm ²) 以下
質量		1.1kg
配管 接続口径	入口	Rc3/4 (20A)
	出口	Rc3/4 (20A)
	上部	Rc1/2 (15A)
	下部	Rc1/2 (15A)
材質本体		CAC406

使用条件


項目		使用条件
流体		冷温水
流体温度		120°C以下
取付姿勢		水平

取付参考図（尺度フリー）

【即出湯システム／膨張タンク使用の場合】

（注記）

1. 矢印の方向を確かめて接続してください。
※逆に接続すると空気抜きはできません。
2. 必ず水平方向（下図の向き）で空気抜き弁が上になるように取り付けてください。垂直方向では使用できません。（空気抜きができないため）
3. 戻り配管に取り付けてください。
4. 膨張タンクを接続しない場合は閉止プラグ（現場手配）でふさいでください。

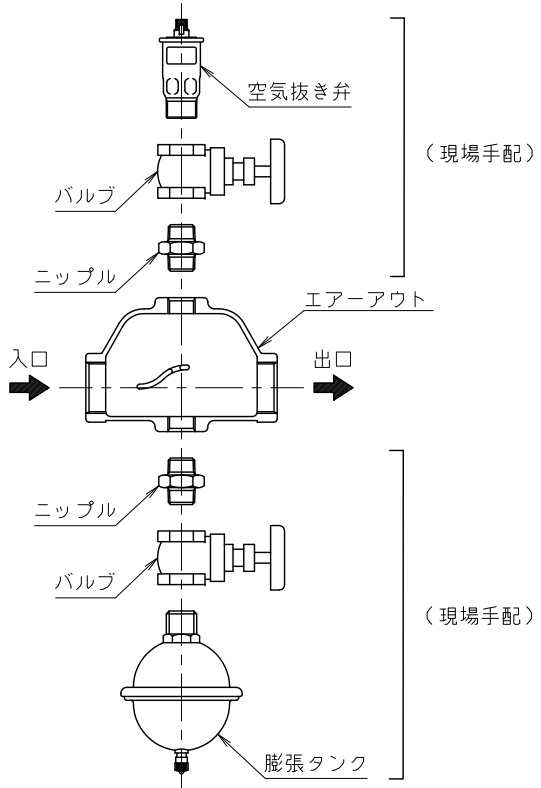

型 式		エアーアウト AO-2N			
図 名		名 称 寸 法 図			
尺 度	1/1	図 番	96-G-120		
作成	1996.11.7	調整	2019.1.22	株式会社ノーリツ	