


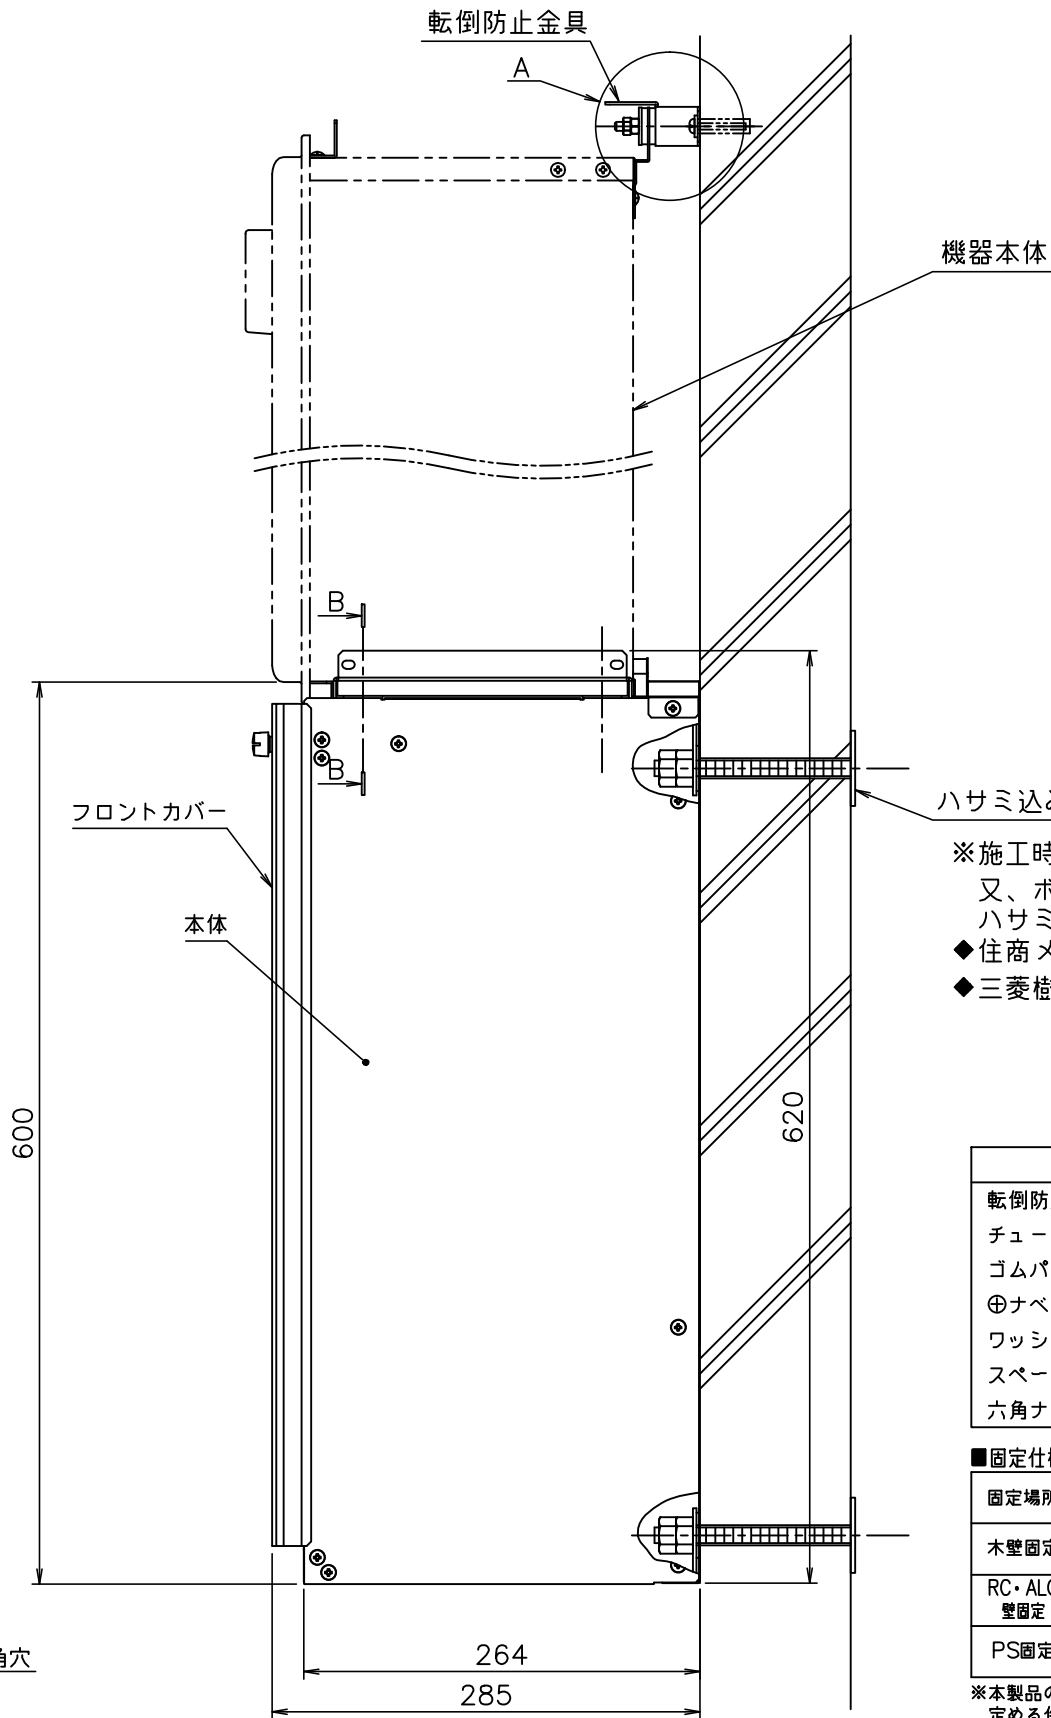


(単位：mm)

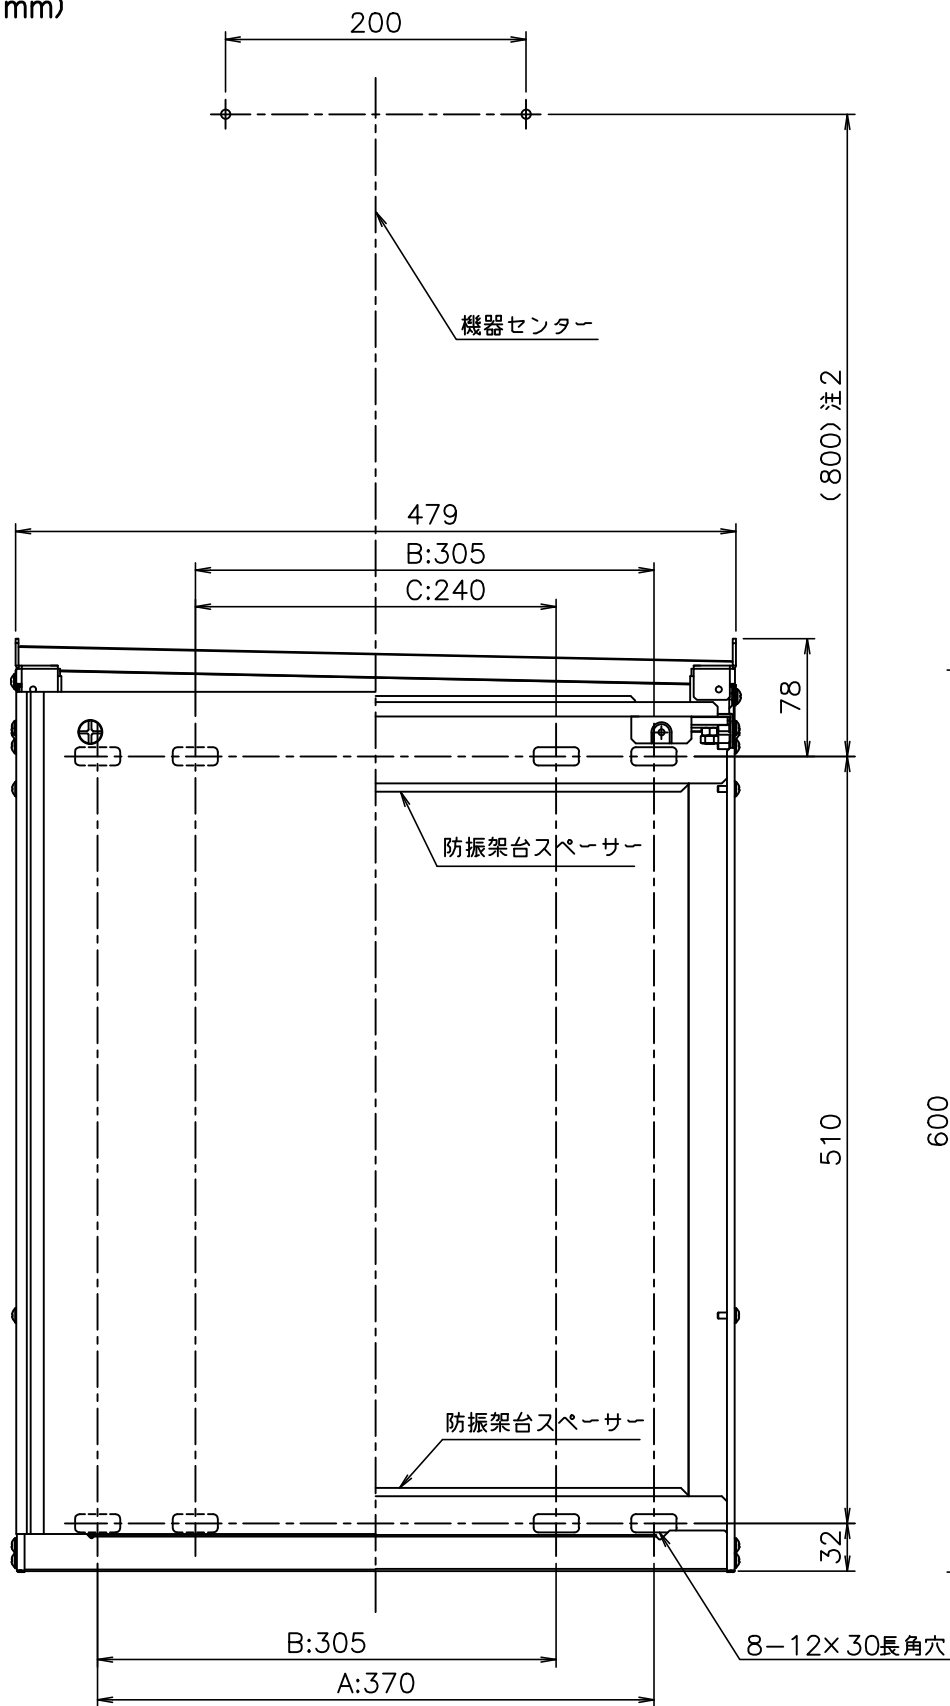

A部詳細 (S: 2/1)

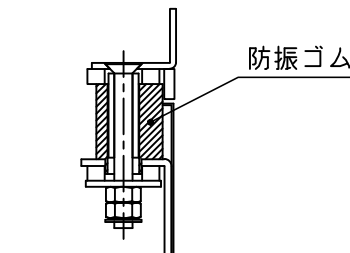

断面B-B (S: 2/1)

機器本体

ハサミ込み金具 (取り付けピッチ 370mm又は 305mm)

※施工時にはハサミ込み金具 (現場手配) が必要です。
又、ボルト長さは壁厚 + 30mmとする。
ハサミ込み金具については、下記にお問い合わせ下さい。
◆住商メタレックス (株)
◆三菱樹脂 (株)

質 量 (本体)		8.0kg
名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.8 1.6
外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (現場手配)	設置種別	設置数	引張耐力
木壁固定	丸ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記 ※低温熱動弁内蔵タイプ専用です。
●固定用ボルトの確認
・M10ボルト (ハサミ込み金具) が取り付けられるか確認する。
注1: ハサミ込み金具用の穴あけは補修、防水処理を考慮した寸法 (穴径25mm以下) で穴あけを行う。
注2: 壁固定位置は機器の質量により防振ゴムが圧縮され高さが変わるので、現物あわせで転倒防止金具の長穴 (5.5×14) にて調整できる範囲に取り付ける。
注3: 上図及び下記寸法で取り付け (穴あけ) する。指定寸法以外では正しく取り付け出来ません。
A: 標準取り付け寸法 (370mm)
B: 左右に鉄筋等があり、A寸法で穴開け出来ない場合の寸法 (305mm)
C: 左右に鉄筋等があり、A寸法で穴開け出来ない場合の寸法 (240mm)

納入仕様図	製品名	防振架台 KD-11HB 600				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-13-0311
	作成	2013.10.21	調整	C	2016. 1.18	株式会社ノーリツ