

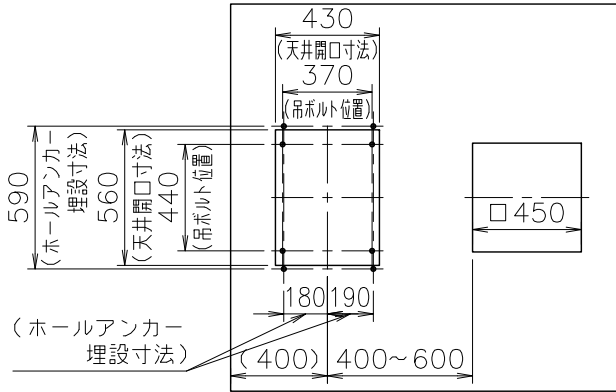




(単位：mm)

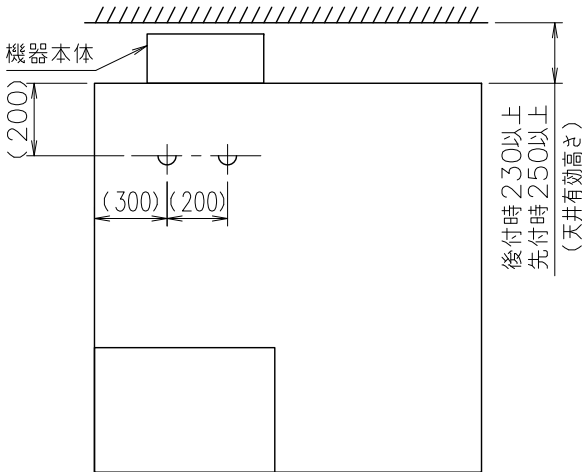

天井開口、吊ボルト、関係寸法図

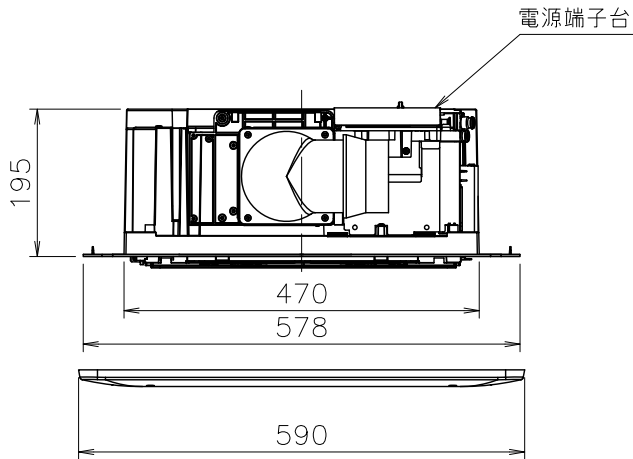

物干しバー収納フック取付
天井有効高さ関係寸法図

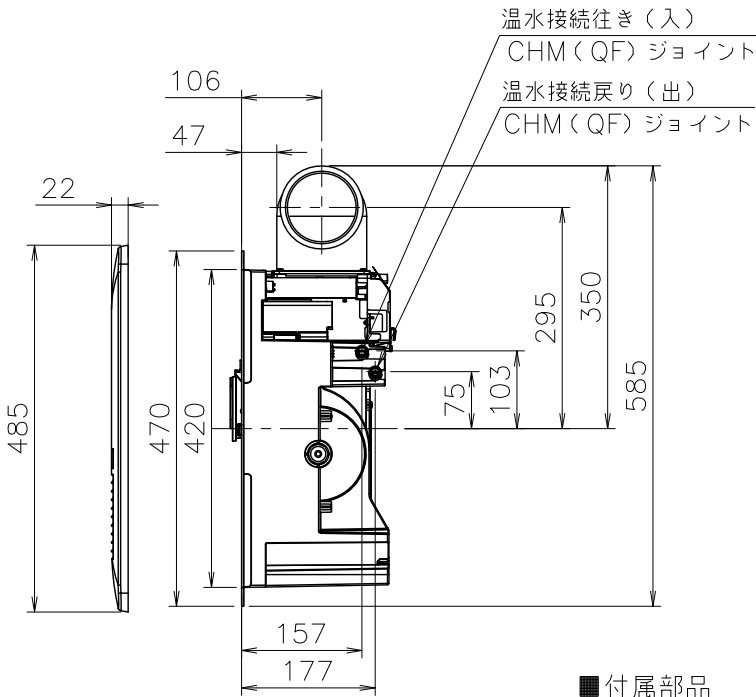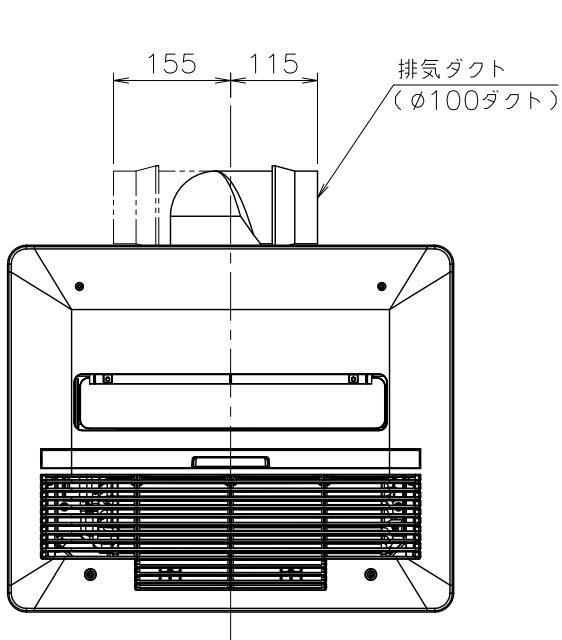

■付属部品

- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム (大小)・ルーバーノズル取付ネジ・排気エルボ
- ・排気エルボ取付ネジ・シールパッキン・リモコン・リモコンコード
- ・リモコンスイッチボックス取付ネジ・取扱説明書 (保証書)
- ・工事説明書・CHクリップ 他

※本仕様図・仕様表は試験結果等により、記載内容が変わる場合があります。

■仕様表

品 名			浴室暖房乾燥機 (1室換気機能付き)		
商 品 コード			BDV-4106AUKNC-BL		
設 置 様 式			設備ユニット天井に設置		
外 形 寸 法	グリル板		22mm×590mm×485mm		
	本 体		195mm×578mm×585mm		
質 量			9.5kg(運転時:9.9)		
保 有 水 量			0.4L		
乾 燥 方 式			温風循環		
熱 源			暖房用温水(80℃ 2.0L/分)		
電 源			AC100V 50/60Hz		
接 続	電 気		VVF φ1.6(2芯クイック接続)		
	ア ー ス		VVF φ1.6(1芯クイック接続)		
	リ モ コ ン		DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温 水		クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント・PTS-10A・7A)		
	ダ ク ト		φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)		
風量 m ³ /分 (50Hz/ 60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		吹出し6.5、換気1.5(80Pa時)		
	乾燥(エコ)		吹出し5.0、換気0.9(OPa時)		
	暖 房	強	吹出し5.5		
		弱	吹出し4.0		
		セーブ			
	涼 風	強	吹出し5.5、換気0.9(OPa時)		
		弱	吹出し4.0、換気0.9(OPa時)		
	換 気	自動	換気1.5(80Pa時)		
		強	換気1.5(80Pa時)		
		弱	換気0.9(OPa時)		
吸 込 口 有 効 面 積			520cm ²		
吹 出 口 有 効 面 積			240cm ²		
騒音 dB(A) (50Hz/ 60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		48		
	乾燥(エコ)		41		
	暖 房	強	42		
		弱	35		
		セーブ			
	涼 風	強	42		
		弱	36		
	換 気	自動	39		
強		39			
弱		28			
消費電力 W (50Hz/ 60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		61/70		
	乾燥(エコ)		44/52		
	暖 房	強	30/35		
		弱	25/28		
		セーブ			
	涼 風	強	40/45		
		弱	34/37		
	換 気	自動	21/23		
強		21/23			
弱		11/12			
待 機 電 力			2W以下		
定 格 能 力			暖房運転時:4.1kW(2.0L/min)		
適 用 浴 室 サ イ ズ			1.5坪までのユニットバス		
衣類乾燥性能(1625UB)			2kg:55分(BL試験布) (外気温:15℃、湿度:65%、タイマー)		
過熱防止温度	乾燥		55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
	暖房		47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
安 全 装 置			凍結予防装置 過熱防止装置		
グリル板色調			マンセルNo.N9		

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。設置条件やご使用状況 (フィルターのお手入れ頻度など) により変わります。

納入仕様図	製 品 名		BDV-4106AUKNC-BL (1/2)			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0537
	作成	2021. 7.13	調 整	-	-	株式会社 ノーリツ