
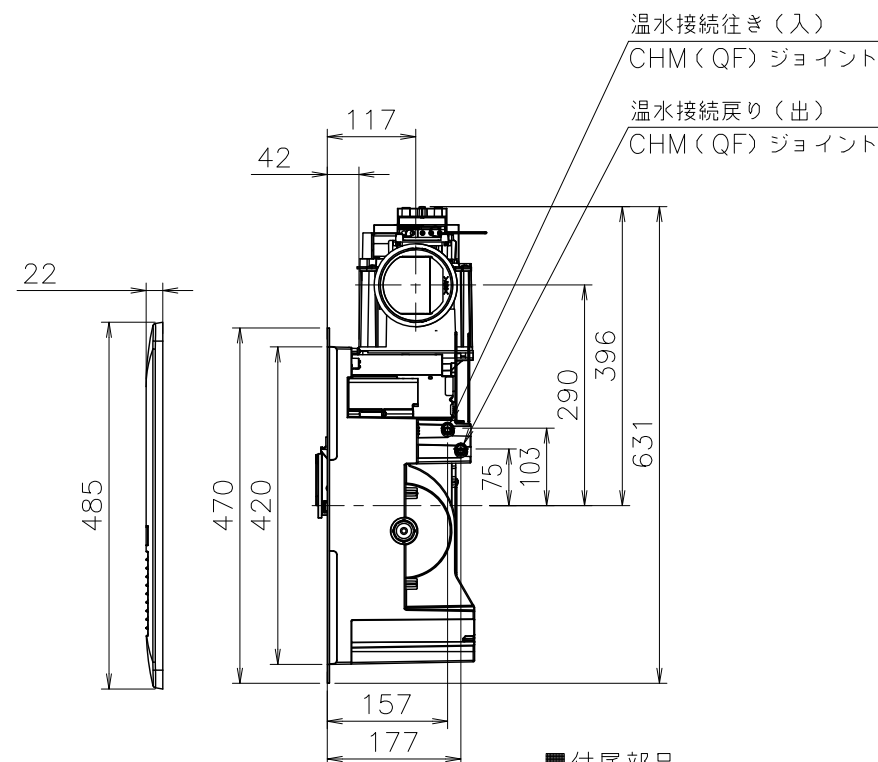
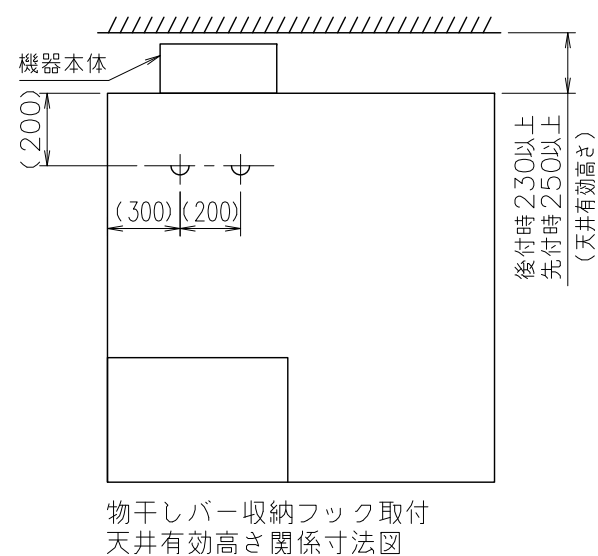
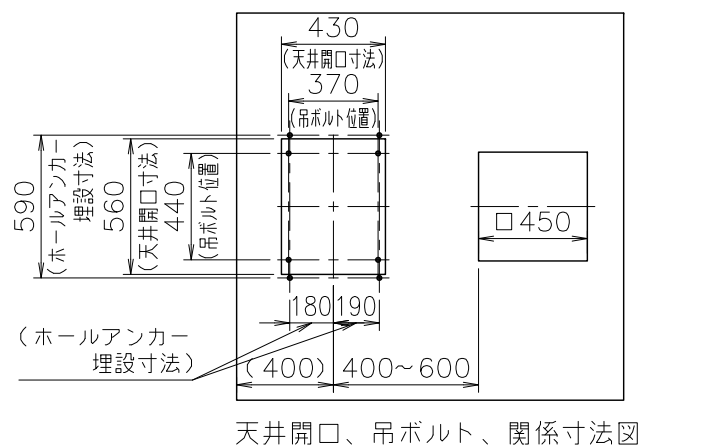
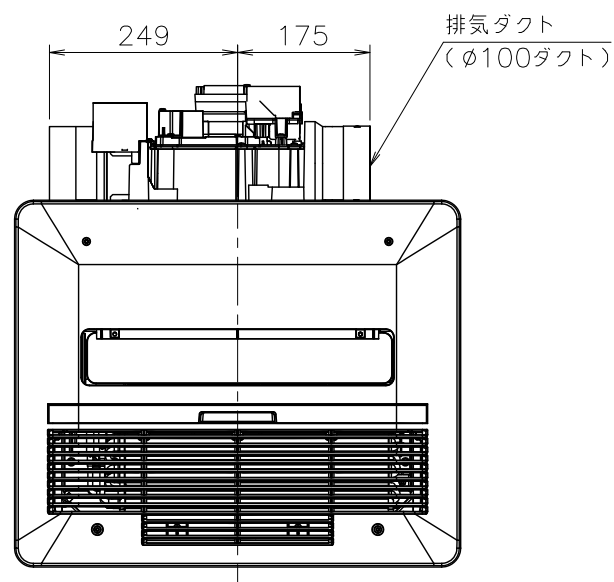
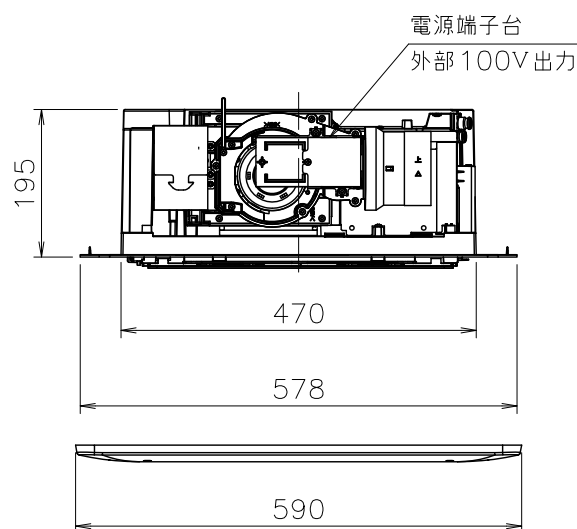


(單位: mm)

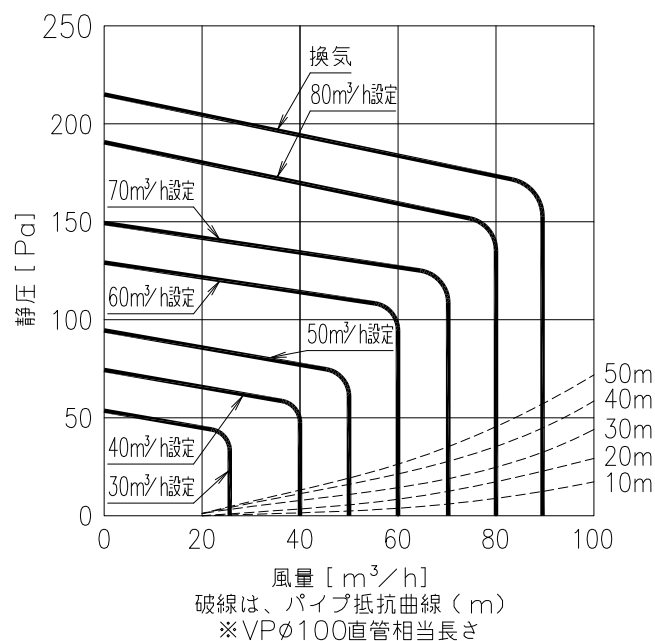

■ 付属部品

- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ・換気ファンセット
- ・換気ファンセット取付ネジ・シールパッキン・リモコン
- ・リモコンコード・リモコンスイッチボックス取付ネジ
- ・取扱説明書（保証書）・工事説明書・CHクリップ 他

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (24時間1室換気機能付き)	
商 品 コード		BDV-4106AUKNC-J1-BL	
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置	
外 形 寸 法	グリル板	22mm×590mm×485mm	
	本 体	195mm×578mm×631mm	
質 量		9.7kg(運転時: 10.1)	
保 有 水 量		0.4L	
乾 燥 方 式		温風循環	
熱 源		暖房用温水(80℃ 2.0L/分)	
電 源		AC100V 50/60Hz	
接 続	電 気	VVF φ1.6(2芯クイック接続)	
	ア ー ス	VVF φ1.6(1芯クイック接続)	
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
	温 水	クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント・PTS-10A・7A)	
	ダ ク ト	φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)	
風 量 m ³ /分 (50Hz/60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		吹出し6.5・換気1.5
	乾燥(エコ)		吹出し5.0・換気1.0
	暖 房	強	吹出し5.5
		弱・セーブ	吹出し4.0
	涼 風	強	吹出し5.5・換気1.0
		弱	吹出し4.0・換気1.0
	換 気	自動・タイマー	換気1.5
24時間換気		0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.3 (30, 40, 50, 60, 70, 80m ³ /h)	
吸 込 口 有 効 面 積		520cm ²	
吹 出 口 有 効 面 積		240cm ²	
騒 音 dB(A) (50Hz/60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		48
	乾燥(エコ)		41
	暖 房	強	42
		弱・セーブ	35
	涼 風	強	42
		弱	36
	換 気	自動・タイマー	35
24時間換気		29(60m ³ /h、0Pa時)	
消費電力 W (50Hz/60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		48/56
	乾燥(エコ)		39/46
	暖 房	強	30/35
		弱・セーブ	25/28
	涼 風	強	38/43
		弱	34/38
	換 気	自動・タイマー	9/9
24時間換気		7/7(60m ³ /h、0Pa時)	
待 機 電 力		2W以下	
定 格 能 力		暖房運転時: 4.1kW(2.0L/min)	
適 用 浴 室 サ イ ズ		1.5坪までのユニットバス	
衣類乾燥性能(1625UB)		2kg: 55分(BL 試験布) (外気温: 15℃、湿度: 65%・タイマー)	
過熱防止温度	乾燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
	暖房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置	
グリル板色調		マンセルNo.N9	

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央 1m、水平方向 1m の位置で測定した数値です。設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

納入仕様図	製品名		BDV-4106AUKNC-J1-BL(1/2)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0539
	作成	2021. 7.13	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

※本仕様図。仕様表は試験結果等により、記載内容が変わる場合があります。