
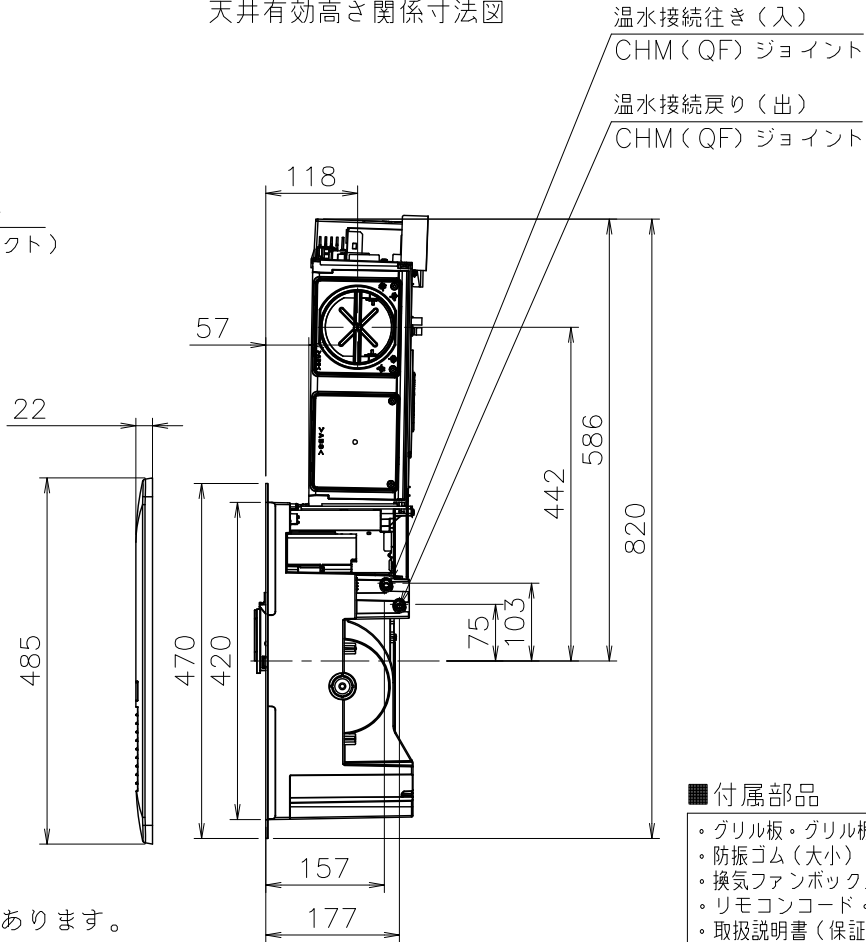
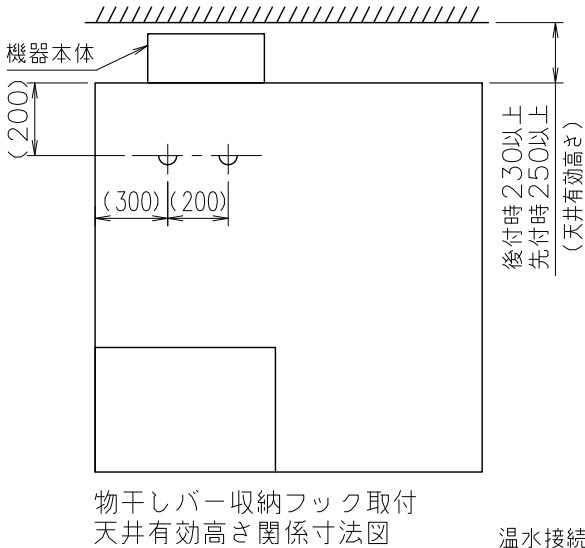
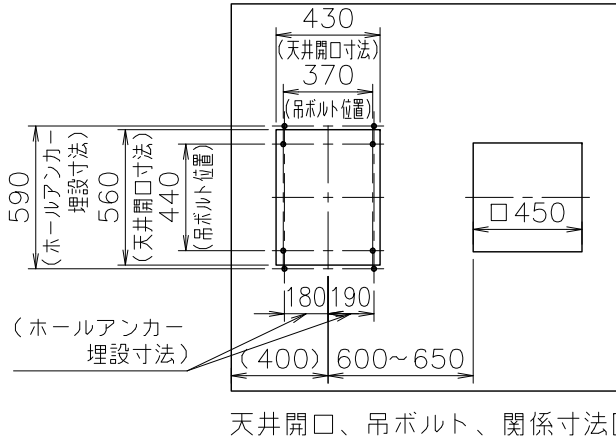
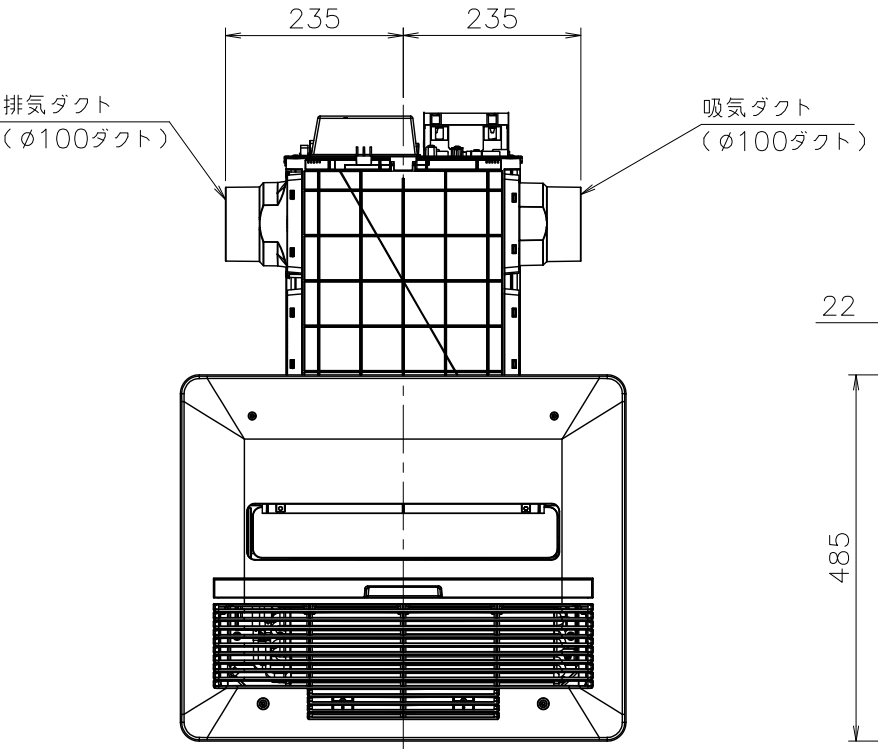
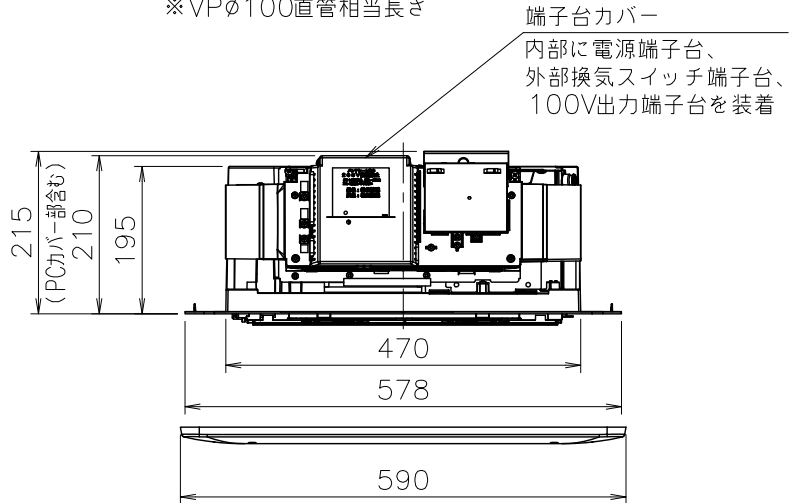


(単位：mm)

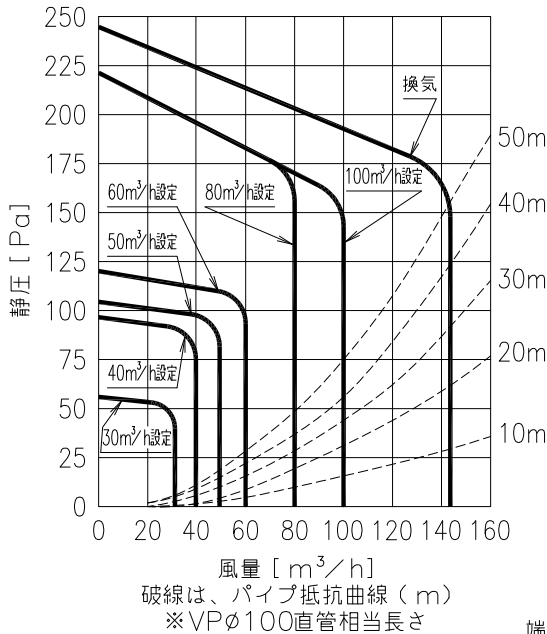

■付属部品

- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ
- ・換気ファンボックス取付ネジ・シールパッキン・リモコン
- ・リモコンコード・リモコンスイッチボックス取付ネジ
- ・取扱説明書（保証書）・工事説明書・CHクリップ 他

■仕様表

品 名			浴室暖房乾燥機 (24時間2室換気機能付き)		
商 品 コード			BDV-4106AUKNC-J2-BL		
設 置 様 式			設備ユニット天井に設置		
外 形 寸 法	グリル板		22mm×590mm×485mm		
	本 体		210mm (PCカバー部除く) ×578mm×820mm		
質 量			12.3kg (運転時:12.7)		
保 有 水 量			0.4L		
乾 燥 方 式			温風循環		
熱 源			暖房用温水 (80℃ 2.0L /分)		
電 源			AC100V 50/60Hz		
接 続	電 気		VVF φ1.6 (2芯クイック接続)		
	ア ー ス		VVF φ1.6 (1芯クイック接続)		
	リ モ コ ン		DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温 水		クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント・PTS-10A・7A)		
風 量 m ³ /分 (50Hz/ 60Hz)	ダ ク ト		φ100 ダクト (フレキ管、VP管、VU管)		
	乾燥 (自動・タイマー)		吹出し6.5、換気2.4		
	乾燥 (エコ)		吹出し5.0、換気1.3		
	暖 房	強	吹出し5.5		
		弱・セーブ	吹出し4.0		
	涼 風	強	吹出し5.5、換気1.7		
		弱	吹出し4.0、換気1.7		
	換 気	自動・タイマー	換気2.4		
		24時間換気		0.5、0.7、0.8、1.0、1.3、1.7 (30、40、50、60、80、100m ³ /h)	
	吸 込 口 有 効 面 積			520cm ²	
吹 出 口 有 効 面 積			240cm ²		
騒 音 dB (A) (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		48		
	乾燥 (エコ)		41		
	暖 房	強	42		
		弱・セーブ	35		
	涼 風	強	42		
		弱	36		
	換 気	自動・タイマー	33		
		24時間換気		24 (80m ³ /h、0Pa時)	
消 費 電 力 W (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		48/56		
	乾燥 (エコ)		41/48		
	暖 房	強	30/35		
		弱・セーブ	25/28		
	涼 風	強	36/40		
		弱	31/34		
	換 気	自動・タイマー	14/14		
		24時間換気		7/7 (80m ³ /h、0Pa時)	
待 機 電 力			2W以下		
定 格 能 力			暖房運転時:4.1kW (2.0L /min)		
適 用 浴 室 サ イ ズ			1.5坪までのユニットバス		
衣類乾燥性能 (1625UB)			2kg:55分 (BL 試験布) (外気温:15℃、湿度:65%、タイマー)		
過熱防止温度	乾燥		55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
	暖房		47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
安 全 装 置			凍結予防装置 過熱防止装置		
グリル板色調			マンセルNo.N9		

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。
トイレ・脱衣室に取り付ける吸気グリルは、必ずフィルター付きを使用してください。
また、換気風量が調整できる風量調節機能付きを推奨します。
例 三菱電機製 P-13GLF6
パナソニック製 FY-GLP04

※本仕様図・仕様表は試験結果等により、記載内容が変わる場合があります。

納入仕様図	製 品 名		BDV-4106AUKNC-J2-BL (1/2)			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0541
	作成	2021. 7.13	調整	A	2021. 9.16	株式会社 ノーリツ