

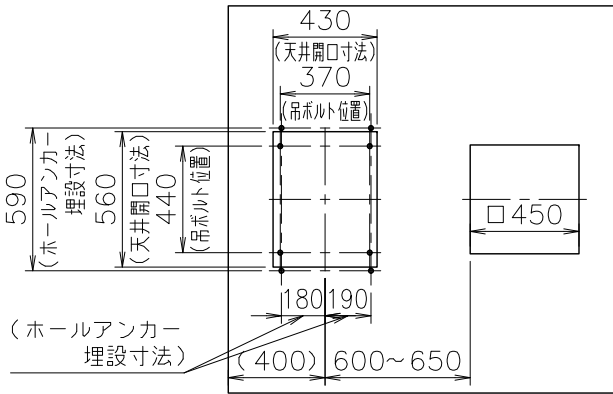
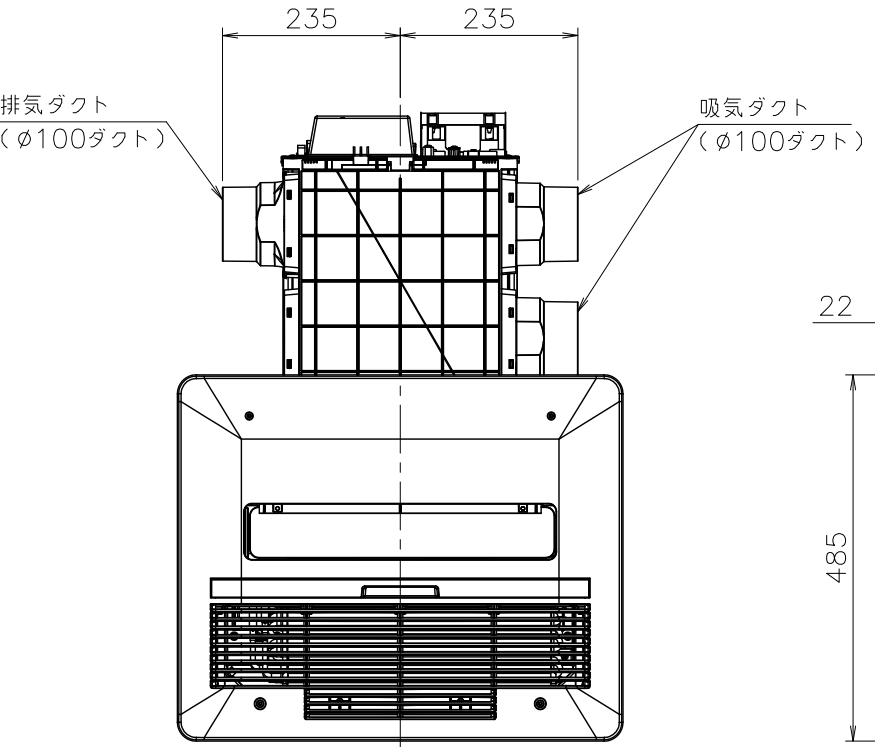
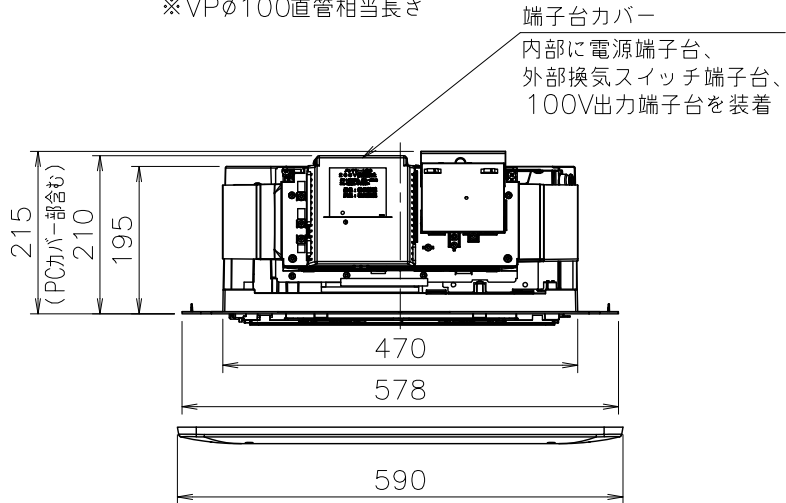



(単位：mm)

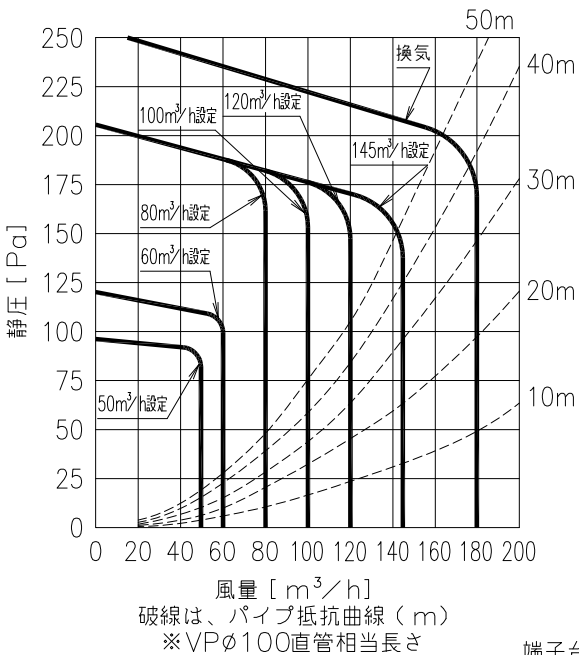

天井開口、吊ボルト、関係寸法図

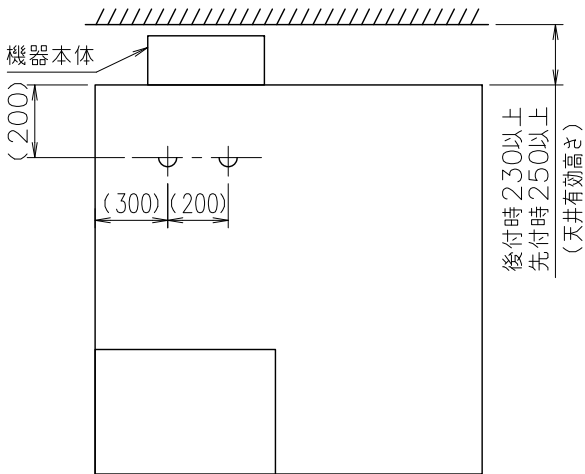

物干しバー収納フック取付
天井有効高さ関係寸法図

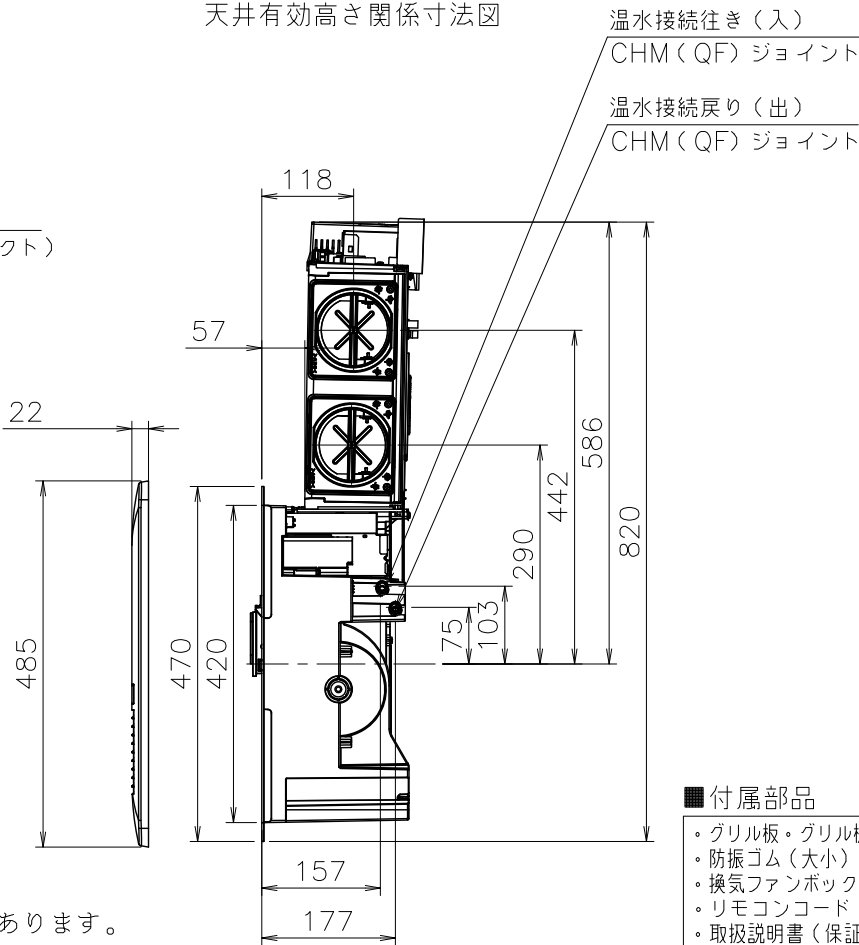

■付属部品

- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム (大小) ・ルーバーノズル取付ネジ
- ・換気ファンボックス取付ネジ・シールパッキン・リモコン
- ・リモコンコード・リモコンスイッチボックス取付ネジ
- ・取扱説明書 (保証書) ・工事説明書・CHクリップ 他

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (24時間3室換気機能付き)	
商 品 コード		BDV-4106AUKNC-J3-BL	
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置	
外 形 寸 法	グリル板	22mm×590mm×485mm	
	本 体	210mm (PCカバー部除く) ×578mm×820mm	
質 量		12.4kg (運転時: 12.8)	
保 有 水 量		0.4L	
乾 燥 方 式		温風循環	
熱 源		暖房用温水 (80℃ 2.0L /分)	
接 続	電 源	AC100V 50/60Hz	
	電 気	VVF ø1.6 (2芯クイック接続)	
	ア ー ス	VVF ø1.6 (1芯クイック接続)	
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
接 続	温 水	クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント・PTS-10A・7A)	
	ダ ク ト	ø100 ダクト (フレキ管、VP管、VU管)	
	乾燥 (自動・タイマー)	吹出し6.5、換気3.0	
	乾燥 (エコ)	吹出し5.0、換気1.7	
風 量 m³/分 (50Hz/ 60Hz)	暖 房	強	吹出し5.5
		弱・セーブ	吹出し4.0
	涼 風	強	吹出し5.5、換気2.4
		弱	吹出し4.0、換気2.4
接 続	換 気	自動・タイマー	換気3.0
	24時間換気	0.8、1.0、1.3、1.7、2.0、2.4 (50, 60, 80, 100, 120, 145m³/h)	
吸 込 口 有 効 面 積		520cm²	
吹 出 口 有 効 面 積		240cm²	
騒 音 dB (A) (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		48
	乾燥 (エコ)		41
	暖 房	強	42
		弱・セーブ	35
接 続	涼 風	強	42
		弱	36
接 続	換 気	自動・タイマー	34
	24時間換気	24 (100m³/h、0Pa時)	
消 費 電 力 W (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		56/65
	乾燥 (エコ)		41/48
	暖 房	強	30/35
		弱・セーブ	25/28
接 続	涼 風	強	40/45
		弱	34/37
接 続	換 気	自動・タイマー	20/20
	24時間換気	8/8 (100m³/h、0Pa時)	
待 機 電 力		2W以下	
定 格 能 力		暖房運転時: 4.1kW (2.0L /min)	
適 用 浴 室 サ イ ズ		1.5坪までのユニットバス	
衣類乾燥性能 (1625UB)		2kg: 55分 (BL 試験布) (外気温: 15℃、湿度: 65%、タイマー)	
過熱防止温度	乾燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
	暖房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置	
グリル板色調		マンセルNo.N9	

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。設置条件やご使用状況 (フィルターのお手入れ頻度など) により変わります。
トイレ・脱衣室に取り付ける吸気グリルは、必ずフィルター付きを使用してください。
また、換気風量が調整できる風量調節機能付きを推奨します。

例 三菱電機製 P-13GLF6
パナソニック製 FY-GLP04

※本仕様図・仕様表は試験結果等により、記載内容が変わる場合があります。

納入仕様図	製 品 名		BDV-4106AUKNC-J3-BL (1/2)			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0543
	作成	2021. 7.13	調整	A	2021. 9.16	株式会社 ノーリツ