




(單位：mm)

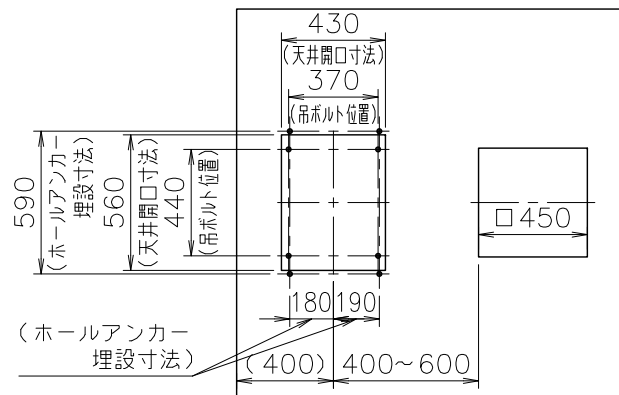

天井開口、吊ボルト、関係寸法図

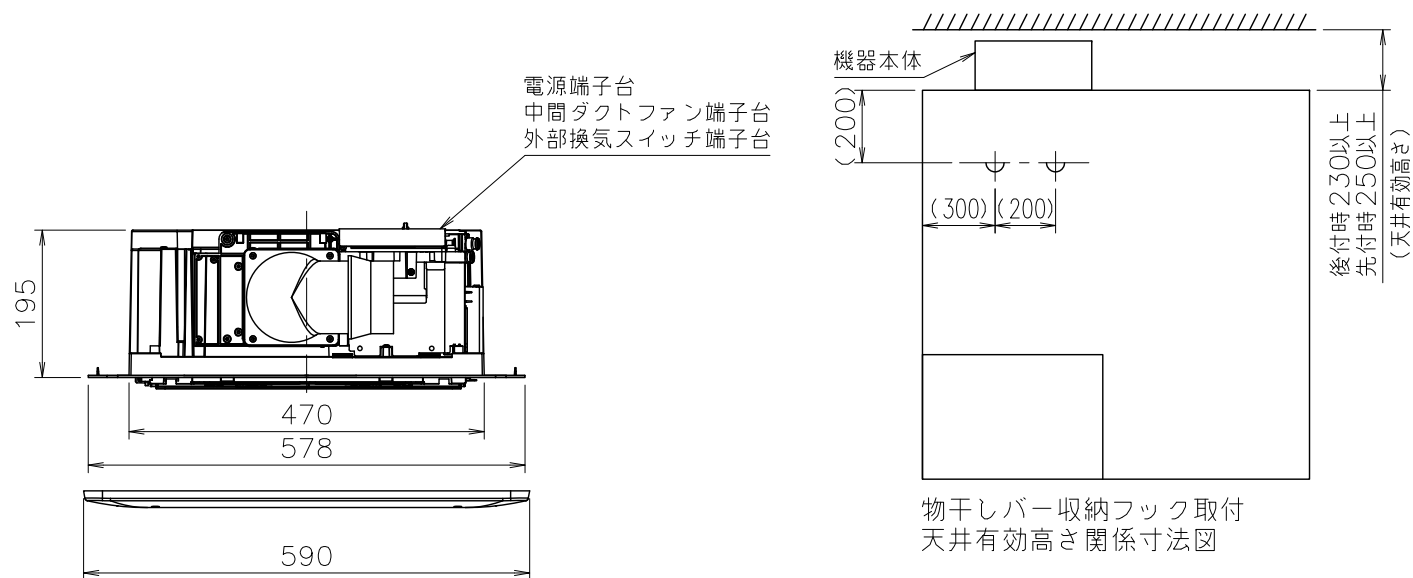

物干しバー収納フック取付
天井有効高さ関係寸法図

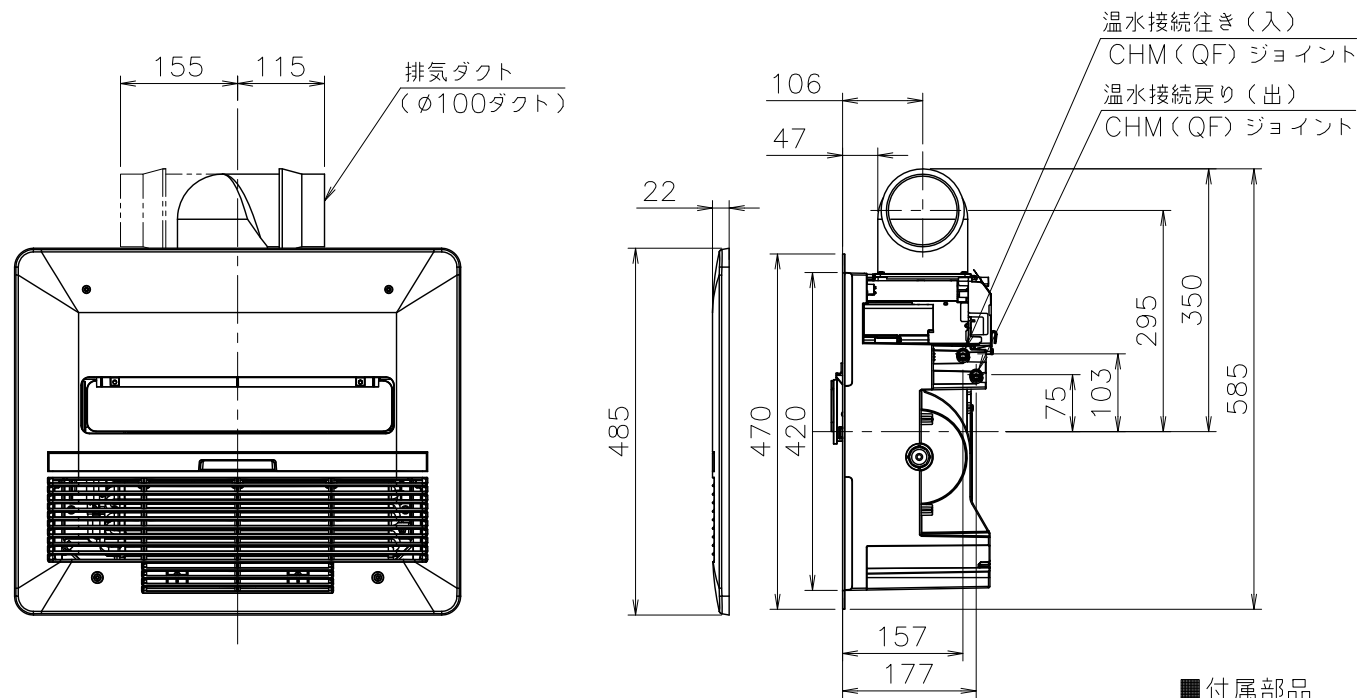

■ 付属部品

- ・グリル板。グリル板取付ネジ。グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム（大小）。ルーバーノズル取付ネジ。排気エルボ
- ・排気エルボ取付ネジ。シールパッキン。リモコン。リモコンコード
- ・リモコンスイッチボックス取付ネジ。取扱説明書（保証書）
- ・工事説明書。CHクリップ 他

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (換気なし)	
商 品 コード		BDV-4106AUNC-BL	
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置	
外 形 寸 法	グリル板	22mm×590mm×485mm	
	本 体	195mm×578mm×585mm	
質 量		8.6kg (運転時: 9.0)	
保 有 水 量		0.4L	
乾 燥 方 式		温風循環	
熱 源		暖房用温水 (80℃ 2.0L /分)	
電 源		AC100V 50/60Hz	
接 続	電 気	VVF φ1.6 (2芯クイック接続)	
	ア ー ス	VVF φ1.6 (1芯クイック接続)	
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
	温 水	クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント・PTS-10A・7A)	
	ダ ク ト	φ100 ダクト (フレキ管、VP管、VU管)	
風量 m ³ /分 (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		吹出し 6.5、換気: 換気設計による
	乾燥 (エコ)		吹出し 5.0、換気: 換気設計による
	暖 房	強	吹出し 5.5
		弱	吹出し 4.0
		セーブ	
	涼 風	強	吹出し 5.5、換気: 換気設計による
		弱	吹出し 4.0、換気: 換気設計による
	換 気	自動	換気: 換気設計による
タイマー			
吸 込 口 有 効 面 積		520cm ²	
吹 出 口 有 効 面 積		240cm ²	
騒音 dB (A) (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		47
	乾燥 (エコ)		41
	暖 房	強	42
		弱	35
		セーブ	
	涼 風	強	42
		弱	36
	換 気	自動	換気設計による
タイマー			
消費電力 W (50Hz/ 60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)		37/44+換気
	乾燥 (エコ)		35/42+換気
	暖 房	強	30/35
		弱	25/28
		セーブ	
	涼 風	強	30/36+換気
		弱	24/27+換気
	換 気	自動	4/4+換気
タイマー			
待 機 電 力		2W以下	
定 格 能 力		4.1kW (2.0L /min)	
適 用 浴 室 サ イ ズ		1.5坪までのユニットバス	
衣類乾燥性能 (1625UB)		2kg: 55分 (BL 試験布) (外気温: 15℃、湿度: 65%、タイマー)	
過熱防止温度	乾燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
	暖房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置	
グ リ ル 板 色 調		マンセルNo.N9	

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

納入仕様図	製品名		BDV-4106AUNC-BL(1/2)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0535
	作成	2021. 7.13	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

※本仕様図。仕様表は試験結果等により、記載内容が変わる場合があります。