
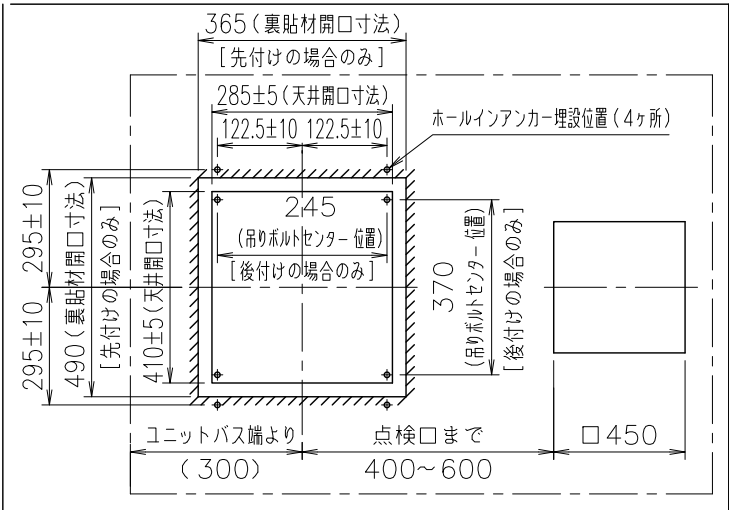
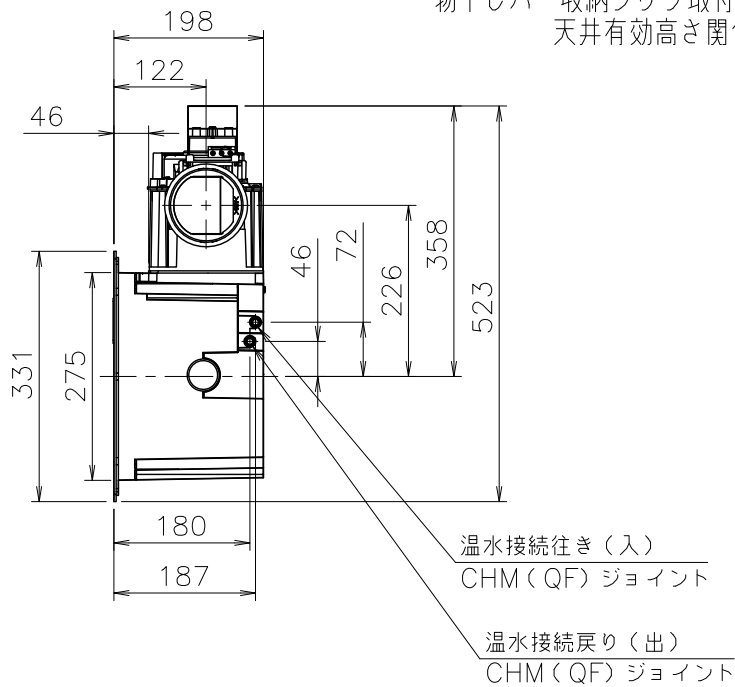



(単位：mm)

■付属部品

- ・グリル板・グリル板取付ネジ・逆風止めアダプター
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ・換気ファンセット
- ・シールパッキン（長短）・リモコン・リモコンコード
- ・リモコンスイッチボックス取付用ネジ・換気ファンセット取付ネジ
- ・クイックファスナー 他

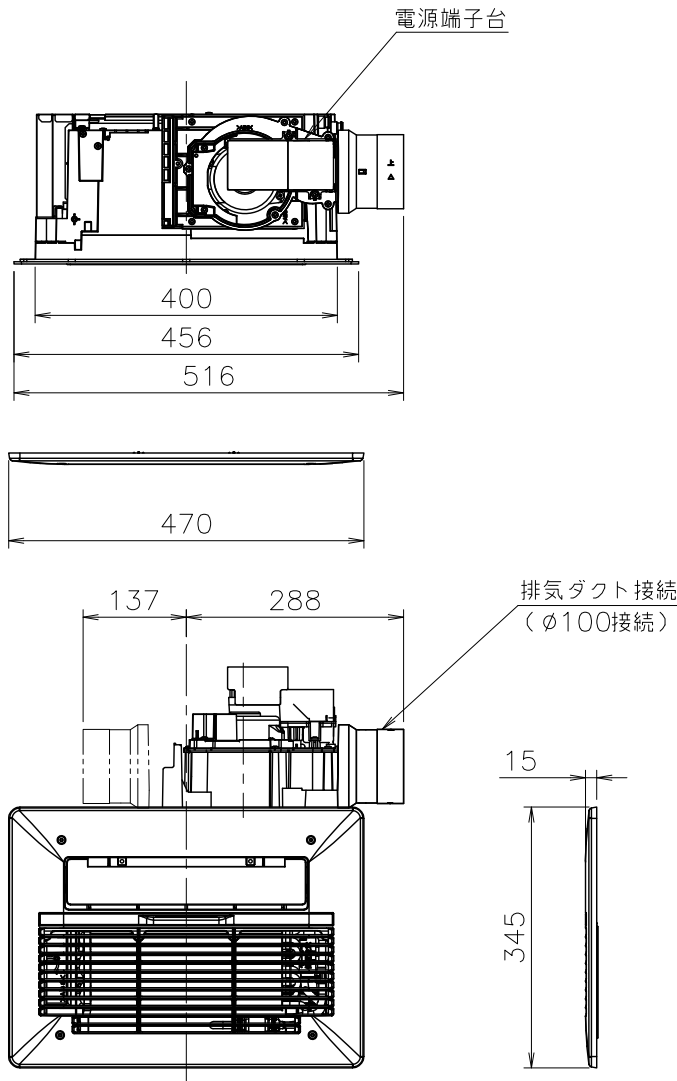

天井開口、吊ボルト関係寸法図

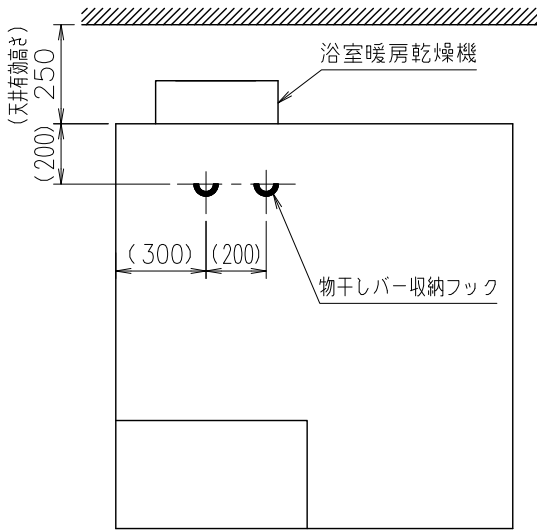

物干しバー収納フック取付、
天井有効高さ関係寸法図

■仕様表

品 名			浴室暖房乾燥機 （1室換気機能付き）		
商 品 コード			BDV-3307AUKNSC-BL		
設 置 様 式			設備ユニット天井に設置		
外 形 寸 法	グリル板		470mm×345mm×15mm		
	本 体		516mm×523mm×198mm（右排気時） 456mm×523mm×198mm（左排気時）		
質 量			6.9kg（運転時：7.1）		
保 有 水 量			0.2L		
熱 源			暖房用温水（80℃ 2.0L /分）		
電 源			AC100V 50/60Hz		
接 続	電 気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）		
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）		
	リモコン		DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温 水		クイックファスナー接続 （PTS-7Aまたは10A）		
	ダクト		φ100 ダクト（フレキ管、VP管、VU管）		
	インテリジェント通信		Ver.7.0		
風 量 m ³ /分 （50Hz/ 60Hz）	乾燥（自動・タイマー）		吹出し5.6、換気：1.5（80Pa時）		
	乾燥（エコ）		吹出し4.3、換気：0.9（80Pa時）		
	暖 房	急速	吹出し5.6		
		強	吹出し4.5		
		弱	吹出し3.8		
	涼 風	強	吹出し4.5、換気：0.9（0Pa時）		
		弱	吹出し3.8、換気：0.9（0Pa時）		
	換 気	強	1.5（80Pa時）		
		弱	0.9（0Pa時）		
	吸 込 口 有 効 面 積			642cm ²	
吹 出 口 有 効 面 積			219cm ²		
騒 音 dB（A） （50Hz/ 60Hz）	乾燥（自動・タイマー）		48		
	乾燥（エコ）		42		
	暖 房	急速	47		
		強	42		
		弱	39		
	涼 風	強	43		
		弱	40		
	換 気	強	40		
		弱	30		
	消費電力 W （50Hz/ 60Hz）	乾燥（自動・タイマー）		69/72	
乾燥（エコ）		43/49			
暖 房		急速	50/50		
		強	33/40		
		弱	29/34		
涼 風		強	39/47		
		弱	35/40		
換 気		強	22/24		
	弱	12/13			
待 機 電 力			2W以下		
暖 房 定 格 能 力			3.3kW		
適 用 浴 室 サ イ ズ			1.25坪程度のユニットバスもしくは1坪程度の在来浴室		
衣類乾燥性能（1616UB）			2kg：56.5分（BL試験布） （外気温：15℃、湿度：65%、タイマー）		
過熱防止温度	乾 燥		55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
	暖 房		47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
安 全 装 置			凍結予防装置 過熱防止装置		
グリル板色調			マンセルNo.N9		

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名	BDV-3307AUKNSC-BL				
	図名	（1／3）名称寸法図（機器本体）				
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0429
	作成	2022. 6.17	調整	—	—	株式会社 ノーリツ