
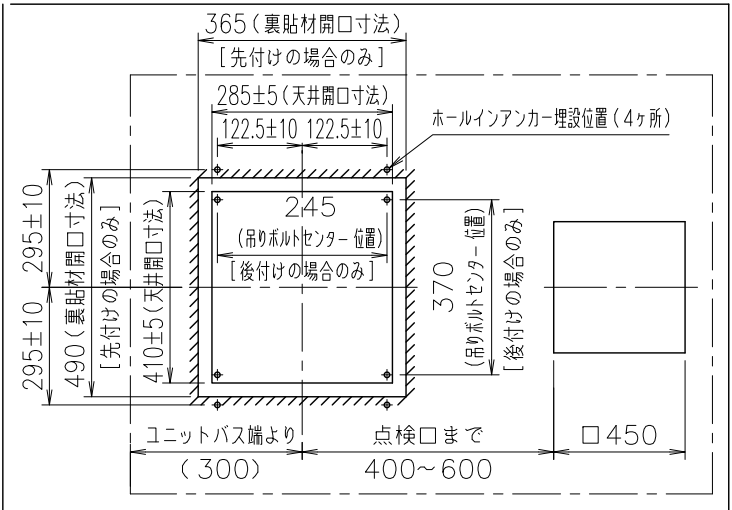
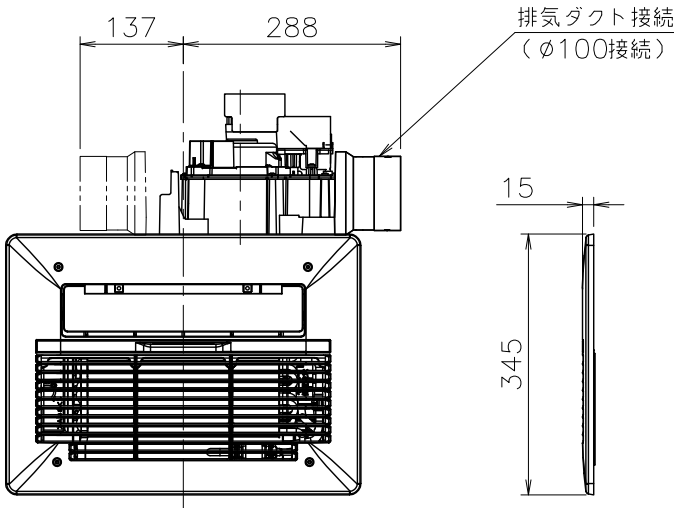



(単位：mm)

■ 付属部品


- ・ グリル板・グリル板取付ネジ・逆風止めアダプター
- ・ 防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ・換気ファンセット
- ・ シールパッキン（長短）・リモコン・リモコンコード
- ・ リモコンスイッチボックス取付用ネジ・換気ファンセット取付ネジ
- ・ クイックファスナー 他

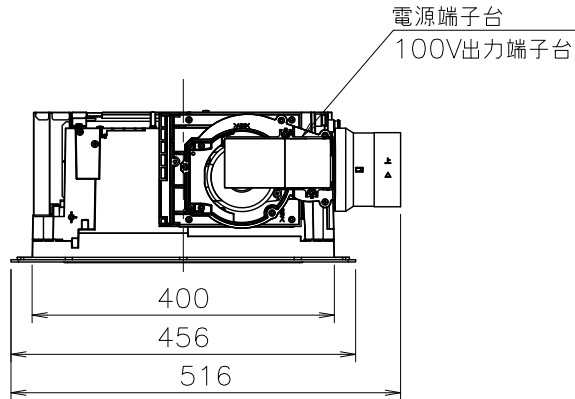

天井開口、吊ボルト 関係寸法図

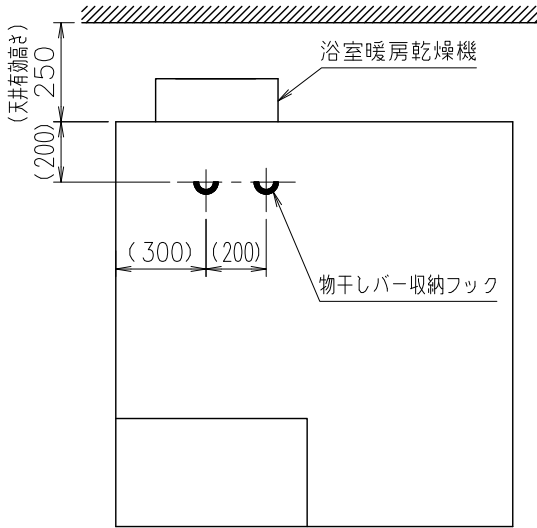

物干しバー収納フック取付、
天井有効高さ 関係寸法図

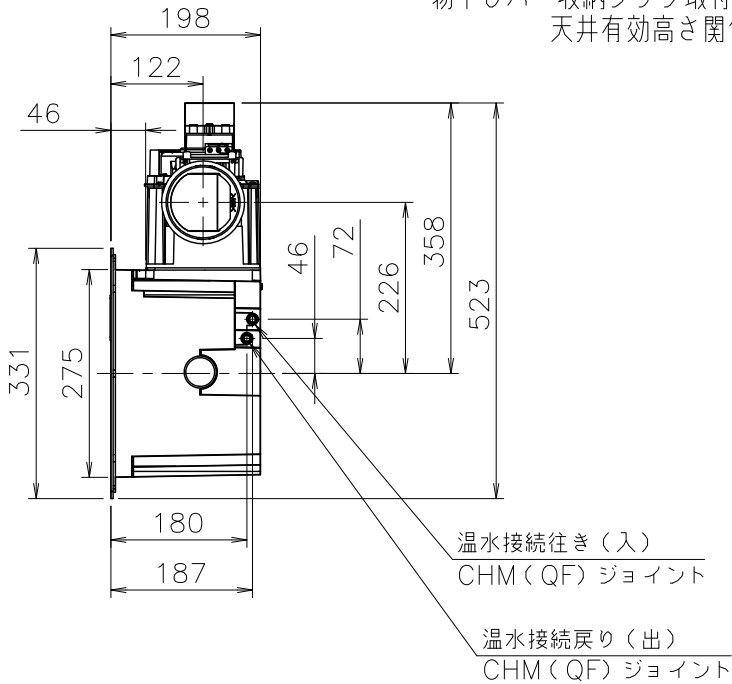

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (24時間1室換気機能付き)	
商 品 コード		BDV-3307AUKNSC-J1-BL	
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置	
外 形 寸 法	グリル板	470mm×345mm×15mm	
	本 体	516mm×523mm×198mm(右排気時) 456mm×523mm×198mm(左排気時)	
質 量		7.0kg(運転時:7.2)	
保 有 水 量		0.2L	
熱 源		暖房用温水(80℃ 2.0L/分)	
電 源		AC100V 50/60Hz	
接 続	電 気	VVF φ1.6(2芯クイック接続)	
	ア ー ス	VVF φ1.6(1芯クイック接続)	
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
	温 水	クイックファスナー接続 (PTS-7Aまたは10A)	
	ダ ク ト	φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)	
風 量 m ³ /分 (50Hz/60Hz)	インテリジェント通信		Ver.7.0
	乾燥(自動・タイマー)		吹出し5.6、換気：1.5
	乾燥(エコ)		吹出し4.3、換気：1.0
	暖 房	急速	吹出し5.6
		強	吹出し4.5
		弱	吹出し3.8
	涼 風	強	吹出し4.5、換気：1.0
		弱	吹出し3.8、換気：1.0
	換 気		1.5
	24時間換気		30、40、50、60、70、80m ³ /h 切替設定
吸 込 口 有 効 面 積		642cm ²	
吹 出 口 有 効 面 積		219cm ²	
騒 音 dB(A) (50Hz/60Hz)	乾燥(自動・タイマー)		48
	乾燥(エコ)		42
	暖 房	急速	47
		強	42
		弱	39
	涼 風	強	43
		弱	40
	換 気		40
消 費 電 力 W (50Hz/60Hz)	24時間換気		31(60m ³ /h 設定、0Pa時)
	乾燥(自動・タイマー)		57/57
	乾燥(エコ)		37/41
	暖 房	急速	50/50
		強	33/40
		弱	29/34
	涼 風	強	33/39
		弱	28/32
	換 気		11/11
	24時間換気		7/7(60m ³ /h、0Pa)
待 機 電 力		2W以下	
暖 房 定 格 能 力		3.3kW	
適 用 浴 室 サ イ ズ		1.25坪程度のユニットバスもしくは1坪程度の在来浴室	
衣類乾燥性能(1616UB)		2kg：56.5分(BL試験布) (外気温：15℃、湿度：65%、タイマー)	
過熱防止温度	乾 燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
	暖 房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF	
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置	
グ リ ル 板 色 調		マンセルNo.N9	

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製 品 名		BDV-3307AUKNSC-J1-BL			
	図 名		(1/3) 名称寸法図(機器本体)			
	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-22-0430
	作成	2022. 6.17	調整	-	-	株式会社 ノーリツ