
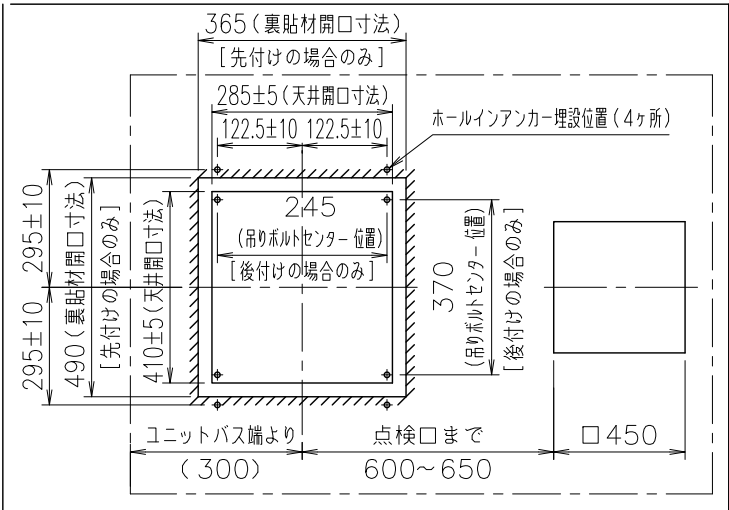
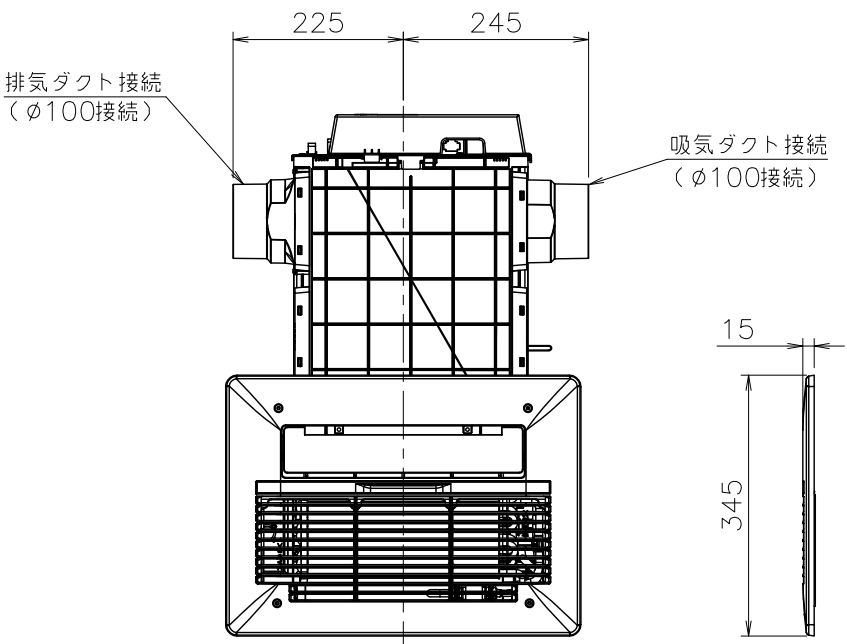




(単位：mm)

■ 付属部品


- ・グリル板・グリル板取付ネジ・防振ゴム（大小）
- ・ルーバーノズル取付ネジ・換気ボックス取付用ネジ
- ・シールパッキン（長短）・リモコン・リモコンコード
- ・リモコンスイッチボックス取付用ネジ・ナイロンワッシャー
- ・クイックファスナー 他

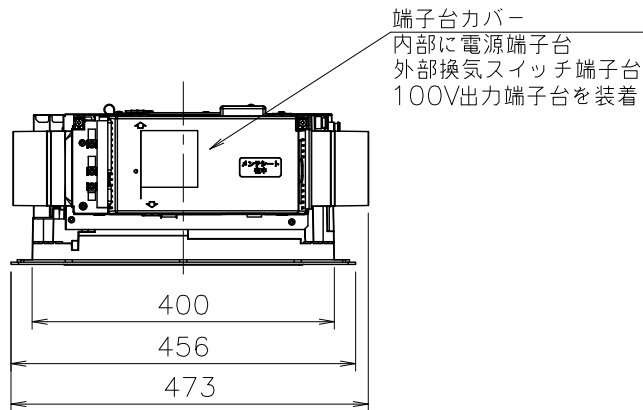

天井開口、吊ボルト 関係寸法図

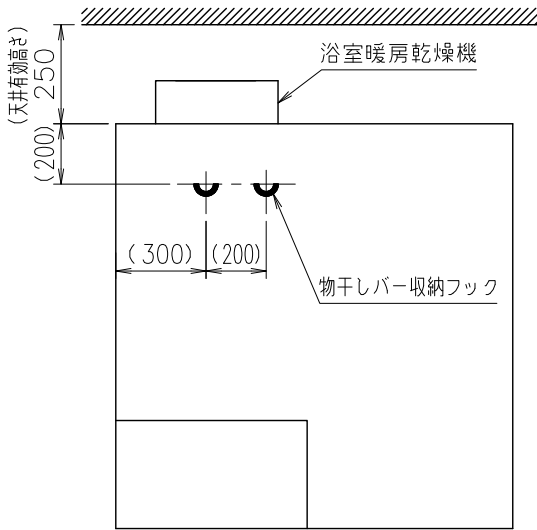

物干しバー収納フック取付、
天井有効高さ関係寸法図

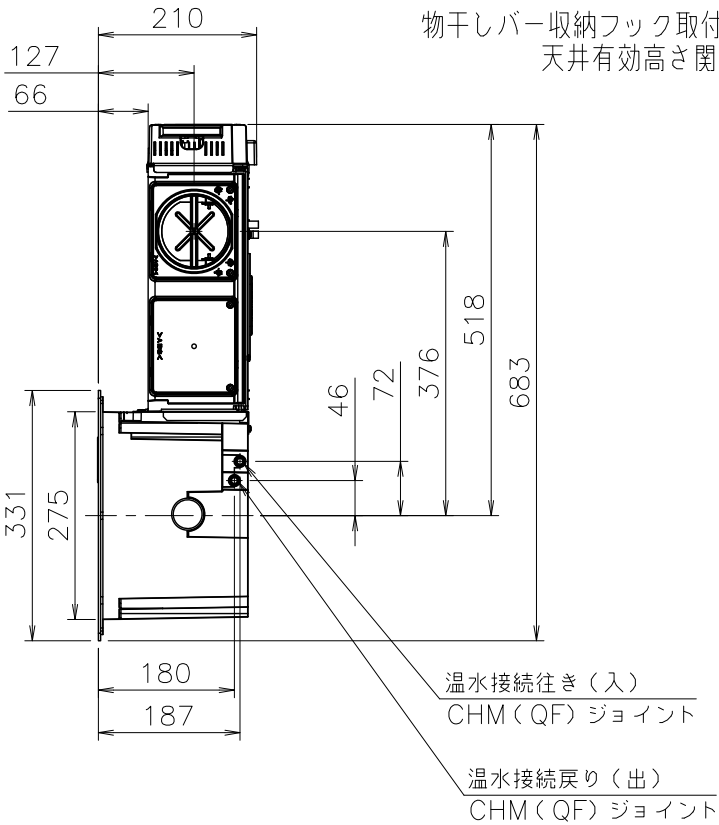

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (24時間2室換気機能付き)		
商 品 コード		BDV-3307AUKNSC-J2-BL		
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置		
外 形 寸 法	グリル板	470mm×345mm×15mm		
	本 体	473mm×683mm×210mm		
質 量		9.5kg (運転時:9.7)		
保 有 水 量		0.2L		
熱 源		暖房用温水 (80℃ 2.0L /分)		
電 源		AC100V 50/60Hz		
接 続	電 気	VVF φ1.6 (2芯クイック接続)		
	ア ー ス	VVF φ1.6 (1芯クイック接続)		
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温 水	クイックファスナー接続 (PTS-7Aまたは10A)		
風 量 m ³ /分 (50Hz/60Hz)	ダ ク ト	φ100 ダクト (フレキ管、VP管、VU管)		
	インテリジェント通信	Ver.7.0		
	乾燥 (自動・タイマー)	吹出し5.6、換気: 2.4		
	乾燥 (エコ)	吹出し4.3、換気: 1.3		
	暖 房	急速	吹出し5.6	
		強	吹出し4.5	
		弱	吹出し3.8	
	涼 風	強	吹出し4.5、換気: 1.7	
		弱	吹出し3.8、換気: 1.7	
	換 気	2.4		
24時間換気	30、40、50、60、80、100m ³ /h 切替設定			
吸 込 口 有 効 面 積		642cm ²		
吹 出 口 有 効 面 積		219cm ²		
騒 音 dB (A) (50Hz/60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)	48		
	乾燥 (エコ)	42		
	暖 房	急速	47	
		強	42	
		弱	39	
	涼 風	強	42	
		弱	39	
	換 気	32		
	24時間換気	24 (80m ³ /h 設定、0Pa時)		
	消費電力 W (50Hz/60Hz)	乾燥 (自動・タイマー)	64/64	
乾燥 (エコ)		38/43		
暖 房		急速	50/50	
		強	33/40	
		弱	29/34	
涼 風		強	37/44	
		弱	32/38	
換 気		14/14		
24時間換気		7/7 (80m ³ /h、0Pa)		
待 機 電 力		2W以下		
暖 房 定 格 能 力		3.3kW		
適 用 浴 室 サ イ ズ		1.25坪程度のユニットバスもしくは1坪程度の在来浴室		
衣類乾燥性能 (1616UB)		2kg: 56.5分 (BL試験布) (外気温: 15℃、湿度: 65%、タイマー)		
過熱防止温度	乾 燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
	暖 房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置		
グ リ ル 板 色 調		マンセルNo.N9		

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況（フィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

トイレ・脱衣室に取付ける吸気グリルは、必ずフィルター付きを使用してください。
また、換気風量が調整できる風量調節付きを推奨します。

例 三菱電機製 P-13CLF6
パナソニック製 FY-GLP04

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製 品 名	BDV-3307AUKNSC-J2-BL				
	図 名	(1/3) 名称寸法図 (機器本体)				
	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-22-0431
	作成	2022. 6.17	調整	-	-	株式会社 ノーリツ