
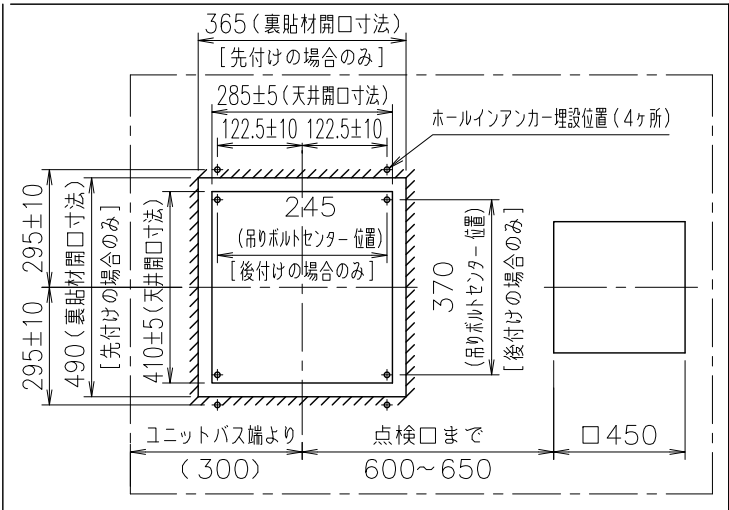



(単位：mm)

■付属部品


- ・グリル板・グリル板取付ネジ・調整板・調整板取付ネジ
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ・換気ボックス取付用ネジ
- ・シールパッキン（長短）・リモコン・リモコンコード
- ・リモコンスイッチボックス取付用ネジ・ナイロンワッシャー
- ・クイックファスナー 他

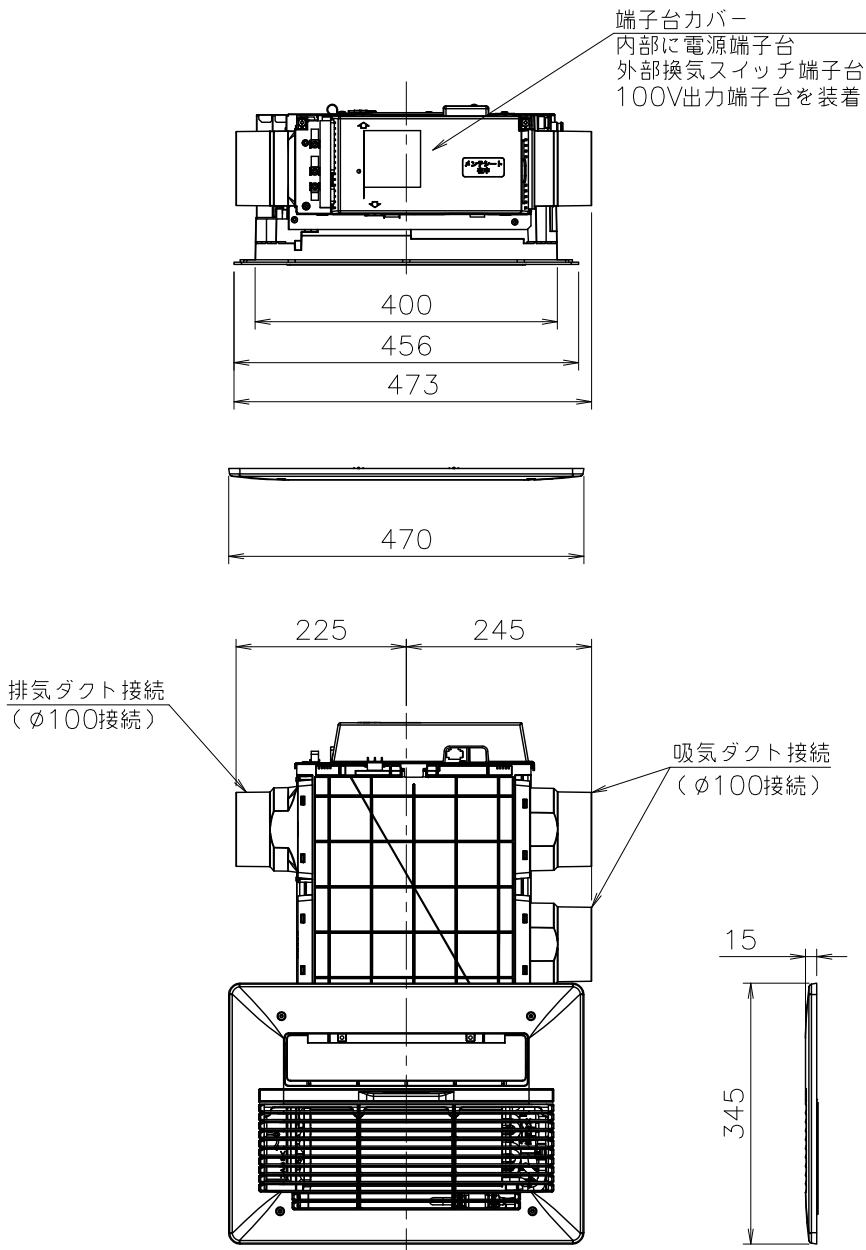

天井開口、吊ボルト関係寸法図

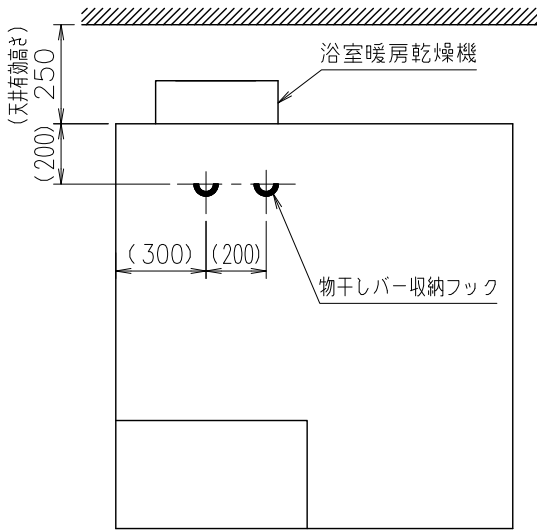

物干しバー収納フック取付、
天井有効高さ関係寸法図

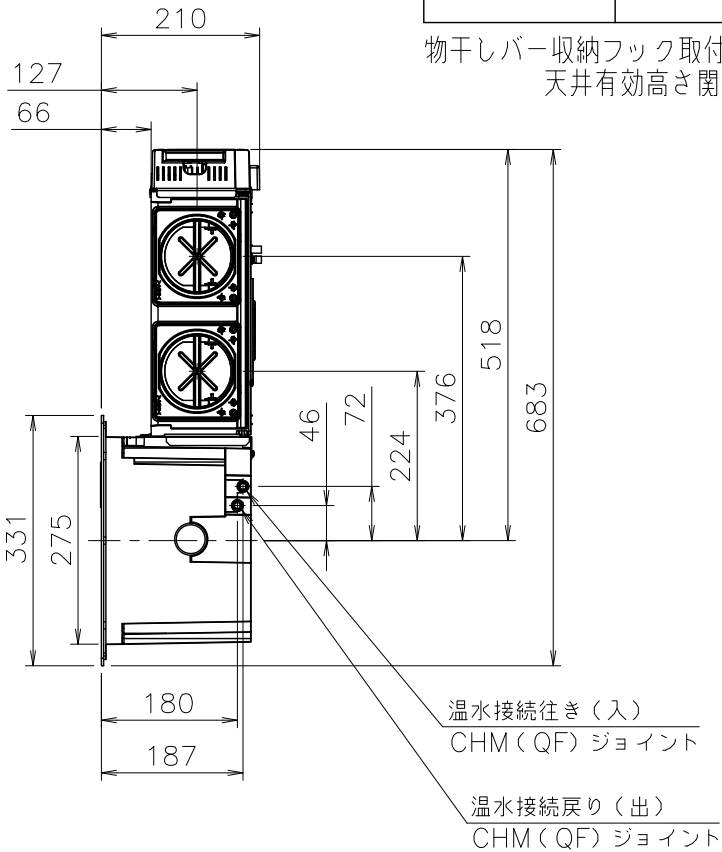

■仕様表

品 名		浴室暖房乾燥機 (24時間3室換気機能付き)		
商品コード		BDV-3307AUKNSC-J3-BL		
設置様式		設備ユニット天井に設置		
外形寸法	グリル板	470mm×345mm×15mm		
	本 体	473mm×683mm×210mm		
質 量		9.5kg(運転時:9.7)		
保有水量		0.2L		
熱 源		暖房用温水(80℃ 2.0L/分)		
電 源		AC100V 50/60Hz		
接 続	電 気	VVF φ1.6(2芯クイック接続)		
	アース	VVF φ1.6(1芯クイック接続)		
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温 水	クイックファスナー接続 (PTS-7Aまたは10A)		
風 量 m ³ /分 (50Hz/60Hz)	ダクト	φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)		
	インテリジェント通信	Ver.7.0		
	乾燥(自動・タイマー)	吹出し5.6、換気:3.0		
	乾燥(エコ)	吹出し4.3、換気:1.7		
	暖 房	急速	吹出し5.6	
		強	吹出し4.5	
		弱	吹出し3.8	
	涼 風	強	吹出し4.5、換気:2.4	
		弱	吹出し3.8、換気:2.4	
	換 気	3.0		
24時間換気	50、60、80、100、120、145m ³ /h 切替設定			
吸込口有効面積		642cm ²		
吹出口有効面積		219cm ²		
騒 音 dB(A) (50Hz/60Hz)	乾燥(自動・タイマー)	48		
	乾燥(エコ)	42		
	暖 房	急速	47	
		強	42	
		弱	39	
	涼 風	強	42	
		弱	39	
	換 気	35		
	24時間換気	24(100m ³ /h 設定、0Pa時)		
	消費電力 W (50Hz/60Hz)	乾燥(自動・タイマー)	64/64	
乾燥(エコ)		39/44		
暖 房		急速	50/50	
		強	33/40	
		弱	29/34	
涼 風		強	40/47	
		弱	36/41	
換 気		17/17		
24時間換気		8/8(100m ³ /h、0Pa)		
待 機 電 力		2W以下		
暖房定格能力		3.3kW		
適用浴室サイズ		1.25坪程度のユニットバスもしくは1坪程度の在来浴室		
衣類乾燥性能(1616UB)		2kg:56.5分(BL試験布) (外気温:15℃、湿度:65%、タイマー)		
過熱防止温度	乾 燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
	暖 房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置		
グリル板色調		マンセルNo.N9		

騒音値は製造メーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況(フィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

トイレ・脱衣室に取付ける吸気グリルは、必ずフィルター付きを使用してください。
また、換気風量が調整できる風量調節付きを推奨します。

例 三菱電機製 P-13CLF6
パナソニック製 FY-GLP04

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名	BDV-3307AUKNSC-J3-BL				
	図名	(1/3) 名称寸法図(機器本体)				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0432
	作成	2022. 6.17	調整	-	-	株式会社 ノーリツ