


■浴室内ユニット


<背面図>

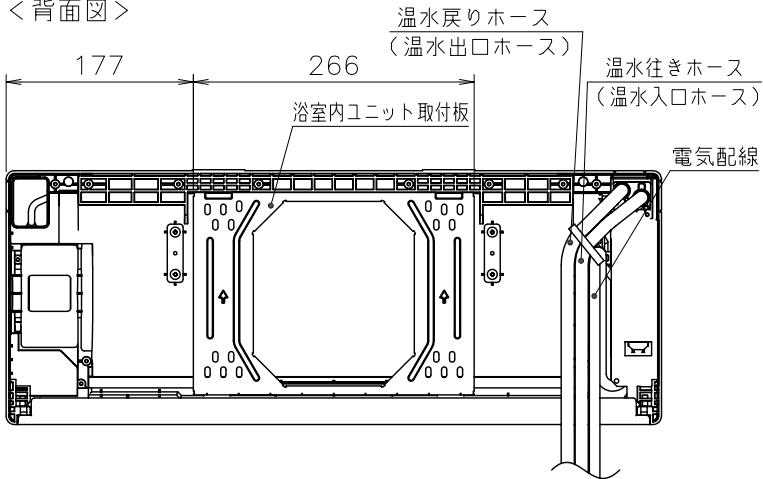


安 全 装 置	・浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ
付 属 部 品	・リモコン(RCA-885S)・単4乾電池2本・ネジSET・接続端子SET ・ホース用継手SET・型紙・浴室内ユニット取付板・電源コード(5m) ・換気ファン・ゴムプッシング・換気アダプター・換気フード ・貫通パイプ(250mmVU75)・配管モール上,下(500mm) 他
別 売 品	・DH3-4施工セット、DH3-2施工セット、DH3-1施工セット ・ランドリーパイプセットA(2本入り)・ドライホット施工用化粧板 ・フィッシャープラグNA8×30(20コ入り) 他

(注1)・・・暖房運転のパワフルは、最初の30分のみ。
(注2)・・・クリーンアシスト機能ありの製品は、BDV-4105WKNS
クリーンアシスト機能なしの製品は、BDV-4105WKNです。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


<側面図>
(反対側も同じ)



<正面図>

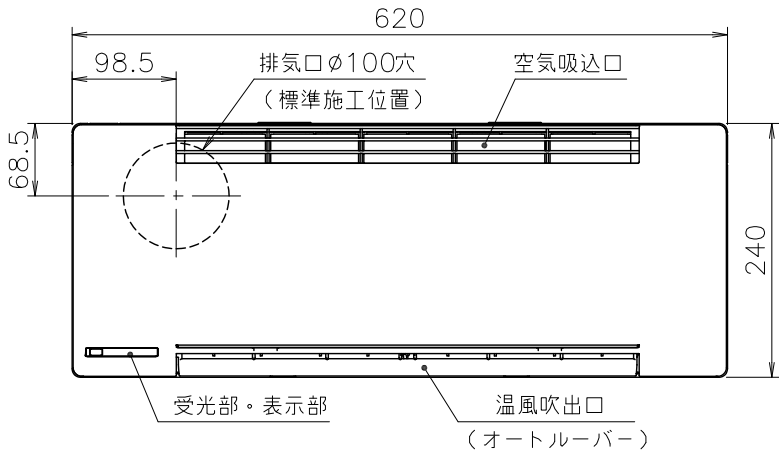

●温水(行き・戻り)ホースと継手類の接続

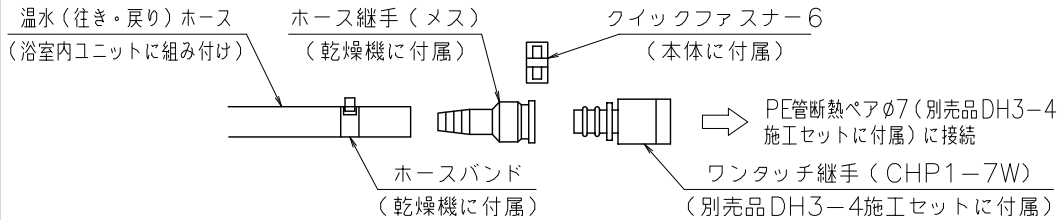


■換気フードセット


<側面図>

<正面図>

<側面図>

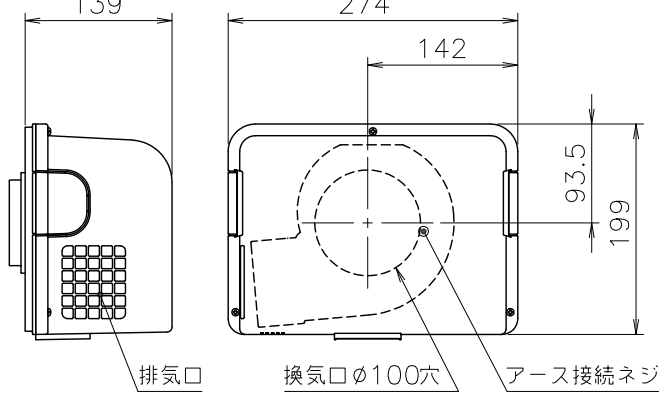


■設置参考図

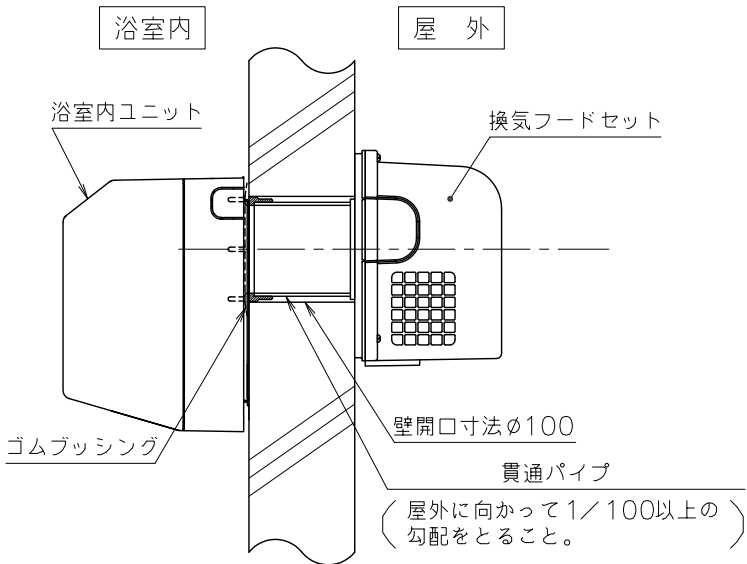

■施工参考図

(φ100穴位置・ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。)

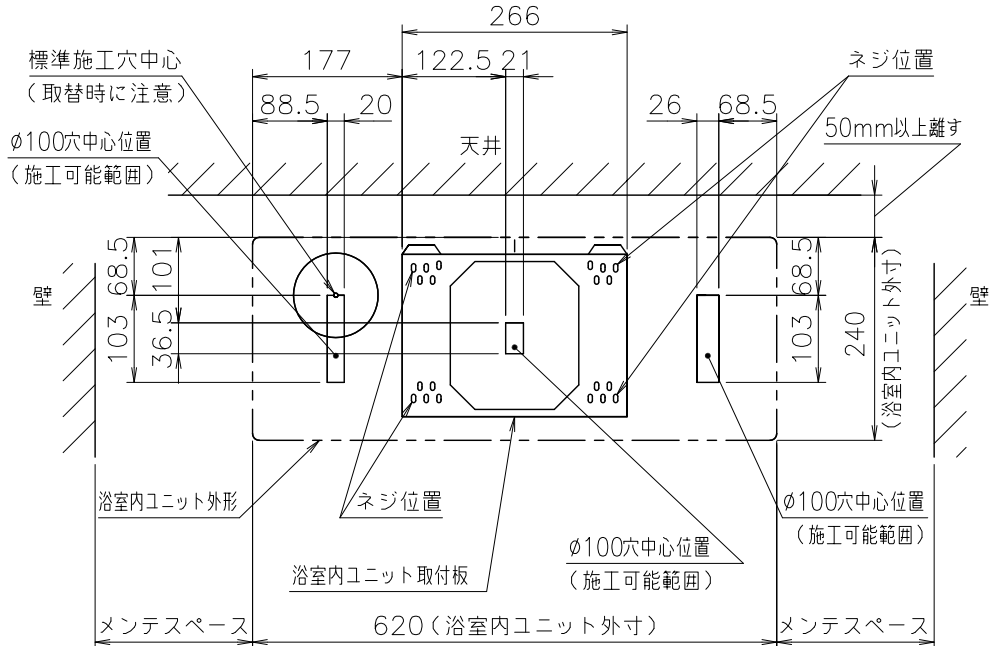

■仕様表

項目		仕様				
型式		BDV-4105WKNS/BDV-4105WKN				
設置方式		浴室内壁掛設置				
外形寸法 (mm)		浴室内ユニット : 240×620×170 換気フードセット : 199×274×139				
質量 (kg)		浴室内ユニット : 6 換気フードセット : 2 (換気アダプター含む)				
外装色		ホワイト (近似色: マンセルNo.N9.3)				
リモコン設置場所		浴室内壁設置 (簡易防水)				
基本性能	能力	定格適用浴室サイズ	ユニットバス : 1620サイズ以下 在来浴室 : 1坪以下			
		定格出力	暖房運転時 : 4.07/4.07kW (3,500kcal/h) < 60deg> パワフル暖房運転時: 4.6/4.8kW			
	接続	配管穴	φ100			
		電源	AC100V 3心 (1心はアース)			
		信号線	2心 (インテリジェント通信, 双方向通信, ユテリア通信に対応)			
		E-con	2心			
	暖房用温水	PE管断熱ペアφ7 (別売品DH3-4施工セットに付属) ホース継手等の接続は、●温水 (行き・戻り) ホースと継手類の接続 (左図) を参照				
		保有水量	0.4L			
	損失水頭	24.5kPa (2.5mH ₂ O) (循環流量2.0L / min時)				
	温水の循環量	2.0L / min				
暖房用温水の熱動弁	あり					
風向	上下方向は自動、左右方向は手動					
待機時消費電力	2/2W					
暖房運転	運転内容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン」の運転				
	風量切替	パワフル (注1)	強	弱	微	
	風量 (m ³ /min)	7.0/7.0	5.0/5.0	3.2/3.2	2.5/2.5	
	騒音 (dB (A))	42/43	36/36	30/30	25/25	
	消費電力 (W)	最小: 16/17、最大: 28/35				
	温度設定	3段階 (高・中・低)				
	切・入タイマー	切タイマー: 最大6時間、入タイマー: 時刻設定				
	運転内容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転				
	風量切替	自動乾燥 (スピード・念入)	スピード	標準	ゆっくり	
		風量 (m ³ /min)	7.0/7.0	7.0/7.0	5.0/5.0	5.0/5.0
乾燥運転	(m ³ /min)	循環ファン	7.0/7.0	7.0/7.0	5.0/5.0	加熱時 : 1.5/1.5 非加熱時 : 1.1/1.1
		換気ファン	1.7/1.7	1.7/1.7	1.5/1.5	加熱時 : 40/40 非加熱時 : 39/39
	騒音 (dB (A))	44/45	44/45	40/40		
	消費電力 (W)	最小: 32/37、最大: 48/56				
	切タイマー	最大12時間				
	運転内容	換気ファンの運転				
	風量切替	強	弱			
	風量 (m ³ /min)	1.5/1.5	1.1/1.1			
	騒音 (dB (A))	39/39	35/35			
	消費電力 (W)	最小: 13/13、最大: 20/21				
切タイマー	最大12時間					
涼風運転	運転内容	「浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転				
	風量切替	強	弱			
	風量 (m ³ /min)	5.0/5.0	3.2/3.2			
	(m ³ /min)	循環ファン	1.1/1.1	1.1/1.1		
	換気ファン	1.1/1.1	1.1/1.1			
	騒音 (dB (A))	39/39	36/36			
	消費電力 (W)	最小: 29/31、最大: 32/37				
	切タイマー	最大12時間				

■最大取付壁厚(単位: mm)

左穴(標準)	中央穴	右穴
630	500	330

納入仕様図	製品名		BDV-4105WKNS BDV-4105WKN			
	図名		名称寸法図			
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-08-0027
	作成	2008. 3.10	調整	D	2019.11.28	株式会社 ノーリツ