


(単位：mm)



■追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7システムチューブの場合：片道10曲がり25m、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道25mです。
循環追いだしモードで配管15m以上の場合は、沸き上がりに時間が掛かるため、差し湯モードでの使用を推奨します。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、5m（※）以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。
- ※3～5mの場合は工事説明書にもとづき設定変更が必要です。

■底板よりの各接続口高さ（mm）	
給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（行き・戻り）	51
電線管接続口	41
排水接続口	55

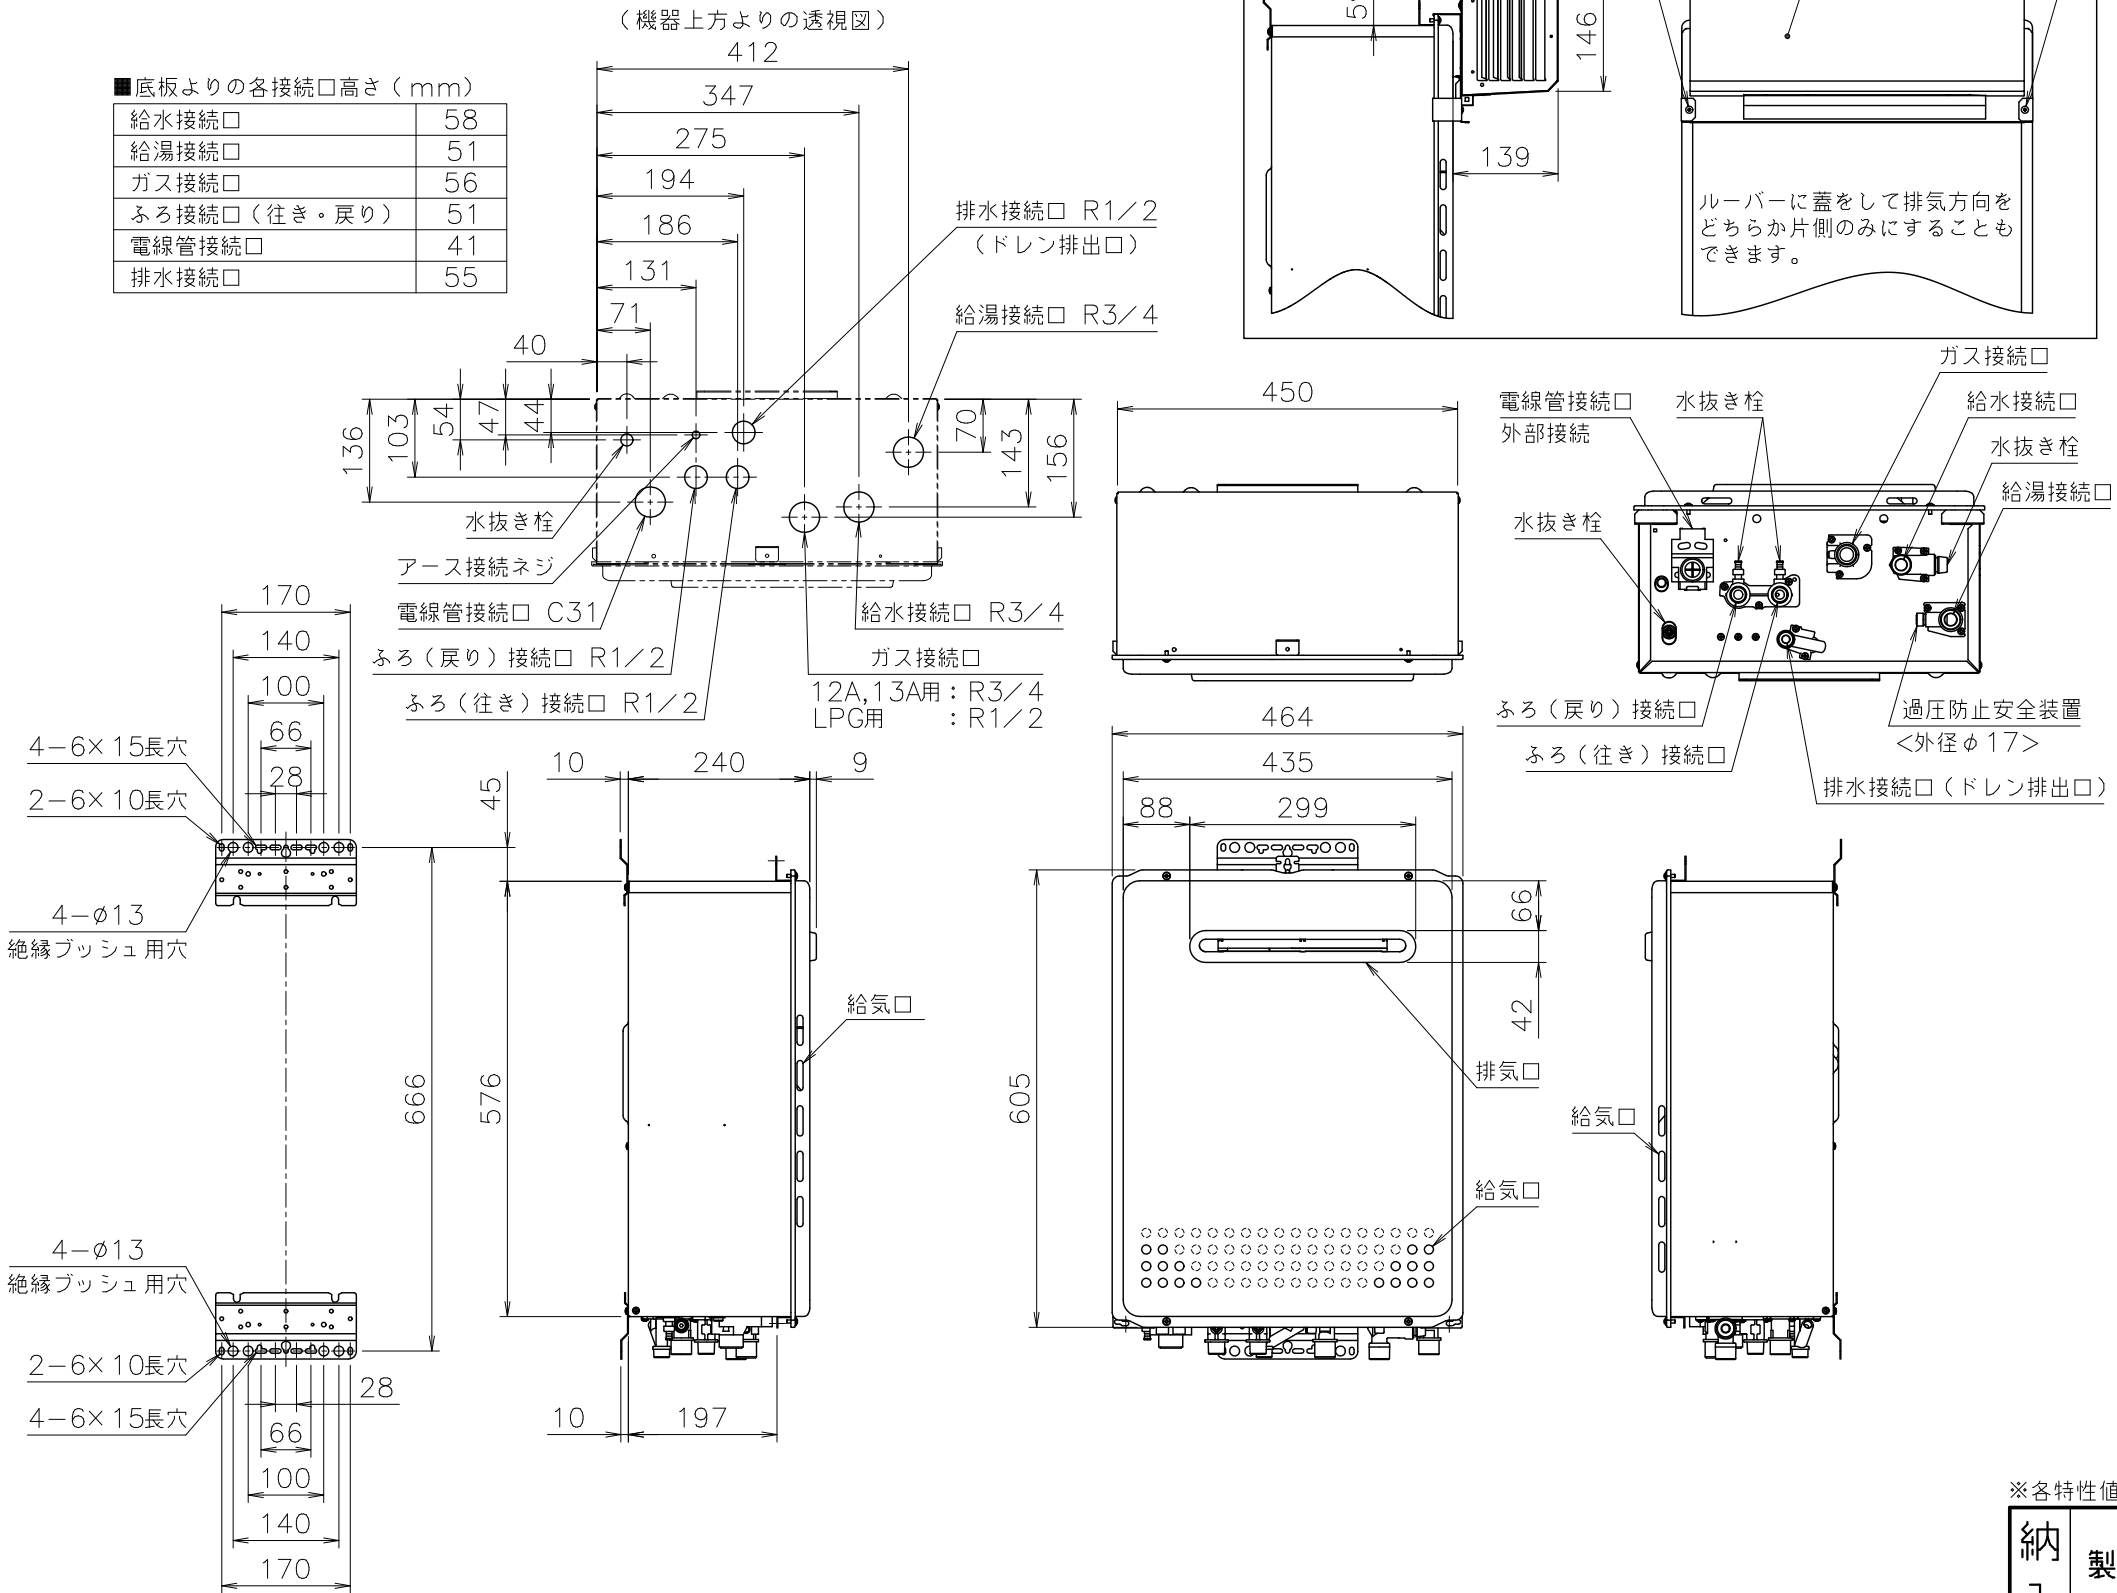

機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

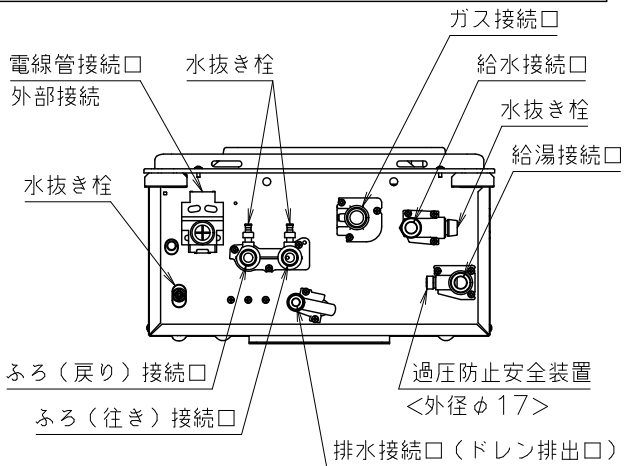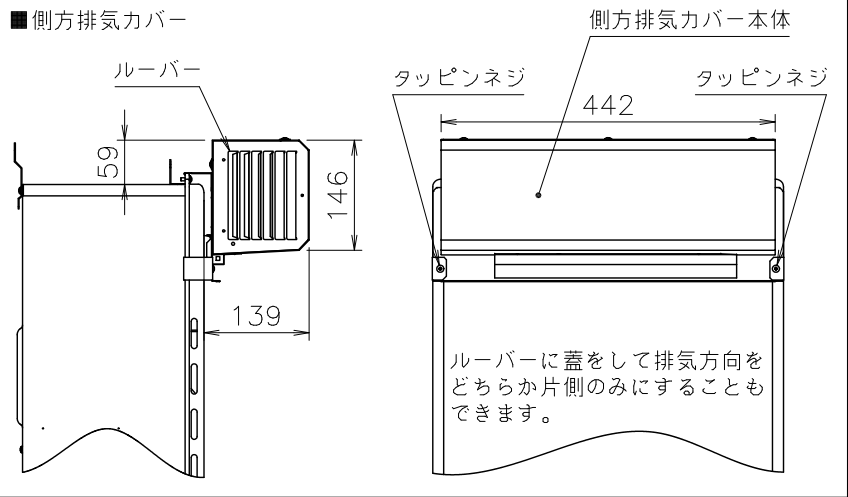

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GQT-C2401SAWZ
型式	GQT-C2401SAWZ
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置の方式	屋外壁掛設置形
給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
使用水圧	98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ605mm×幅464mm×奥行240mm
質量（本体）	30.0kg（満水時：33.0kg）
給水・給湯ガス	R3/4（20A）
接続口径	12A, 13A: R3/4（20A）LPガス: R1/2（15A）（TU接続可）
ふろ（行き・戻り）	R1/2（15A）
ドレン排水接続	R1/2（15A）
電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	110W 凍結予防ヒータ：213W
待機時消費電力	約1.6W
電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）
本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材質	ステンレス
排気口	ステンレス
熱交換器	銅、ステンレス
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
効率	95
NOx（ppm）	60以下
騒音値（最大時：Aレンジ）	49dB以下（給湯+追いだし：無響音室での測定値）
排気温度	100℃以下
ドレン排水量	最大約100cc/min
中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転（注1））漏電安全装置（高速型）、中和器詰まり検出装置、過電流防止装置、空だし安全装置（バイメタルスイッチ）、空だし防止装置（水流スイッチ）誘導管保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置（注1）
ソーラー接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	リモコンセットRC-B118シリーズ、排気カバーC107、側方排気カバーS34、配管カバーH32-K、据置台D29、据置架台KD-3H、-4H、循環アダプターJXシリーズ、漏水検査用具JX型、遠隔通信ユニットNAU-2 他

注1.循環追いだしモードのみ

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス都市ガスLPガス消費量	44.1kW（37,900kcal/h） 44.1kW（3.15kg/h）	4.65kW（4,000kcal/h） 4.65kW（0.332kg/h）
給湯出湯量	24L/min 15L/min	2.5～24号
給湯能力	37～48, 50, 55, 60℃（15段階）	3.5L/min
標準ガス消費量	11.6kW（都市ガス：9,980kcal/h、LPガス：0.829kg/h）	3.5L/min
最低作動流量	37～48℃（12段階）	3.5L/min
最大ガス消費量（同時使用時）	55.7kW（都市ガス：47,900kcal/h、LPガス：3.98kg/h）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだし能力（循環追いだしモード）

上昇温度	追いだし所要時間
160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）
210L（2人用浴槽）	
湯温+10℃上昇	約10.4分
	約11.7分
	約13.7分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間
春・秋18℃→43℃	約7分	約8分
		約9分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	配管	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（注記のネジとナットの場合）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQT-C2401SAWZ				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-16-0994	
	作成	2016. 7.10	調整	F	2022.11.30	株式会社ノーリツ	

注記

※生産ガス種は、12A, 13A, LPGのみで低NOx仕様です。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※工場出荷時のふろあつくモードは「差し湯モード」です。
施工時に「循環追いだしモード」を選択可能ですが、地域の条例、公衆衛生法を確認の上、遵守ください。
※大浴槽（湯はり量450L～1000L）で使用する場合は、ふろあつくモードを「差し湯モード（工場出荷時）」から変更しないでください。
「循環追いだしモード」での使用は禁止です。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。