

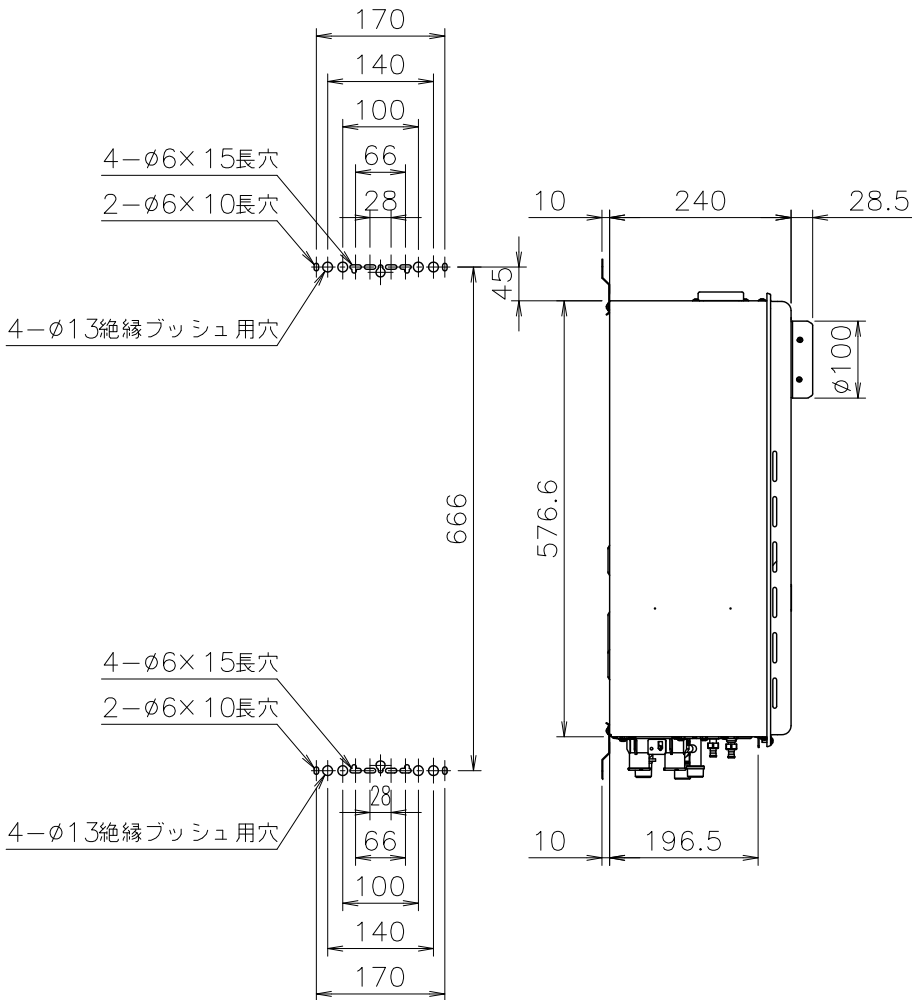
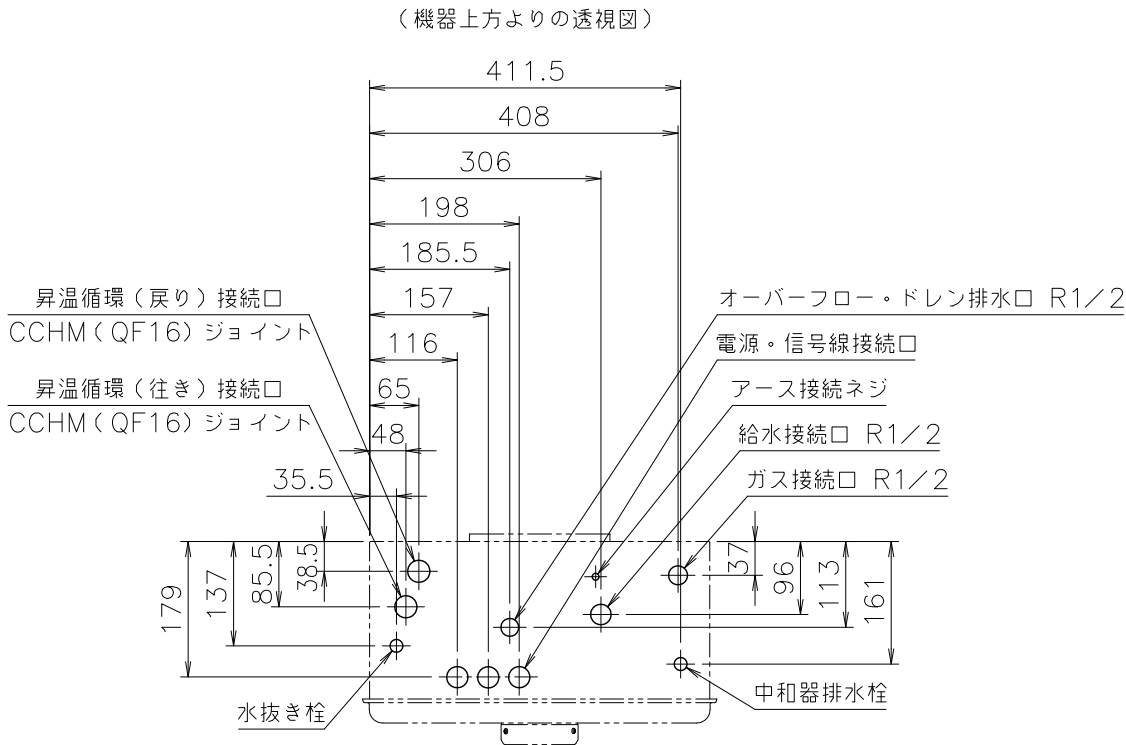


(単位：mm)

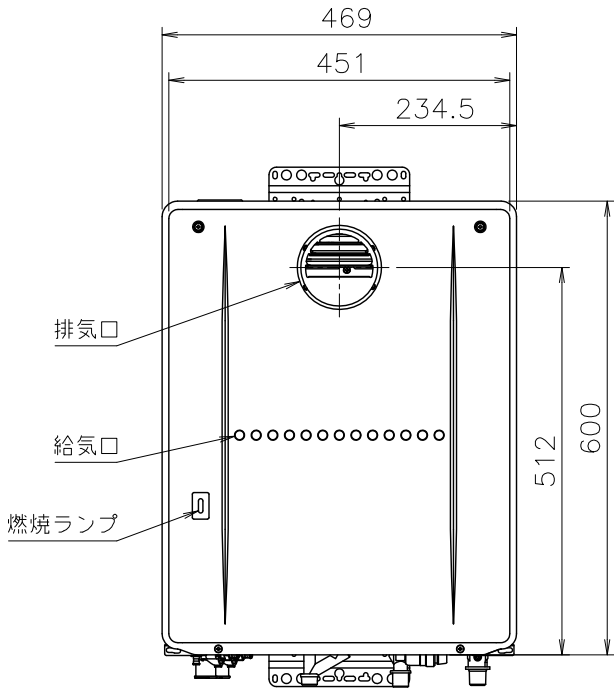

■底板よりの各継手高さ (mm)

ドレン (オーバーフロー)	55
昇温循環 (行き)	46
昇温循環 (戻り)	46
給水	58
ガス	56

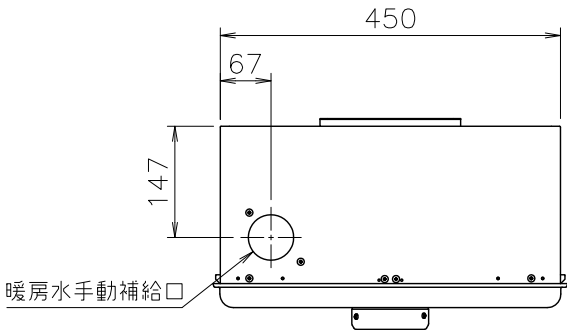

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		GH-C2310WZ
型 式		GH-C2310WZ
型 式 適 用 ガ ス 種		13A, 12A, LPG
種 類	設置の方式	屋外設置壁掛形
	給排気方式	強制排気方式
点 火 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火
使 用 水 圧		0.1～1.0MPa (1.0～10.0kgf/cm ²)
外 形 寸 法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm
質 量 (本 体)		30kg (満水時: 36kg)
配 管 接続口径	給 水	R1/2 (15A)
	ガ ス	R1/2 (15A) (TU接続可)
	昇温 (行き・戻り)	CCHMジョイント
	ドレン排水	R1/2 (15A)
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)
	消 費 電 力	115/115W
	(50/60Hz)	凍結予防ヒータ: 56W
	待機時消費電力	0.9W
	電源コード長さ	約2m
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅、ステンレス
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値 (最大時: Aレンジ)		45dB以下 (暖房: 無響音室での測定値)
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		30CC/min
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8～8.6
熱 効 率		85%
安 全 装 置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ) 空だき防止装置 (水位電極)、停電安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 過電流防止装置 (ヒューズ)、ファン回転検出装置、沸騰防止装置 (サーミスタ) 暖房ポンプ回転検出装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置、凍結予防装置
付 属 部 品		取付けネジ類一式、クリップ類一式 ネジ接続変更継手 (R3/4 (20A)) : 2個
別 売 品		台所リモコンRC-7111M、リモコンコードM 配管カバーH68-K、据置台D66、排気カバーC121 側方排気カバーS41、警報端子SET-1 マルチ架台S1ZB、マルチ架台カバー3-S1

■能力表

項 目	能 力
標 準 ガ ス 消 費 量	13A: 27.3kW (23,500kcal/h)
	12A: 25.5kW (21,900kcal/h)
	LPG: 27.3kW (1.95kg/h)
標 準 出 力 (最大時)	23.3kW (20,000kcal/h)
昇温循環水設定温度	80℃
許容システム水量	87L (機器内6L含む)
ポンプ機外揚程	流量17L/minの時、43kPa=4.38mH ₂ O

公庫確認番号	—
給水装置認証登録番号	OW4003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		GH-C2310WZ			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-17-0262
	作成	2017. 1.31	調 整	B	2021.11.30	株式会社 ノーリツ

注記

※生産ガス種は、都市ガス13A, 12A, LPガスのみです。ご注意ください。
※この製品は、ろ過昇温用専用熱源機です。温水暖房には使用できません。
※燃焼中にドレンが発生するため、必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにして下さい。
※塗装は(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※リモコンを接続する場合、リモコンコード長さは、150m以内にして下さい。100mをこえる場合は、市販コードVCTF0.5mm²×2Cを使用して下さい。