
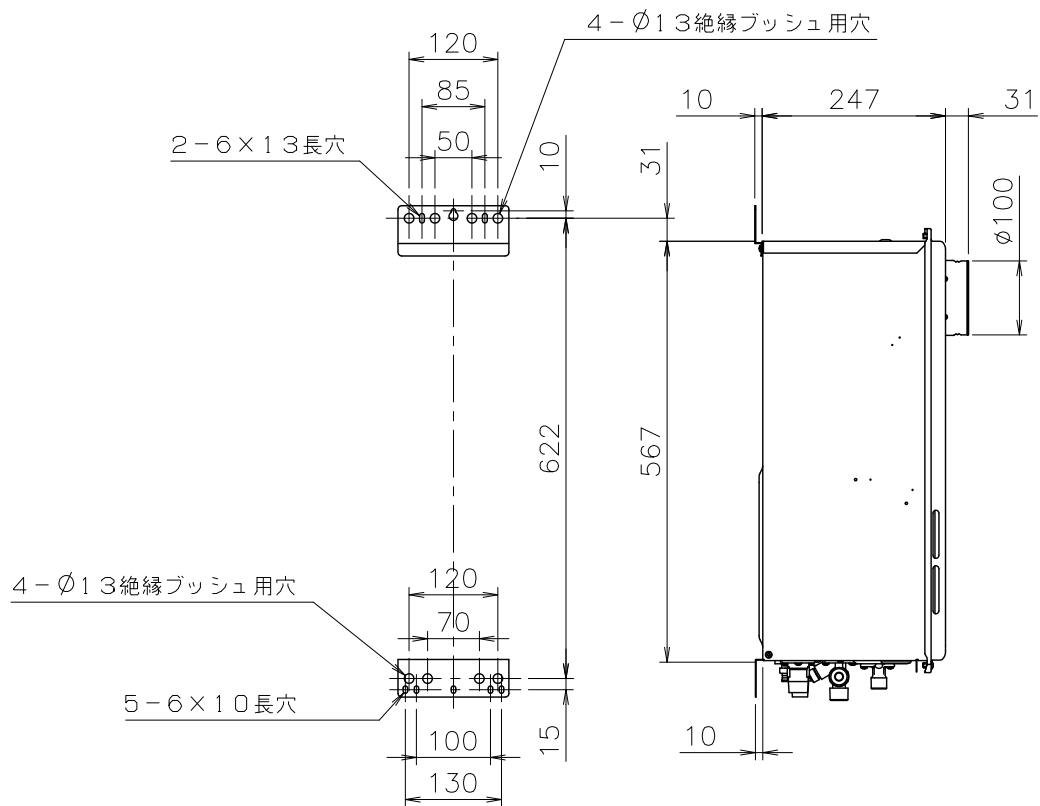


(単位：mm) (機器上方よりの透視図)

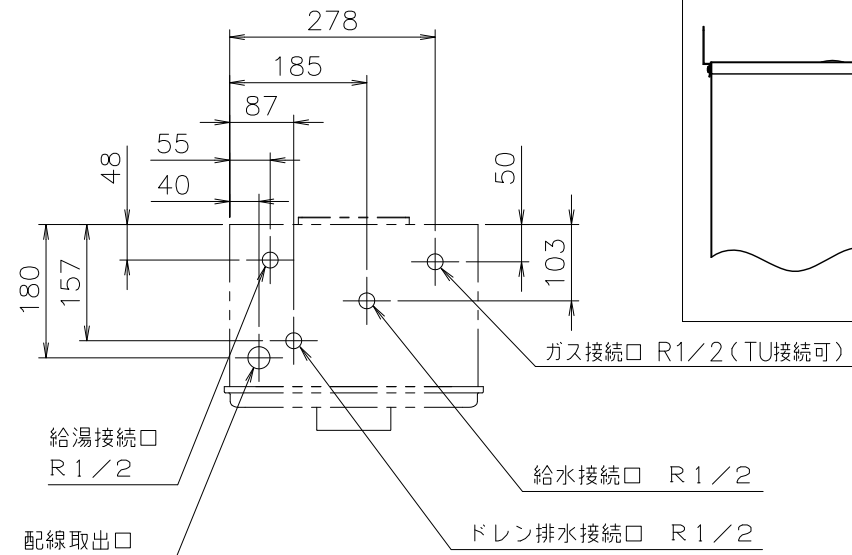


■浴槽への給湯時間




季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約15分	約17分	約20分
春・秋	15℃→42℃	約11分	約13分	約15分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約10分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■排気カバー C118取付時

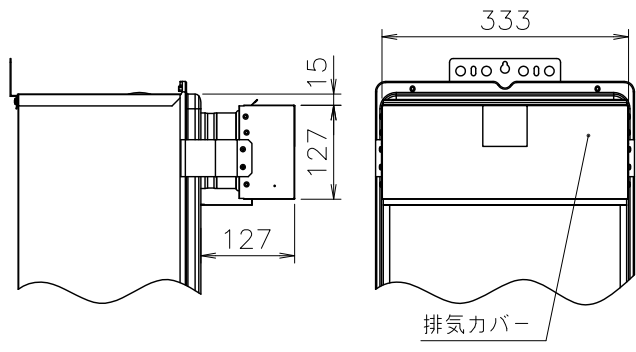

■側方排気カバー S39取付時

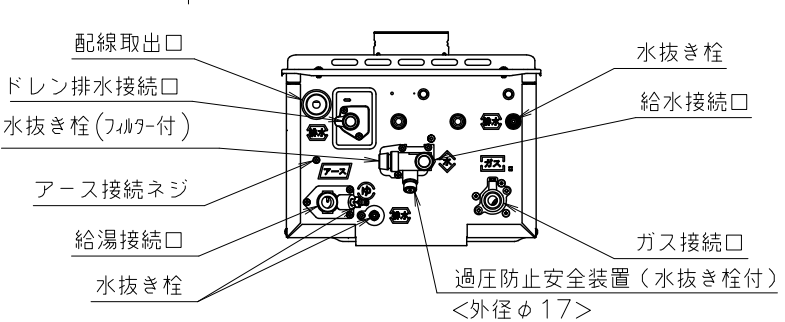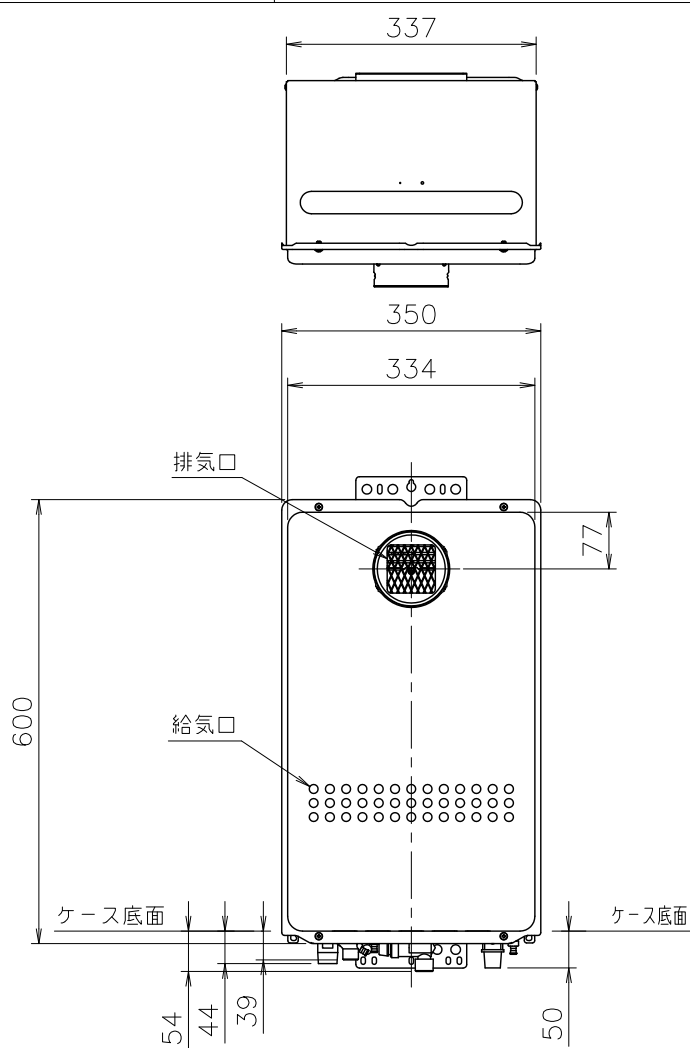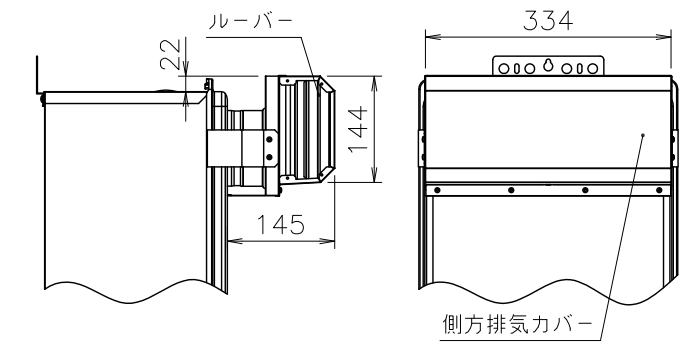

■仕様表

項目		仕様
製品名	型	GQ-C1634WZ-C
型式		GQ-C1634WZ-C
適用ガス種		12A,13A,LPG
設置の方式		屋外設置壁掛形
給排気方式		強制排気方式
放電点火式		放電点火式
使用水圧		98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧		3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
外形寸法		高さ600mm×幅350mm×奥行247mm
質量(本体)		25kg(満水時：26kg)
給水・給湯		R1/2(15A)
接続口径		R1/2(15A)(TU接続可)
ドレン		R1/2(15A)
電源		AC100V(50/60Hz)
消費電力		30W 凍結予防ヒータ：146W
待機時消費電力		1.5W
電源コード長さ		約1.8m
本体外装		亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
排気口		ステンレス
熱交換器		銅板、銅管
本体外装色		GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
熱効率(%)		95
NOx(ppm)		60以下(13Aのみ)
騒音値(最大時：Aレンジ)		52dB以下(給湯：無響音室での測定値)
排気温度		100℃以下
ドレン排水量		最大約100cc/min
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0
安全装置		立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置、停電時安全装置、中和器詰まり検知装置、過電流防止装置(ヒューズ式)、誤導電保護装置(ZNR)、空だき防止装置(水量センサ)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、沸騰防止装置(サーミスタ)、ファン回転数検出装置(ホールIC)
ソーラ接続		条件付可(注1)
付属部品		取付けネジ類一式
別売品		メインリモコン(注2) RC-7626M、RC-9008M(80℃渡用時、QU-4 15A接続時)、防水型増設リモコン(注2) RC-7606S、RC-8002B、リモコンコードM、S、配管カバーH40-K、据置台D34、排気カバーC118、側方排気カバーS39、排気アダプタφ100セット、φ100エルツ、ベンドトップφ100防滴仕様、ミキシングタンクMT-5、警報端子SET-1、遠隔通信ユニットNAU-2シリーズ、即出湯ユニットQU-4 15A、QU-4用延長コード3A、連結コードZAシールド2A 他

注1：単独(1台)設置時・・・メンテライタモードにて設定変更が必要

簡単2連結時・・・対応不可

※出湯量は通常給水時より減少します。

※設定変更方法は工事書を参照してください。

注2：リモコンの組合せ

組合せパターン	リモコン		
	メインリモコン	防水型増設リモコン	防水型増設リモコン
その1	RC-7626M	RC-7606S	RC-8002B
その2	RC-9008M	RC-8002B	RC-8002B

※リモコンの対応個数は3個までです。

■能力表(JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 29.4kW(25,300kcal/h)	3.95kW(3,400kcal/h)
消費量	LPG 29.4kW(2,10kg/h)	3.95kW(0.28kg/h)
給湯出力	27.9~3.49kW(24,000~3,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 16L/min	
出湯量	水温+40℃ 10L/min	
給湯能力	2.0~16号	
湯温調節範囲	RC-7626Mの場合：37~48(1℃刻み)、60、75℃の14段階 RC-9008Mの場合：37~48、50、55、60、65、70、75、80℃(19段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	設数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38	壁掛け 据置(上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 据置(上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上(左記のネジとブラグとの組合せ時)
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPガス(低NOx仕様)のみです。
※排気延長は、4曲がり7m以内で施工します。排気延長時は、別売の「排気アダプタφ100セット」が必要です。(排気筒口径：φ100)
※機器からの立ち上がりは最大3mです。
※排気筒は必ず20mm厚以上ロックウール同等品以上で断熱工事し、ラッキング処理してください。
※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレン水が排出されます。
必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※塗装は(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

納入仕様図	製品名	GQ-C1634WZ-C			潜熱回収型
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2018. 6.20	調整	A	2018. 7.18
株式会社ノーリツ					