


注記

※生産ガス種は12A,13A（低NOx仕様）のみです。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

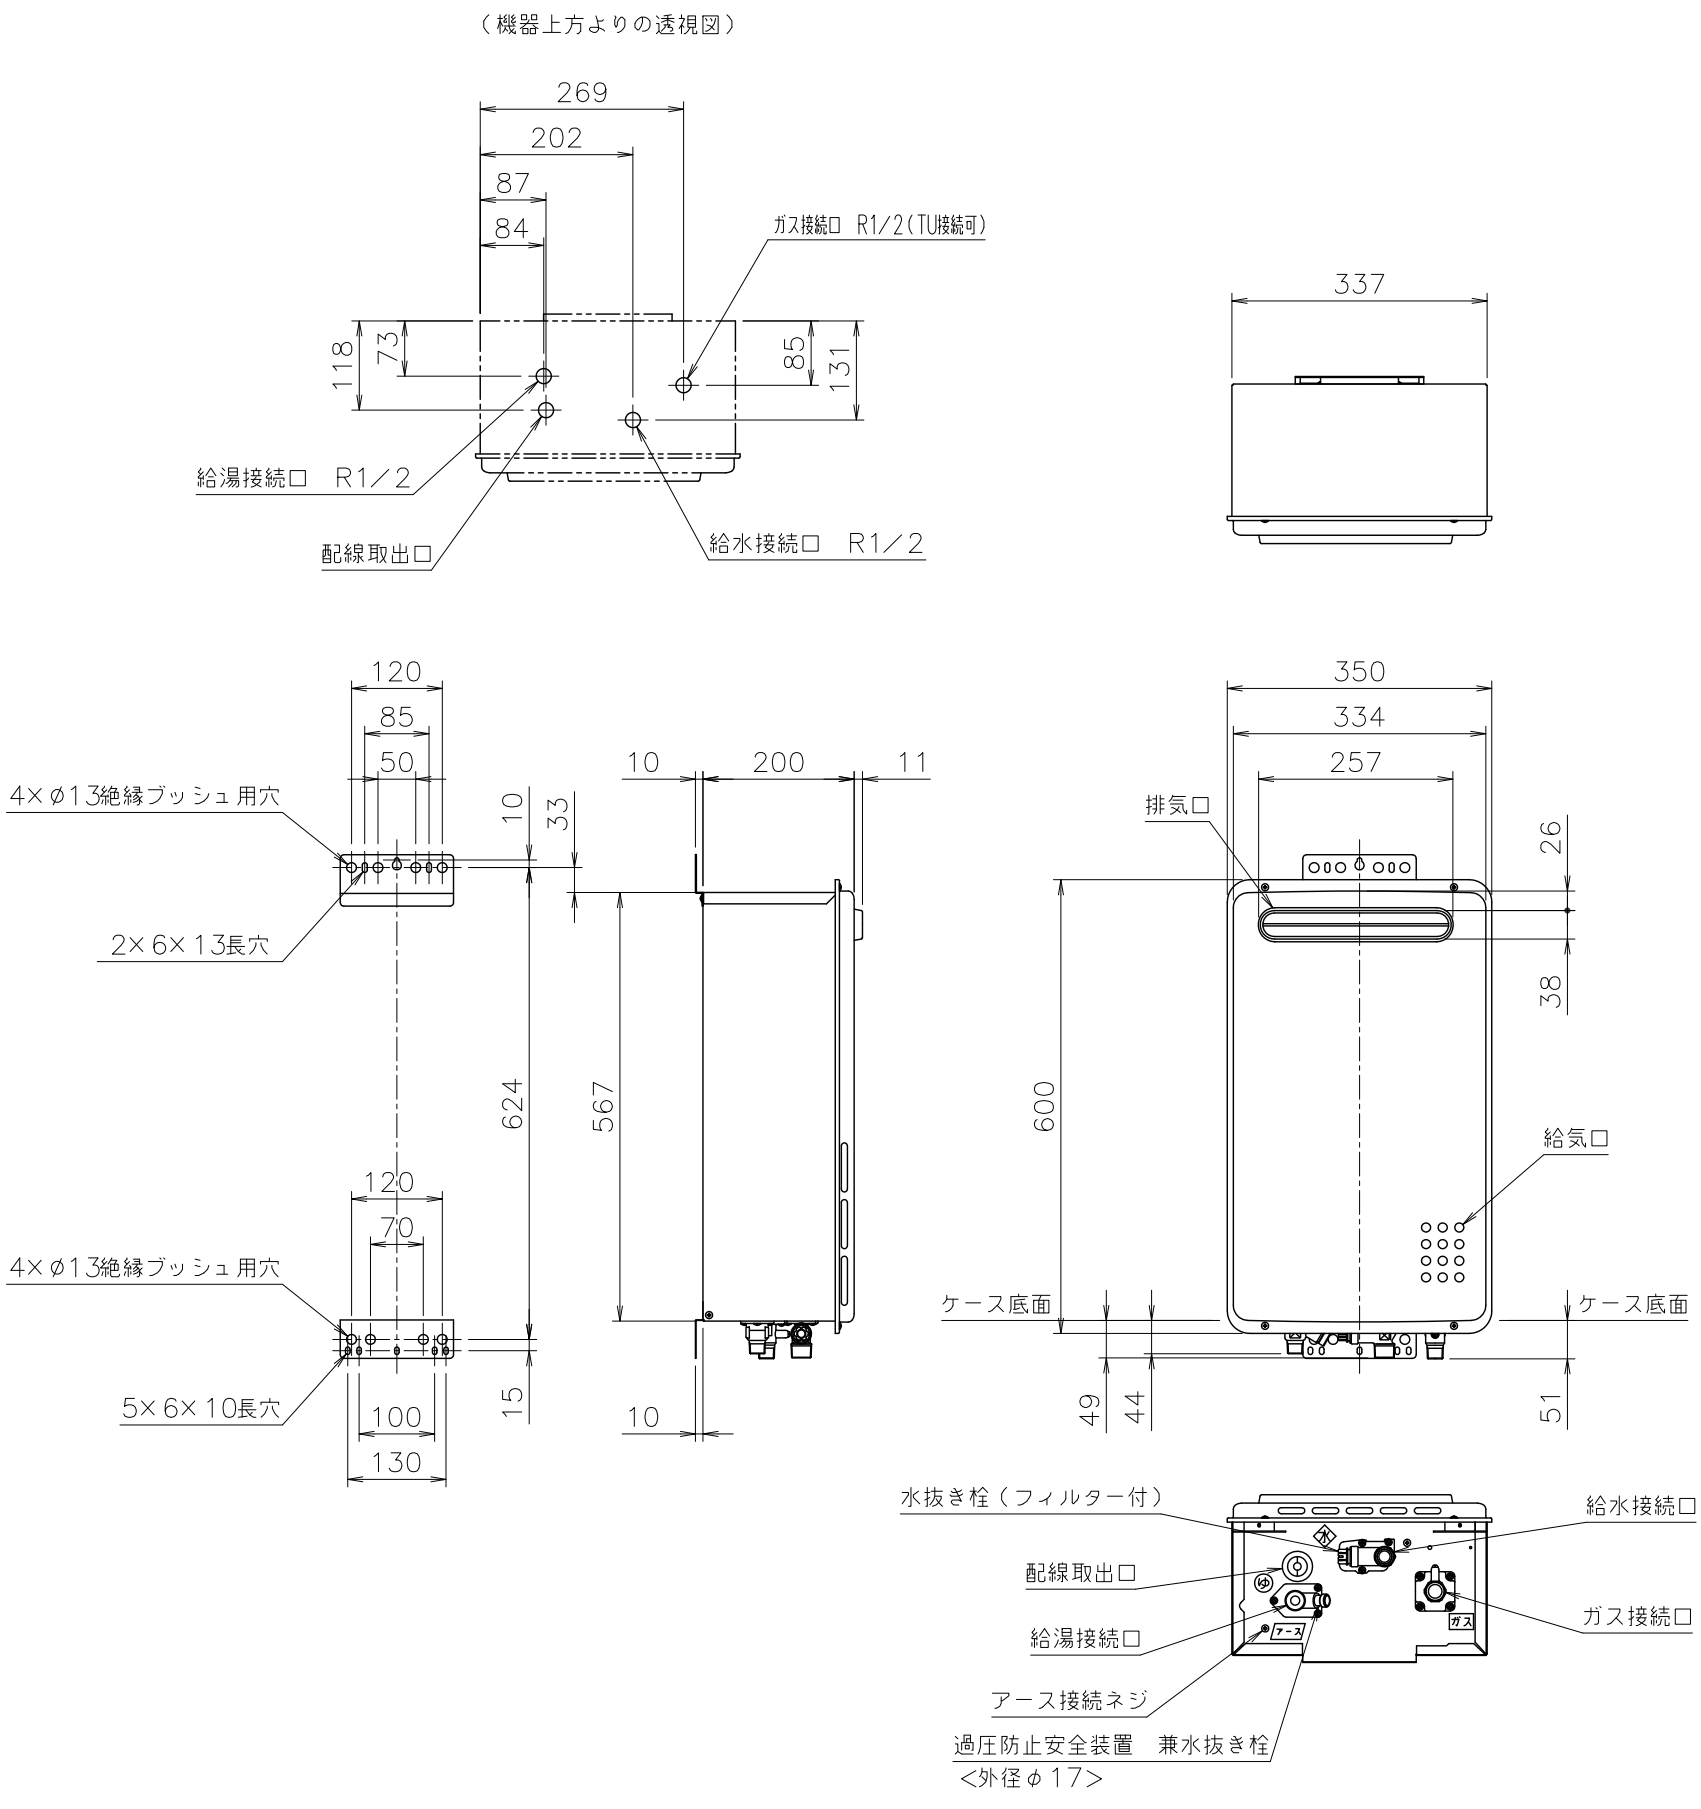

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	型 式	GQ-1621WZ-3 GQ-1621WZ-2
型 式 適 用 ガ ス 種	設 置 の 方 式	12A,13A 屋外壁掛設置形
種 類	給 排 気 方 式	強制排気式（押し込み）
点 火 方 式	使 用 水 圧	放電点火式 98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量・水 圧	外 形 寸 法	3.5L/min・9.8kPa（0.1kgf/cm ² ） 高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質 量（本 体）	接 続 口 径	21kg（満水時：22kg） 給 水・給 湯 ガ ス R1/2（15A） R1/2（15A）（TU接続可）
電 気 関 係	電 源	AC100V（50/60Hz）
	消 費 電 力	電源容量：消費電力＋凍結予防ヒータ分を確保してください。 43/43W 凍結予防ヒータ：141W
	待機時消費電力	3.3W
	電源コード長さ	約1.8m
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気筒接続口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅板・銅管
本 体 外 装 色	熱 効 率（％）	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0） 80
N O x（ppm）	安 全 装 置	60以下（13Aのみ） 立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置 過電流防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導管保護装置（ZNR） 沸騰防止装置（サーミスタ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）
排 気 温 度	ソ ー ラ 接 続	260℃以下 不可
付 属 部 品	別 売 品	取付けネジ類一式、取扱説明書（保証書付）、工事説明書 台所リモコンRC-7506M-1,7626M、浴室リモコンRC-7606S 増設リモコンRC-8001A,8001B、リモコンコードM,S アルコープ排気カバーL4、排気カバーC24、配管カバーH34-K 据置台D31、遠隔通信ユニットNAUシリーズ

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）

項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	都市ガス 34.9kW（30,000kcal/h）	5.58kW（4,800kcal/h）
給 湯 出 力	27.9～4.36kW（24,000～3,750kcal/h）	
出 湯 量	水温＋25℃ 16L/min	
	水温＋40℃ 10L/min	
給 湯 能 力	16～2.5号	
湯 温 調 節 範 囲	32,35,37～48（1℃刻み）,60,75℃（16段階） （本体操作60℃）	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→43℃	約7分	約8分	約10分

※ガス種13Aの値です。（ガスの種類により若干異なります。）

公 庫 確 認 番 号	—
給水装置認証登録番号	OW1004

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定材	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下種15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木下種12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名	GQ-1621WZ-3				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0723
	作 成	2020. 6.29	調 整	A	2022. 6.21	株式会社ノーリツ