


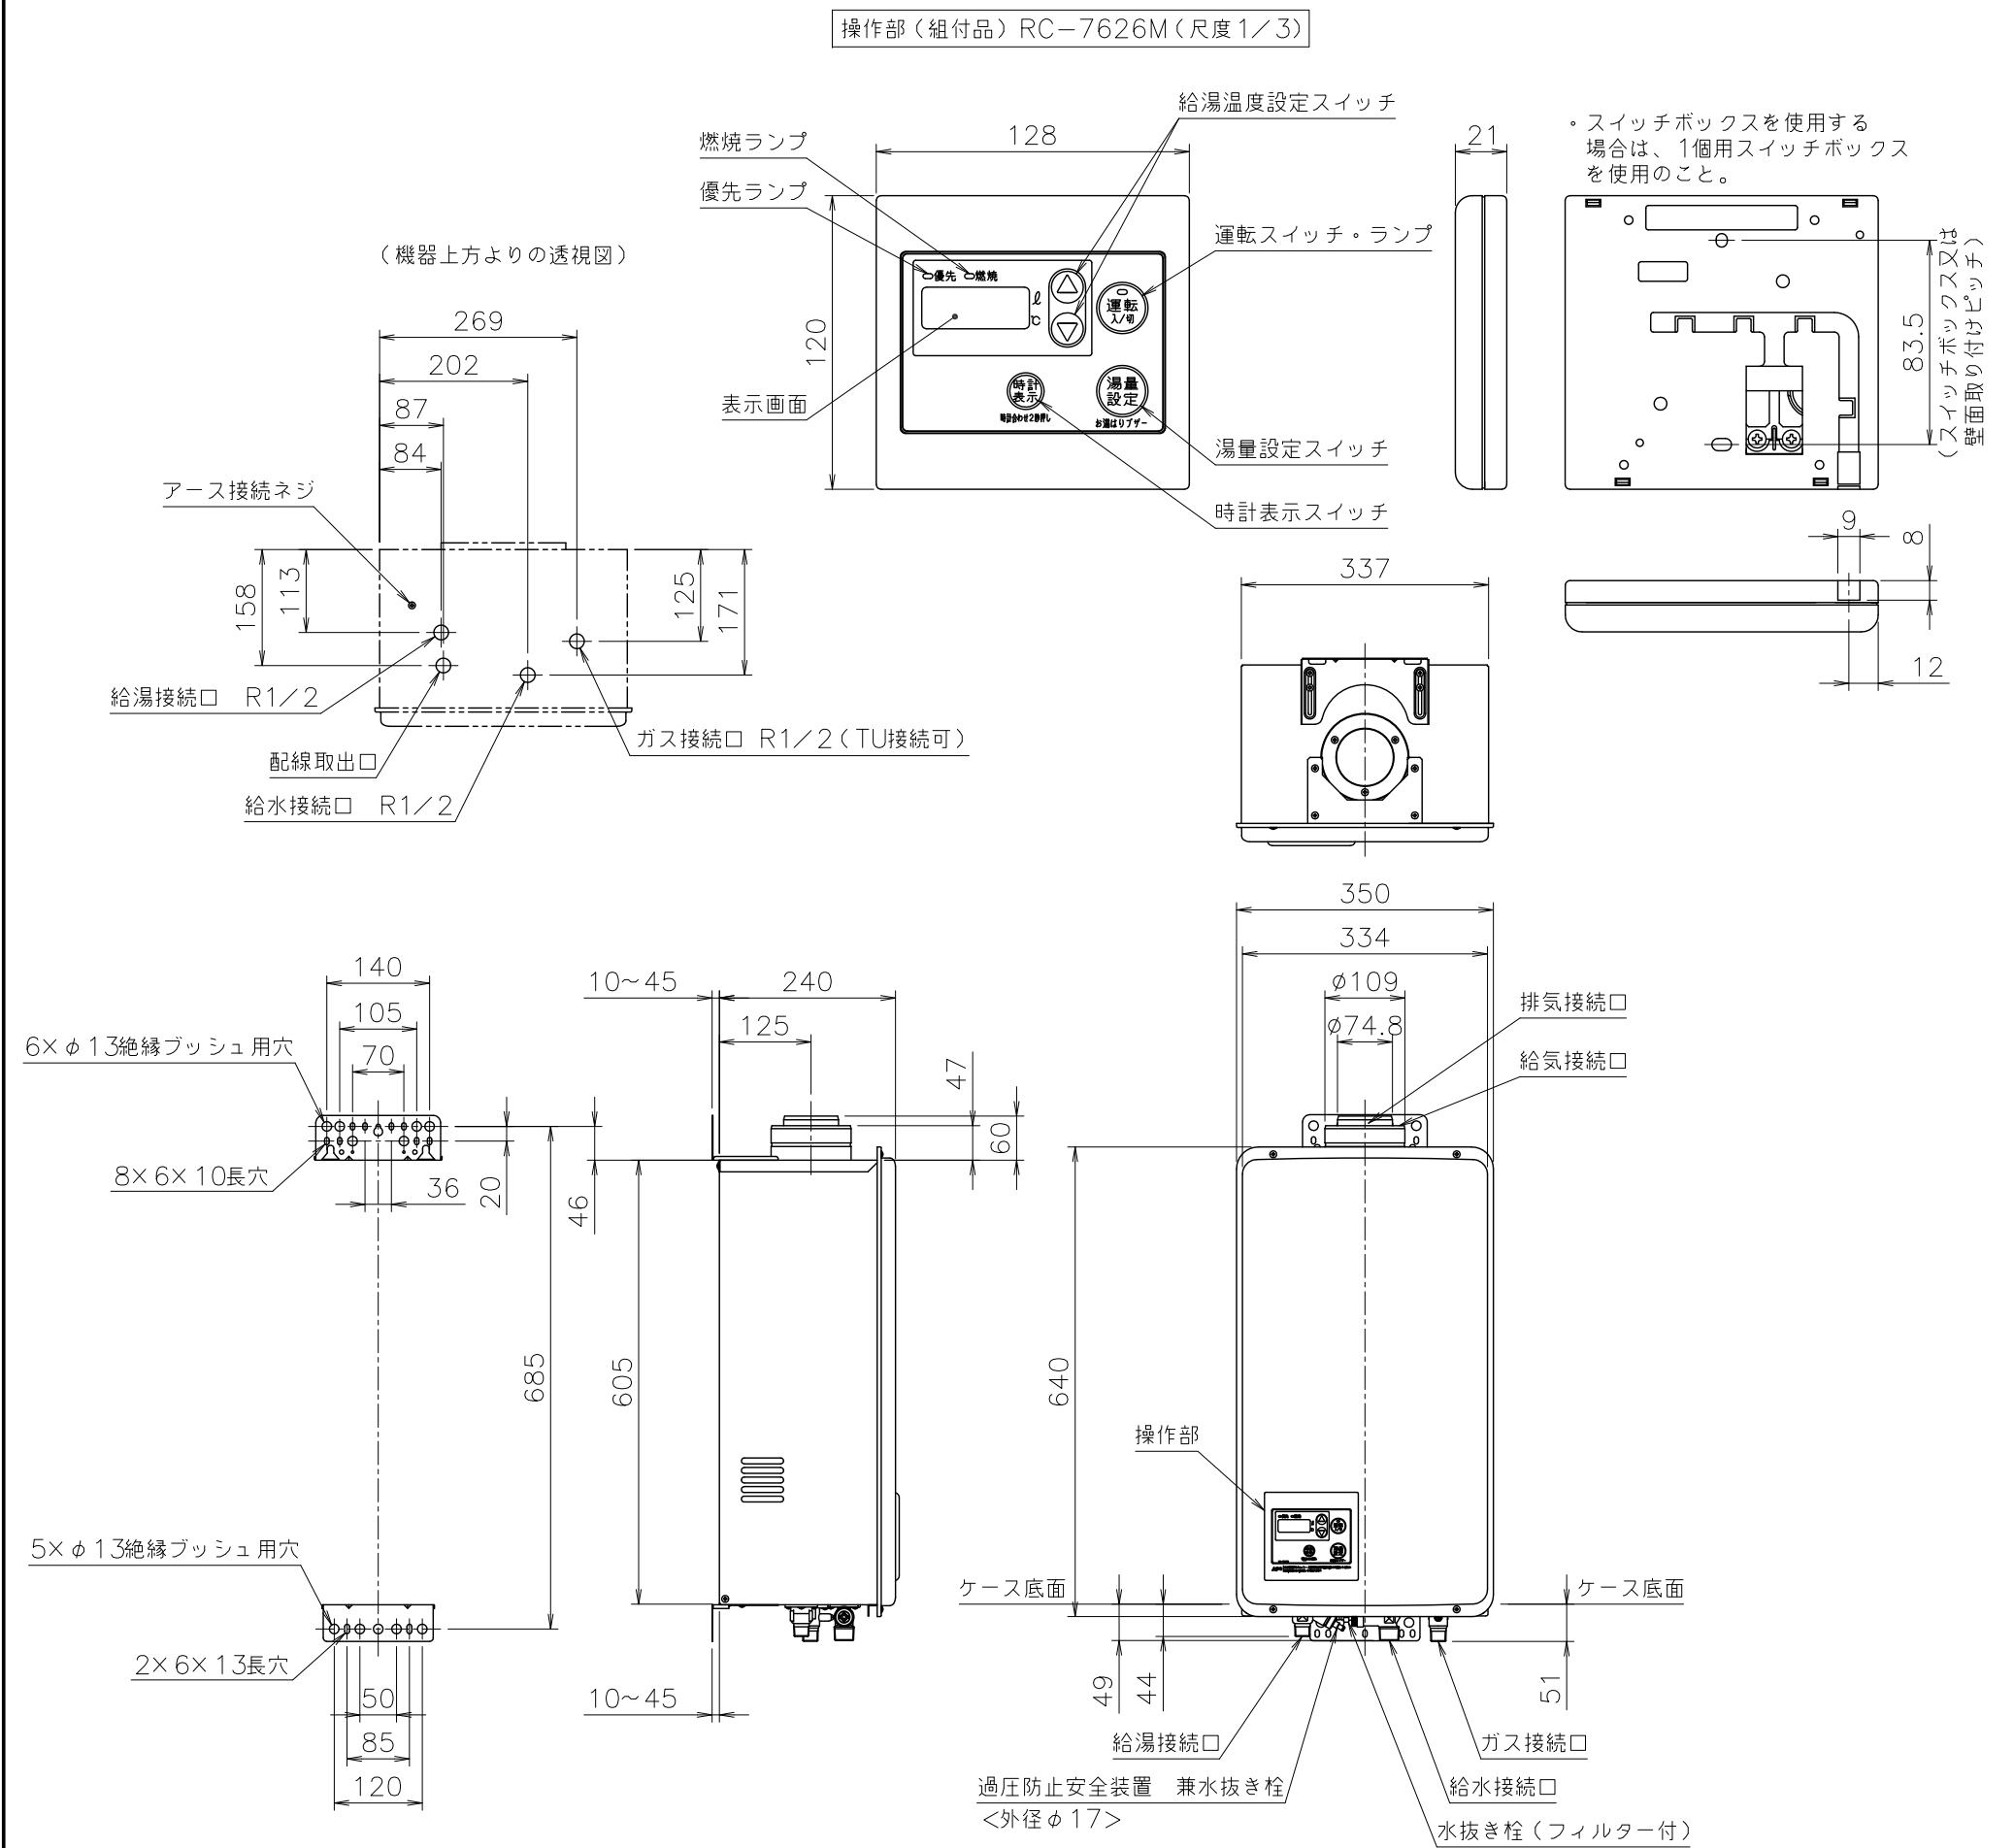

■仕様表		
項目	仕様	
製品名	GQ-1620WZ-FFA-3	
型式	GQ-1620WZ-FFA-2	
型式適用ガス種	12A,13A,LPG	
種類	屋内壁掛設置形	
給排気方式	強制給排気式（押し込み）	
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
使用水压	98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
最低作動流量・水压	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外形寸法	高さ640mm×幅350mm×奥行240mm	
質量（本体）	22kg（満水時：23kg）	
接続口径	給水・給湯ガス	R1/2（15A） R1/2（15A）（TU接続可）
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）
	消費電力	電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。 53/53W 凍結予防ヒータ：141W
	待機時消費電力	3.3W
	電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	給排気接続口	ステンレス
	熱交換器	銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
熱効率（%）	80	
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB以下（給湯：無音室での測定値）	
排気温度	260℃以下	
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置 過電流防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導雷保護装置（ZNR） 沸騰防止装置（サーミスタ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）	
	ソーラ接続	
付属部品	取付けネジ類一式、RC-7626M組付、排水ホース 台所リモコンRC-7506M-1（QU-1接続時等用） 浴室リモコンRC-7606S、増設リモコンRC-8001A,8001B リモコンコードM,S、操作部カバーB SET、配管カバーH39-K TFW-110×75C（K）、FF-110 即出湯ユニットQU-1、遠隔通信ユニットNAUシリーズ	

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都市 ガス	34.9kW（30,000kcal/h）	5.58kW（4,800kcal/h）
消費量	L P G	34.9kW（2.50kg/h）	5.58kW（0.40kg/h）
給 湯	出 力	27.9～4.36kW（24,000～3,750kcal/h）	
出 湯 量	水温＋25℃	16L／min	
	水温＋40℃	10L／min	
給 湯 能 力		16～2.5号	
湯 温 調 節 範 囲		32,35,37～48（1℃刻み）,60,75℃（16段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分
夏	28℃→43℃	約7分	約8分	約10分

※ガス種13Aの値です。（ガス種により若干異なります。）

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	設置数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下種15mm）
		据置（上部固定有り）	4	0.2kN/本以上（木下種12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの組合せ時）
PS固定		据置（上部固定有り）		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-1620WZ-FFA-3				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-20-0725
	作成	2020. 6.29	調整	A	2022. 6.21	株式会社ノーリツ

注記 ※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※給・排気延長は、指定された給排気トップを使用し、1~3曲がり7m以内で施工します。
（給排気管口径：φ75~φ110、二重管）