


季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約7分	約8分	約9分
春・秋	18℃→43℃	約5分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約4分	約5分	約6分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

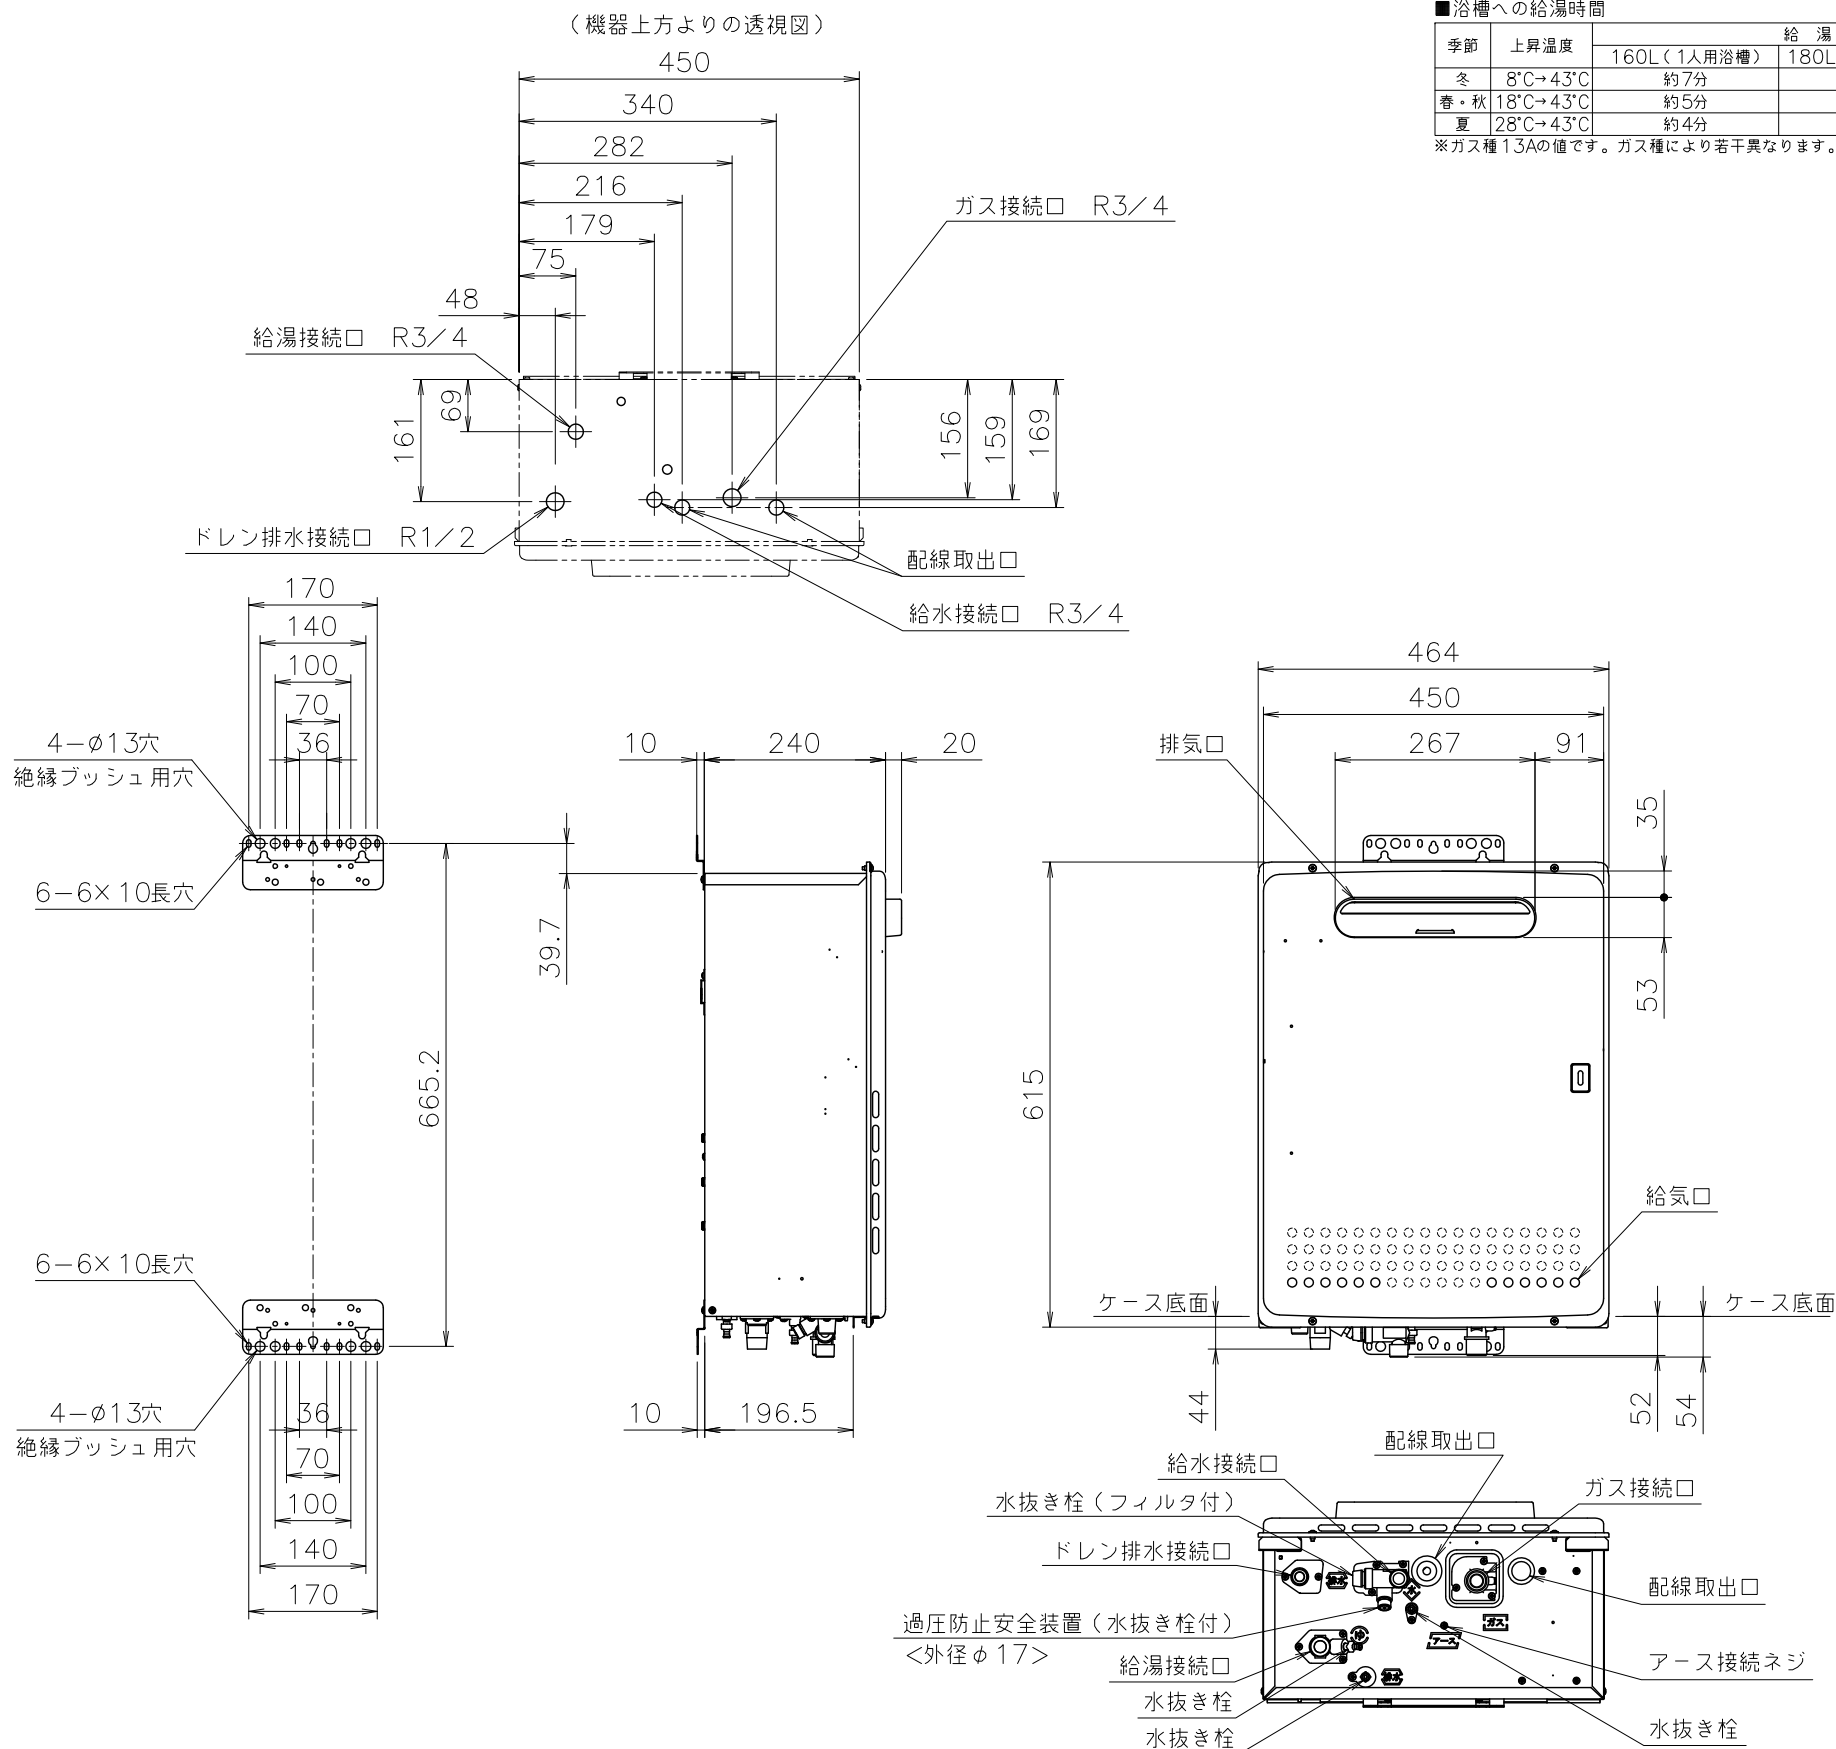

■仕様表

項目	仕	様
製品名	GQ-C3223WZ	
型式	GQ-C3222WZ-1	
型式適用ガス種	12A,13A・LPG	
種類	屋外壁掛設置形	
設置の方式 給排水方式	強制排気式（押し込み）	
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
使用水圧	0.3~0.5MPa（3.0~5.0kgf/cm ² ）	
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外形寸法	高さ615mm×幅464mm×奥行240mm	
質量（本体）	35kg（満水時：7kg）	
接続口径	給水・給湯 ガス	R3/4（20A） R3/4（20A） R1/2（15A）
	電 源	AC100V（50/60Hz） 電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。
電気関係	消費電力	75/75W 凍結予防ヒータ：188W
	待機時消費電力	4.2W
	電源コード長さ	約1.8m
材質	本体外装 排気口 熱交換器	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 ステンレス 銅板、銅管
保有水量	2.4L	
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
熱効率（％）	95	
NOx（ppm）	60以下（13Aのみ）	
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB（無響音室での測定値）	
排気温度	100℃以下	
ドレン排水量	最大約100cc/min	
中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0	
安全装置	消火安全装置（フレイムロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置 過流過圧防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、中和詰まり検知装置 誘導雷保護装置（ZNR）、沸騰防止装置（サーミスタ） ファン回転検出装置（ホールIC）	
ソラ接続	条件付可（注）	
付属部品	取付けネジ類一式	
別売品	リモコンRC-9008M-AU-3 リモコンコードM,S、配管カバーH32-K、排気カバーC86、据置台D29 側方排気カバーS25、警報端子セット-1、連結コードZAシールド2A 即出湯ユニットQU-4、過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7 ーマルチ設置用部材ー リモコンRC-9008M-AU-3、システムコントローラSC-401-3M、-6M システムコントローラユニットSCU-401-12M、-24M 過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7、エアアクトAO-24N エアイベントAV-1/2B-7K、マルチ架台ZB、マルチ架台連結SET3 マルチ架台カバー3A、マルチサイドカバーSET3A マルチ奇数台化基板3A、マルチガス配管、マルチ湯水管 マルチフレキSET3CA、ポンプ制御ユニットPCU（W）等	

注：単独（1台）設置時・・・メンテライトモードにて設定変更が必要

簡單2連結時。。。対応不可

マルチ設置時。。。対応可能（システムコントローラユニット使用時）

※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）

目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス LPG	58.7kW (50,500kcal/h) 58.7kW (4.19kWh/h)	3.68kW (3,160kcal/h) 3.68kW (0.26kWh/h)
給湯出力		55.8~3.5kW (48,000~3,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	32L / min	
	水温+40℃	20L / min	
給湯能力		2.0~32号	
湯温調節範囲		32,35,37~48,50,55,60,65,70,75,80,84℃ (2段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

東京都低CO ₂ ・低NO _x 家庭用高効率給湯器認定番号	G100900300
---	------------

※業務用・家庭用を含めた、給湯出力58kW未満の潜熱回収ガス給湯器の認定制度です。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグ SX $\phi 6 \times 30$	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注 記 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は高温設定が可能です。
手洗い・シャワーなどで使用される場合には、やけど予防のためサーモカランなどを使用してください。
※機器外に過圧逃し弁（作動水圧0.7MPa）を必ず接続してください。
※ウォーターハンマーが発生する場合は、ショックアブソーバー（耐熱84℃以上）の取り付けを推奨します。

納入仕様 ☑	製品名		GQ-C3223WZ				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-22-0182	
	作成	2022. 3. 3	調整	—	株式会社 ノーリツ		