


(単位：mm)

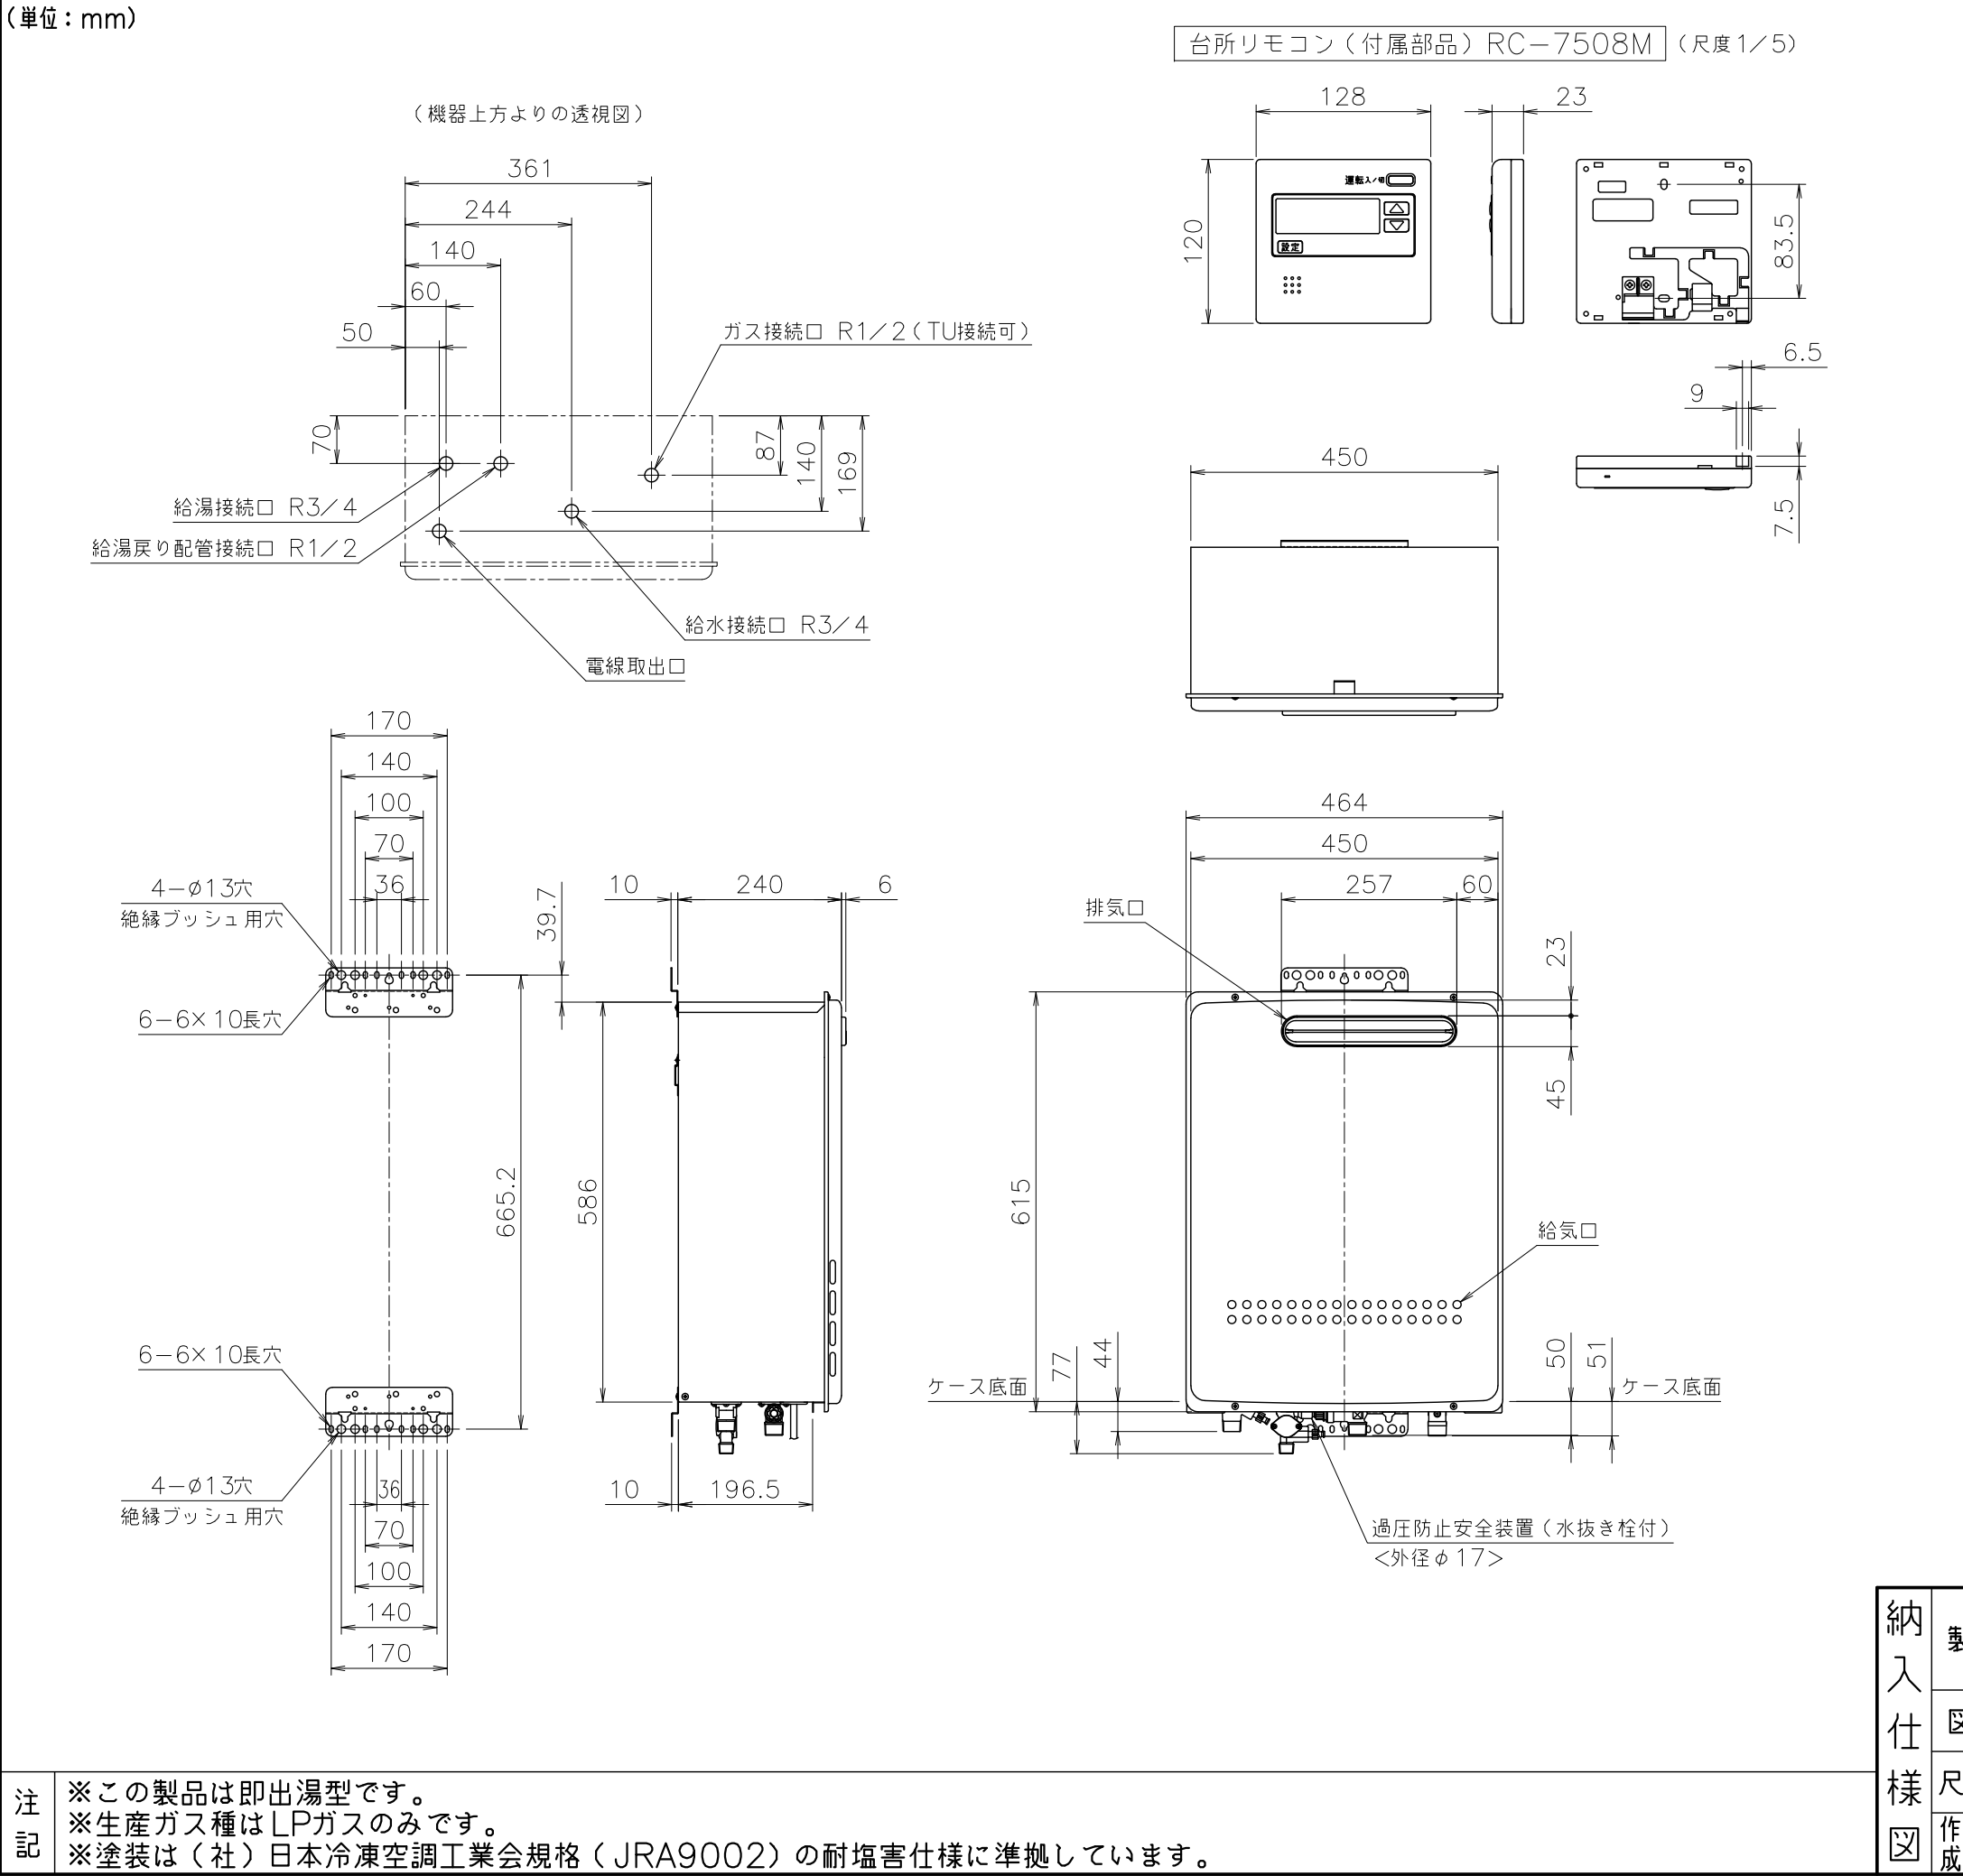

■仕様表	
項 目	仕 様
製 品 名	GQ-3210WZQ-3
型 式	GQ-3210WZQ-2
種 類	屋外壁掛設置形
給 排 気 方 式	強制排気式（押し込み）
点 火 方 式	放電点火式
使 用 水 圧	0.3～1.0MPa（3.0～10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L／min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
外 形 寸 法	高さ615mm×幅464mm×奥行240mm
質 量（本 体）	29kg（満水時：30kg）
接 続 口 径	給 水・給 湯
	給 湯 戻 り
	ガ ス
	電 源
電 気 関 係	消 費 電 力
	待機時消費電力
	電源コード長さ
	本 体 外 装
材 質	排 気 口
	熱 交 換 器
	保 有 水 量
本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
熱 効 率（％）	80
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB（無響音室での測定値）
排 気 温 度	26℃以下
安 全 装 置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置 過電流防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導管保護装置（ZNR） 沸騰防止装置（サーミスタ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）
ソ ー ラ ー 接 続	条件付可（注1）
付 属 部 品	取付けネジ類一式、取扱説明書（保証書付）、工事説明書 台所リモコンRC-7508M
別 売 品	防水型増設リモコンRC-8002B、リモコンコードM、S、 排気カバーC28、アルコープ排気カバーL7、据置台D29 配管カバーH32-K、過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7 減圧弁GD-15H（392kPa設定）、ダイヤトロール537A エアアワウトAO-2N、エアイベントAV-1／2B-7K 警報端子セット-1、遠隔通信ユニットNAU（各種）

注1：メンテライトモードにて設定変更が必要。
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1012
------------	--------

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）			
項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量 L P G		69.2kW（4.94kg/h）	5.6kW（0.4kg/h）
給 湯 出 力		55.8～4.36kW（3.99～0.31kg/h）	
出 湯 量	水温＋25℃	32L / min	
	水温＋40℃	20L / min	
給 湯 能 力		2.5～32号	
湯 温 調 節 範 囲		37～48,50,55,60,65,70,75,80℃（19段階）	
ポンプ機外揚程 （50/60Hz）		流量5L / minの時、17.7/31.4kPa＝1.8/3.2mH ₂ O	

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約7分	約8分	約9分
春・秋	18℃→43℃	約5分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	設定値	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN／本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN／本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャーブラクSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN／本以上（左記の丸木ネジとブラクとの適合時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名	GQ-3210WZQ-3				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1／10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0295
	作成	2021. 7. 5	調 整	—	株式会社 ノーリツ	