


(単位：mm)

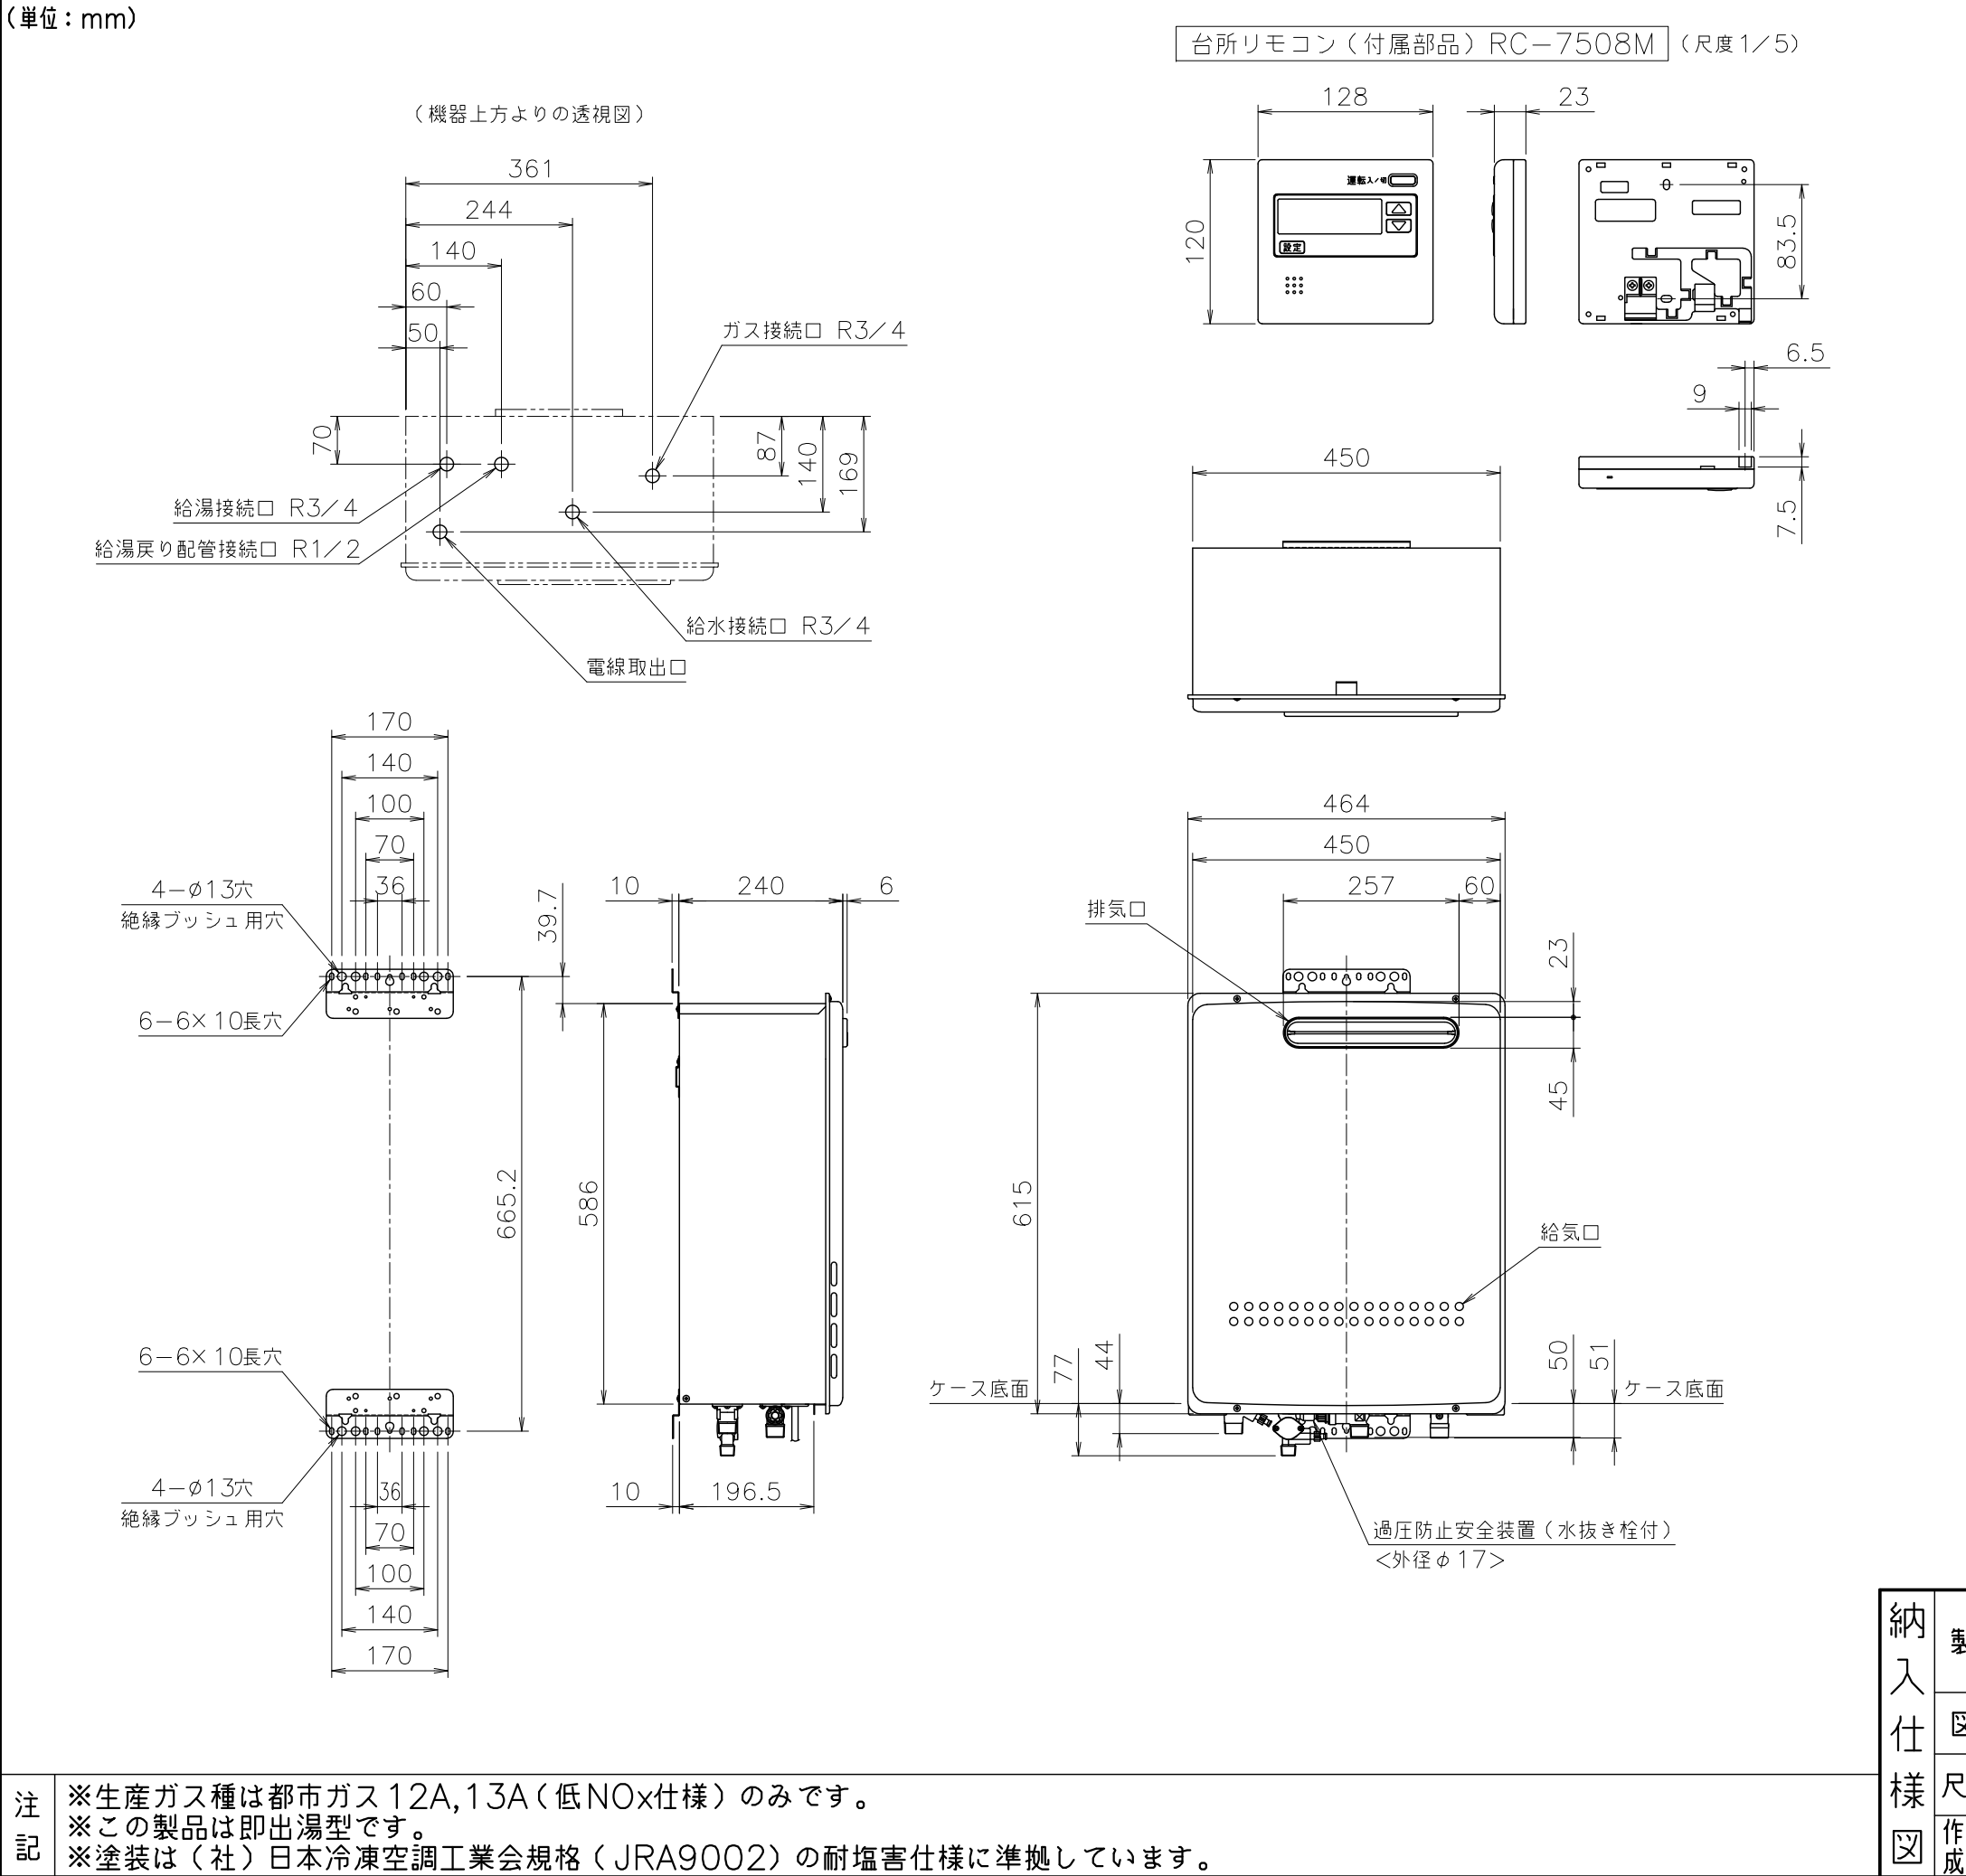

■仕様表	
項目	仕様
製品名	GQ-3211WZQ-3
型式	GQ-3211WZQ-2
種類	屋外壁掛設置形
給排水方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	放電点火式
使用水圧	0.3~1.0MPa（3.0~10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ615mm×幅464mm×奥行240mm
質量（本体）	31kg（32kg）
接続口径	給水・給湯 R3/4（20A） 給湯戻り R1/2（15A） ガス R3/4（20A）
電気関係	電源 AC100V（50/60Hz） 消費電力 95/100W 凍結予防ヒータ：145W 待機時消費電力 4.5w 電源コード長さ 約1.7m
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅板、銅管
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
熱効率（%）	80
NOx（ppm）	60以下（13Aのみ）
保有水量	1.1L
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB（無響音室での測定値）
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置、停電時安全装置 過電流防止装置（ヒューズ式）、空だき防止装置（水量センサ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導雷保護装置（ZNR） 沸騰防止装置（サーミスタ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）
ソーラー接続	条件付可（注1）
付属部品	取付けネジ類一式、取扱説明書（保証書付）、工事説明書 台所リモコンRC-7508M
別売品	防水型増設リモコンRC-8002B、リモコンコードM,S 排気カバーC28、アルコープ排気カバーL7、据置台D29 配管カバーH32-K、過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7 減圧弁GD-15H（392kPa設定）、ダイアトリール537A エアアウトAO-2N、エアベントAV-1/2B-7K 警報端子セット-1、遠隔通信ユニットNAU（各種）

注1：メンテライトモードにて設定変更が必要。
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1012
------------	--------

■能力表（JIS S 2109に基づく性能値）		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	69.2kW（59,500kcal/h）	5.58kW（4,800kcal/h）
給湯出力		55.8~4.36kW（48,000~3,750kcal/h）	
出湯量	水温+25℃	32L/min	
	水温+40℃	20L/min	
給湯能力		2.5~32号	
湯温調節範囲		37~48,50,55,60,65,70,75,80℃（19段階）	
ポンプ機外揚程（50/60Hz）		流量5L/minの時、17.7/31.4kPa=1.8/3.2mH ₂ O	

※ガス消費量（都市ガス）、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間		給湯所要時間		
季節	上昇温度	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約7分	約8分	約9分
春・秋	18℃→43℃	約5分	約6分	約7分
夏	28℃→43℃	約5分	約6分	約7分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	取付数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの整合時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-3211WZQ-3				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0294
	作成	2021. 7. 5	調整	—	—	株式会社ノーリツ

注記 ※生産ガス種は都市ガス12A,13A（低NOx仕様）のみです。
※この製品は即出湯型です。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。